(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206761921 U
(45)授权公告日 2017.12.19

(21)申请号 201720027756.4

(22)申请日 2017.01.10

(73)专利权人 佛山科学技术学院
地址 528000 广东省佛山市江湾一路18号

(72)发明人 付利 潘杰

(74)专利代理机构 鞍山贝尔专利代理有限公司 21223
代理人 李玲

(51)Int.Cl.
A61H 39/04(2006.01)
A61H 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

手执式脊柱穴位按摩器

(57)摘要

本实用新型涉及中医保健理疗领域，特别涉及一种手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，包括主体、按摩柱和脊突定位轮，所述脊突定位轮为两个，对称设于主体底端所在平面的中心线的两侧，所述脊突定位轮的外侧设有按摩柱，所述主体的另一端设有把手；所述脊突定位轮与主体通过销轴连接；所述两个脊突定位轮之间设有能容纳脊突的夹角。所述按摩柱在主体底端所在平面上沿中心线对称设置两排。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：采用脊突定位轮结构，使按摩器能以脊突定位，始终保持滚推过程中脊柱居中，避免因走偏造成的脊柱不均衡受力的问题，这样就可保证同时对称按摩脊柱两侧的膀胱经穴位，起到通经活血的作用，对保持身体健康大有好处。

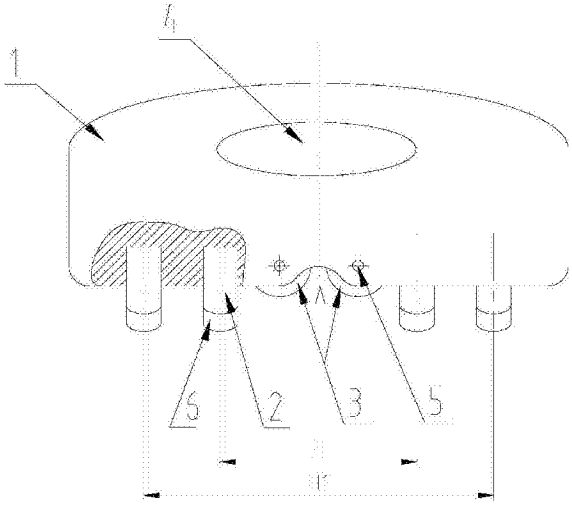

CN 206761921 U

1.手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，包括主体、按摩柱和脊突定位轮，所述脊突定位轮为两个，对称设于主体底端所在平面的中心线的两侧，所述脊突定位轮的外侧设有按摩柱，所述主体的另一端设有把手；所述脊突定位轮与主体通过销轴连接；所述两个脊突定位轮之间设有能容纳脊突的夹角。

2.根据权利要求1所述的手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，所述按摩柱在主体底端所在平面上沿中心线对称设置两排，内侧对称的两个按摩柱间距H为6～8cm，外侧对称的两个按摩柱间距H1为12～14cm。

3.根据权利要求1所述的手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，所述脊突定位轮上设有橡胶轮缘。

4.根据权利要求1或2所述的手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，所述按摩柱与主体为活动连接。

5.根据权利要求1所述的手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，所述把手为主体上的镂空结构。

6.根据权利要求4所述的手执式脊柱穴位按摩器，其特征在于，所述按摩柱的端部设有橡胶垫。

手执式脊柱穴位按摩器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中医保健理疗领域，特别涉及一种手执式脊柱穴位按摩器。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，以及保健观念的成熟，日常采用穴位按摩强身健体的方式越来越受到群众的欢迎。脊柱作为人体最重要的组成部分具有非常重要的作用，沿着脊柱是督脉的通路，交感神经连接五脏六腑。所以保持脊柱的健康是身体健康的大前提。

[0003] 申请号为201210340862.X的中国专利，公开了一种双轮式脊柱按摩器，它主要是由轮盘、软胶圈、轴承和与轴承两端延伸一体的握杆组成，轮盘边缘嵌套软胶圈、间距可调节。使用时，由另一人自相向或同向位置，握住两侧握杆，将两个轮盘放置脊柱棘突两侧，给予安全下压力并做往复滚动。它可缓解脊柱两侧肌群张力性疲劳，加强脊柱的功能稳定性，并可通过刺激脊柱两侧的经络与穴位，达到通经活血的功效。它使用安全、携带方便、材料低廉，便于推广，广泛适用于家庭和各类康复医疗机构。其不足之处是不能准确对准脊柱两侧的穴位，在滚推的过程中会走偏，造成脊柱不均衡受力，使身体产生不适感。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种手执式脊柱穴位按摩器，克服现有技术的不足，采用脊突定位轮，使按摩器能始终保持沿脊柱滚推，避免因走偏造成的脊柱不均衡受力的问题，这样就可保证同时对称按摩脊柱两侧的膀胱经穴位，起到通经活血的作用。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案实现：

[0006] 手执式脊柱穴位按摩器，包括主体、按摩柱和脊突定位轮，所述脊突定位轮为两个，对称设于主体底端所在平面的中心线的两侧，所述脊突定位轮的外侧设有按摩柱，所述主体的另一端设有把手；所述脊突定位轮与主体通过销轴连接；所述两个脊突定位轮之间设有能容纳脊突的夹角。

[0007] 所述按摩柱在主体底端所在平面上沿中心线对称设置两排，内侧对称的两个按摩柱间距H为6～8cm，外侧对称的两个按摩柱间距H1为12～14cm。

[0008] 所述脊突定位轮上设有橡胶轮缘。

[0009] 所述按摩柱与主体为活动连接。

[0010] 所述把手为主体上的镂空结构。

[0011] 所述按摩柱的端部设有橡胶垫。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：采用脊突定位轮结构，使按摩器能以脊突定位，始终保持滚推过程中脊柱居中，避免因走偏造成的脊柱不均衡受力的问题，这样就可保证同时对称按摩脊柱两侧的膀胱经穴位，起到通经活血的作用，对保持身体健康大有好处。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型实施例结构示意图。

[0014] 图中：1-主体，2-按摩柱，3-脊突定位轮，4-把手，5-销轴，6-橡胶垫。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

[0016] 如图1，是本实用新型手执式脊柱穴位按摩器实施例结构示意图，包括主体1、按摩柱2和脊突定位轮3，脊突定位轮3为两个，对称设于主体1底端所在平面的中心线的两侧，脊突定位轮3的外侧设有按摩柱2，主体的另一端设有把手4；脊突定位轮3与主体1通过销轴5连接，使脊突定位轮3在需要时可旋转，定位快捷，且不伤皮肤；两个脊突定位轮3之间设有能容纳脊突的夹角A，按摩器沿脊柱滚推时，两个脊突定位轮始终夹住脊突两侧，保证可靠定位。

[0017] 按摩柱2在主体1底端所在平面上沿中心线对称设置两排，分别对应膀胱经的一侧线和二侧线，一般来说，内侧的两个按摩柱间距H为6～8cm，外侧的两个按摩柱间距H1为12～14cm。实施例中按摩柱2与主体1可为活动连接，方便按摩柱2损坏或磨损过多时更换，也可根据不同体型的人选择不同长短和质地的按摩柱，当然也可为固定连接。按摩柱2的端部设有橡胶垫6，防止刮伤皮肤，也可以缓冲按摩力度，以免太痛引起不适。

[0018] 脊突定位轮3上设有橡胶轮缘，或者采用全橡胶材质，是为了保护，防止刮伤皮肤。

[0019] 把手4可采用主体1上的镂空结构，为的是使按摩器外观圆滑美观，同时降低成本，方便操作，防止打滑。

[0020] 以上所述实施例仅是为详细说明本实用新型的目的、技术方案和有益效果而选取的具体实例，但不应该限制本实用新型的保护范围，凡在不违背本实用新型的精神和原则的前提下，所作的种种修改、等同替换以及改进，均应落入本实用新型的保护范围之内。

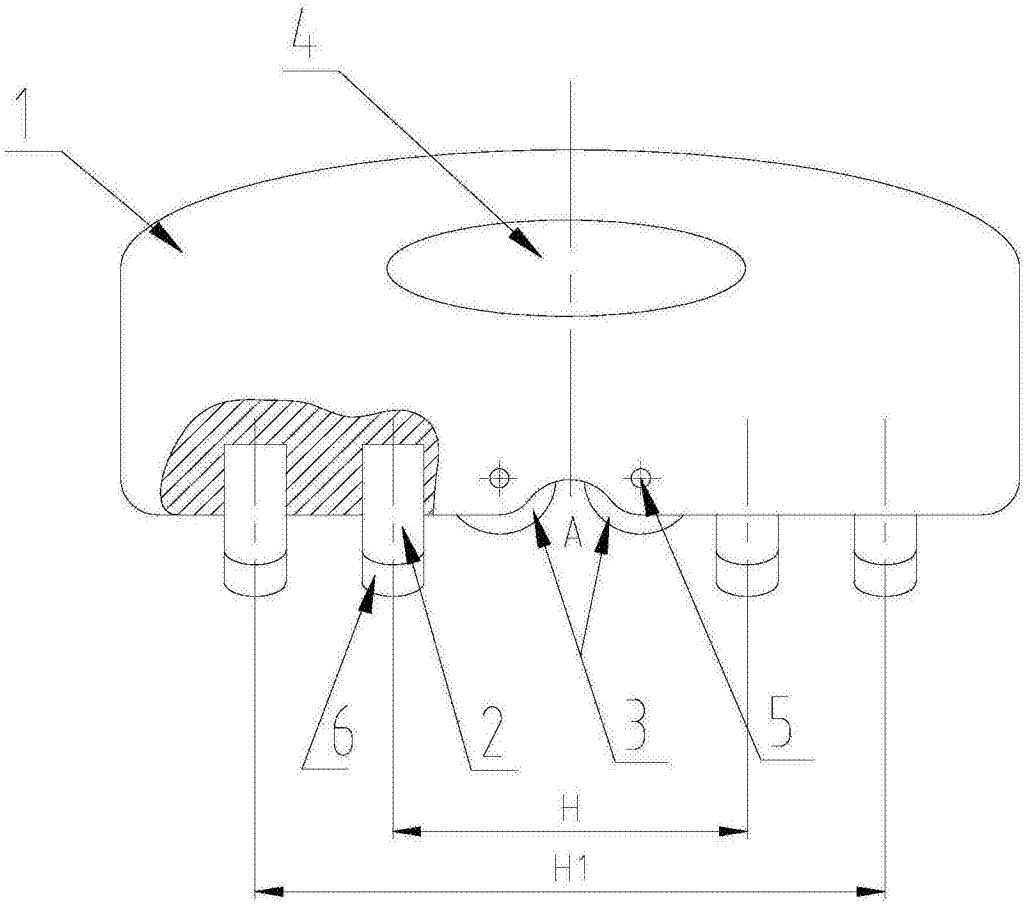


图1