

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4750**

(21) Numer zgłoszenia: **21670**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel, zwłaszcza biurowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Nowy Styl Spółka z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Groń Krzysztof

PL 4750

Nr Rp. 4750

Klasa 06-01

Fotel, zwłaszcza biurowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel, zwłaszcza biurowy, przystosowany do montażu na różnych podstawach metalowych, o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia. Istota wzoru przemysłowego przejawia się w wyglądzie przedmiotu, charakteryzującym się dekoracyjnymi przeszyciami tapicerki i mocowaniem podłokietników fotela. Wszystkie odmiany fotela, przystosowanego zwłaszcza do biur, wsparte na metalowej podstawie, o stałej lub regulowanej wysokości siedzenia, mają oparcie pleców w kształcie trapezu z dłuższym bokiem równoległym u dołu oparcia pleców. Oparcie pleców na swej górnej części ma szereg poziomych przeszyci tapicerki, równo oddalonych od siebie i jedno pionowe przeszycie tapicerki poniżej, na dolnej części oparcia pleców. Łukowe podłokietniki są mocowane do boków oparcia pleców poprzez ozdobne, wystające rurki metalowe, które łączą się z końcami łukowych, metalowych podpór podłokietnika mocowanych drugimi końcami do boków poduchy siedzenia przy pomocy takich samych ozdobnych rurek metalowych, zaś łukowe nakładki podłokietnika o poprzecznym przekroju prostokątnym są tapicerowane w takim samym kolorze jak tapicerka fotela lub alternatywnie są drewniane. Poducha tapicerska siedzenia ma w przedniej części, pochylonej w dół, półwałki przebiegające w kierunku jej bocznych krawędzi.

Fotel według wzoru przemysłowego ma pięć odmian, przedstawionych na zdjęciach, fig.1 do fig.5:

- odmiana pierwsza, przedstawiona na fig.1, na metalowej podstawie pięcioramiennej z kółkami i z mechanizmem regulacji wysokości fotela, posiadająca wysokie oparcie pleców,
- odmiana druga, przedstawiona na fig.2, na metalowej podstawie pięcioramiennej z kółkami i z mechanizmem regulacji wysokości fotela, posiadająca niskie oparcie pleców,

- odmiana 3, przedstawiona na fig.3, na metalowej podstawie pięcioramiennej z kółkami i z mechanizmem regulacji wysokości fotela, posiadająca niskie oparcie pleców oraz drewniane nakładki podłokietników i ramion podstawy,
- odmiana 4, przedstawiona na fig.4, na metalowej, sprężystej podstawie, z dwiema nogami z przodu, zakończonymi poziomą ramą w kształcie litery U,
- odmiana 5, przedstawiona na fig.5, na metalowej podstawie z dwiema pojedynczymi nogami przednimi i z połączonymi poziomą rurką nogami tylnymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1) Wszystkie odmiany foteli mają oparcie pleców w kształcie trapezu o dłuższym boku równoległym położonym u dołu oparcia. Oparcie pleców na swej górnej części ma szereg poziomych przeszyci tapicerki, równo oddalonych od siebie i jedno pionowe przeszycie tapicerki poniżej, na dolnej części oparcia pleców, dzielące na połowę dolną, lędźwiową część oparcia pleców, lekko wypukłą w kierunku przodu siedzenia. Łukowe podłokietniki są mocowane do boków oparcia pleców poprzez ozdobne, wystające rurki metalowe, które łączą się z końcami łukowych, metalowych podpór podłokietnika mocowanych drugimi końcami do boków poduchy siedzenia przy pomocy takich samych ozdobnych rurek metalowych, zaś łukowe nakładki podłokietnika o poprzecznym przekroju prostokątnym są tapicerowane w takim samym kolorze jak tapicerka fotela lub alternatywnie są drewniane. Poducha tapicerska siedzenia ma w przedniej części, pochylonej w dół, półwałki przebiegające w kierunku jej bocznych krawędzi.

2) Pierwsza odmiana fotela ma wysoką, smukłą powierzchnię oparcia pleców i ta powierzchnia ma siedem poziomych przeszyci tapicerki przez całą szerokość oparcia, tworząc pomiędzy nimi siedem półwałków, zaczynając od górnej krawędzi oparcia pleców, a poniżej tych półwałków przebiega pionowe przeszycie aż do powierzchni siedzenia, zaś nakładki podłokietników mają kolor tapicerki fotela.

3) Druga odmiana fotela z niską powierzchnią oparcia pleców ma pięć poziomych półwałków na powierzchni oparcia pleców, zaś nakładki podłokietników mają kolor tapicerki fotela.

4) Trzecia odmiana fotela, z niską powierzchnią oparcia pleców, z pięcioma półwałkami poziomymi na powierzchni oparcia pleców, ma drewniane nakładki podłokietników i drewniane ramiona pięcioramiennej podstawy fotela.


5) Czwarta odmiana fotela o stałej wysokości siedzenia, z niską powierzchnią oparcia pleców, z pięcioma półwałkami na powierzchni oparcia pleców, ma podpory podłokietnika i rurki ozdobne mocujące te podpory w kolorze podstawy fotela, a nakładki podłokietników są drewnopodobne.

6) Piąta odmiana fotela o stałej wysokości siedzenia, z niską powierzchnią oparcia pleców, z pięcioma półwałkami na powierzchni oparcia pleców, ma podpory podłokietnika i rurki ozdobne mocujące te podpory w kolorze podstawy fotela, a nakładka podłokietnika ma kolor tapicerki fotela.

Nowy Styl Sp. z o.o.

z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

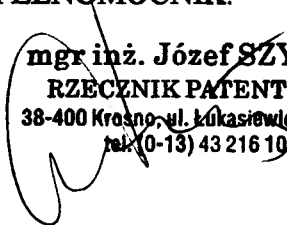
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

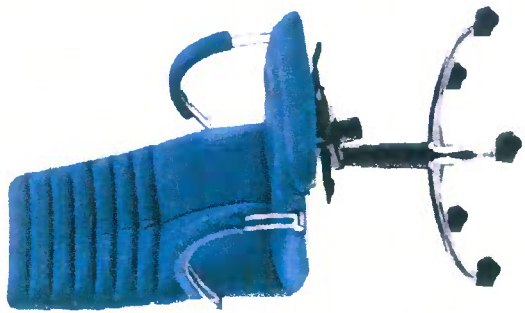


FIG. 1

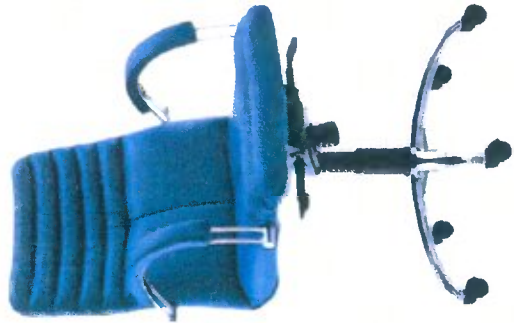


FIG. 2

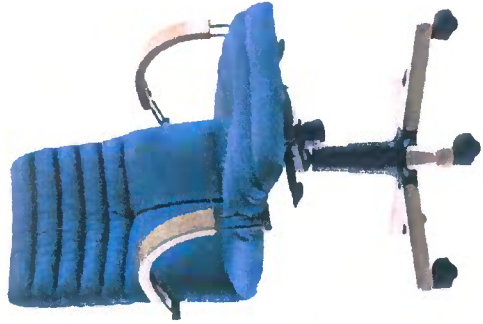


FIG. 3



FIG. 4

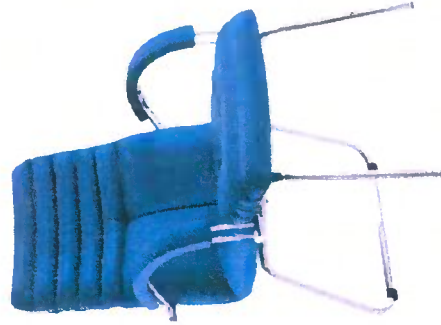


FIG. 5

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krusno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 4321670