

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24686**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **26713**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2018**

(54)

Anemostat

(30) Pierwszeństwo:

**2018-01-30 BUDMA - Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury PL;**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**JÓZEF DARŁAK, Dębica, (PL),
MARIUSZ TRYTKO, Dębica, (PL)**

PL 24686

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest anemostat przeznaczony do montażu w ścianie lub suficie, na zakończeniach kanałów instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewania powietrznego.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w prostokątnym kształcie ramki i przesłony anemostatu oraz w przetłoczeniu w środku przesłony.

Anemostat według wzoru przemysłowego ma ramkę, przesłonę i kasetę montażową. Ramka ma prostokątny kształt i ma w środku prostokątny otwór zmniejszający się ku tyłowi, o bokach otworu pochylonych podobnie do ścian bocznych ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej. Przesłona ma kształt prostokąta. W środkowej części przesłony jest przetłoczenie w kierunku ramki, o kształcie podobnym do ściętego ostrosłupa o podstawie prostokątnej. Przesłona jest w otworze ramki anemostatu i prostokątny kształt przesłony jest proporcjonalny do prostokątnego kształtu otworu w ramce anemostatu. Przesłona może być usytuowana głębiej, płycej, w środku lub przy krawędzi otworu w ramce anemostatu. Kaseca montażowa ma kształt prostopadłościennego pudełka, posiadającego ścianę tylną i ściany boczne. Na ścianie tylnej jest króciec w kształcie kawałka rury. W kasecie montażowej jest umieszczona tylna część ramki. Ramka i przesłona są pokryte warstwą dekoracyjną taką jak farba w dowolnym kolorze, chrom lub inny metal a w wykonaniu z blachy chromoniklowej pozostają bez powłoki dekoracyjnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunkach:

- Fig. 1 – rysunek w widoku z przodu, na ramkę i przesłonę,
- Fig. 2 – rysunek w widoku z boku, na kasetę montażową i ramkę,
- Fig. 3 – rysunek w widoku z tyłu, na kasetę montażową,
- Fig. 4 – rysunek w widoku izometrycznym z tyłu,
- Fig. 5 – rysunek w widoku izometrycznym, z tyłu, w rozstrzeleniu, z widoczną na pierwszym planie kasetą montażową, następnie kolejno ramka i przesłona,
- Fig. 6 – rysunek w widoku izometrycznym, z przodu, w rozstrzeleniu, z widoczną na pierwszym planie przesłoną i potem kolejno ramka i kaseca montażowa,
- Fig. 7 – rysunek w widoku izometrycznym na anemostat, od strony przedniej,
- Fig. 8 – zdjęcie w widoku z przodu, na ramkę i przesłonę,
- Fig. 9 – zdjęcie w widoku zbliżonym do izometrycznego na anemostat, od strony przedniej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Przesłona ma kształt prostokąta.
2. W środkowej części przesłony jest przetłoczenie w kierunku ramki, o kształcie podobnym do ściętego ostrosłupa o podstawie prostokątnej.
3. Ramka ma prostokątny kształt i ma w środku prostokątny otwór o bokach otworu pochylonych podobnie do ścian bocznych ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej.
4. Przesłona jest w otworze ramki anemostatu i prostokątny kształt przesłony jest proporcjonalny do prostokątnego kształtu otworu w ramce anemostatu.

Ilustracja wzoru

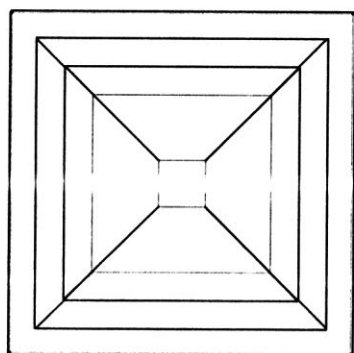


Fig.1




Fig.2

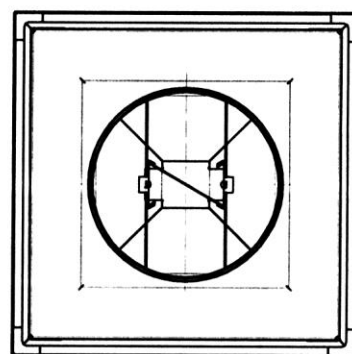


Fig.3

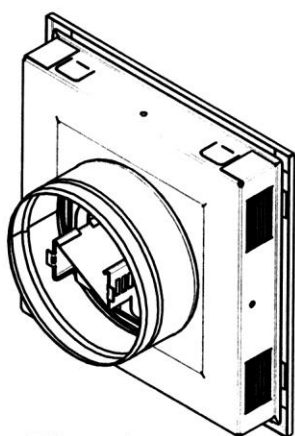


Fig.4

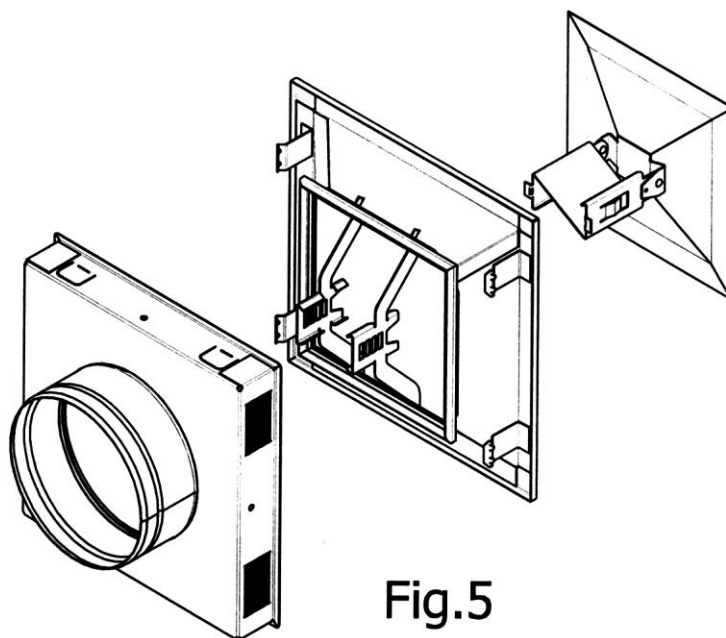


Fig.5

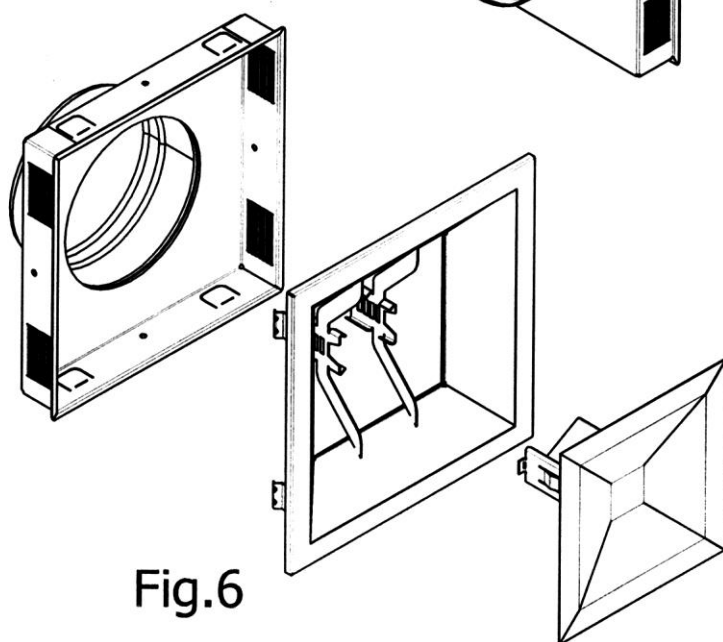


Fig.6

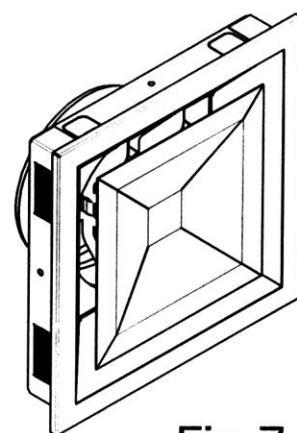


Fig.7

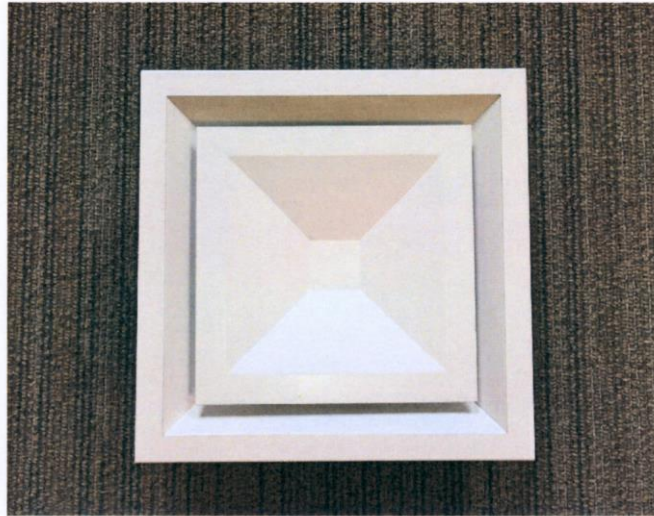


Fig.8



Fig.9

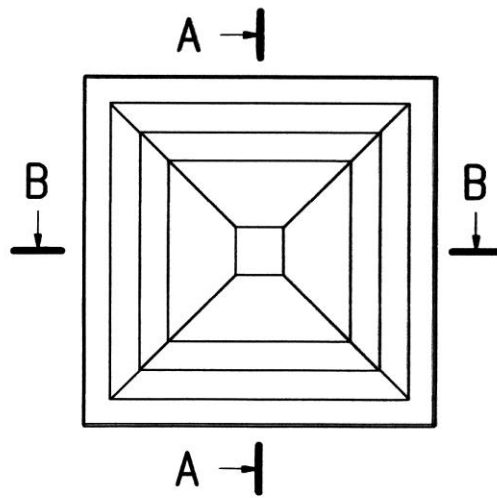


Fig.1

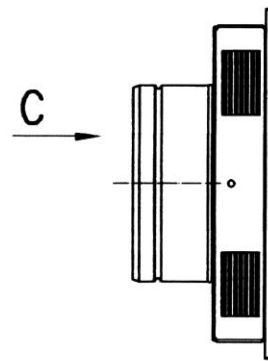


Fig.2

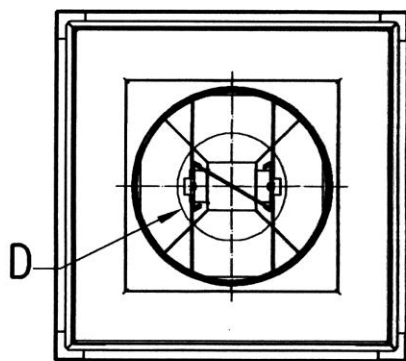
Widok C

Fig.3

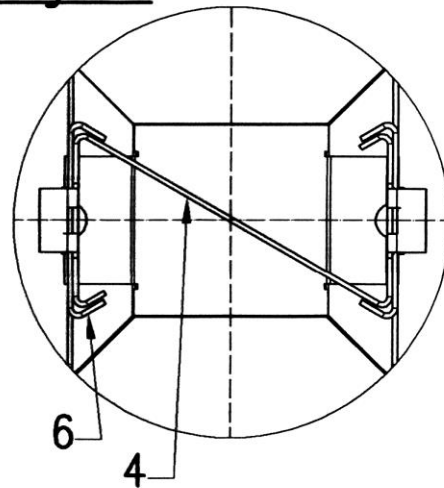
Szczegół D

Fig.4

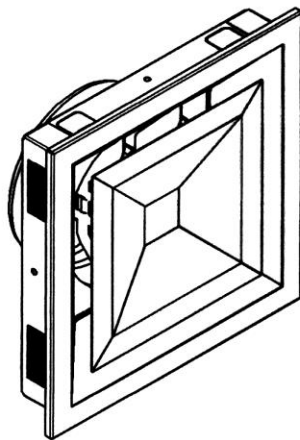


Fig.5

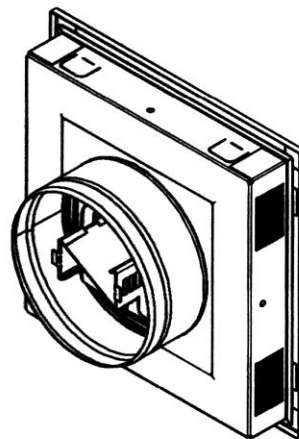


Fig.6

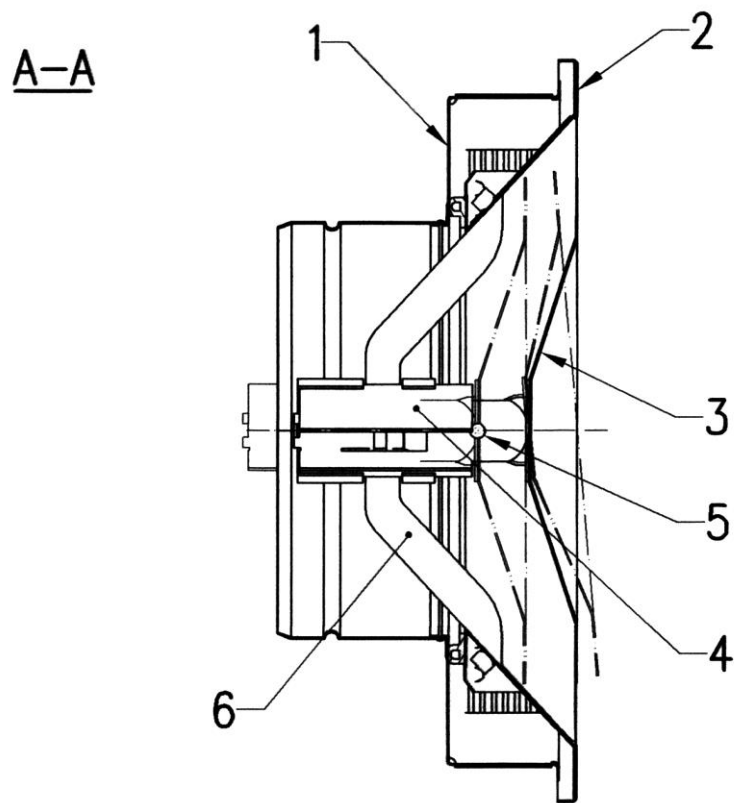


Fig.7

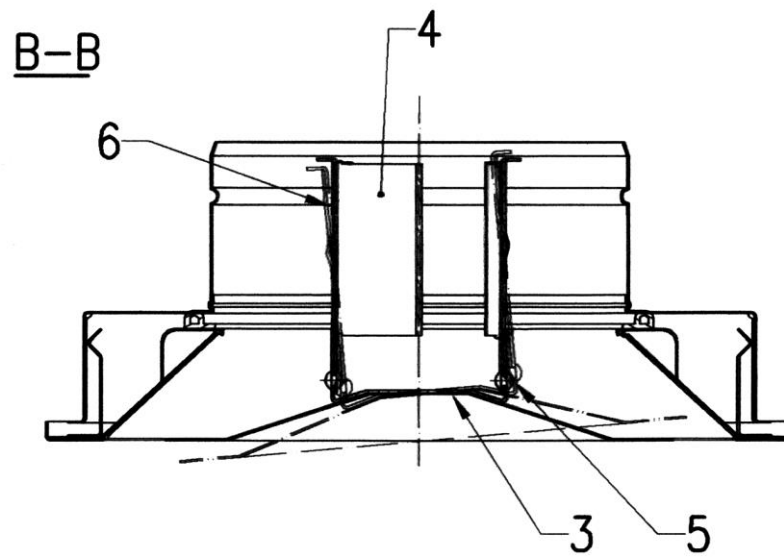


Fig.8

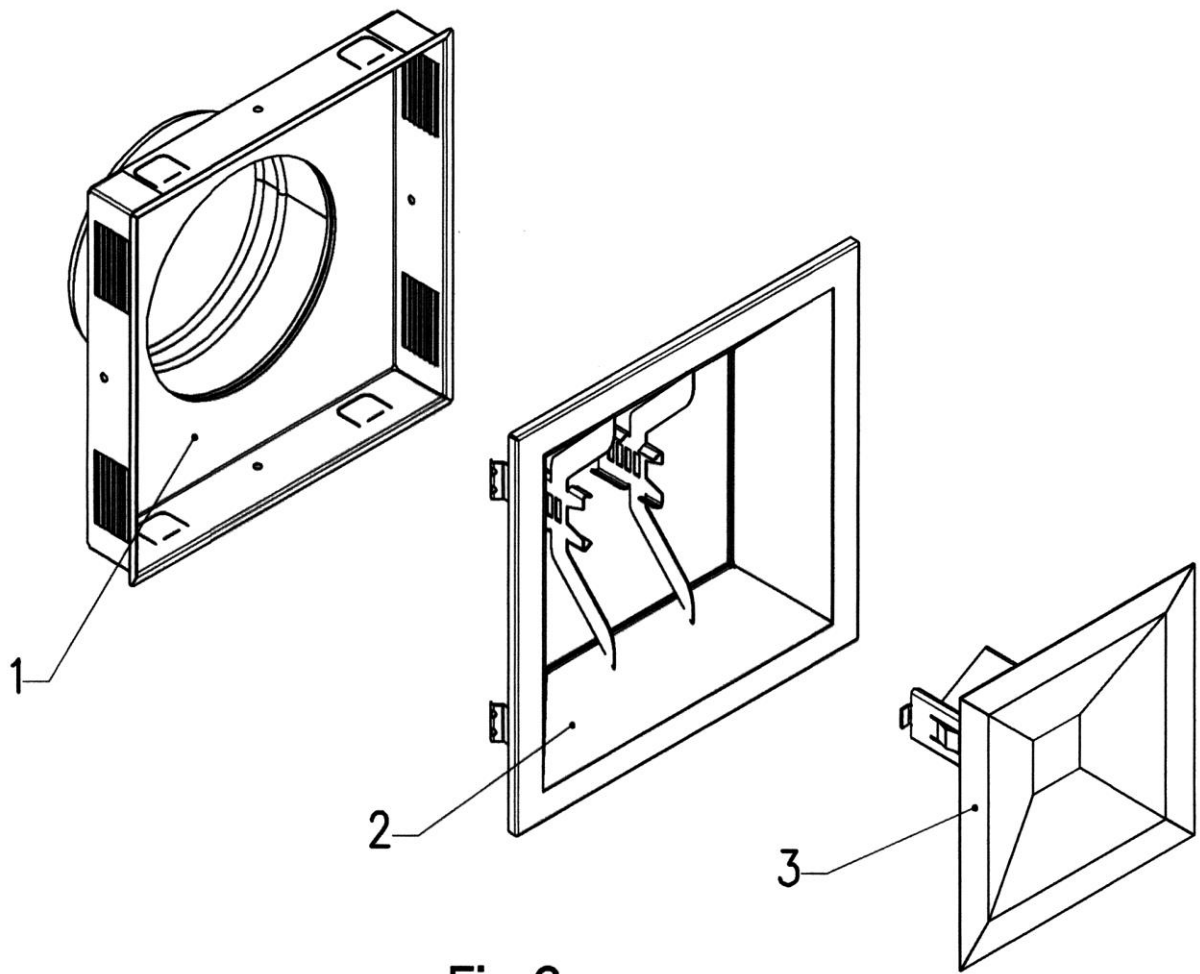


Fig.9

