



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203488021 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320549404. 7

(22) 申请日 2013. 09. 05

(73) 专利权人 江西雄鹰铝业股份有限公司

地址 330500 江西省南昌市安义县凤凰山开
发区

(72) 发明人 龚兆汉 黎志勇

(51) Int. Cl.

E06B 3/46 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型铝合金推拉窗扇封边装置

(57) 摘要

一种新型铝合金推拉窗扇封边装置,包括毛条槽口一、推拉窗框架、钩爪一、钩爪二;所述毛条槽口一安装在推拉窗框架的下端;所述钩爪一安装在推拉窗框架的一端处;所述钩爪二安装在推拉窗框架的另一端。本实用新型结构简单美观大方,推拉窗框架是一种呈“L”形的框架上面安装有钩爪,不易脱落,连接牢固,产品使用寿命延长。

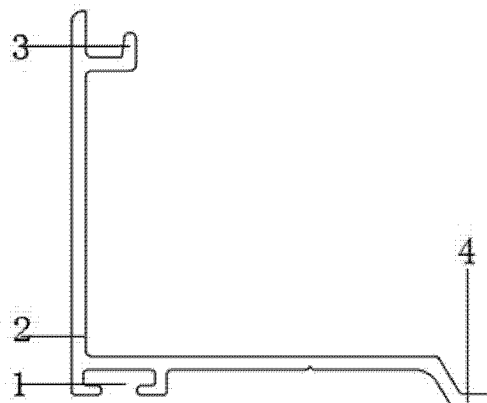

1. 一种新型铝合金推拉窗扇封边装置,其特征在于:包括毛条槽口一、推拉窗框架、钩爪一、钩爪二;所述毛条槽口一安装在推拉窗框架的下端;所述钩爪一安装在推拉窗框架的一端处;所述钩爪二安装在推拉窗框架的另一端。

2. 根据权利要求1所述的一种新型铝合金推拉窗扇封边装置,其特征在于:所述推拉窗框架是一种呈“L”形的框架。

一种新型铝合金推拉窗扇封边装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及在一种铝合金推拉窗的型材,具体地说是一种新型铝合金推拉窗扇封边装置。

背景技术

[0002] 当今的推拉窗扇封边结构,是在横断面呈“U”形的框架的上框内侧连有两个悬臂钩爪,侧框设有毛条槽。其不足之处是由于只有二个悬臂钩爪易松脱和折断,造成封边脱落,另外装锁螺钉只与封边横断面呈“U”形的框架的上框连接,极易造成脱落,连接不牢固,造成产品使用寿命短。为了解决现有技术的不足,提高安全性,本实用新型提出一种新型铝合金推拉窗扇封边装置。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型旨在提供一种新型铝合金推拉窗扇封边装置。

[0004] 为实现该技术目的,本实用新型的方案是:本实用新型实施例的一种新型铝合金推拉窗扇封边装置,包括毛条槽口一、推拉窗框架、钩爪一、钩爪二;所述毛条槽口一安装在推拉窗框架的下端;所述钩爪一安装在推拉窗框架的一端处;所述钩爪二安装在推拉窗框架的另一端。

[0005] 进一步,所述推拉窗框架是一种呈“L”形的框架。

[0006] 本实用新型为窗户内扇型材,是制作“高气密性节能隔热 GR80B 系列铝合金推拉窗”的主要构成之一,是窗扇的组成部分,通过自攻螺丝与窗扇进行连接。形成一个突出窗扇的勾子,窗户关闭时,两个窗扇的勾子将会相互勾住,形成一个密封,同时该型材上有胶条槽,可穿入特殊的胶条,进行窗扇与窗扇间的密封。

[0007] 有益效果

[0008] 本实用新型结构简单美观大方,推拉窗框架是一种呈“L”形的框架上面安装有钩爪,不易脱落,连接牢固,产品使用寿命延长。

附图说明

[0009] 图 1 为一种新型铝合金推拉窗扇封边装置的结构示意图;

[0010] 图 2 为一种新型铝合金推拉窗扇封边装置的立面图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0012] 如图 1 所示,本实用新型实施例的一种新型铝合金推拉窗扇封边装置,包括毛条槽口一 1、推拉窗框架 2、钩爪一 3、钩爪二 4;所述毛条槽口一 1 安装在推拉窗框架 2 的下端;所述钩爪一 3 安装在推拉窗框架 2 的一端处;所述钩爪二 4 安装在推拉窗框架 2 的另一端。

[0013] 进一步,所述推拉窗框架 2 是一种呈“L”形的框架。

[0014] 本实用新型为窗户内扇型材,是制作“高气密性节能隔热 GR80B 系列铝合金推拉窗”的主要构成之一,是窗扇的组成部分,通过自攻螺丝与窗扇进行连接。形成一个突出窗扇的勾子,窗户关闭时,两个窗扇的勾子将会相互勾住,形成一个密封,同时该型材上有胶条槽,可穿入特殊的胶条,进行窗扇与窗扇间的密封。

[0015] 以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本实用新型技术方案的保护范围之内。

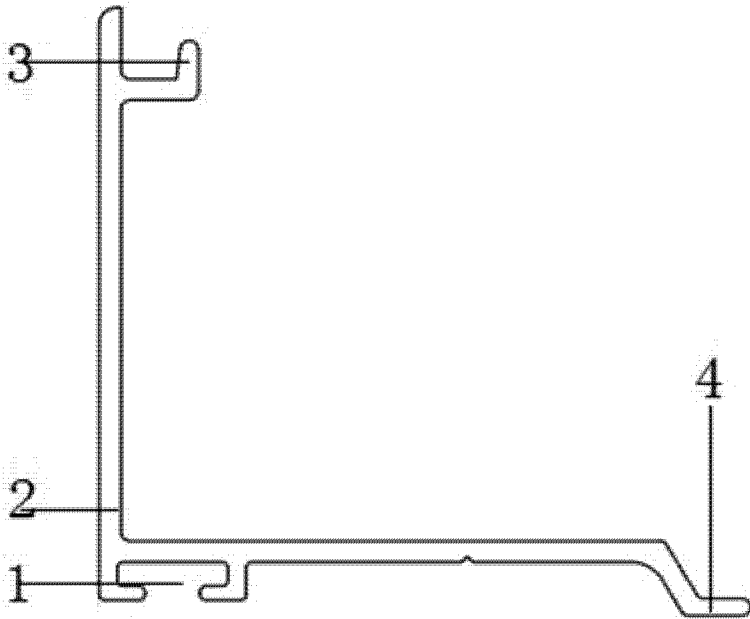


图 1

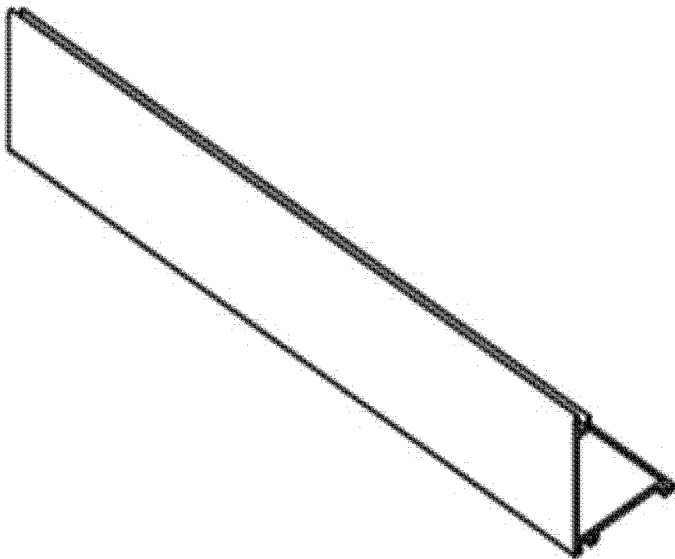


图 2