



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203167064 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320199924. X

(22) 申请日 2013. 04. 09

(73) 专利权人 宁波北纬光通信科技有限公司

地址 315315 浙江省慈溪市观海卫镇五里村
罗鸣北路 142-14 号

(72) 发明人 胡杰

(51) Int. Cl.

H04M 1/11 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种电话机用挂扣

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种电话机用挂扣。该电话机用挂扣包括本体,所述本体两侧各设有一个插块,所述本体上端面设有一根挡条,所述本体上表面上设有一条弧形凸筋,所述本体下表面上设有矩形凹槽,所述矩形凹槽内设有两条挡筋,所述每条挡筋上各设有两个半圆形卡口。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机用挂扣。

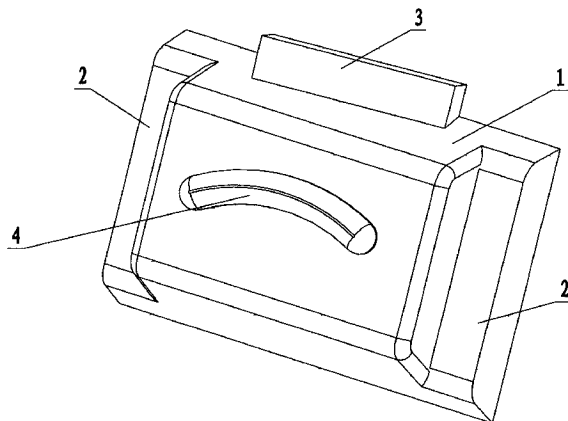

1. 一种电话机用挂扣,其特征在于包括本体,所述本体两侧各设有一个插块,所述本体上端面设有一根挡条,所述本体上表面上设有一条弧形凸筋,所述本体下表面上设有矩形凹槽,所述矩形凹槽内设有两条挡筋,所述每条挡筋上各设有两个半圆形卡口。

2. 如权利要求 1 所述的电话机用挂扣,其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

一种电话机用挂扣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种电话机用挂扣。

背景技术

[0002] 现代社会，电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，电话机的造型也各种各样，装配也越来越复杂。电话机上一般都设有挂扣，方便将电话机挂起。目前现有的电话机用挂扣由于设计不合理安装不方便，固定也不牢靠，影响了人们的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机用挂扣。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种电话机用挂扣，包括本体，所述本体两侧各设有一个插块，所述本体上端面设有一根挡条，所述本体上表面上设有一条弧形凸筋，所述本体下表面上设有矩形凹槽，所述矩形凹槽内设有两条挡筋，所述每条挡筋上各设有两个半圆形卡口。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述电话机用挂扣设计合理，安装方便，固定牢靠，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述电话机用挂扣正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述电话机用挂扣反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、插块；3、挡条；4、弧形凸筋；5、矩形凹槽；6、挡筋；7、半圆形卡口。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述电话机用挂扣的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 两侧各设有一个插块 2，所述本体 1 上端面设有一根挡条 3，所述本体 1 上表面上设有一条弧形凸筋 4，所述本体 1 下表面上设有矩形凹槽 5，所述矩形凹槽 5 内设有两条挡筋 6，所述每条挡筋 6 上各设有两个半圆形卡口 7。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。

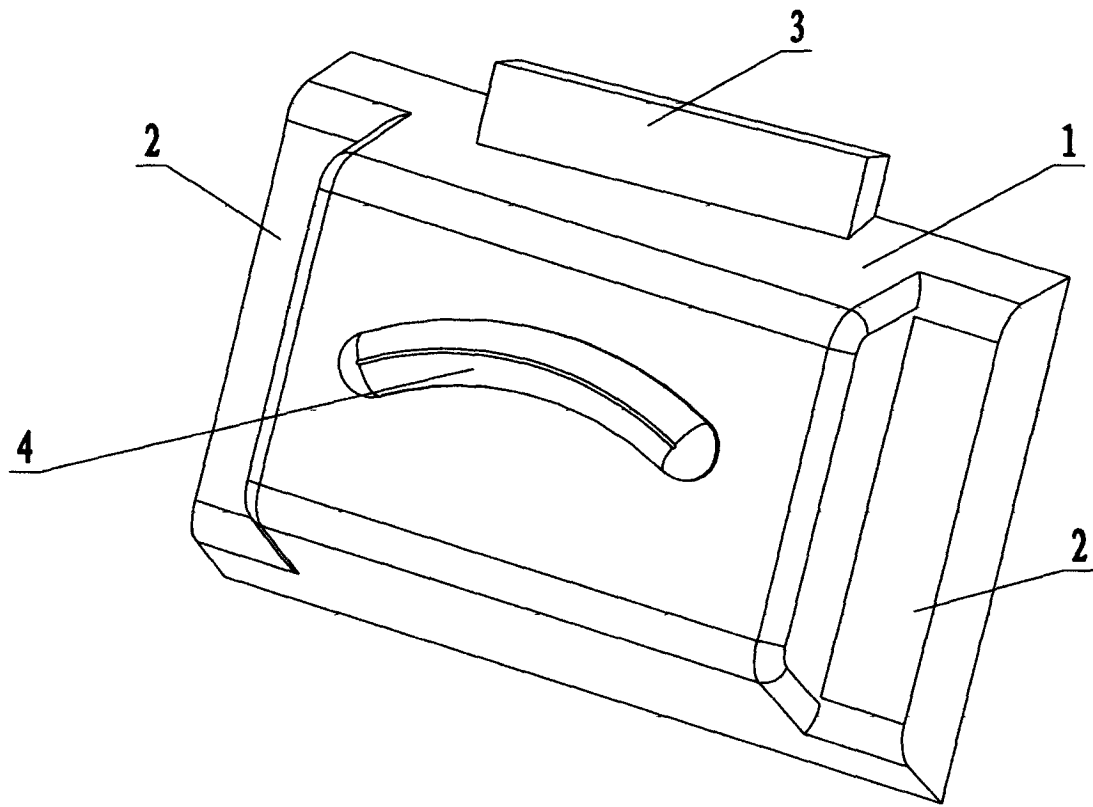


图 1

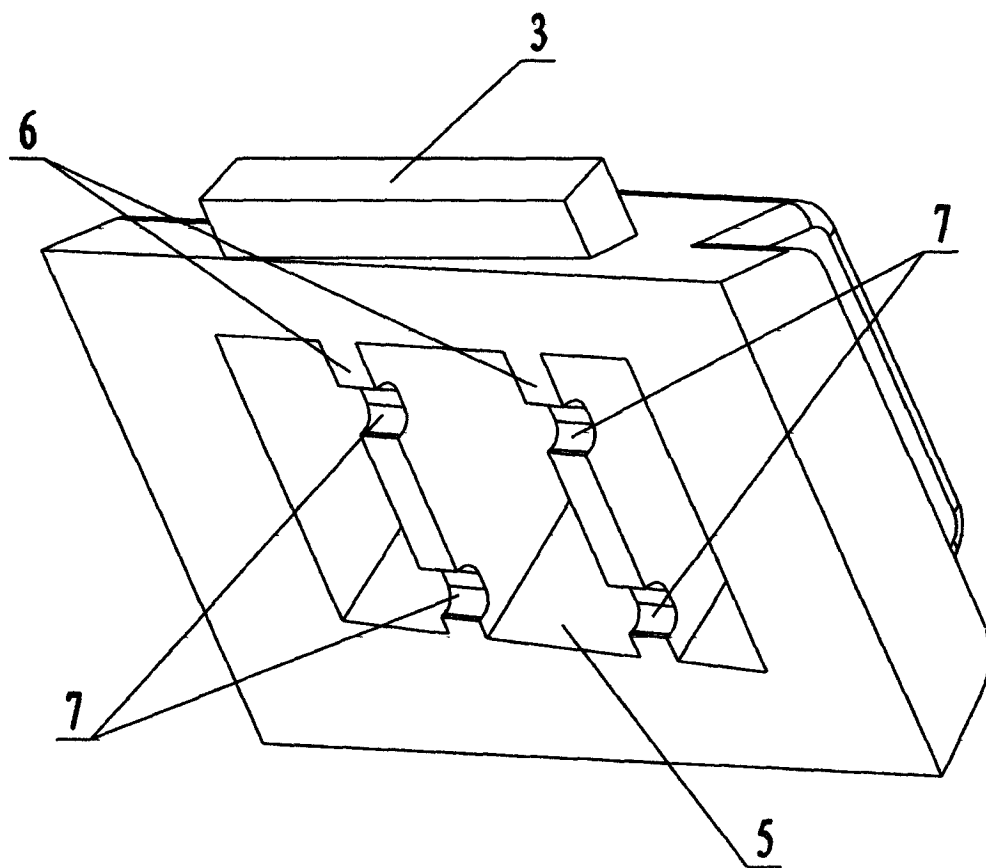


图 2