

(12) Ausschließungspatent

(11) DD 283 875 A5



Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz
der DDR vom 27.10.1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) H 01 J 61/20

DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	DD H 01 J / 327 728 6	(22)	18.04.89	(44)	24.10.90
(31)	P3813421.7	(32)	21.04.88	(33)	NL

(71)	siehe (73)
(72)	Fischer, Hanns E.; Hörster, Horst, DE
(73)	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, NL
(74)	Internationales Patentbüro Berlin, Wallstraße 23/24, Berlin, 1020, DD

(54) Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe

(55) Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe;
Kolben; Elektroden; Wolfram; Füllung; Edelgas;
Quecksilbermenge; Quecksilberdampfdruck; Halogen;
Wandbelastung

(57) Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe, deren
Kolben zwei Elektroden aus Wolfram und eine Füllung
besitzt, die außer Edelgas eine Quecksilbermenge größer
als $0,2 \text{ mg/mm}^3$ mit einem Quecksilberdampfdruck größer
als 200 bar und wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom
oder Jod in einer Menge zwischen 10^{-6} und $10^{-4} \mu\text{mol/mm}^3$
enthält, wobei die Wandbelastung im Betrieb größer als
 1 W/mm^2 ist. Fig. 1

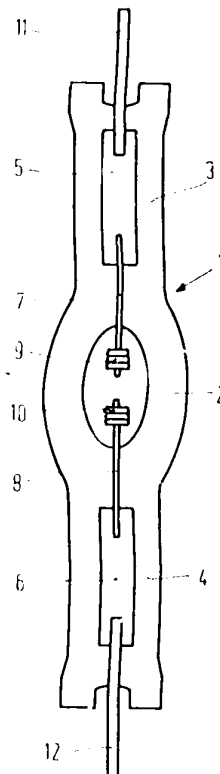


Fig.1

Patentansprüche:

1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge größer als $0,2 \text{ mg/mm}^3$, der Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar und die Wandbelastung größer als 1 W/mm^2 ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br oder I in einer Menge zwischen 10^{-6} und $10^{-4} \mu\text{mol/mm}^3$ vorhanden ist.
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge zwischen $0,2$ und $0,35 \text{ mg/mm}^3$ und der Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200 und 350 bar liegt.
3. Entladungslampe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lampe von einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Eine aus der DE-AS 14 89 417 bekannte Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe dieser Art besitzt einen langgestreckten Quarzglas Kolben mit 55 mm^3 Inhalt. Dieser Kolben ist mit Edelgas sowie $6,5 \text{ mg}$ Quecksilber gefüllt; dies entspricht einer Quecksilbermenge von $0,12 \text{ mg/mm}^3$. Der Quecksilberdampfdruck dürfte etwa 120 bar betragen. Die Lampe hat eine Leistungsdichte von etwa $14,5 \text{ W/mm}^2$. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird nicht nur die Wand des Kolbens, z. B. mittels eines Wasserstromes, gekühlt, sondern auch noch in den Kolben je Kubikmillimeter 5×10^{-4} bis $5 \times 10^{-2} \text{ g}$ Atom mindestens eines der Halogene eingefüllt.

Derartige Lampen mit Quecksilberdampfdrücken von etwa 120 bar erzeugen zwar eine hohe Leuchtdichte, geben jedoch im wesentlichen ein typisches Quecksilber-Spektrum, das einem kontinuierlichen Spektrum überlagert ist, mit einem niedrigen Rotanteil ab.

Aus der GB-PS 11 09 135 ist eine Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kapillarrohrkolben aus Quarzglas bekannt, der pro Kubikmillimeter Inhalt mit Quecksilber bis zu einer Menge von $0,15 \text{ mg}$ gefüllt ist; dies entspricht einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150 bar. Zur Verbesserung der Farbwiedergabe ist diese Lampe darüber hinaus mit mindestens einem Metalljodid gefüllt. Die hohe Elektrodenbelastung dieser Lampen führt dazu, daß Wolfram von den Elektroden verdampft und sich auf der Kolbenwand niederschlägt. Dies führt zu einer Abschwärzung des Kolbens, wodurch sich dieser stark erhitzt, was, insbesondere bei hohen Quecksilberdampfdrücken, zu einer Explosion des Kolbens führen kann.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, die Nachteile der verfügbaren Lampen zu vermeiden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art zu schaffen, welche außer einer hohen Leuchtdichte und einer guten Lichtausbeute eine verbesserte Farbwiedergabe sowie eine längere Lebensdauer besitzt.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art dadurch gelöst, daß die Quecksilbermenge größer als $0,2 \text{ mg/mm}^3$, der Quecksilberdampfdruck im Betrieb größer als 200 bar und die Wandbelastung größer als 1 W/mm^2 ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br und I in einer Menge zwischen 10^{-6} und $10^{-4} \mu\text{mol/mm}^3$ vorhanden ist.

Bis zu einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150 bar sind die Lichtausbeute und die Farbwiedergebeeigenschaften von Quecksilberhochdrucklampen praktisch konstant, da im wesentlichen eine Linienstrahlung des Quecksilbers sowie ein kontinuierlicher Strahlungsanteil emittiert wird, der aus der Rekombination von Elektronen und Quecksilberatomen herrührt. Überraschenderweise ergab sich bei höheren Quecksilberdampfdrücken ein deutlicher Anstieg der Lichtausbeute und des Farbwiedergabeindex, der durch einen drastischen Anstieg des Anteils kontinuierlicher Strahlung verursacht wird. Es wird vermutet, daß bei hohen Drücken über 200 bar neben einer Kontinuumsmission aus quasimolekularen Zuständen auch die Bandenmission echter gebundener Molekülzustände einen erheblichen Beitrag leistet. Bei einem Betriebsdruck von etwa 300 bar liegt der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung deutlich über 50%. Hierdurch erhöht sich auch der Rotanteil des ausgestrahlten Lichtspektrums.

Um diesen hohen Quecksilberdampfdruck zu erhalten, hat der Kolben eine hohe Wandtemperatur (etwa 1000°C). Außerdem sind die Abmessungen des Lampenkolbens klein, um diesem hohen Druck standhalten zu können. Die hohe Wandtemperatur und die kleinen Abmessungen des Kolbens spiegeln sich in einer hohen Wandbelastung wider. Zweckmäßigerweise besteht der Kolben aus Quarzglas oder Aluminiumoxid. Die Obergrenze des Quecksilberdampfdruckes hängt von der Festigkeit des Kolbenmaterials ab, dürfte jedoch für die Praxis bei etwa 400 bar liegen. Vorzugsweise liegt die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm³ und der Quecksilberdampfdruck zwischen 200 und 350 bar.

Die sehr kleinen Kolbenabmessungen könnten zu einer verstärkten Wandabschwärzung durch von den Elektroden verdampftes Wolfram führen. Eine solche Wandabschwärzung muß jedoch unbedingt vermieden werden, da andernfalls durch verstärkte Absorption von Wärmestrahlung die Wandtemperatur während der Lebensdauer ansteigt, was zur Zerstörung des Lampenkolbens führen würde. Als Maßnahme gegen eine solche Wandabschwärzung durch Wolframtransport enthält die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe nach der Erfindung eine geringe Menge wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod. Diese Halogene bewirken einen Wolframtransportzyklus, durch welchen das auf dem Lampenkolben abgeschiedene Wolfram wieder zu den Elektroden zurücktransportiert wird.

Zweckmäßigerweise bei der Hochdruckentladungslampe nach der Erfindung als Halogen Brom verwendet, das in Form von CH₂Br₂ mit einem Fülldruck von etwa 0,1 mbar in die Lampe eingebracht wird. Diese Verbindung zersetzt sich, sobald die Lampe gezündet wird.

Die erfindungsgemäßen Quecksilberdampfentladungslampen enthalten kein Metallhalogenid, da für eine nennenswerte Erhöhung des Kontinuumsanteils der Strahlung eine so hohe Metallhalogenidkonzentration erforderlich wäre, daß infolge der hohen Wolframtransportraten eine sehr schnelle Korrosion der Elektroden auftreten würde. Hochbelastete Metallhalogenidlampen, wie sie z. B. in der GB-PS 11 09 135 beschrieben sind, erreichen daher typischerweise nur Lebensdauern von einigen hundert Stunden, während bei den Lampen nach der Erfindung Lebensdauern von mehr als 5000 Stunden bei fast konstanter Lichtausbeute ($\Delta\eta < 2\%$) und fast völlig gleichbleibenden Farbkoordinaten ($\Delta x, \Delta y < 0,005$ während 5000 Stunden) erreicht werden konnten.

Die Lampen nach der Erfindung haben eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K. Die Farbtemperatur und die Farbwiedergabe können bei einer Entladungslampe nach der Erfindung dadurch weiter verbessert werden, daß die Lampe von einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß es aus der GB-PS 15 39 429 bekannt ist, bei Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampen mit Halogenidzusatz durch Verwendung eines Filters den Blauanteil der Strahlung zu reduzieren und somit eine Farbverbesserung der ausgesandten Strahlung zu erreichen. Bei

Quecksilberdampfentladungslampen mit einem Quecksilberdampfdruck bis etwa 150 bar wäre ein derartiges Filter praktisch wirkungslos, da das emittierte Licht fast keinen Rotanteil besitzt. Das Spektrum der erfindungsgemäßen Lampe hat jedoch einen so hohen Anteil an kontinuierlicher roter Strahlung, daß mit Hilfe eines Filters für den blauen Strahlungsanteil bei einem Lichtverlust von nur 15% die Emission von weißem Licht mit einer Farbtemperatur von etwa 5500 K und einem Farbwiedergabeindex von etwa 70 erreicht werden kann.

Ausführungsbeispiele

Einige Ausführungsbeispiele nach der Erfindung werden nunmehr anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem ellipsoidförmigen Lampenkolben.

Fig. 2: eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem zylindrischen Lampenkolben, der von einem mit einem Filter beschichteten Außenkolben umgeben ist.

Fig. 3: das ausgestrahlte Lichtspektrum einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar und

Fig. 4: das Transmissionsspektrum eines bei der Lampe nach Fig. 2 verwendeten Filters.

Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladung 1 nach Fig. 1 besitzt einen ellipsoidförmigen Lampenkolben 2 aus Quarzglas. An die Kolbenenden schließen sich zylindrische Quarzteile 3 und 4 an, in welche Molybdänfolien 5 und 6 vakuumdicht eingeschmolzen sind. Die inneren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 sind mit Elektrodenstiften 7 und 8 aus Wolfram verbunden, welche Umwicklungen 9 und 10 aus Wolfram tragen. An die äußeren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 schließen sich nach außen führende Stromzuführungsdrähte 11 und 12 aus Molybdän an.

Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe 13 nach Fig. 2 ist ähnlich aufgebaut wie die Lampe nach Fig. 1. Der Lampenkolben 14 ist lediglich zylindrisch ausgebildet. Die Lampe 13 ist von einem Außenkolben 15 aus Quarzglas umgeben, der auf der Innenseite mit einem Interferenzfilter 16 beschichtet ist. Dieser Filter 16 dient zur Verminderung der von der Lampe 13 ausgesandten blauen Strahlung.

Es folgen die Daten einiger praktischer Ausführungsbeispiele:

Lampe 1

Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,8 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:

Länge	7 mm
Durchmesser	2,5 mm
Kolbenvolumen	23 mm ³
Elektrodenabstand	1,2 mm
Füllung	
Quecksilber	6 mg Hg (0,261 mg/mm ³)
Halogen	5 × 10 ⁻⁶ μmol CH ₂ Br ₂ (10 ⁻⁵ μmol Br/mm ³)
Betriebsdruck	etwa 200 bar
Leistung	50 W
Brennspannung	76 V
Lichtausbeute	58 lm/W
Wandbelastung	1,30 W/mm ²

Lampe 2

Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,7 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:

Länge	5 mm
Durchmesser	2,5 mm
Kolbenvolumen	16,5 mm ³
Elektrodenabstand	1,0 mm
Füllung	
Quecksilber	4 mg Hg (0,243 mg/mm ³)
Halogen	5 × 10 ⁻⁶ μmol/mm ³ CH ₂ Br ₂
Betriebsdruck	etwa 220 bar
Leistung	40 W
Brennspannung	80 V
Lichtausbeute	56 lm/W
Wandbelastung	1,30 W/mm ²

Lampe 3

Zylindrischer Lampenkolben nach Fig. 2 mit 1,3 mm Wandstärke ohne Außenkolben. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:

Länge	4 mm
Durchmesser	1,5 mm
Kolbenvolumen	7 mm ³
Elektrodenabstand	1,0 mm
Füllung	
Quecksilber	2,5 mg Hg (0,357 mg/mm ³)
Halogen	5 × 10 ⁻⁶ μmol/mm ³ CH ₂ Br ₂
Betriebsdruck	300 bar
Leistung	30 W
Brennspannung	92 V
Lichtausbeute	60 lm/W
Wandbelastung	1,36 W/mm ²

Die beschriebenen Lampen besitzen eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K, die Farbwiedergabe ist jedoch gegenüber Lampen mit niedrigem Betriebsdruck wesentlich verbessert. So beträgt der Farbwiedergabeindex R_a für die drei soeben beschriebenen Lampen 51,5, 55,2 und 61,6, während mit ähnlichen Lampen mit einem Betriebsdruck von 150 bar nur ein Farbwiedergabeindex von wenig mehr als 45 erreicht wurde.

In Fig. 3 ist das von einer Lampe nach Beispiel 2 ausgestrahlte Lichtspektrum als Intensität I über der Wellenlänge λ dargestellt. Hieraus geht hervor, daß der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung bei etwa 50% liegt.

Bei der Lampe nach Fig. 2 besteht das Interferenzfilter 16 z. B. aus einer alternierenden Schichtenfolge mit ZrO₂ modifiziertem Titandioxid und amorphen Siliziumdioxid. Bei einem praktischen Ausführungsbeispiel hatte das verwendete Filter einen Transmissionsgrad Tr, wie er in Fig. 4 in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ dargestellt ist. Dabei ergaben sich folgende lichttechnische Daten:

ohne Filter:	Farbtemperatur	8580 K
	Farbwiedergabeindex:	55,2
	Lichtausbeute:	56 lm/W
mit Filter:	Farbtemperatur	5500 K
	Farbwiedergabeindex:	69,7
	Lichtausbeute:	48 lm/W

Hieraus geht hervor, daß durch das Interferenzfilter nicht nur die Farbtemperatur stark herabgesetzt wird, sondern sich gleichzeitig der Farbwiedergabeindex erheblich verbessert.

Gegenüber vergleichbaren hochbelasteten Metallhalogenidlampen haben die erfindungsgemäßen Lampen zwar eine etwas geringere Lichtausbeute und beim Betrieb ohne Filter auch schlechtere Farbwiedergabeeigenschaften, zeichnen sich jedoch durch eine extrem gute Konstanz der lichttechnischen Daten, eine während der Brenndauer fast unveränderbare Lichtausbeute und eine sehr hohe Lebensdauer aus. Während mit hochbelasteten Metallhalogenidlampen einige hundert Stunden Lebensdauer erreicht werden, zeigen die erfindungsgemäßen Lampen selbst nach einer Brenndauer von mehr als 5000 Stunden noch keine nennenswerten Veränderungen.

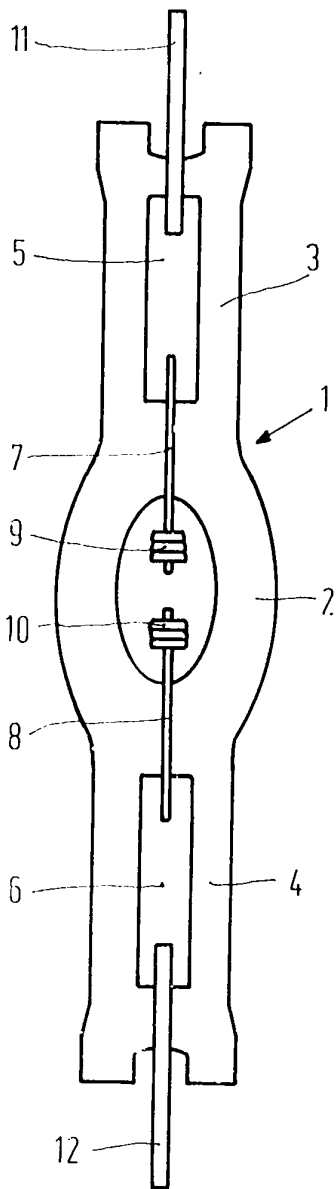


Fig.1

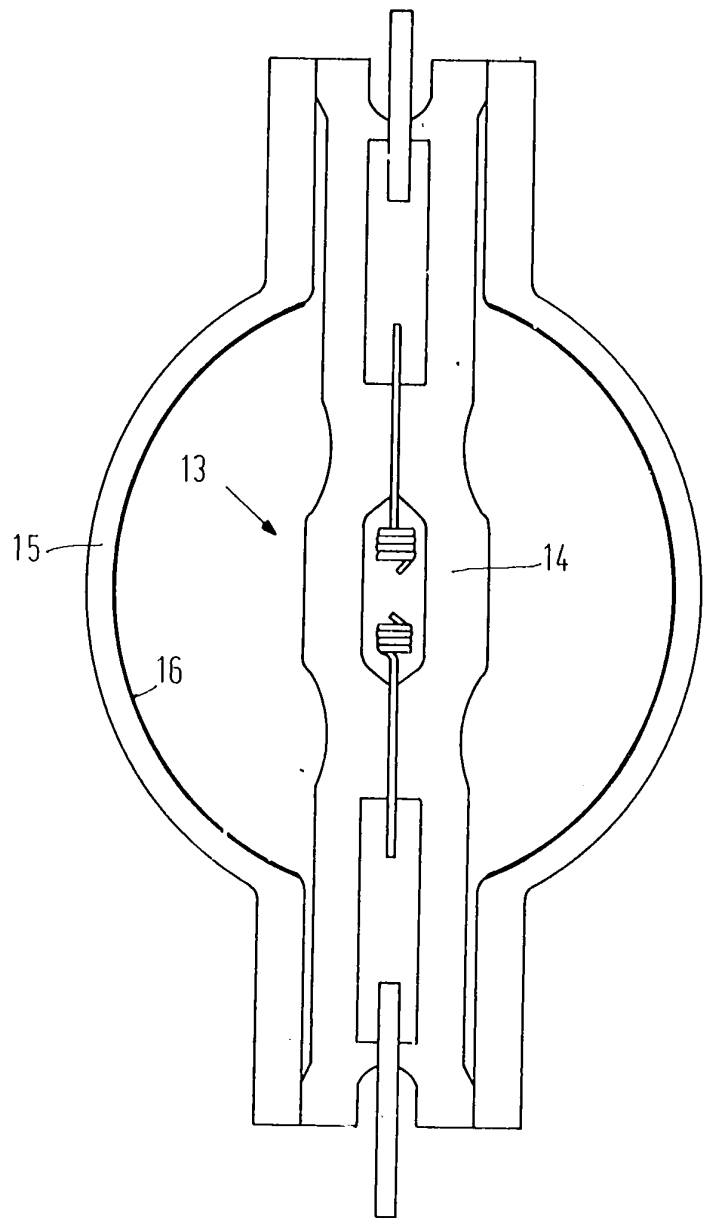


Fig.2

212

