



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203782318 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 20

(21) 申请号 201420189086. 2

(22) 申请日 2014. 04. 17

(73) 专利权人 浙江百德纺织有限公司

地址 313200 浙江省湖州市德清县雷甸镇新
利村

(72) 发明人 许志伟

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公
司 33214

代理人 王晓峰

(51) Int. Cl.

D02G 3/36 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种半精纺花线机

(57) 摘要

本实用新型涉及半精纺领域，尤其涉及一种半精纺花线机。一种半精纺花线机，包括机架和设置在机架上的中空锭子、纱线导向机构、纱线牵引机构和收纱座；纱线导向机构包括导纱架、导纱钩和导纱圈，纱线牵引机构包括一级夹纱轮、二级夹纱轮和三级夹纱轮；所述的机架上端还设有用于安装芯线筒的芯线吊锭和用于安装浮线筒的浮线吊锭；芯线吊锭和浮线吊锭处于导纱架上方，收纱座处于导纱架下方，一级夹纱轮、二级夹纱轮、导纱钩、中空锭子、三级夹纱轮依次设置在导纱架与收纱座之间；所述的导纱圈设置在中空锭子旁，中空锭子由数控电机驱动，中空锭子外侧设有用于安装压线筒的安装位。该装置结构新颖且可以生产出多种不同结构的花式纱线。

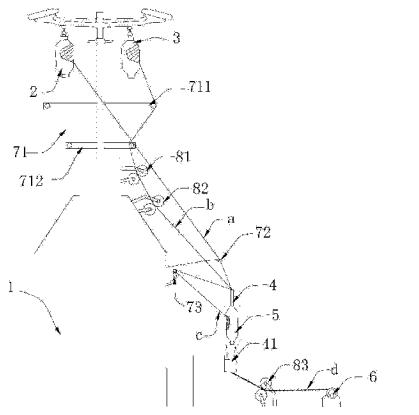

1. 一种半精纺花线机,其特征在于:包括机架和设置在机架上的芯线吊锭、浮线吊锭、中空锭子、纱线导向机构、纱线牵引机构和收纱座;纱线导向机构包括导纱架、导纱钩和导纱圈,纱线牵引机构包括一级夹纱轮、二级夹纱轮和三级夹纱轮;所述的芯线吊锭和浮线吊锭处于导纱架上方,收纱座处于导纱架下方,一级夹纱轮、二级夹纱轮、导纱钩、中空锭子、三级夹纱轮依次设置在导纱架与收纱座之间;所述的导纱圈设置在中空锭子旁,中空锭子由数控电机驱动,中空锭子外侧设有用于安装压线筒的安装位。

2. 根据权利要求 1 所述一种半精纺花线机,其特征在于:所述的导纱钩处于中空锭子上端入口处。

3. 根据权利要求 1 所述一种半精纺花线机,其特征在于:所述的导纱架分为包括上导纱杆和下导纱杆,下导纱杆短于上导纱杆。

4. 根据权利要求 1 所述一种半精纺花线机,其特征在于:机架上设有用于安装中空锭子的锭子底座,中空锭子下端固定在锭子底座上。

一种半精纺花线机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半精纺领域，尤其涉及一种半精纺花线机。

背景技术

[0002] 花线包括多种结构，其中有一种包芯线是利用高速旋转锭子带动筒子上纱线退解，在其过程中使包覆纱线包缠到穿过中空锭杆的芯线上。但是，这种设备目前大量用于棉纺领域中的各种包芯纱线生产，而现有中空锭子包覆机仅能生产包覆均匀、紧密的包芯线，所能生产的花线结构单一，不能生产由三种纱线绕成的花线。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种结构新颖的半精纺花线绕成机，该半精纺花线机利用高速旋转锭子生产各种结构的花式线。

[0004] 为了实现上述的目的，本实用新型采用了以下的技术方案：

[0005] 一种半精纺花线机，包括机架和设置在机架上的芯线吊锭、浮线吊锭、中空锭子、纱线导向机构、纱线牵引机构和收纱座；纱线导向机构包括导纱架、导纱钩和导纱圈，纱线牵引机构包括一级夹纱轮、二级夹纱轮和三级夹纱轮；所述的芯线吊锭和浮线吊锭处于导纱架上方，收纱座处于导纱架下方，一级夹纱轮、二级夹纱轮、导纱钩、中空锭子、三级夹纱轮依次设置在导纱架与收纱座之间；所述的导纱圈设置在中空锭子旁，中空锭子由数控电机驱动，中空锭子外侧设有用于安装压线筒的安装位。

[0006] 作为优选，所述的导纱钩处于中空锭子上端入口处，导纱钩的作用在于确保芯线平行穿过中空锭子，所以需要设置在中空锭子上端入口处。

[0007] 作为优选，所述的导纱架分为包括上导纱杆和下导纱杆，下导纱杆短于上导纱杆。

[0008] 作为优选，机架上设有用于安装中空锭子的锭子底座，中空锭子下端固定在锭子底座上。锭子底座便于安装和拆卸中空锭子。

[0009] 本实用新型采用上述技术方案，该半精纺花线机上的芯线吊锭上安装有芯线筒，芯线筒用于输出芯线，芯线穿过导纱钩后就直通中空锭子内部，导纱钩的作用在于确保芯线平行穿过中空锭子；浮线吊锭上安装有浮线筒，浮线筒用于输出浮线，浮线经过一级夹纱轮和二级夹纱轮后通入中空锭子内部，一级夹纱轮和二级夹纱轮用于控制浮线的导入速度；压线筒套设在中空锭子外侧并伴随着中空锭子转动，压线筒用于输出压线，压线穿过导纱圈后通入中空锭子内部；在中空锭子内部压线将浮线缠绕到芯线上，由此生产出花线，花线穿过三级夹纱轮后缠绕在收纱筒上，压线、浮线和芯线可以根据不同的传输速度来形成不同的花式纱线，该装置结构新颖，利用高速旋转锭子可以生产出多种不同结构的花式纱线。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图,对本实用新型的优选实施方案作进一步详细的说明。

[0012] 如图1所示一种半精纺花线机,包括机架1和设置在机架1上的芯线吊锭、浮线吊锭、中空锭子4、纱线导向机构、纱线牵引机构和收纱座。纱线牵引机构包括一级夹纱轮81、二级夹纱轮82和三级夹纱轮83,纱线导向机构包括导纱架71、导纱钩72和导纱圈73,导纱架71的作用在于引导纱线的传输方向,导纱架71分为包括上导纱杆711和下导纱杆712,下导纱杆712短于上导纱杆711,使用时可以根据需要改变纱线的传输方向。

[0013] 芯线吊锭和浮线吊锭处于导纱架71上方,芯线吊锭用于安装芯线筒2,浮线吊锭用于安装浮线筒3,收纱座处于导纱架71下方,收纱座用于安装收纱筒6。一级夹纱轮81、二级夹纱轮82、导纱钩72、中空锭子4、三级夹纱轮83依次设置在导纱架71与收纱座之间,一级夹纱轮81、二级夹纱轮82用于控制纱线的导入速度,三级夹纱轮83用于控制纱线的导出速度。为了便于安装和拆卸中空锭子4,机架1上设有用于安装中空锭子4的锭子底座41,中空锭子4下端固定在锭子底座41上。导纱圈73设置在中空锭子4旁,中空锭子4由数控电机驱动,中空锭子4外侧设有用于安装压线筒5的安装位,压线筒5安装在安装位上,即压线筒5套设在中空锭子4外侧并伴随着中空锭子4转动。

[0014] 实际使用中,花线绕成单元上的芯线需要的是无捻平行纱线,故芯线筒2输出芯线a后,芯线a穿过导纱钩后就直通中空锭子4内部,导纱钩的作用在于确保芯线a平行穿过中空锭子4,所以需要设置在中空锭子4上端入口处。浮线筒3输出的浮线b经过一级夹纱轮81和二级夹纱轮82通入中空锭子4内部,一级夹纱轮81和二级夹纱轮82用于控制浮线b的导入速度。压线筒5套设在中空锭子4外侧并伴随着中空锭子转动,压线筒5输出的压线c穿过导纱圈73后通入中空锭子4内部;在中空锭子4内部压线c将浮线b缠绕到芯线a上,由此生产出花线d,花线d穿过三级夹纱轮83后缠绕在收纱筒6上,压线c、浮线b和芯线a可以根据不同的传输速度来形成不同的花式纱线。

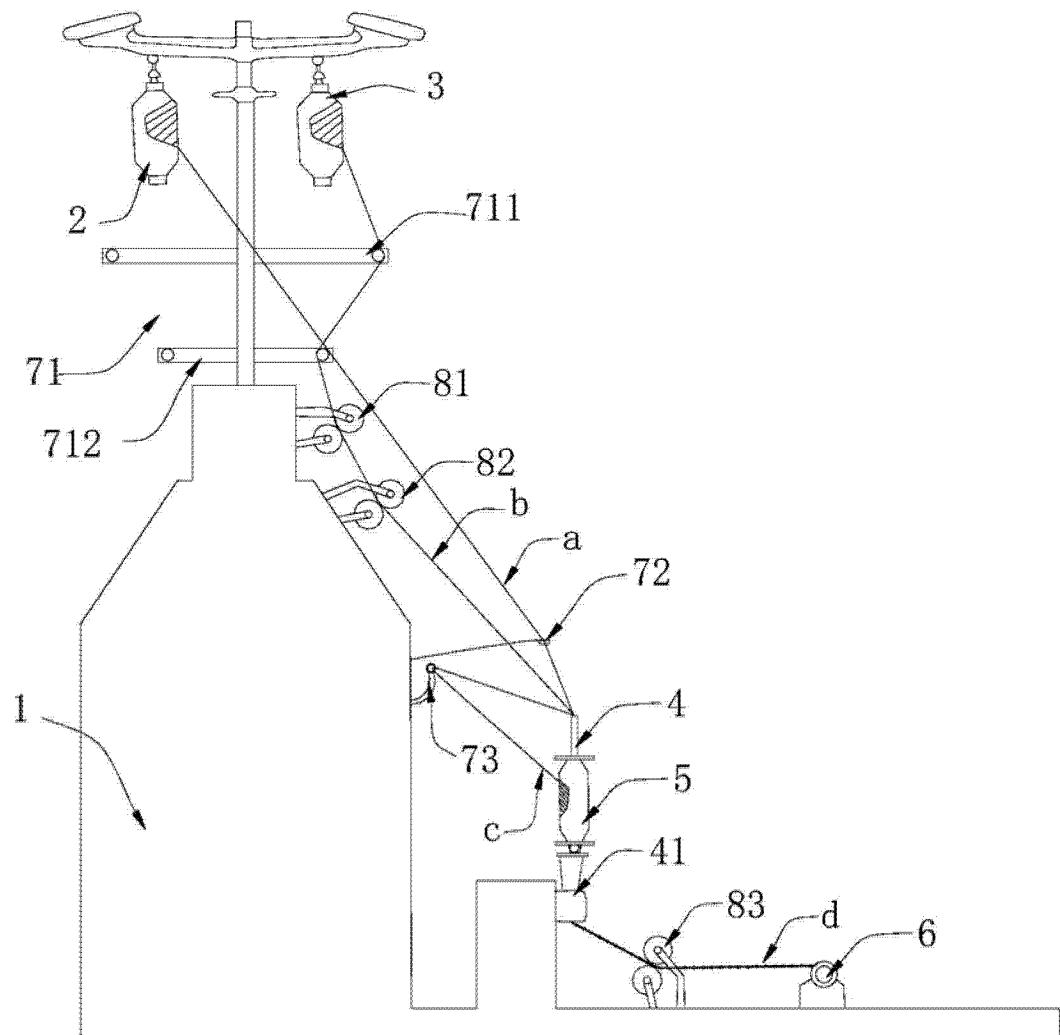


图 1