(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211912635 U
(45)授权公告日 2020.11.13

(21)申请号 202020267540.7

(22)申请日 2020.03.06

(73)专利权人 福建省胜佰龙体育用品科技有限公司
地址 362700 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫旺路6号鸿鹏五金工业大厦1号厂

(72)发明人 颜建光 刘源甲

(74)专利代理机构 佛山卓就专利代理事务所(普通合伙) 44490
代理人 赵勇

(51)Int.Cl.
A63B 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种能够防止耳鼻进水的泳镜

(57)摘要

本实用新型公开了一种能够防止耳鼻进水的泳镜，包括泳镜主体，所述泳镜主体两端边部均固定连接有耳带，所述耳带一端连接有耳塞，所述泳镜主体底端两侧均固定连接有连接绳，两个所述连接绳底端均固定连接有连接块，两个所述连接块顶端中部均连接有橡胶柱，所述橡胶柱一端连接有鼻塞，通过耳带、耳塞、连接绳、连接块、橡胶柱、鼻塞、魔术贴勾面片和魔术贴毛面片，能够便于对使用人员耳部与鼻部进行防护，防止外界的水进入到使用人员耳部与鼻部内部，从而增加了使用人员在水下的舒适度，而利用魔术贴勾面片和魔术贴毛面片，能够便于两个连接块之间的连接，从而对鼻塞进行固定，进而使鼻塞和使用人员之间更加稳定。

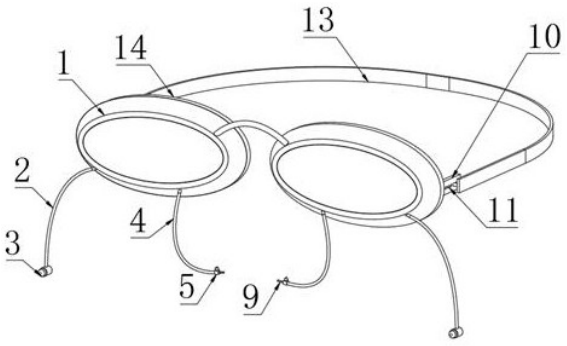

CN 211912635 U

1.一种能够防止耳鼻进水的泳镜，包括泳镜主体(1)，其特征在于：所述泳镜主体(1)两端边部均固定连接有耳带(2)，所述耳带(2)一端连接有耳塞(3)，所述泳镜主体(1)底端两侧均固定连接有连接绳(4)，两个所述连接绳(4)底端均固定连接有连接块(5)，两个所述连接块(5)顶端中部均连接有橡胶柱(6)，所述橡胶柱(6)一端连接有鼻塞(7)，一个所述连接块(5)一端固定连接有魔术贴勾面片(8)，另一个所述连接块(5)一端固定连接有魔术贴毛面片(9)；

所述泳镜主体(1)两端顶部均固定连接有连接条(10)，所述连接条(10)一端等距嵌入安装有子扣(11)，所述子扣(11)内壁中部卡接有母扣(12)，所述母扣(12)一端连接有头带(13)，所述泳镜主体(1)背面中部粘接有硅胶垫(14)。

2.根据权利要求1所述的一种能够防止耳鼻进水的泳镜，其特征在于：所述头带(13)和连接条(10)之间通过子扣(11)和母扣(12)连接，相连两个所述子扣(11)之间的距离为三厘米。

3.根据权利要求1所述的一种能够防止耳鼻进水的泳镜，其特征在于：所述连接块(5)的数量共设置为两个，两个所述连接块(5)之间通过魔术贴毛面片(9)和魔术贴勾面片(8)连接。

4.根据权利要求1所述的一种能够防止耳鼻进水的泳镜，其特征在于：所述硅胶垫(14)的外径大于泳镜主体(1)的外径，所述硅胶垫(14)和泳镜主体(1)之间通过强力胶粘接连接。

5.根据权利要求1所述的一种能够防止耳鼻进水的泳镜，其特征在于：所述耳塞(3)和泳镜主体(1)之间通过耳带(2)连接，所述耳带(2)和耳塞(3)之间通过顺干胶粘接连接。

6.根据权利要求1所述的一种能够防止耳鼻进水的泳镜，其特征在于：所述连接条(10)的材料为塑料，所述头带(13)的材料为弹性带。

一种能够防止耳鼻进水的泳镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泳镜技术领域，具体为一种能够防止耳鼻进水的泳镜。

背景技术

[0002] 泳镜是游泳运动中的一种器材，使用时紧扣于眼部，可以在水下看清东西的同时防止泳池水入眼，因而成了许多游泳爱好者的游泳必备物品，也给游泳运动带来了不少乐趣，泳镜除了竞速泳镜、普通泳镜、近视泳镜、老花泳镜在功能上区分，好的泳镜还具有高性能防雾、100%抗紫外线处理、密封功能，并且对眼睛起到保护、预防伤害的作用；

[0003] 但是现有的泳镜无法对使用人员耳部而鼻部进行防护，从而导致外界的水渍进入到使用人员耳部和鼻部内部，从而引起使用人员的不适的现象。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种能够防止耳鼻进水的泳镜，可以有效解决上述背景技术中提出的但是现有的泳镜无法对使用人员耳部而鼻部进行防护，从而导致外界的水渍进入到使用人员耳部和鼻部内部，从而引起使用人员的不适的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种能够防止耳鼻进水的泳镜，包括泳镜主体，所述泳镜主体两端边部均固定连接有耳带，所述耳带一端连接有耳塞，所述泳镜主体底端两侧均固定连接有连接绳，两个所述连接绳底端均固定连接有连接块，两个所述连接块顶端中部均连接有橡胶柱，所述橡胶柱一端连接有鼻塞，一个所述连接块一端固定连接有魔术贴勾面片，另一个所述连接块一端固定连接有魔术贴毛面片；

[0006] 所述泳镜主体两端顶部均固定连接有连接条，所述连接条一端等距嵌入安装有子扣，所述子扣内壁中部卡接有母扣，所述母扣一端连接有头带，所述泳镜主体背面中部粘接有硅胶垫。

[0007] 优选的，所述头带和连接条之间通过子扣和母扣连接，相连两个所述子扣之间的距离为三厘米。

[0008] 优选的，所述连接块的数量共设置为两个，两个所述连接块之间通过魔术贴毛面片和魔术贴勾面片连接。

[0009] 优选的，所述硅胶垫的外径大于泳镜主体的外径，所述硅胶垫和泳镜主体之间通过强力胶粘接连接。

[0010] 优选的，所述耳塞和泳镜主体之间通过耳带连接，所述耳带和耳塞之间通过顺干胶粘接连接。

[0011] 优选的，所述连接条的材料为塑料，所述头带的材料为弹性带。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：本实用新型科学合理，使用安全方便：

[0013] 1、通过耳带、耳塞、连接绳、连接块、橡胶柱、鼻塞、魔术贴勾面片和魔术贴毛面片，能够便于对使用人员耳部与鼻部进行防护，防止外界的水进入到使用人员耳部与鼻部内部，从而增加了使用人员在水下的舒适度，而利用魔术贴勾面片和魔术贴毛面片，能够便于

两个连接块之间的连接，从而对鼻塞进行固定，进而使鼻塞和使用人员之间更加稳定。

[0014] 2、通过连接条、子扣、母扣和头带，能够调节使用人员穿戴头带时的舒适度，同时能够运用于不同的人员，增加了该泳镜的使用范围。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0016] 在附图中：

[0017] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型母扣的安装结构示意图；

[0019] 图3是本实用新型鼻塞的安装结构示意图；

[0020] 图中标号：1、泳镜主体；2、耳带；3、耳塞；4、连接绳；5、连接块；6、橡胶柱；7、鼻塞；8、魔术贴勾面片；9、魔术贴毛面片；10、连接条；11、子扣；12、母扣；13、头带；14、硅胶垫。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0022] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案，一种能够防止耳鼻进水的泳镜，包括泳镜主体1，泳镜主体1两端边部均固定连接有耳带2，耳带2一端连接有耳塞3，耳塞3和泳镜主体1之间通过耳带2连接，耳带2和耳塞3之间通过顺干胶粘接连接，能够便于对耳塞3进行固定，防止耳塞3和泳镜主体1之间发生脱落的现象，泳镜主体1底端两侧均固定连接有连接绳4，两个连接绳4底端均固定连接有连接块5，两个连接块5顶端中部均连接有橡胶柱6，橡胶柱6一端连接有鼻塞7，一个连接块5一端固定连接有魔术贴勾面片8，另一个连接块5一端固定连接有魔术贴毛面片9，连接块5的数量共设置为两个，两个连接块5之间通过魔术贴毛面片9和魔术贴勾面片8连接，能够便于两个连接块5的连接，降低了两个连接块5之间的连接难度。

[0023] 泳镜主体1两端顶部均固定连接有连接条10，连接条10一端等距嵌入安装有子扣11，子扣11内壁中部卡接有母扣12，母扣12一端连接有头带13，头带13和连接条10之间通过子扣11和母扣12连接，相连两个子扣11之间的距离为三厘米，能够便于头带13和连接条10之间的连接，降低了头带13和连接条10之间的连接难度，连接条10的材料为塑料，头带13的材料为弹性带，能够便于头带13的拉伸，降低了头带13的拉伸难度，泳镜主体1背面中部粘接有硅胶垫14，硅胶垫14的外径大于泳镜主体1的外径，硅胶垫14和泳镜主体1之间通过强力胶粘接连接，能够便于硅胶垫14的安装，降低了硅胶垫14的安装难度。

[0024] 本实用新型的工作原理及使用流程：能够防止耳鼻进水的泳镜在实际使用过程中，将头带13上的母扣12和连接条10上的子扣11进行连接，然后将头带13于使用人员之间进行穿戴，接着将泳镜主体1的硅胶垫14和使用人员眼部进行贴合，能够调节使用人员穿戴头带13时的舒适度，同时能够运用于不同的人员，增加了该泳镜的使用范围；

[0025] 接着将耳塞3放入到使用人员耳部，而利用耳带2，能够防止耳塞3和泳镜主体1之间发生脱落的现象，接着将鼻塞7放入到使用人员鼻部，然后将两个连接块5之间进行连接，

接着将两个连接块5的魔术贴勾面片8与魔术贴毛面片9进行粘接，能够便于对使用人员耳部与鼻部进行防护，防止外界的水进入到使用人员耳部与鼻部内部，从而增加了使用人员在水下的舒适度，而利用魔术贴勾面片8和魔术贴毛面片9，能够便于两个连接块5之间的连接，从而对鼻塞7进行固定，进而使鼻塞7和使用人员之间更加稳定。

[0026] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

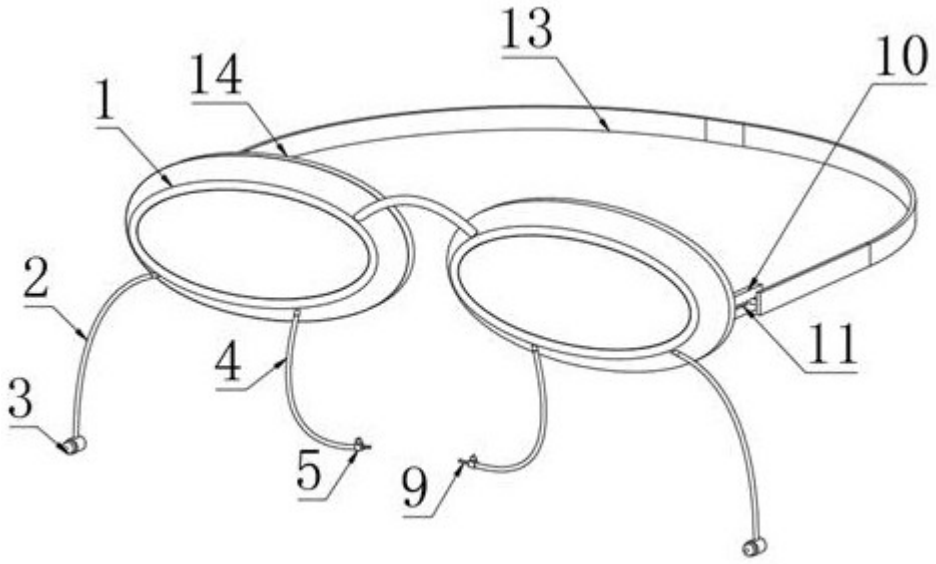


图1

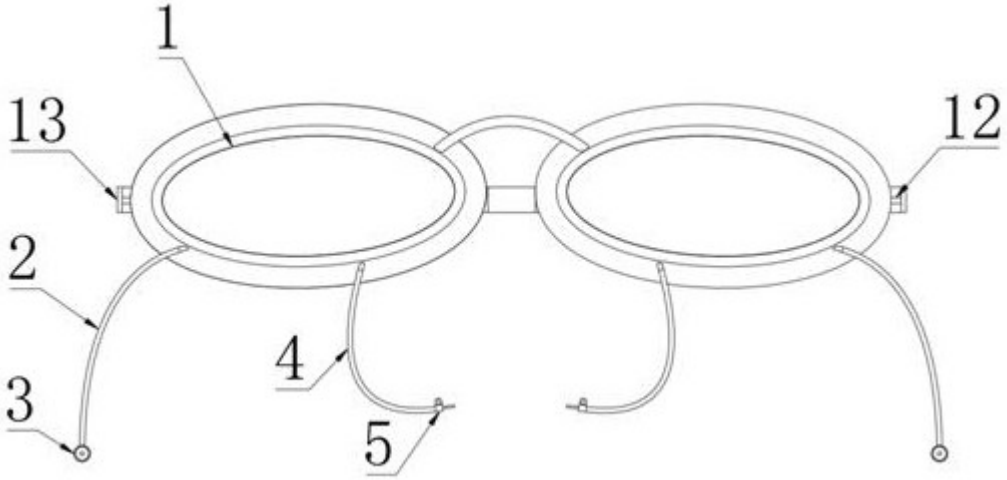


图2

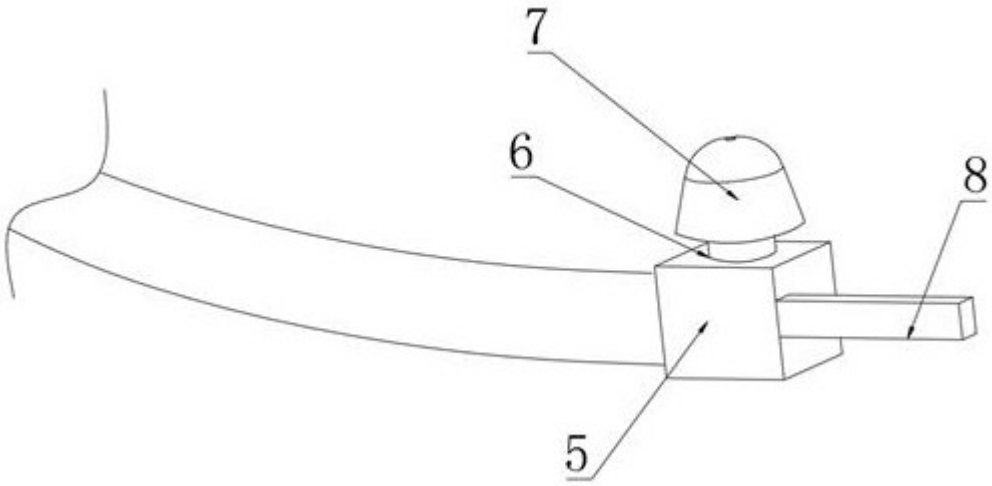


图3