



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101993900322372
Data Deposito	28/09/1993
Data Pubblicazione	28/03/1995

Titolo

DAL GRANDE AL PICCOLO CERCHIO E VICEVERSA, AUTOROTANTI

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo
 " DAL GRANDE AL PICCOLO CERCHIO E VICEVERSA, AUTORO=
 TANTI ", di SERI Raniero, inventore unico, di naziona=
 lità italiana, residente in Serravalle di Macerata,
 via s. Lucia 17, depositata il..28 SET. 1993

RIASSUNTO


Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Col MOTO perpetuo (impossibile ?!) si risolve ogni pro=
 blema come la fame, l'ignoranza, la miseria, inquinam=
 ento, desertificazione, guerre, ingiustizie. Esso sareb=
 be la SECONDA ruota, o fonte inesauribile di energia
 pulita e rinnovabile. Illimitata come la potenza di
 una molla, che dipende dal suo diametro, molla in tra=
 zione di due aste in bilico su due circonferenze col
 raggio diverso, in trazione (o pressione) di una cir=
 conferenza, quella piccola dal cerchio grosso, e vice=
 versa. Meglio se in coppie doppie, per collocarle a
 180° e così eliminare ogni forma di attrito. In sezio=
 ni longitudinali un ponte trasversale in nicchia uni=
 sce le due circonferenze uguali di raggio come ful=
 cro girevole, o mobile. La molla, o due molle dalla co=
 rona del perno (o mozzi) agganciano le estremità delle
 aste, e le lascia immobili rispetto al centro, ma non
 rispetto alle aste, e alle corde sull'altra circonfe=
 renza.

Raniero Seri


*Ministero della
Industria*



MC 93 A000076

corda (chiodo) o chiodo, dalla corona centrale, sia
con una o due circonferenze di ruota, ruote concentri-
che, o affiancate su perno asse prolungato, sia uno
o due cerchi concentrici o affiancati, sia con ganci
asole su circonferenza, che con corda, corde da bracci.
4) Come sopra al n. 3), ma con l'utilizzo anche della
spinta negativa, indiretta, con asta rigida ad angolo
retto (o quasi, o acuto) con l'altra asta-leve e in
fondo l'attacco con corda proveniente dal capo del
braccio positivo, che viene ulteriormente spinto sul-
la circonferenza, sia sulla stessa circonferenza che
su due circonferenze, di cui il raggio dell'una è
diverso dal raggio dell'altra, concentriche e/o alli-
neate, con corde e/o ganci, sia con molla-e, sia con
martinetto/i, o altro, con l'utilizzo o meno del brac-
cio negativo attaccato con corda a quello positivo.
5) come sopra ai nn. 1) e 2) ma con il braccio nega-
tivo più corto di quello positivo, ma anche e soprat-
tutto più lungo, in modo che quello corto si appoggia
con gancio in circonferenza, e nella spinta precede
quello negativo più lungo, e che si appoggia e si
unisce con asta rigida e corda si appoggia l'uno con
l'altro. Ed anche con bracci uguali, sempre della sud-
detta asta-leve, tirata, in coppia tirate da una o più
molle (molla, e/o martinetti, o, -o altro).

Enrico Franco Mori




1) OGNI molla (e/o martinetti, o altro) in trazione attraverso il centro unico di due o più ruote, di uno o più cerchi, in trazione di aste - leve, una sul cerchio con raggio maggiore, o fulcro girevole, o ponte tra due circonferenze sullo stesso perno, e con l'altro braccio in trazione di gancio sul cerchio col raggio minore; e viceversa; sia in coppie semplici, o doppie coppie, così a 180° si evita ogni attrito.





2) Cerchi autorotanti per la doppia spinta alterna di molle (molla, e/o martinetto, e/o altro) attraverso il centro, o dal centro appesa alla corona girevole del perno, o mozzi di perno, in trazione di asta appoggiata su una circonferenza e in trazione dell'altra (o spinta), con o senza corda, con o senza gancio.

3) Quanto a "Sostegni trasversali di bracci negativi autorotanti con molle e con corde "MC 93 A000075" si rivendica ogni cerchio o circonferenza di ruota che gira da sola per la spinta (o trazione) di asta appesantita da molla (o martinetto, o altro) appesa alla corona del perno, o attraverso il centro, in coppia con altra asta, ambedue agganciate alla detta circonferenza e dall'altra parte, anche più lunga (o uguale, o minore) su asta curva, dritta, arcuata, o contorta appoggiata su corona o chiodo di corona e gancio di

Bucroferi *Francesco Morini*



MC 93 A000076

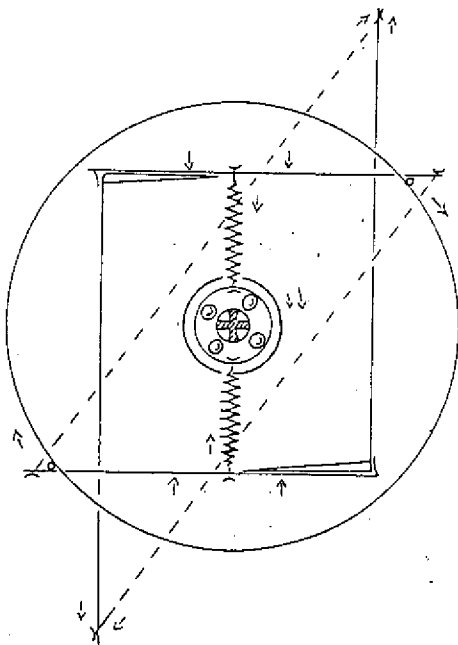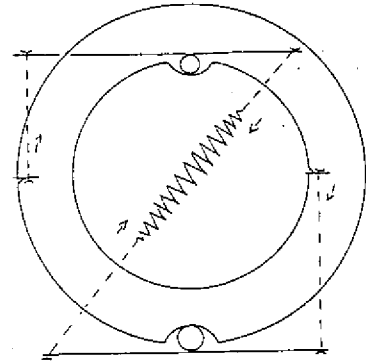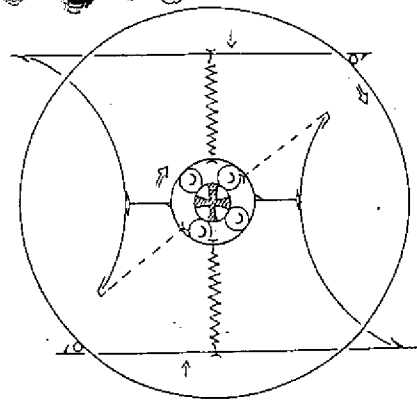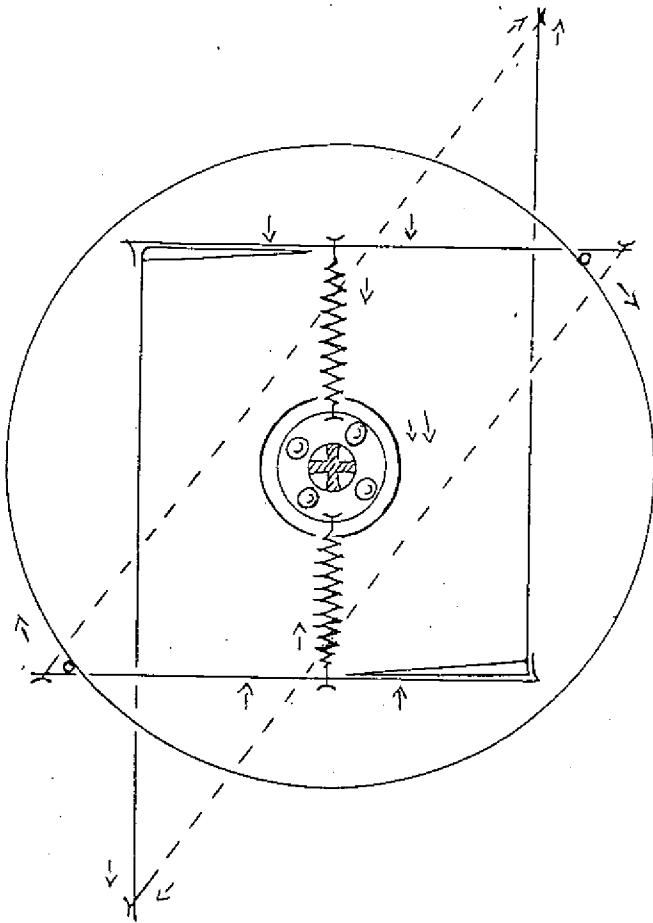

Rumergeri

Frances

