



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105901767 A

(43)申请公布日 2016.08.31

(21)申请号 201610535573.3

(22)申请日 2016.07.08

(71)申请人 胡良田

地址 241399 安徽省芜湖市南陵县籍山镇
南翔居委会石铺西片组196号

(72)发明人 胡良田

(51)Int.Cl.

A24F 19/14(2006.01)

A24F 19/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

香薰烟灰缸

(57)摘要

本发明涉及香薰烟灰缸,包括用于容纳水的烟灰盒体、烟灰盒盖、用于香薰的香薰盒体、香薰盒盖,所述香薰盒盖与香薰盒体顶部可拆卸连接,所述香薰盒盖上均匀开设有若干透气孔;所述烟灰盒盖与烟灰盒体顶部可拆卸连接,所述烟灰盒盖顶面嵌入有烟灰容纳槽,所述烟灰盒盖上均匀开设有若干与烟灰盒体内腔相通的漏灰孔,所述烟灰盒体侧壁上部开设有若干与烟灰盒体内腔相通的插孔,所述烟灰盒体底面上固定有支撑脚;所述烟灰盒体放置在香薰盒盖上且烟灰盒体底部与香薰盒盖之间形成与外界相通的间隙空间。本发明功能多样,使用方便。

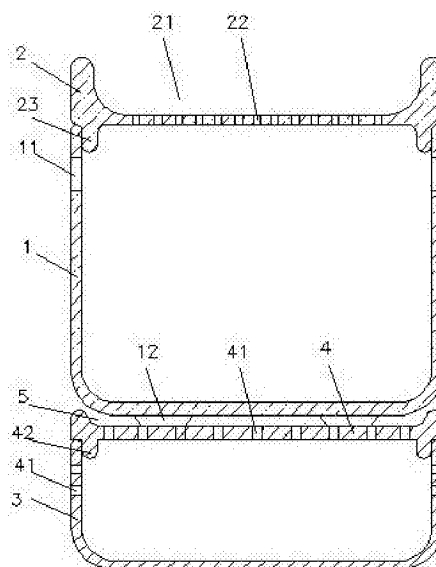

1. 香薰烟灰缸,其特征在于:包括用于容纳水的烟灰盒体、烟灰盒盖、用于香薰的香薰盒体、香薰盒盖,所述香薰盒盖与香薰盒体顶部可拆卸连接,所述香薰盒盖上均匀开设有若干透气孔;所述烟灰盒盖与烟灰盒体顶部可拆卸连接,所述烟灰盒盖顶面嵌入有烟灰容纳槽,所述烟灰盒盖上均匀开设有若干与烟灰盒体内腔相通的漏灰孔,所述烟灰盒体侧壁上部开设有若干与烟灰盒体内腔相通的插孔,所述烟灰盒体底面上固定有支撑脚;所述烟灰盒体放置在香薰盒盖上且烟灰盒体底部与香薰盒盖之间形成与外界相通的间隙空间。

2. 根据权利要求1所述的香薰烟灰缸,其特征在于:所述香薰盒盖底面向下延伸出环形延伸部,所述香薰盒盖的延伸部螺纹连接于香薰盒体顶部内侧壁上。

3. 根据权利要求1所述的香薰烟灰缸,其特征在于:所述香薰盒体侧壁上部开设有若干透气孔。

4. 根据权利要求1所述的香薰烟灰缸,其特征在于:所述烟灰盒盖底面向下延伸出环形连接部,所述烟灰盒盖的连接部螺纹连接于烟灰盒体顶部内侧壁上。

香薰烟灰缸

技术领域

[0001] 本发明涉及烟灰缸技术领域,具体是涉及香薰烟灰缸。

背景技术

[0002] 传统烟灰缸结构单一,功能有限,且烟灰和烟头易被吹散污染环境。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种功能多样、使用方便的香薰烟灰缸。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:香薰烟灰缸,包括用于容纳水的烟灰箱体、烟灰盒盖、用于香薰的香薰箱体、香薰盒盖,所述香薰盒盖与香薰箱体顶部可拆卸连接,所述香薰盒盖上均匀开设有若干透气孔;所述烟灰盒盖与烟灰箱体顶部可拆卸连接,所述烟灰盒盖顶面嵌入有烟灰容纳槽,所述烟灰盒盖上均匀开设有若干与烟灰箱体内部腔相通的漏灰孔,所述烟灰箱体侧壁上部开设有若干与烟灰箱体内部腔相通的插孔,所述烟灰箱体底面上固定有支撑脚;所述烟灰箱体放置在香薰盒盖上且烟灰箱体底部与香薰盒盖之间形成与外界相通的间隙空间。

[0005] 在上述方案基础上,所述香薰盒盖底面向下延伸出环形延伸部,所述香薰盒盖的延伸部螺纹连接于香薰箱体顶部内侧壁上。

[0006] 在上述方案基础上,所述香薰箱体侧壁上部开设有若干透气孔。

[0007] 在上述方案基础上,所述烟灰盒盖底面向下延伸出环形连接部,所述烟灰盒盖的连接部螺纹连接于烟灰箱体顶部内侧壁上。

[0008] 本发明与现有技术相比具有的有益效果是:本发明提供的烟灰缸,在烟灰箱体内部注入水,烟灰盒盖连接在烟灰箱体上后,便可将烟灰盒盖充当烟灰缸使用,用于容纳烟灰,同时烟灰可从漏灰孔落入烟灰箱体内部与水混合,同时烟头也可以从插孔插入烟灰箱体内部与水混合,用于灭火和灭烟,防止烟气散出;在香薰箱体内部进行香薰,盖上香薰盒盖,然后将烟灰箱体放在香薰盒盖上,香薰的气体便可从间隙空间散出围绕在烟灰箱体周围。功能多样,使用方便。

附图说明

[0009] 图1为本发明结构示意图。

[0010] 图中标号为:1-烟灰箱体,11-插孔,12-支撑脚,2-烟灰盒盖,21-烟灰容纳槽,22-漏灰孔,23-连接部,3-香薰箱体,4-香薰盒盖,41-透气孔,42-延伸部,5-间隙空间。

具体实施方式

[0011] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0012] 参照图1可知,香薰烟灰缸,包括用于容纳水的烟灰箱体1、烟灰盒盖2、用于香薰的香薰箱体3、香薰盒盖4。

[0013] 所述香薰盒盖4与香薰箱体3顶部可拆卸连接,所述香薰盒盖4底面向下延伸出环形延伸部42,所述香薰盒盖4的延伸部42螺纹连接于香薰箱体3顶部内侧壁上,所述香薰盒盖4上均匀开设有若干透气孔41,所述香薰箱体3侧壁上部也开设有若干透气孔41。

[0014] 所述烟灰盒盖2与烟灰箱体1顶部可拆卸连接,所述烟灰盒盖2底面向下延伸出环形连接部23,所述烟灰盒盖2的连接部23螺纹连接于烟灰箱体2顶部内侧壁上,所述烟灰盒盖2顶面嵌入有烟灰容纳槽21,所述烟灰盒盖2上均匀开设有若干与烟灰箱体1内腔相通的漏灰孔22,所述烟灰箱体1侧壁上部开设有若干与烟灰箱体1内腔相通的插孔11,所述烟灰箱体1底面上固定有支撑脚12。

[0015] 所述烟灰箱体1放置在香薰盒盖4上且烟灰箱体1底部与香薰盒盖4之间形成与外界相通的间隙空间5。

[0016] 本发明提供的烟灰缸,在烟灰箱体1内注入水,烟灰盒盖2连接在烟灰箱体1上后,便可将烟灰盒盖2充当烟灰缸使用,用于容纳烟灰,同时烟灰可从漏灰孔22落入烟灰箱体1内与水混合,同时烟头也可以从插孔11插入烟灰箱体1内与水混合,用于灭火和灭烟,防止烟气散出;在香薰箱体3内进行香薰,盖上香薰盒盖4,然后将烟灰箱体1放在香薰盒盖4上,香薰的气体便可从间隙空间5散出围绕在烟灰箱体1周围。功能多样,使用方便。

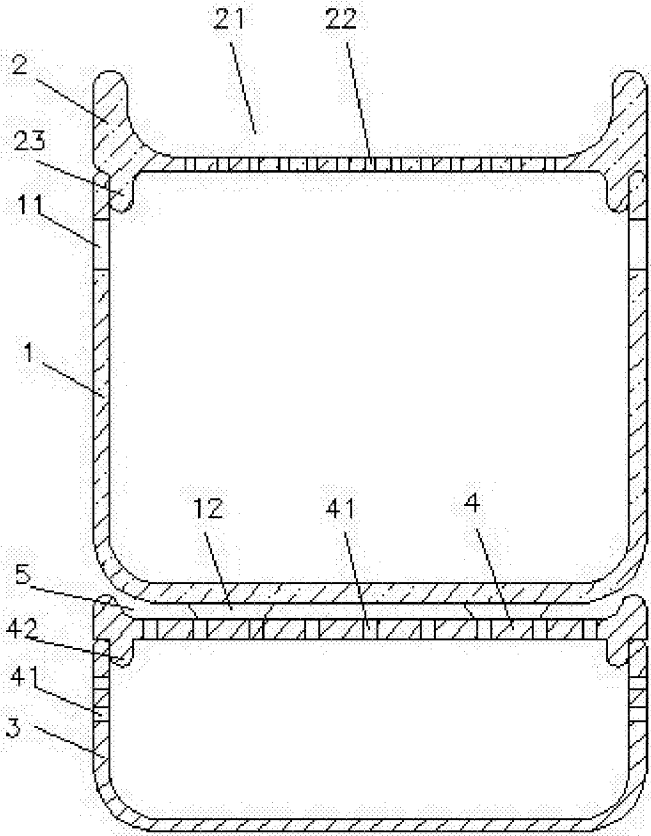


图1