

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10909**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **9771**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2006**

(54)

Segmentowy mebel do siedzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ryglik Tomasz, Łódź, (PL)

PL 10909

Nr Rp. 10909

Klasa 06-01

- 1 -

Segmentowy mebel do siedzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segmentowy mebel do siedzenia, do poczekalni, pomieszczeń użyteczności publicznej i mieszkań.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się zarówno w wyglądzie jak i kształcie mebla do siedzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracjach, fig. 1, pokazująca widok mebla z przodu i fig.2, pokazująca widok mebla z boku.

Mebel składa się z segmentów układanych obok siebie i wzajemnie łączonych bokami, tak, aby tworzyły długi ciąg siedzeń, przy czym wykorzystuje się trzy rodzaje segmentów: segmenty proste, których przednia krawędź siedzenia jest linią prostą; segmenty wewnętrzne, których krawędź przednia siedzenia tworzy łuk wklęsły i segmenty zewnętrzne, których przednia krawędź siedzenia tworzy łuk wypukły. Wykorzystując te segmenty w kolejności dostosowanej do kształtu pomieszczenia tworzy się ciąg siedzeń z falistą linią krawędzi siedzenia. W widoku bocznym każdy segment mebla jest ukształtowany w ten sposób, że ma nogę w kształcie litery „u” lekko pochylonej do przodu w górę nogi, kończącą się u góry z przodu poziomą poprzeczką, stanowiącą siedzenie mebla, z przednią krawędzią wygiętą łukowo w dół. Tylne ramię litery „u” jest dłuższe i od poziomu siedzenia odgina się w tył ku górze tworząc oparcie pleców osoby siedzącej. Oparcie to ma u góry obrzeże odwinęte do tyłu mebla.

Taka konstrukcja stwarza wrażenie lekkości mebla, a jedna noga umieszczona z tyłu mebla stwarza swobodę dla nóg siedzącego w całym obszarze pod siedzeniem. Przestrzeń pomiędzy ramionami nogi jest pusta i można ją wykorzystać na przykład do umieszczenia prasy, aktówki. Powierzchnia styku nogi mebla z podłożem kończy się łukami po obu stronach nogi, co ułatwia czyszczenie podłoża, na którym jest ustawiony mebel. Jest to ważne zwłaszcza w poczekalniach i innych pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Segmentowy mebel do siedzenia złożony z ustawionych obok siebie i połączonych bokami następujących segmentów tworzących ciąg siedzeń o falistej krawędzi przedniej siedzenia: prostych segmentów o prostej krawędzi przedniej powierzchni siedzenia, z wewnętrznych segmentów o przedniej krawędzi siedzenia tworzącej łuk wklęsły i z zewnętrznych segmentów o przedniej krawędzi siedzenia tworzącej łuk wypukły.

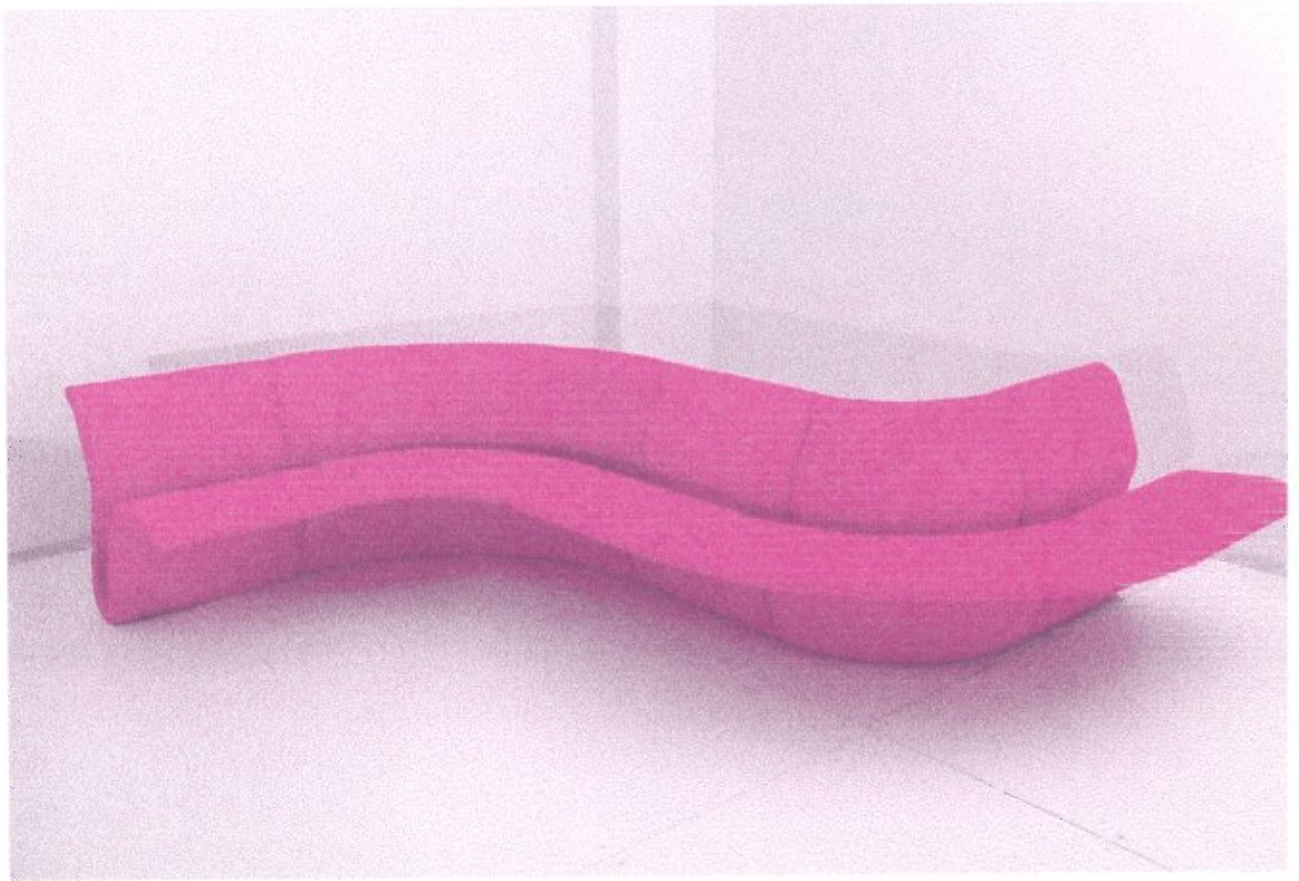
2. Segmentowy mebel do siedzenia charakteryzuje się tym, że każdy z segmentów mebla w widoku bocznym ma nogę w kształcie litery „u” lekko pochylonej do przodu w górę nogi, kończącą się u góry z przodu poziomą poprzeczką, stanowiącą siedzenie mebla, z przednią krawędzią wygiętą łukowo w dół. Tylne ramię litery „u” jest dłuższe i od poziomu siedzenia odgina się w tył ku górze tworząc oparcie pleców osoby siedzącej. Oparcie to ma u góry obrzeże odwinięte do tyłu mebla.
3. Segmentowy mebel do siedzenia charakteryzuje się tym, że przestrzeń pomiędzy ramionami nogi mebla jest pusta a powierzchnia styku nogi z podłożem kończy się łukami po obu stronach nogi.

IKER SP.Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYBŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krośno, ul. Łukaszczyńska 23/18
tel. (0-18) 43 216 10

- 3 -

FIG.1**FIG.2**