


URZĄD PATENTOWY



B43m 5/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 9221.

Kl. 70 d 12.

Franz Breitenweimer
(Wiedeń, Austrija).

Zamknięcie do listów i kopert w postaci guzika przyciskowego.

Zgłoszono 12 lipca 1927 r.
Udzielono 10 sierpnia 1928 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy zamknięcia do listów i kopert, w kształcie guzika przyciskowego, zaopatrzonego w sprężynowe języczki, umieszczone poza górną płaszczyzną zatyczki. Wynalazek polega na tem, że zamek składa się z uszka, wytworzonego z zatyczki, przyczem języczki są równoległe do powierzchni listu, względnie koperty. Osiąga się przez to znacznie uproszczony sposób wykonania i prawie zupełnie płaski zamek.

Górna przytrzymująca część zamka może być umieszczona na krawędzi zatyczki, a dzięki temu, że sprężyna taśmowa jest płaska, zaoszczędza się na materiale, gdyż pozostałe części zamka wykonywa się z białej blachy.

Na rysunku przedstawiony jest przy-

kład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia górną część zamka w przekroju poprzecznym, w widoku z góry i z boku; fig. 2 — część dolną zamka w przekroju poprzecznym i w widoku z dołu, a fig. 3 — przekrój poprzeczny przez obydwie części w stanie zamkniętym.

Na rysunku *a* oznacza zatyczkę, *b* — uszko, służące do umocowania zatyczki na liście lub kopercie; *d* — część dolną zamka, umocowaną zapomocą występow *i* na drugiej części listu lub koperty; *e* — wycięcie, przez które uszko *b* zostaje przetknięte; *f* — sprężynę, umieszczoną na dolnej płaszczyźnie i wystającą nieco ponad wcięcie *e*. Sprężyna ta, tworząca sprężynujący języczek, przetknięta jest przez

dwa mostki *k, g*, wytłoczone i wygięte z górnej części zamka.

Dolna część zamka *d* umocowana jest na kopercie *k*, a górna część *a* — na skrzydle koperty *k'*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamknięcie do listów i kopert w postaci guzika przyciskowego, zaopatrzone w sprężynujące języczki, umieszczone poza górną płaszczyznę zatyczki, znamienne tem, że składa się z uszka (*b*), wytłoczono-

nego i wygiętego z zatyczki (*a*), przy czem języczki te są płaskie, to znaczy równoległe do płaszczyzny listu lub koperty.

2. Zamknięcie według zastrz. 1, znamienne zastosowaniem jako języczka taśmowej sprężyny (*f*), przeciągniętej poza listwami mostków (*g, h*), wytłoczonych i wygiętych z górnej części zamka.

Franz Breitenweimer.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

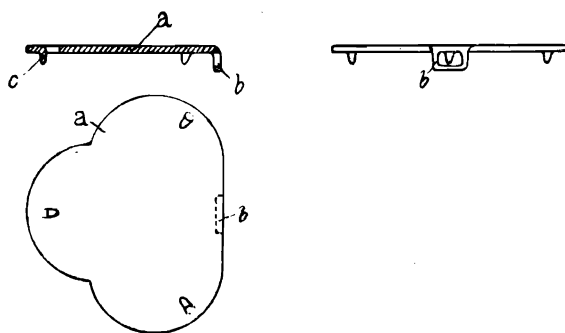


Fig. 2





Fig. 3

