(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201694476 U
(45)授权公告日 2011.01.05

(21)申请号 201020242480.X

(22)申请日 2010.06.30

(73)专利权人 王正东
地址 321300 浙江省永康市象珠镇凤山寺口村下前山自然村 36 号

(72)发明人 王正东

(74)专利代理机构 北京市商泰律师事务所 11255
代理人 毛燕生

(51)Int.Cl.
B65D 25/38(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

油桶倒油嘴

(57)摘要

本实用新型涉及油桶倒油嘴，属于日常生活用品领域，包括第一倒油嘴、第二倒油嘴、软管，第一倒油嘴嘴口呈圆柱状，一端外表面呈外螺旋齿状与油桶嘴口的内螺旋齿状啮合，第一倒油嘴中间一体制有圆形的手握柄，另一端亦有螺纹与软管连接，软管另一端接有第二倒油嘴，第二倒油嘴呈圆柱状，直径较小一端制有螺纹，与软管连接，直径较大一端呈圆筒状，本实用新型益处在于设计简单，倒油嘴的设计有效的防止了漏油。

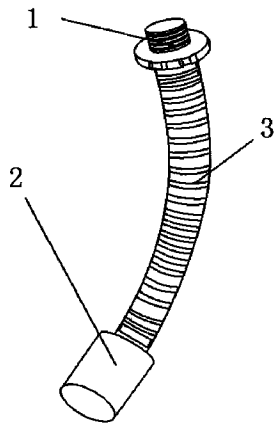

CN 201694476 U

1. 油桶倒油嘴，包括第一倒油嘴、第二倒油嘴、软管，其特征在于：第一倒油嘴嘴口呈圆柱状，一端外表面呈外螺旋齿状与油桶嘴口的内螺旋齿状啮合，第一倒油嘴中间一体制有圆形的手握柄，另一端亦有螺纹与软管连接，软管另一端接有第二倒油嘴，第二倒油嘴呈圆柱状，直径较小一端制有螺纹，与软管连接，直径较大一端呈圆筒状。

2. 根据权利要求 1 所述的油桶倒油嘴，其特征在于：第二倒油嘴替换为圆锥形倒油嘴。

油桶倒油嘴

技术领域

[0001] 本实用涉及油桶倒油嘴，属于日常生活用品领域。

背景技术

[0002] 人们通常会用一根软管倒油，在倒油过程中经常会有漏油的情况，非常浪费。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术结构的不足，本实用新型提供一种油桶倒油嘴。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：包括第一倒油嘴、第二倒油嘴、软管，第一倒油嘴嘴口呈圆柱状，一端外表面呈外螺旋齿状与油桶嘴口的内螺旋齿状啮合，第一倒油嘴中间一体制有圆形的手握柄，另一端亦有螺纹与软管连接，软管另一端接有第二倒油嘴，第二倒油嘴呈圆柱状，直径较小一端制有螺纹，与软管连接，直径较大一端呈圆筒状。

[0005] 本实用益处在于设计简单，倒油嘴的设计有效的防止了漏油。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型整体结构示意图；

[0007] 图 2 为本实用新型实施例 2 示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1：如图 1 所示，包括第一倒油嘴 1、第二倒油嘴 2、软管 3，第一倒油嘴 1 嘴口呈圆柱状，一端外表面呈外螺旋齿状与油桶嘴口的内螺旋齿状啮合，第一倒油嘴 1 中间一体制有圆形的手握柄，另一端亦有螺纹与软管连接，软管 3 另一端接有第二倒油嘴 2，第二倒油嘴 2 呈圆柱状，直径较小一端制有螺纹，与软管 3 连接，直径较大一端呈圆筒状，使用时将第一倒油嘴呈外螺旋状一端插入油桶，与油桶嘴口的内螺旋齿状啮合，另一端圆柱状嘴口与容器相接，使油在传输时不会漏出。

[0009] 实施例 2：如图 2 所示，第二倒油嘴 2 可替换为圆锥形倒油嘴 4，便于插入入口较小的容器。

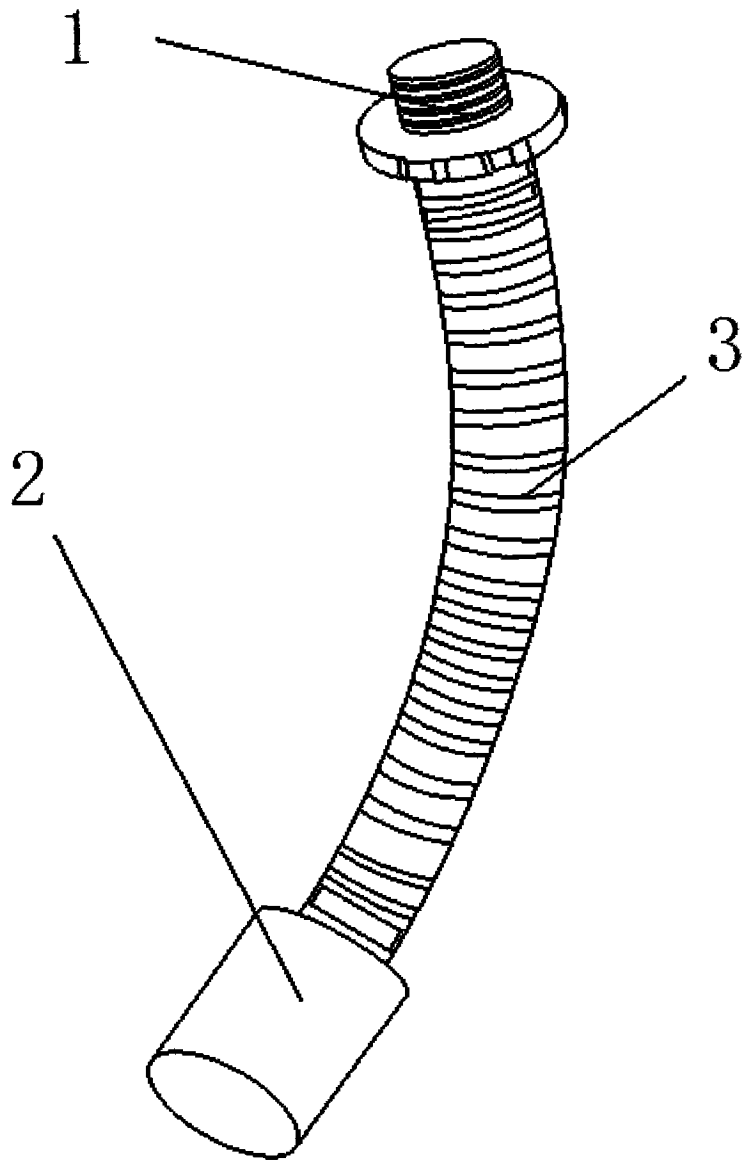


图 1

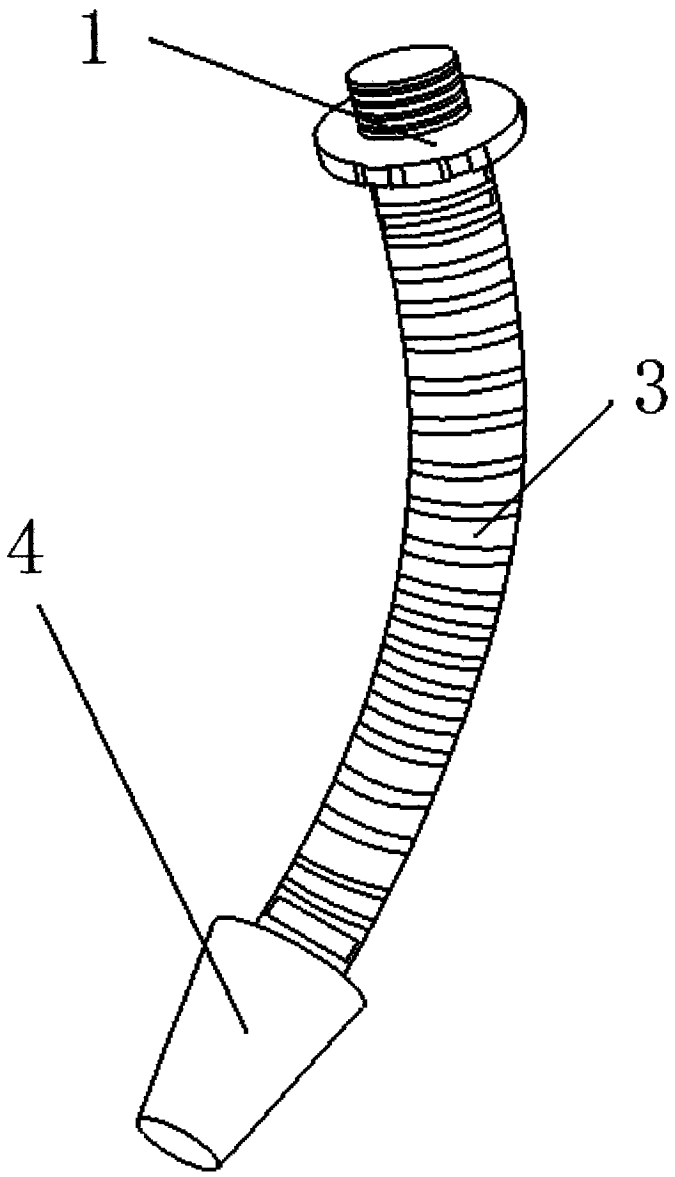


图 2