

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10129**

(21) Numer zgłoszenia: **8842**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik baryłka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Huta Szkła „SŁAWA” Spółdzielnia Pracy,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Gad Ireneusz, Kielce, (PL);
Czapla Jerzy, Kielce, (PL)**

PL 10129

Nr Rp. 10129

Klasa 09-03

Pojemnik baryłka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik baryłka, który służy do wytwarzania przetworów warzywnych i owocowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie jego powierzchni zewnętrznej i układzie linii, które nadają przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został uwidoczniony na rysunku i fotografii, na których fig.1 przedstawia rysunek pojemnika w widoku z boku, a fig. 2 przedstawia fotografię pojemnika w widoku z boku.

Pojemnik baryłka według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt kuli ściętej u dołu i u góry, który od dołu zamknięty jest dnem wklęsłym, a od góry zakończony jest szyjką walcową z liniowymi wystęgami ułożonymi skośnie na obwodzie szyjki walcowej. Na zewnętrznej powierzchni kuli znajdują się wypukłe linie ułożone południkowo i rozmieszczone w równych odstępach na obwodzie pojemnika. Wokoło górnej i dolnej części pojemnika umieszczone są dwa pierścienie wypukłe, które przecinają linie wypukłe

ułożone południkowo. Na obwodzie dolnej części szyjki walcowej znajdują się dwa pierścienie wypukłe usytuowane stycznie względem siebie. Pojemnik baryłka wykonany jest ze szkła bezbarwnego.

Istotne cechy pojemnika baryłki stanowi to, że ma kształt kuli ściętej u dołu i u góry, który od dołu zamknięty jest dnem wklęsłym, a od góry zakończony jest szyjką walcową z liniowymi występami ułożonymi skośnie na obwodzie szyjki walcowej. Na zewnętrznej powierzchni kuli znajdują się wypukłe linie ułożone południkowo i rozmieszczone w równych odstępach na obwodzie pojemnika. Wokoło górnej i dolnej części pojemnika umieszczone są dwa pierścienie wypukłe, które przecinają linie wypukłe ułożone południkowo. Na obwodzie dolnej części szyjki walcowej znajdują się dwa pierścienie wypukłe usytuowane stycznie względem siebie.

HUTA SZKŁA „SŁAWA”

Kielce

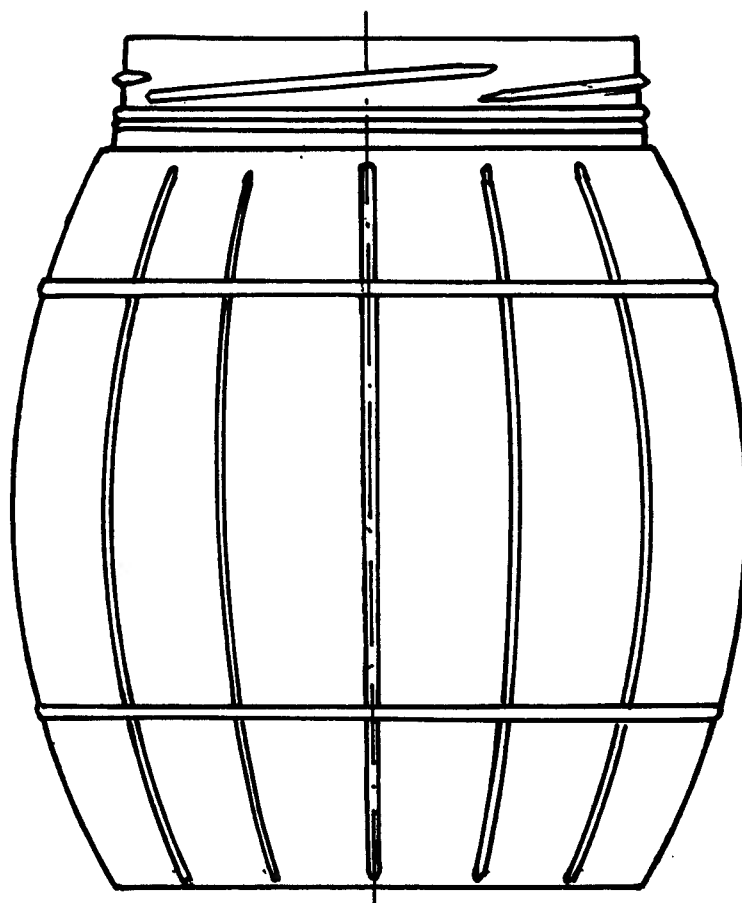


FIG.1



FIG.2