

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11944**

(21) Numer zgłoszenia: **10458**

(22) Data zgłoszenia: **23.10.2006**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

System podmurówek ogrodzeniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**URANOS Zakład Produkcyjno Handlowo
Usługowy Ireneusz Piegrzyk, Imielin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piegrzyk Leon, Imielin, (PL)

PL 11944

Nr Rp. 11944

Klasa 25-02

System podmurówek ogrodzeniowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest system podmurówek ogrodzeniowych z prefabrykowanych elementów, stosowanych jako element ogrodzenia terenu zwłaszcza wokół domów, obiektów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej.

Znane i stosowane dotychczas podmurówki budowane są bezpośrednio z cegieł lub elementów betonowych, czasem dodatkowo łączonych elementami metalowymi. Znane są również podmurówki wykonywane z betonu lanego na miejscu ogrodzenia.

System podmurówek według wzoru przemysłowego charakteryzuje się szczególnie zwartą i gładką powierzchnią wszystkich ścianek oraz czystością linii i krawędzi poszczególnych elementów. Stosowany może być do ogrodzeń z pręseł kratowych, siatek lub innych elementów.

Figura 1 przedstawia widok ogólny podmurówki ogrodzeniowej według wzoru przemysłowego, która składa się z betonowej deski, łączników prostych, łączników narożnych i łączników końcowych.

Deska betonowa ukazana jest na fig. 2, łącznik prosty przedstawia fig. 3, narożny fig. 4 zaś końcowy fig. 5.

Cechą istotną systemu podmurówek ogrodzeniowych według wzoru przemysłowego jest to, że składa się on z gotowych elementów prefabrykowanych takich jak betonowe deski łączone łącznikami prostymi na odcinkach prostych ogrodzenia, łącznikami narożnymi na narożach ogrodzenia i łącznikami końcowymi na końcach ogrodzenia, przy czym łączniki proste mają kształt w przybliżeniu podobny do dużej drukowanej litery H, łączniki końcowe charakteryzują się kształtem zbliżonym do dużej drukowanej litery H o wyraźnie krótkich górnych częściach pionowych ramion, zaś łączniki narożne mają postać przypominającą dużą drukowaną literę U z wybraniem w jednej ze ścianek bocznych.

Alicja Jelonek
mgr Alicja Jelonek
RZECZNIK PATENTOWY
NR REJ. 1168
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
Reg. No 27487

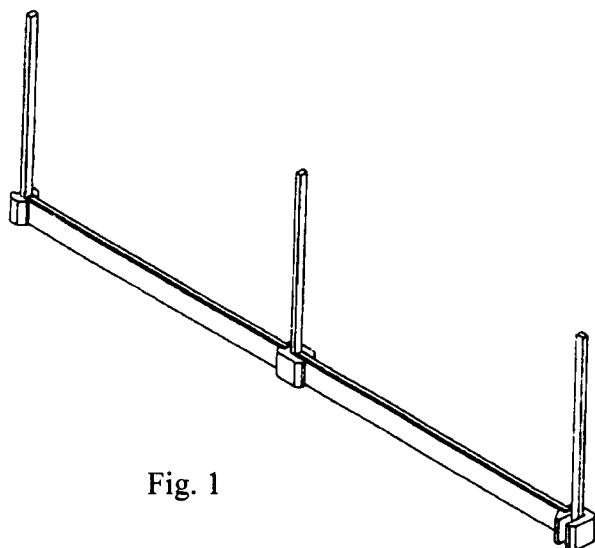


Fig. 1

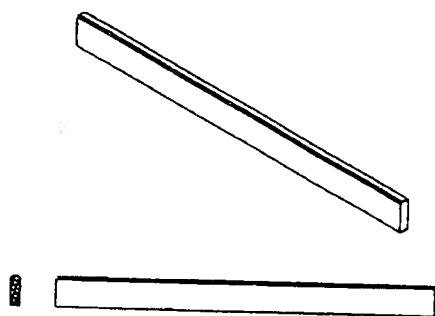


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

010458

Alicja Jędrzej
mgr Alicja Jędrzej
RZECZNIK PATENTOWY
NR REJ. 1168
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
REG. NO. 27487

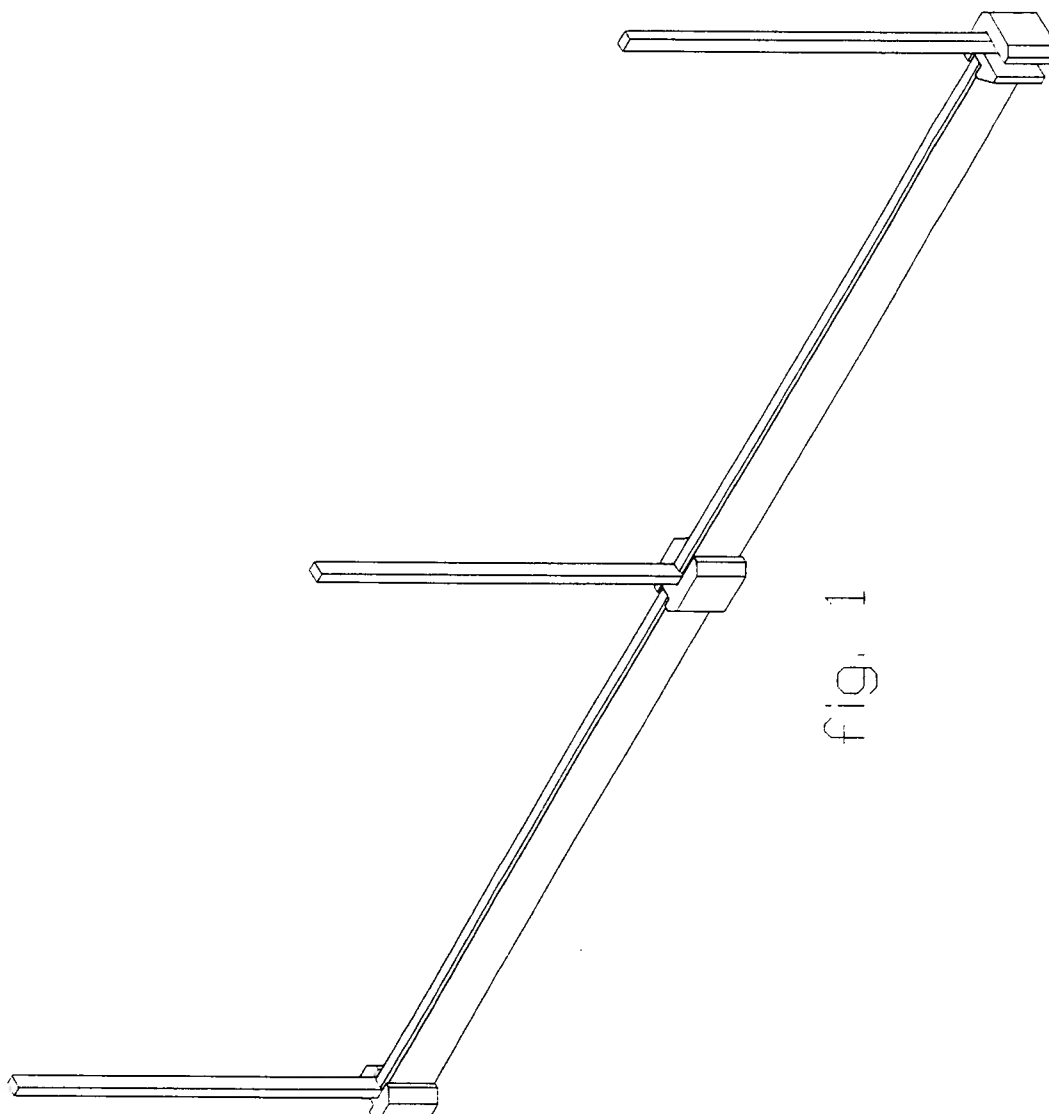


fig. 1

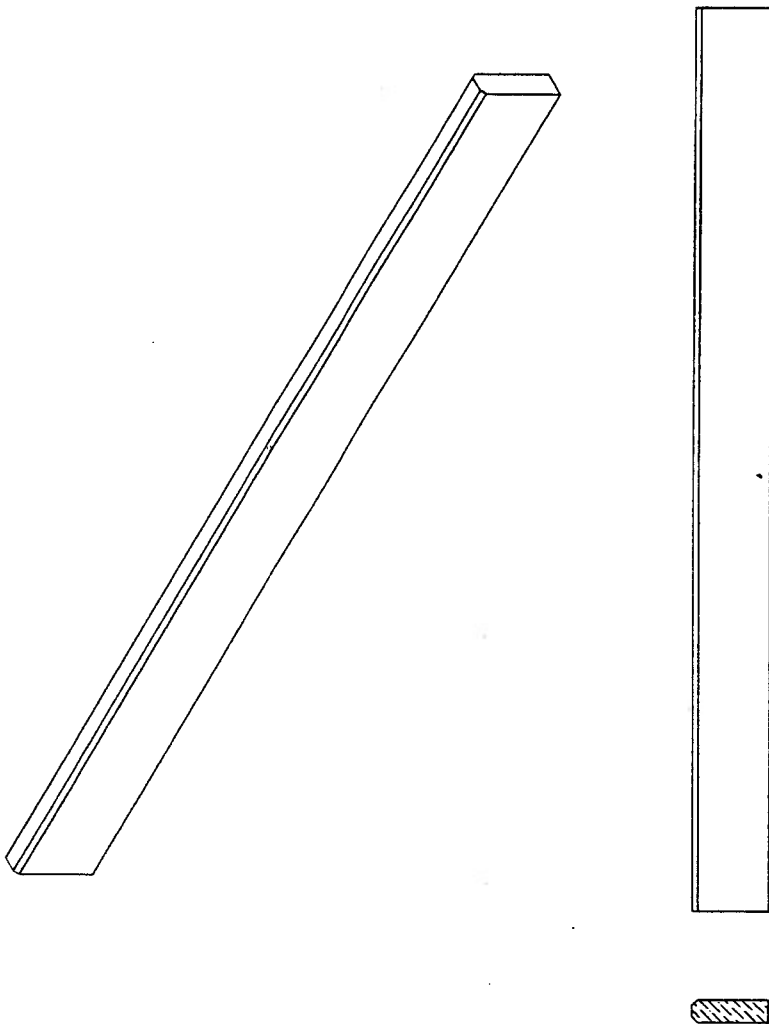


fig.2

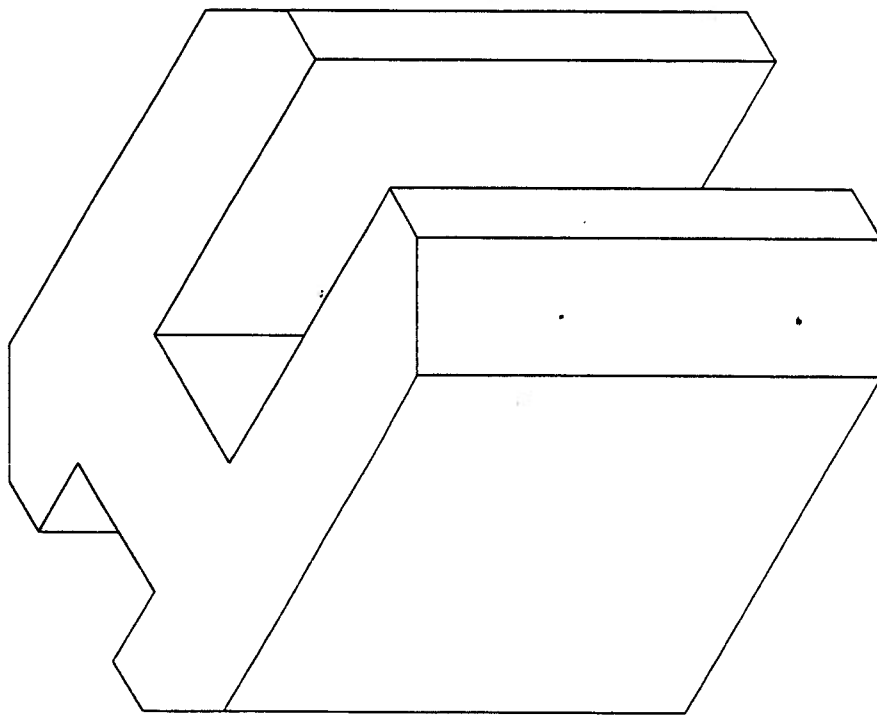


fig. 3

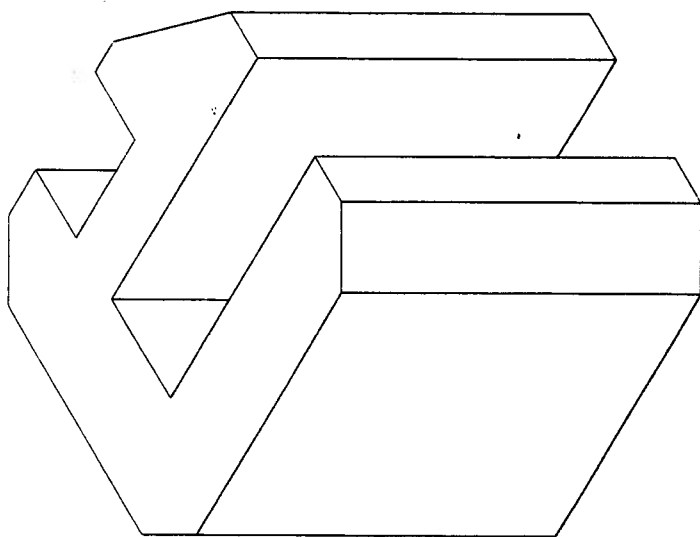


fig. 4

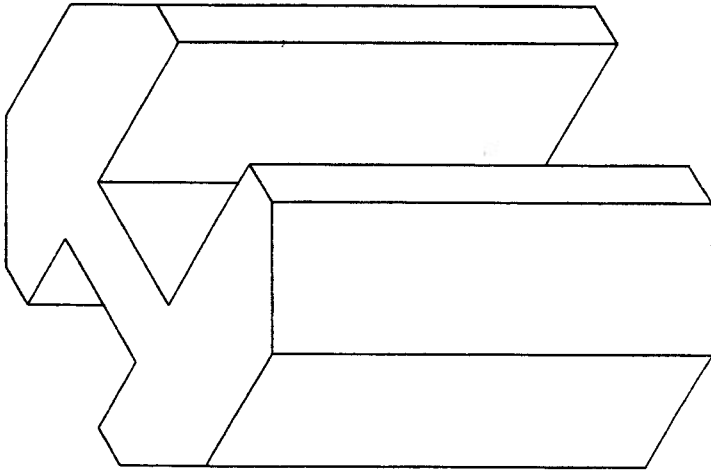


fig. 5