



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203987323 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201420452983. 8

(22) 申请日 2014. 08. 06

(73) 专利权人 翁洪耿

地址 321300 浙江省永康市江南街道西翁村
21 号

(72) 发明人 翁洪耿

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

杯子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种杯子,包括杯盖(1)和杯体(2),其中,杯体为具有杯口(3)的直壁桶状杯体,还包括具有顶口(4)和底口(5)且顶口口径小于底口口径的杯口变径件(8),杯口变径件的底口连在杯体的杯口上,杯盖盖在杯口变径件的顶口上,杯口变径件的顶口内设有滤网(6),滤网的外缘固接在杯口变径件的顶口内壁上,杯盖螺接在杯口变径件的顶口上,杯口变径件的底口螺接在杯体的杯口上,杯盖的外壁上设有提绳套索(7)。相比现有技术,本实用新型通过对杯口变径件的设置,使其可以在大口和小口间进行切换选择,从而即方便流量控制、又便于将泡饮食材置入,还便于清洗,同时对滤网的设置还使其具有过滤功能,非常实用。

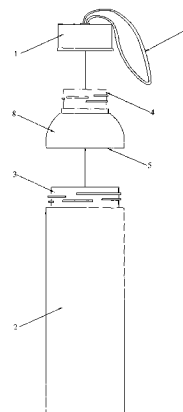

1. 一种杯子,包括杯盖(1)和杯体(2),其特征在于,所述杯体为具有杯口(3)的直壁桶状杯体,还包括具有顶口(4)和底口(5)且所述顶口口径小于所述底口口径的杯口变径件(8),所述杯口变径件的底口连在所述杯体的杯口上,所述杯盖盖在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的顶口内设有滤网(6),所述滤网的外缘固接在所述杯口变径件的顶口内壁上。

2. 如权利要求1所述的杯子,其特征在于,所述杯盖螺接在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的底口螺接在所述杯体的杯口上。

3. 如权利要求1或2所述的杯子,其特征在于,所述杯盖的外壁上设有提绳套索(7)。

杯子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及容器领域,尤其涉及一种杯子。

背景技术

[0002] 现有技术中的杯子要么是大口的,不便流量控制;要么是小口的,不便将水果、茶叶等泡饮食材置入其中,同时,也都只能用来装水,没有过滤作用,功能单一。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供即方便流量控制、又便于将泡饮食材置入其中,同时还有过滤功能的杯子。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种杯子,包括杯盖和杯体,其中,所述杯体为具有杯口的直壁桶状杯体,还包括具有顶口和底口且所述顶口口径小于所述底口口径的杯口变径件,所述杯口变径件的底口连在所述杯体的杯口上,所述杯盖盖在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的顶口内设有滤网,所述滤网的外缘固接在所述杯口变径件的顶口内壁上。

[0006] 作为优选,所述杯盖螺接在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的底口螺接在所述杯体的杯口上。

[0007] 作为优选,所述杯盖的外壁上设有提绳套索。

[0008] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0009] 相比现有技术,本实用新型通过对杯口变径件的设置,使其可以在大口和小口间进行切换选择,从而即方便流量控制、又便于将泡饮食材置入,还便于清洗,同时对滤网的设置还使其具有过滤功能,非常实用。其中,对于装入大块食材而言,只要将杯口变径件从杯口上拆下来即可将水果、茶叶等泡饮食材轻松置于杯内,而后再将杯口变径件装接回杯口上即可,倒水可通过杯口变径件的顶口流出,从而便于流量控制,且有滤网过滤,可将水果、茶叶等泡饮食材挡在杯内,便于饮取,提绳套索则便于提拿,便于携带。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的分解结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型中杯口变径件的结构示意图。

[0012] 1、杯盖; 2、杯体;

[0013] 3、杯口; 4、顶口;

[0014] 5、底口; 6、滤网;

[0015] 7、提绳套索; 8、杯口变径件。

具体实施方式

[0016] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以

下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0017] 请参阅图 1 至图 2 所示,本实用新型提供了一种杯子,包括杯盖 1 和杯体 2,其中,所述杯体为具有杯口 3 的直壁桶状杯体,还包括具有顶口 4 和底口 5 且所述顶口口径小于所述底口口径的杯口变径件 8,所述杯口变径件的底口连在所述杯体的杯口上,所述杯盖盖在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的顶口内设有滤网 6,所述滤网的外缘固接在所述杯口变径件的顶口内壁上,所述杯盖螺接在所述杯口变径件的顶口上,所述杯口变径件的底口螺接在所述杯体的杯口上,所述杯盖的外壁上设有提绳套索 7。

[0018] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并非用以局限本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。

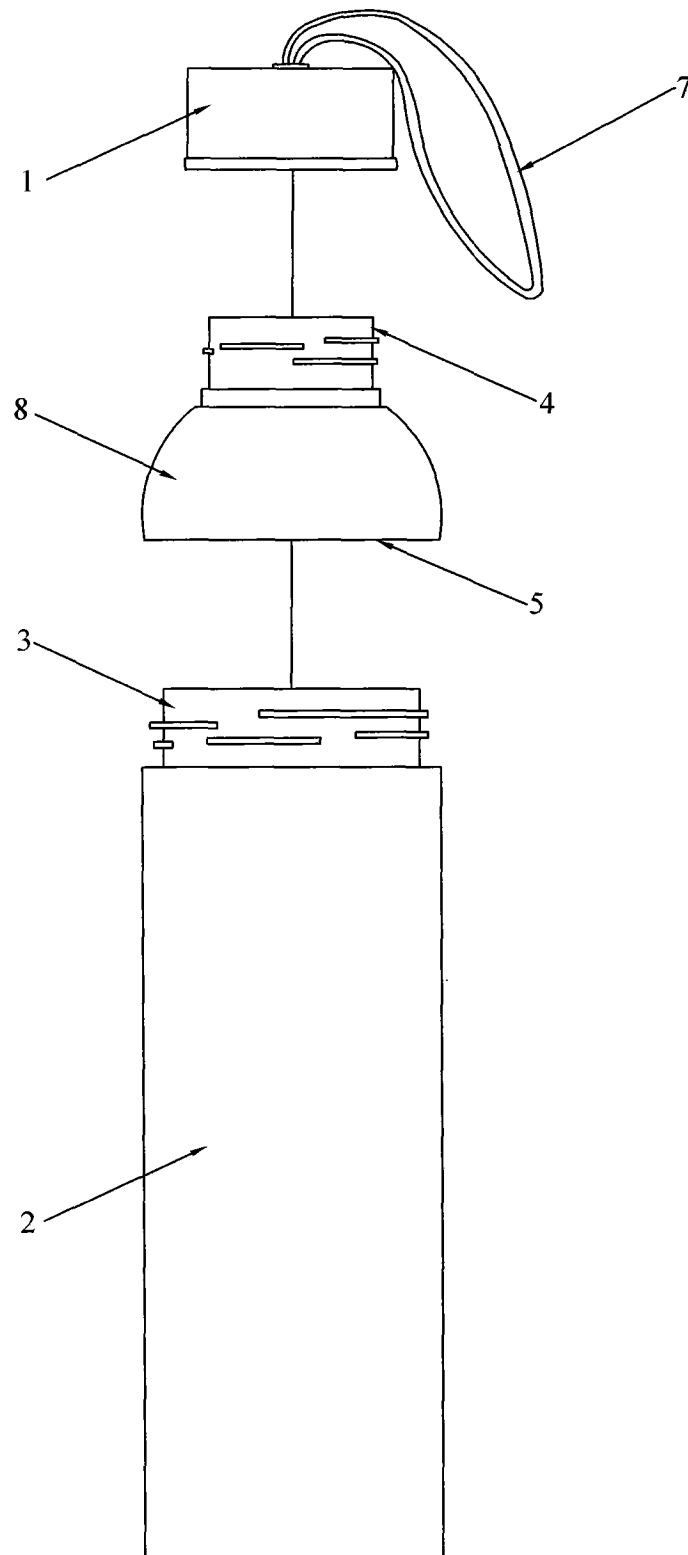


图 1

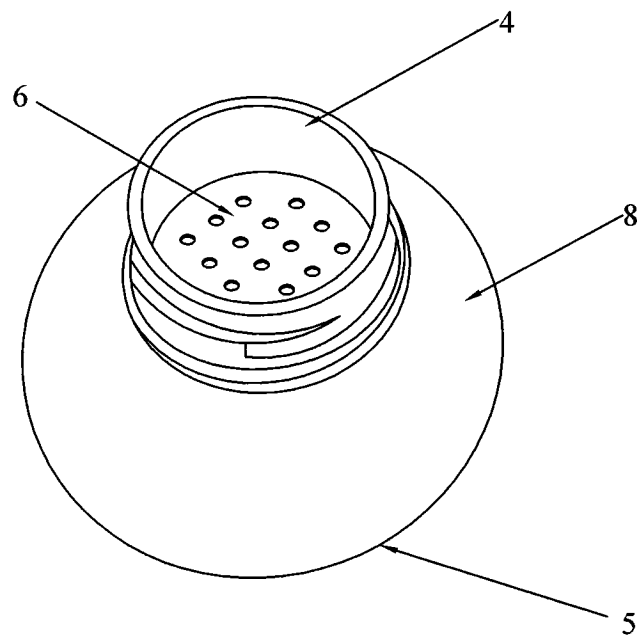


图 2