


Warszawa, 15 lutego 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



F 24 c 15/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 25873.

Kl. 36 a, 15/01.

Herzfeld & Victorius Spółka Akcyjna
(Grudziądz, Polska).

Drzwiczki piecowe z osłoną.

Zgłoszono 31 marca 1937 r.

Udzielono 6 grudnia 1937 r.

Drzwiczki piecowe ogólnie używane mają tę wadę, że belka ze śrubą lub inne używane zamknięcia wystają na zewnątrz pieca.

Wystające części, jak zawiasy, śruby, belka, rażą w nowoczesnym piecu kafłowym, który posiada ze wszystkich stron gładkie płaszczyzny i proste linie.

Wbudowanie drzwiczek piecowych w specjalną wnękę pieca, przy zastosowaniu znanych ogólnie drzwiczek kominkowych jako osłony, jest kosztowne i niehigieniczne, gdyż wnęka ta jest zbiornikiem kurzu.

Nowy szczegół polega na tym, że pokrywa drzwiczek piecowych wraz z wystającym okuciem (belka, zawiasy, śruby) znajduje się pod osłoną, która może być w

kształcie i kolorze dostosowana do danego pieca.

Załączony rysunek przedstawia przykładowe wykonanie wynalazku, t. j. drzwiczek z osłoną 1 i zwykłym znanym zamknięciem za pomocą belki i śruby.

Fig. 1 przedstawia drzwiczki piecowe w widoku z przodu; fig. 2 — w przekroju poprzecznym według linii *a — a* na fig. 1.

Osłona 1 jest przymocowana zasadniczo do pokrywy drzwiczek 2 za pomocą śrub 5. Przymocowanie może być też innego rodzaju, jak na przykład do belki 3 lub zawiasy 4. Może być stosowany tak samo każdy inny rodzaj zamknięcia, tylko z odpowiednim otworem 6 w osłonie do rączki zamykającego przyrządu.

Osłona 1 może być wykonana z różnych materiałów (żeliwa, blachy żelaznej, mosiądzu, niklu) i emaliowana na różne kolory.

posiadają osłonę (1), wykonaną z dowolnego materiału, odpowiednio dostosowaną do kształtu używanych drzwiczek (2), tak przymocowaną, iż się otwiera jednocześnie z drzwiczkami (2).

Zastrzeżenie patentowe.

Drzwiczki piecowe znamienne tym, że

Herzfeld & Victorius
Spółka Akcyjna.

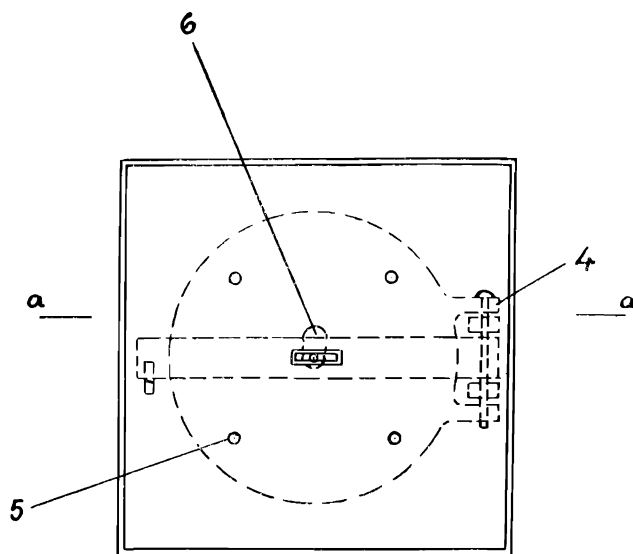


Fig. 1.

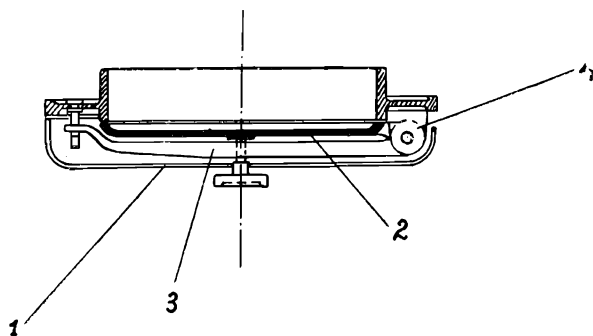


Fig. 2.