(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201977904 U
(45)授权公告日 2011.09.21

(21)申请号 201120066108.2

(22)申请日 2011.03.05

(73)专利权人 刘丽君
地址 264300 山东省荣成市人民医院成山大道中段 298 号

(72)发明人 刘丽君 孙晓妍

(51)Int.Cl.
A61B 17/42(2006.01)
A61M 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

妇产科破膜吸水两用器

(57)摘要

一种妇产科破膜吸水两用器，其包括器体，其特征是：所述器体是圆柱形，所述器体前端是喇叭形，喇叭形内设有若干破膜针，所述器体内设有推拉杆，推拉杆前端是活塞，推拉杆后端是把手。使用时可将所述器体前端的喇叭形插入阴道内，一手握所述器体，一手抽拉推拉杆后端的把手，使所述器体内形成真空将胎膜吸入所述器体内，设在喇叭形内的破膜针就会将胎刺破，再继续抽拉推拉杆后端的把手，就会将羊水抽到所述器体内。本实用新型的有益效果是：结构简单、操作方便又安全，成功率高。

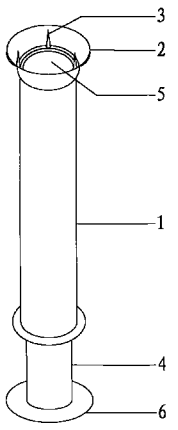

CN 201977904 U

1. 一种妇产科破膜吸水两用器，其包括器体，其特征是：所述器体是圆柱形，所述器体前端是喇叭形，喇叭形内设有若干破膜针，所述器体内设有推拉杆，推拉杆前端是活塞，推拉杆后端是把手。

妇产科破膜吸水两用器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种辅助医疗器具，具体地说是一种妇产科破膜吸水两用器。

背景技术

[0002] 目前，公知临床医疗过程中，妇产科在为产妇接生时，为了防止羊水栓塞，常用血管钳或针头破膜，用针头破膜准确性差，当宫口小于 3 厘米时则无法进行，用血管钳破膜时，因血管钳长度有限且顶部较钝，无法控制破口大小，顾功率低，给医务人员的工作带来了不便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单，使用方便的妇产科破膜吸水两用器。

[0004] 本实用新型解决其上述技术问题所采用的技术方案是：一种妇产科破膜吸水两用器，其包括器体，其特征是：所述器体是圆柱形，所述器体前端是喇叭形，喇叭形内设有若干破膜针，所述器体内设有推拉杆，推拉杆前端是活塞，推拉杆后端是把手。使用时可将所述器体前端的喇叭形插入阴道内，一手握所述器体，一手抽拉推拉杆后端的把手，使所述器体内形成真空将胎膜吸入所述器体内，设在喇叭形内的破膜针就会将胎刺破，再继续抽拉推拉杆后端的把手，就会将羊水抽到所述器体内。

[0005] 本实用新型的有益效果是：结构简单、操作方便又安全，成功率高。

附图说明


[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图是本实用新型的整体结构示意图。

[0008] 图中：1. 器体，2. 喇叭形，3. 破膜针，4. 推拉杆，5. 活塞，6. 把手。

具体实施方式

[0009] 在图中，一种妇产科破膜吸水两用器，其包括器体 1，其特征是：所述器体 1 是圆柱形，所述器体 1 前端是喇叭形 2，喇叭形 2 内设有若干破膜针 3，所述器体 1 内设有推拉杆 4，推拉杆 4 前端是活塞 5，推拉杆 4 后端是把手 6。使用时可将所述器体 1 前端的喇叭形 2 插入阴道内，一手握所述器体 1，一手抽拉推拉杆 4 后端的把手 6，使所述器体 1 内形成真空将胎膜吸入所述器体 1 内，设在喇叭形 2 内的破膜针 3 就会将胎刺破，再继续抽拉推拉杆 4 后端的把手 6，就会将羊水抽到所述器体 1 内。

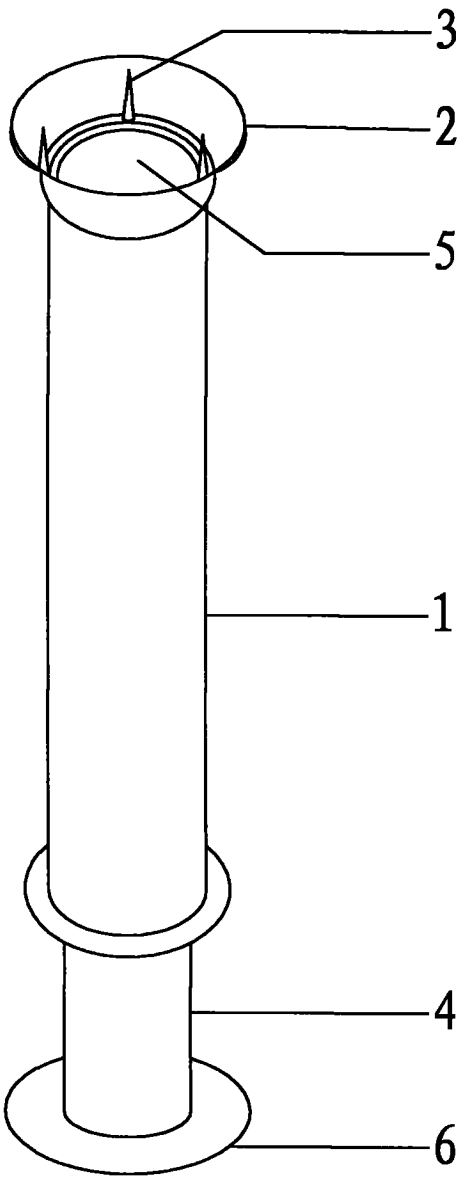
3
2
5
1
4
6