

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8686**

(21) Numer zgłoszenia: **6903**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 8686

Nr Rp. 8686...

Klasa 06-01...

Zestaw mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych przeznaczonych do siedzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia pierwszą odmianę fotela w widoku z przodu,
- fig.2 przedstawia pierwszą odmianę fotela w widoku z góry,
- fig.3 przedstawia pierwszą odmianę fotela w widoku z tyłu,
- fig.4 przedstawia pierwszą odmianę fotela w widoku z jednego boku,
- fig.5 przedstawia pierwszą odmianę fotela w widoku z drugiego boku,
- fig.6 przedstawia drugą odmianę fotela w widoku z przodu,
- fig.7 przedstawia drugą odmianę fotela w widoku z góry,
- fig.8 przedstawia drugą odmianę fotela w widoku z tyłu,
- fig.9 przedstawia drugą odmianę fotela w widoku z jednego boku,
- fig.10 przedstawia drugą odmianę fotela w widoku z drugiego boku,
- fig.11 przedstawia trzecią odmianę fotela w widoku z przodu,
- fig.12 przedstawia trzecią odmianę fotela w widoku z góry,
- fig.13 przedstawia trzecią odmianę fotela w widoku z tyłu,
- fig.14 przedstawia trzecią odmianę fotela w widoku z jednego boku,
- fig.15 przedstawia trzecią odmianę fotela w widoku z drugiego boku,

- fig.16 przedstawia etażerkę w widoku z przodu,
- fig.17 przedstawia etażerkę w widoku z góry,
- fig.18 przedstawia etażerkę w widoku z tyłu,
- fig.19 przedstawia etażerkę w widoku z boku,
- fig.20 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z przodu,
- fig.21 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z tyłu,
- fig.22 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z góry,
- fig.23 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z jednego boku,
- fig.24 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z drugiego boku,
- fot.1 przedstawia zestaw wypoczynkowy utworzony z foteli oraz etażerki w widoku z przodu.

Zestaw wypoczynkowy utworzony jest z foteli oraz etażerki.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku zestaw wypoczynkowy utworzony jest z pierwszej odmiany fotela, który ma siedzisko oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko fotela wsparte jest na podstawie, przy czym siedzisko to ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i wystaje swym obrysem poza przednią ściankę swojej podstawy, która kształtem przypomina prostopadłościan, natomiast tylna ściana fotela jest wypukła i ma w widoku z tyłu kształt prostokąta, a w widoku z boku przypomina kształtem cyfrę 4 (cztery) ze ściętymi i zaokrąglonymi narożami oraz jest oparta w dolnej części o podstawę siedziska a w środkowej o siedzisko, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi poducha ułożona na ukośnej części tylnej ściany fotela, przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta, a w widoku bocznym ma kształt nieforemny, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1,2,3,4,5.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku zestaw wypoczynkowy utworzony jest z drugiej odmiany fotela, która ma siedzisko oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko fotela wsparte jest na podstawie, przy czym siedzisko to ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i wystaje swym obrysem poza przednią ściankę swojej podstawy, która kształtem przypomina prostopadłościan, natomiast tylna ściana fotela jest wypukła i ma w widoku z tyłu kształt prostokąta, a w widoku z boku przypomina kształtem cyfrę 4 (cztery) ze ściętymi i zaokrąglonymi narożami oraz jest oparta w dolnej części o podstawę siedziska a w środkowej o siedzisko, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi poducha ułożona na ukośnej części tylnej ściany fotela, przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta z łukowym wycięciem od strony podłokietnika, a w widoku bocznym ma kształt nieforemny, natomiast do jednej strony siedziska przylega bok o znacznej grubości, a zewnętrzne krawędzie bocznej płaszczyzny boku są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boku, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na boku tym umieszczony jest podłokietnik o kształcie zbliżonym w widoku z przodu do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietnik ten wystaje swym obrysem poza obrys boku, zaś na podłokietniku tym umieszczona jest cienka poduszka pokrywająca cały podłokietnik, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.6,7,8,9,10.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku zestaw wypoczynkowy utworzony jest z trzeciej odmiany fotela, który ma siedzisko oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko fotela wsparte jest na podstawie, przy czym siedzisko to ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i wystaje swym obrysem poza przednią ściankę swojej podstawy, która kształtem przypomina prostopadłościan, natomiast tylna ściana fotela jest wypukła i ma w widoku z tyłu kształt prostokąta, a w widoku z boku przypomina kształtem cyfrę 4 (cztery) ze ściętymi i zaokrąglonymi narożami oraz jest oparta w dolnej części o podstawę siedziska a w środkowej o siedzisko, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi poducha ułożona na ukośnej części tylnej ściany fotela,

przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta, w widoku bocznym kształt nieforemny, natomiast do jednej strony siedziska przylega bok, który w widoku bocznym ma kształt zbliżony do litery „L”, której podstawa ma wysokość większą od wysokości siedziska, natomiast na oparciu tym zamocowany jest podłokietnik, który w widoku z góry przypomina prostokąt, którego jeden z dłuższych boków jest wygięty w kształcie łuku, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 11,12,13,14,15.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku zestaw wypoczynkowy utworzony jest z etażerki wyposażonej w półki, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że etażerka w widoku z góry ma kształt przypominający trójkąt równoramienny o zaokrąglonych narożach oraz łukowej podstawie i utworzona jest z trzech półek, przy czym środkowa i górna półka wsparte są na trzech okrągłych podporach usytuowanych w narożach półek, a cała etażerka posadowiona jest na cokołach w postaci płyt jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 16,17,18,19.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku zestaw wypoczynkowy utworzony jest foteli i etażerek, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zestaw wypoczynkowy tworzą trzy fotele pomiędzy, którymi umieszczone są etażerki, przy czym siedzisko fotela środkowego wsparte jest na podstawie i ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe, zaś tylna ściana fotela ma w widoku z tyłu kształt prostokąta, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi poducha, przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, a do obu stron siedziska przylegają etażerki, które w widoku z góry mają kształty przypominające trójkąty równoramienne o zaokrąglonych narożach oraz łukowej podstawie i utworzone są z trzech półek, przy czym środkowa i górna półka wsparte są na trzech okrągłych podporach usytuowanych w narożach półek, a etażerki posadowione są na cokołach w postaci płyt, natomiast do etażerek tych przylegają fotele, przy czym siedzisko jednego z foteli wsparte jest na podstawie i ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe a swym obrysem wystaje poza

przednią ściankę swojej podstawy, natomiast tylna ściana fotela ma w widoku z tyłu kształt prostokąta o lekko zaokrąglonych narożach, natomiast do jednej strony siedziska fotela przylega bok o znacznej grubości, a zewnętrzne krawędzie bocznej płaszczyzny boku są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boku, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na boku tym umieszczony jest podłokietnik o kształcie zbliżonym w widoku z boku do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietnik ten wystaje swym obrysem poza obrys boku, zaś na podłokietniku tym umieszczona jest cienka poduszka pokrywająca cały podłokietnik, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi, przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta z łukowym wycięciem od strony podłokietnika, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, natomiast drugi fotel ma siedzisko wsparte na podstawie, przy czym siedzisko to ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i wystaje swym obrysem poza przednią ściankę swojej podstawy, natomiast tylna ściana fotela ma w widoku z tyłu kształt prostokąta, natomiast do jednej strony siedziska przylega bok, który w widoku bocznym ma kształt zbliżony do litery „L”, której podstawa ma wysokość większą od wysokości siedziska, natomiast na oparciu tym zamocowany jest podłokietnik, który w widoku z góry przypomina prostokąt, którego jeden z dłuższych boków jest wygięty w kształcie łuku, natomiast od strony przedniej oparcie fotela stanowi poducha, przy czym poducha ta ma w widoku frontowym postać prostokąta, a w widoku bocznym przypomina kształtem spłaszczoną elipsę, zaś cały fotel posadowiony jest na cokole, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.20,21,22,23,24., oraz na fotografii nr 1.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

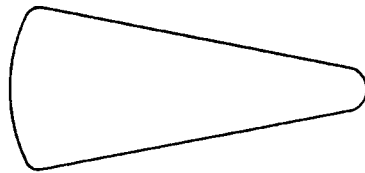


Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

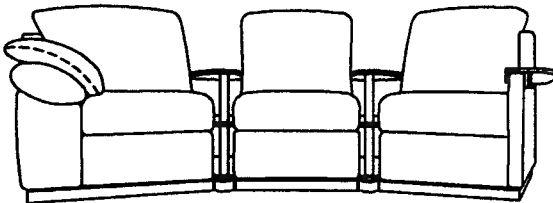


Fig. 20

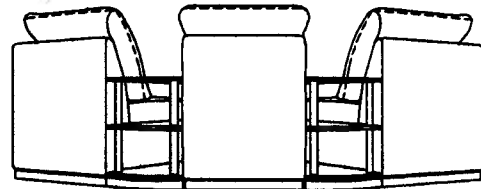


Fig. 21

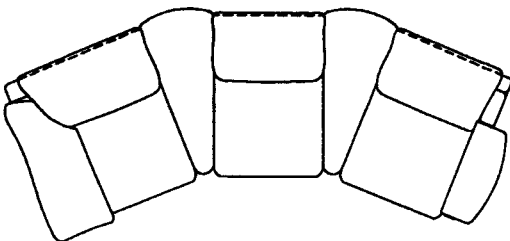


Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24



Fot. 1