



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202875118 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220555218. X

(22) 申请日 2012. 10. 28

(73) 专利权人 王京雨

地址 315000 浙江省宁波市海曙区碶闸街
58 号都市仁和中心 22 楼 2228 室

(72) 发明人 王京雨

(51) Int. Cl.

A47J 45/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种挂式简易锅盖架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挂式简易锅盖架,用以放置圆形的锅盖,该锅盖架包括由两根金属条组成的挂架以及和挂架呈一体式连接的挂钩,还包括连接于挂架上的锅盖架子,所述的锅盖架子和挂架之间呈一个小于 45° 的角度,所述的锅盖架子上部设有一带凹口的锅盖手柄架,并且该锅盖手柄架和锅盖架子呈一体式连接。本实用新型的锅盖架结构简单、能很好地放置锅盖上的锅盖手柄。

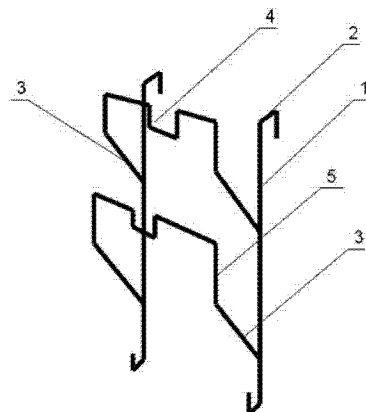

1. 一种挂式简易锅盖架,包括由两根金属条组成的挂架以及和挂架呈一体式连接的挂钩,还包括连接于挂架上的锅盖架子,所述的锅盖架子和挂架之间呈一个小于 45° 的角度,其特征在于,所述的锅盖架子上部设有一带凹口的锅盖手柄架,并且该锅盖手柄架和锅盖架子呈一体式连接。

一种挂式简易锅盖架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用具,尤其涉及一种可以挂于墙上的挂式锅盖架。

背景技术

[0002] 在厨房做菜时,圆形的锅盖如何安放很麻烦,为此有人设计出了专门用于放置锅盖、通过金属条折弯、且能悬挂于墙上的简易锅盖架,很好地解决了这个问题。但该锅盖架上搁置锅盖手柄部分是一根平直金属条,而锅盖手柄一般呈圆形,所以这样的放置不能使锅盖手柄很好的得到固定,进而影响整个锅盖的放置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种结构简单、能很好地放置锅盖上的锅盖手柄的挂式简易锅盖架。

[0004] 为解决以上技术问题,本实用新型提供一种挂式简易锅盖架,包括由两根金属条组成的挂架以及和挂架呈一体式连接的挂钩,还包括连接于挂架上的锅盖架子,所述的锅盖架子和挂架之间呈一个小于 45° 的角度,所述的锅盖架子上部设有一带凹口的锅盖手柄架,并且该锅盖手柄架和锅盖架子呈一体式连接。

[0005] 采用以上的技术措施后,本实用新型具有以下优点:放置锅盖时,可将锅盖的锅盖手柄朝外放入锅盖手柄架的凹口内,这样可使锅盖手柄以及锅盖的放置更稳固。

附图说明

[0006] 图 1 所示的是改进前的锅盖架的外观结构图。

[0007] 图 2 是本实用新型的锅盖架的外观结构图。

[0008] 其中:1、挂架;2、挂钩;3、锅盖架子;4、凹口;5、锅盖手柄架;6、搁置锅盖手柄部分。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地说明。

[0010] 如图 1 所示,改进前的锅盖架上搁置锅盖手柄部分 6 是一根平直金属条,这样的放置不能使圆形的锅盖手柄很好的得到固定,进而影响整个锅盖的放置。

[0011] 如图 2 所示,本实用新型提供一种挂式简易锅盖架,包括由两根金属条组成的挂架 1 以及和挂架呈一体式连接的挂钩 2,还包括连接于挂架 1 上的锅盖架子 3,所述的锅盖架子 3 和挂架 1 之间呈一个小于 45° 的角度,所述的锅盖架子 3 上部设有一带凹口 4 的锅盖手柄架 5,并且该锅盖手柄架 5 和锅盖架子 3 呈一体式连接。

[0012] 本实用新型是这样使用的:放置锅盖时,可将锅盖的锅盖手柄朝外放入锅盖手柄架 5 的凹口 4 内,相对于改进前的锅盖架的搁置锅盖手柄部分 6 而言,这样的结构可使锅盖手柄以及锅盖的放置更稳固。

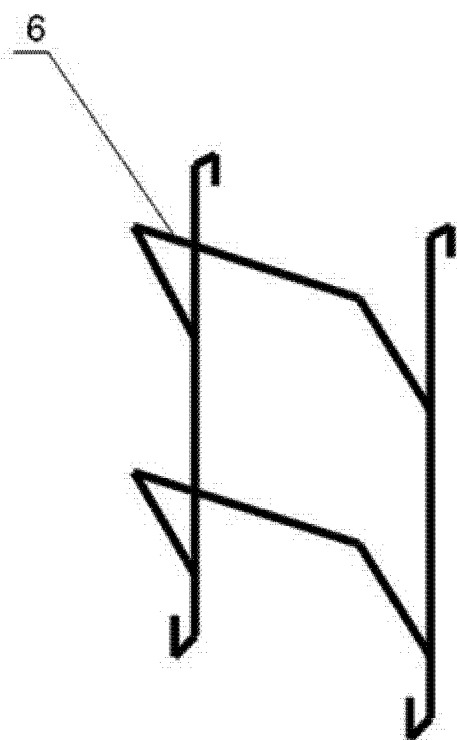


图 1

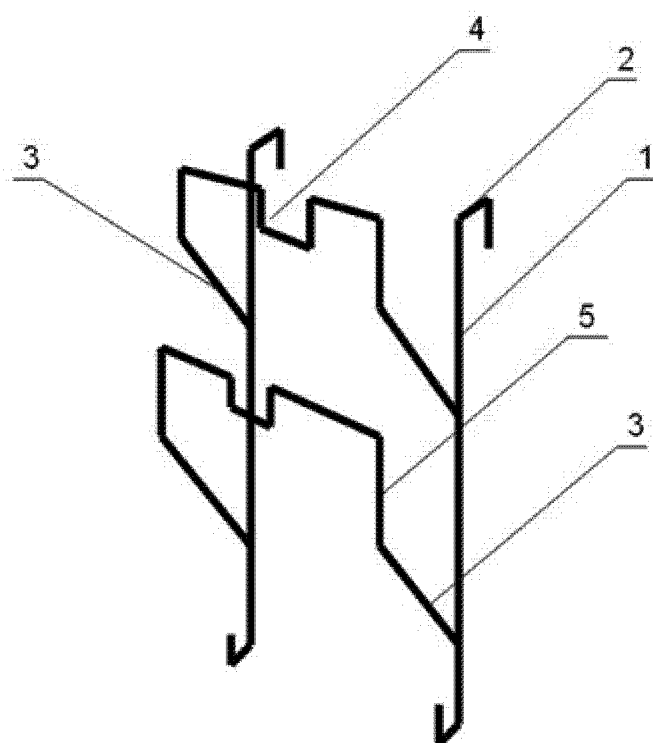


图 2