

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23085**

(21) Numer zgłoszenia: **24729**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2016**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2017 WUP 2/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**MISIAK KRZYSZTOF, Dąbcze, (PL),
SIKORA JERZY, Leszno, (PL),
WOSK ANDRZEJ, Tarnowo Podgórne, (PL)**

PL 23085

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnowych stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych zamknięciach. Klucz jest oznaczony symbolami firmowymi PKD35 i PKD36.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część górną – grań, na której nacina się ząbki i część dolną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku, fig. 2 – profil klucza stanowiący odmianę 1 a fig. 3 – profil klucza stanowiący odmianę 2.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany w przekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku odmiana 2 jest odbiciem lustrzanym odmiany 1.

Każda z odmian 1, 2 jest wyposażona na jednym boku w rowki 1, 2, 3 i 4 a na drugim – w rowki 5, 6 i 7.

Rowki 1–7 różnią się usytuowaniem, wielkością i obrysem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się liczbą, wielkością i obrysem rowków 1–7 usytuowanych na bokach klucza.

Ilustracja wzoru

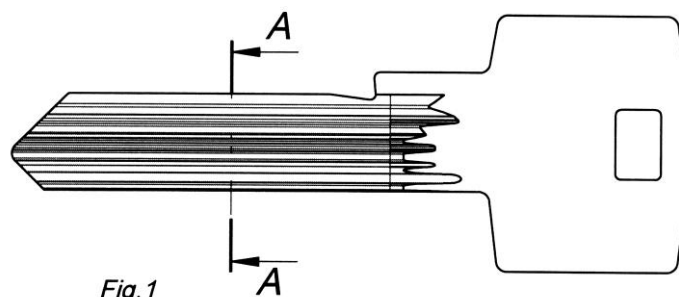


Fig. 1

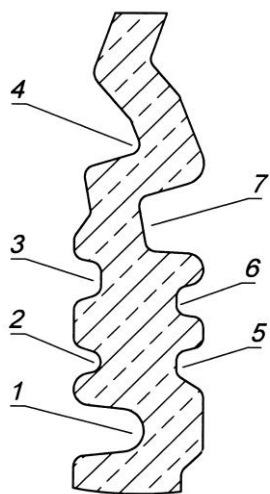


Fig. 2

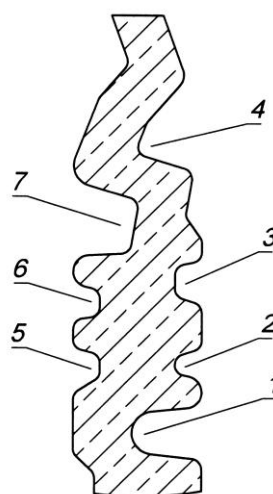


Fig. 3