

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14257**

(21) Numer zgłoszenia: **14048**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 14257

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest szeroki przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy i wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo oraz niesymetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy o różnej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo oraz symetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy o jednakowej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym są wąskie dwa przeszklone pasy powierzchni drzwi, umieszczone pionowo na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi podzielona jest tymi pasami na dwa zewnętrznie szersze pasy oraz węższy środkowy pas, przy czym wzdłuż przeszklonych pasów, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest szeroki przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrznie pasy wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo oraz niesymetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrznie pasy o różnej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym jest przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony pionowo oraz symetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrznie pasy o jednakowej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

4 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym są wąskie dwa przeszklone pasy powierzchni drzwi, umieszczone pionowo na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi podzielona jest tymi pasami na dwa zewnętrznie szersze pasy oraz węższy środkowy pas, przy czym wzdłuż przeszklonych pasów, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że elementem dekoracyjnym jest umieszczony pionowo, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, szeroki przeszklony pas powierzchni drzwi, a pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy wzdłuż tego przeszklonego pasa, albo przeszklony pas powierzchni drzwi, umieszczony niesymetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy o różnej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa, albo umieszczony symetrycznie na ich zewnętrznej powierzchni, natomiast pozostała powierzchnia drzwi tworzy zewnętrzne pasy o jednakowej szerokości i wzdłuż tego przeszklonego pasa albo elementem dekoracyjnym są wąskie dwa przeszklone pasy powierzchni drzwi, umieszczone pionowo na ich zewnętrznej powierzchni, począwszy od górnej do dolnej krawędzi drzwi, natomiast pozostała powierzchnia drzwi podzielona jest tymi pasami na dwa zewnętrzne szersze pasy oraz węższy środkowy pas i wzdłuż przeszklonych pasów, przy czym wszystkie odmiany drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

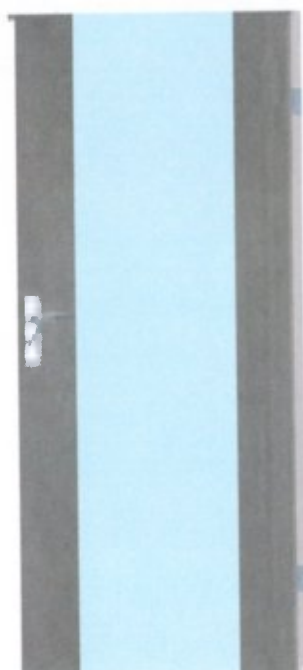


Fig.1

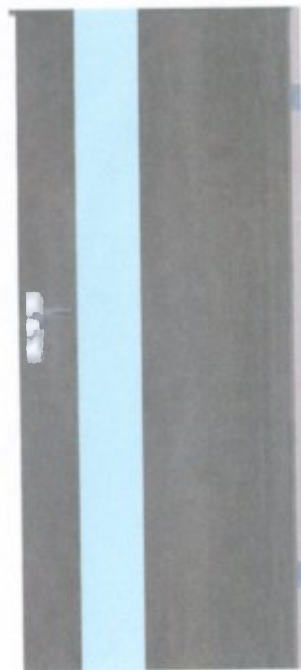


Fig.2

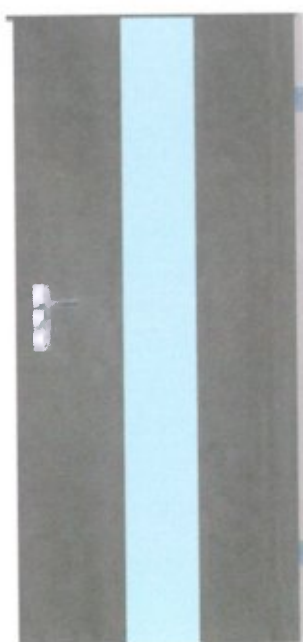


Fig.3

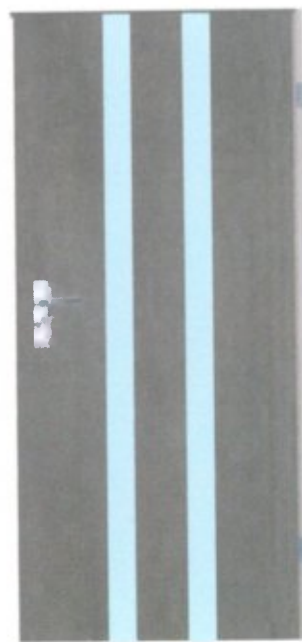


Fig.4