(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110928514 A
(43)申请公布日 2020.03.27

(21)申请号 201911224873.X

(22)申请日 2019.12.04

(71)申请人 徐州鸿拓信息技术有限公司
地址 221000 江苏省徐州市泉山区淮海西路华隆财富大厦第1幢1单元1606号

(72)发明人 李成森

(51)Int.Cl.
G06F 3/14(2006.01)
G06F 3/039(2013.01)
F16M 11/08(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种多屏操作的网络设计装置

(57)摘要

本发明是一种多屏操作的网络设计装置，包括设计平台、支撑柱、电动旋转底座、若干个显示屏和固定底座，所述的设计平台的中心表面固定连接有支撑柱，所述的支撑柱的上部表面固定连接有电动旋转底座，所述的电动旋转底座的上部表面固定连接有固定底座，所述的固定底座的外部圆周表面通过若干个支撑杆连接有显示屏，所述的设计平台形状为圆柱体结构，所述的设计平台的外部圆周表面设置有若干个座位。

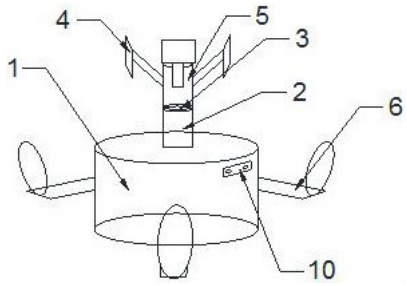

CN 110928514 A

1.一种多屏操作的网络设计装置,包括设计平台(1)、支撑柱(2)、电动旋转底座(3)、若干个显示屏(4)和固定底座(5),其特征在于,所述的设计平台(1)的中心表面固定连接有支撑柱(2),所述的支撑柱(2)的上部表面固定连接有电动旋转底座(3),所述的电动旋转底座(3)的上部表面固定连接有固定底座(5),所述的固定底座(5)的外部圆周表面通过若干个支撑杆连接有显示屏(4),所述的设计平台(1)形状为圆柱体结构,所述的设计平台(1)的外部圆周表面设置有若干个座位(6)。

2.根据权利要求1所述的一种多屏操作的网络设计装置,其特征在于,所述的位于座位(6)两侧的设计平台(1)的外部表面分别开有存放柜(7),所述的存放柜(7)的表面固定连接有把手(8)。

3.根据权利要求2所述的一种多屏操作的网络设计装置,其特征在于,所述的设计平台(1)的上部表面设置有若干个鼠标垫(9),所述的鼠标垫(9)形状为三角圆弧状结构,所述的若干个鼠标垫(9)组成与设计平台(1)上部表面大小一致。

4.根据权利要求1所述的一种多屏操作的网络设计装置,其特征在于,所述的座位(6)设置与显示屏(4)数量一一对应,所述的设计平台(1)从向表面设置有控制开关(10)。

5.根据权利要求4所述的一种多屏操作的网络设计装置,其特征在于,所述的控制开关(10)通过导线连接有电动旋转底座(3)和显示屏(4)。

一种多屏操作的网络设计装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多屏操作的网络设计装置，属于网络设计技术领域。

背景技术

[0002] 多屏操作的网络设计装置，作用在于可以实现多屏的网络界面的操作设计，实现多个组合的技术交流设计，具有技术全面，网络设计综合操作，但现阶段的多屏操作的网络设计装置使用上，具有在界面交互上没有可以调节的技术功能，需要专人的操作结束以后进行下一步一网络设计，存在技术交流遗漏或是界面设计不统一的问题，使得后续的网络设计存在缺陷对接。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题，本发明提供一种多屏操作的网络设计装置，具有可旋转调节的网络设计，实现多种技术网络设计的技术交流，可以同步进行设计操作，在装置上具有座位设置，具有缓解疲劳，利于网络设计的效率提高，在操作平台上具有方便使用的鼠标垫，方便了设计操作和界面的优化功能。

[0004] 为了实现上述目的，本发明通过以下技术方案实现：一种多屏操作的网络设计装置，包括设计平台、支撑柱、电动旋转底座、若干个显示屏和固定底座，所述的设计平台的中心表面固定连接有支撑柱，所述的支撑柱的上部表面固定连接有电动旋转底座，所述的电动旋转底座的上部表面固定连接有固定底座，所述的固定底座的外部圆周表面通过若干个支撑杆连接有显示屏，所述的设计平台形状为圆柱体结构，所述的设计平台的外部圆周表面设置有若干个座位。

[0005] 所述的位于座位两侧的设计平台的外部表面分别开有存放柜，所述的存放柜的表面固定连接有把手。

[0006] 所述的设计平台的上部表面设置有若干个鼠标垫，所述的鼠标垫形状为三角圆弧状结构，所述的若干个鼠标垫组成与设计平台上部表面大小一致。

[0007] 所述的座位设置与显示屏数量一一对应，所述的设计平台从向表面设置有控制开关。

[0008] 所述的控制开关通过导线连接有电动旋转底座和显示屏。

[0009] 综上，本发明提供一种多屏操作的网络设计装置，具有可旋转调节的网络设计，实现多种技术网络设计的技术交流，可以同步进行设计操作，在装置上具有座位设置，具有缓解疲劳，利于网络设计的效率提高，在操作平台上具有方便使用的鼠标垫，方便了设计操作和界面的优化功能。

[0010]

附图说明

[0011] 图1是本发明的结构示意图；

图2是图1中的存放柜和把手结构示意图；

图3是图1中的鼠标垫结构示意图；

图中：1、设计平台，2、支撑柱，3、电动旋转底座，4、显示屏，5、固定底座，6、座位，7、存放柜，8、把手，9、鼠标垫，10、控制开关。

[0012]

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本发明做进一步说明。

[0014] 如图1至图3所示，本发明是一种多屏操作的网络设计装置，包括设计平台1、支撑柱2、电动旋转底座3、若干个显示屏4和固定底座5，所述的设计平台1的中心表面固定连接有支撑柱2，所述的支撑柱2的上部表面固定连接有电动旋转底座3，所述的电动旋转底座3的上部表面固定连接有固定底座5，所述的固定底座5的外部圆周表面通过若干个支撑杆连接有显示屏4，所述的设计平台1形状为圆柱体结构，所述的设计平台1的外部圆周表面设置有若干个座位6。

[0015] 所述的位于座位6两侧的设计平台1的外部表面分别开有存放柜7，所述的存放柜7的表面固定连接有把手8。

[0016] 所述的设计平台1的上部表面设置有若干个鼠标垫9，所述的鼠标垫9形状为三角圆弧状结构，所述的若干个鼠标垫9组成与设计平台1上部表面大小一致。

[0017] 所述的座位6设置与显示屏4数量一一对应，所述的设计平台1从向表面设置有控制开关10。

[0018] 所述的控制开关10通过导线连接有电动旋转底座3和显示屏4。

[0019] 综上总述，本发明提供一种多屏操作的网络设计装置，具有可旋转调节的网络设计，实现多种技术网络设计的技术交流，可以同步进行设计操作，在装置上具有座位设置，具有缓解疲劳，利于网络设计的效率提高，在操作平台上具有方便使用的鼠标垫，方便了设计操作和界面的优化功能。

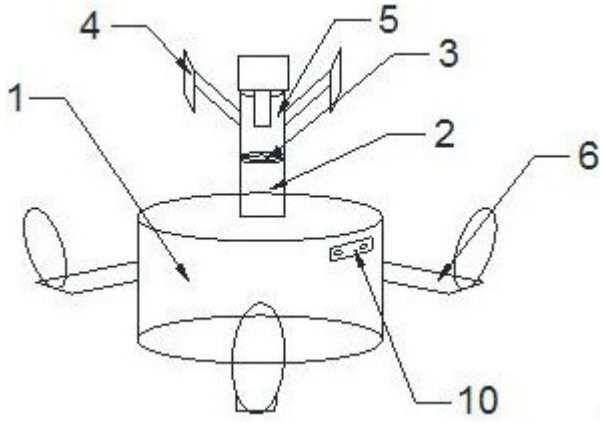


图 1

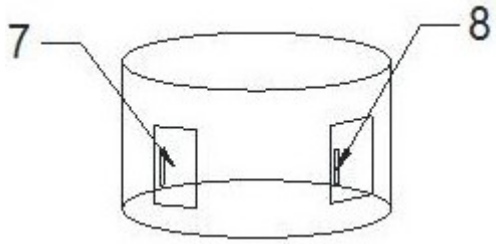


图 2

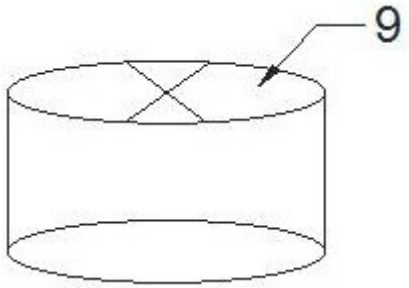


图 3