

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9196**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **7758**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2005**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Hko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 9196

Nr Rp. 9196.....

Klasa 25-02.....

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwytu umożliwiającego przesuwanie drzwi. Listwa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przystosowana do oklejania jej powierzchni ozdobną folią w celu natychmiastowej zmiany kolorystyki i dostosowania do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, pokazującym listwę w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od potrzeb.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.


Do cech wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu o zaokrąglonych narożach z jednej strony i

wydłużonych ramionach 1 i 2, po przeciwnej stronie. Zamknięty obwód profilu tworzy pionowa ścianka 3 z wnętrza 4 oraz znajdująca się na wprost niej ścianka 5 a także ścianka, której przedłużenie stanowi wydłużone ramię 1. Obwód od góry zamyka łukowo wyprofilowana ścianka 6, wydłużona ku górze i zakończona od strony wgłębienia wypukłością 7. Taka sama wypukłość 7 znajduje się w miejscu łączenia łukowo wyprofilowanego odcinka pionowej ścianki 3 ze ścianką 6. Pomiedzy wypukłościami 7 a górną powierzchnią ścianki 6 znajdują się szczeliny 8, które umożliwiają dokładne przycięcie okleiny nakładanej na górną powierzchnię ścianki 6. Na przedłużeniu wypukłości 7, od strony łukowo wyprofilowanej ścianki 6 odchodzi ramię 9, zbieżne ku wydłużonemu ramieniu 2 i łączące się z nim. Wydłużone ramiona 1 i 2 są zbieżne ku sobie.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

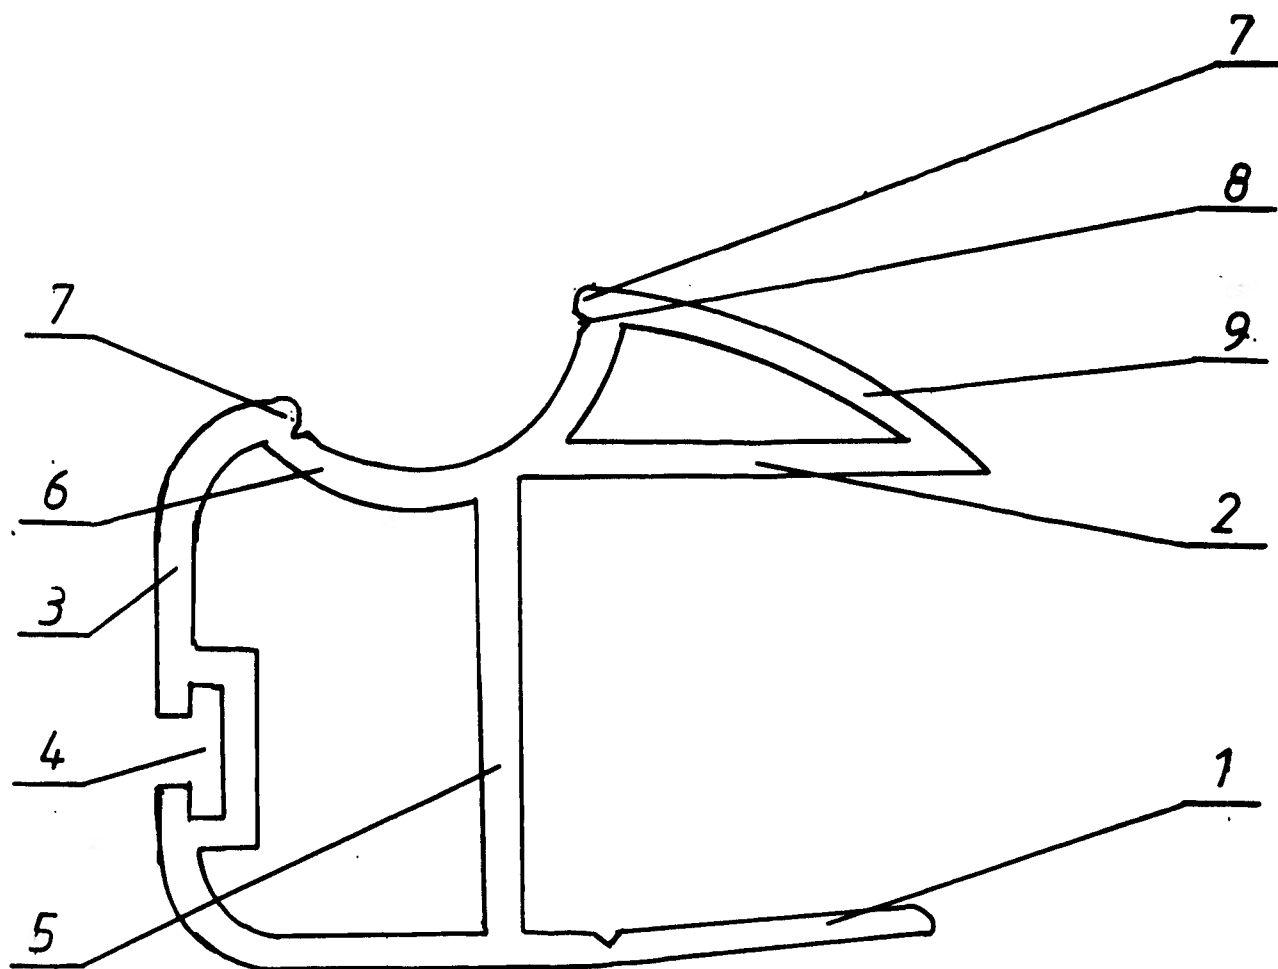

Sevroll System Sp. z o. o.
Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska