

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16091**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **16122**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 16091

Nr P1 16091

Klasa 06-06

Noga meblowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego stosowana jako wyposażenie stolików, ław, stołów, biurek itp. elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nogę meblową w widoku perspektywicznym, fig.2 – tę samą nogę w widoku z boku, fig.3 – tę samą nogę w widoku z przodu, a fig.4 – tę samą nogę w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A na fig.2.

Nogę meblową wewnątrz wydrążoną stanowi monolityczna bryła wewnątrz wydrążona, utworzona z dolnego, pionowego elementu posiadającego dwie ścianki mające w widoku z boku kształty identycznych trapezoidów, których przednie czoła połączone są ze sobą ścianką półkolistą, a dolne czoła ścianką półeliptyczną, zaopatrzoną w płytkową okrągłą stopkę tworzywową, przy czym górne skośne boki usytuowane pod kątem 45° połączone są płynnymi obustronnymi przejściami z odsadzeniem bocznym utworzonym również z dwóch ścianek, których górne czoła połączone są ze sobą analogiczną ścianką półkolistą, które tworzą pomiędzy sobą kąt prosty, natomiast wewnętrzne boki pionowego elementu i jego odsadzenia połączone są ze sobą promieniowo tak, że dolne boki tego odsadzenia oraz wewnętrzne boki elementu pionowego tworzą pomiędzy sobą kąt rozwarty. Poza tym wspomniane boczne odsadzenie w około połowie jego długości posiada nieznaczne pogrubienie przechodzące w górne pionowe odsadzenie o ścianach bocznych równoległych do siebie, którego górny koniec przechodzi w dwa prostopadłe usytuowane do niego boczne odsadzenia płytkowe mające w widoku z góry kształt prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi jego bokami, zaopatrzonego w pobliżu tych boków w dwa kołowe otwory montażowe. Tylną ścianę tej nogi stanowi krótki

prostokątny pionowy element górnego odsadzenia oraz usytuowana poniżej niego ramka dolnej części górnego odsadzenia, połączona z ramką dolnego pionowego elementu, powodując, że wnętrze tych elementów nogi jest wydrążone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Noga meblowa wykonana korzystnie z metalu, pokazana na rysunku fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją monolityczna bryła wewnątrz wydrążona, utworzona z dolnego, pionowego elementu posiadającego dwie ścianki mające w widoku z boku kształty identycznych trapezoidów, których przednie czoła połączone są ze sobą ścianką półkolistą, a dolne czoła ścianką półeliptyczną, zaopatrzoną w płytkową okragłą stopkę tworzywową, przy czym górne skośne boki usytuowane pod kątem 45° połączone są płynnymi obustronnymi przejściami z odsadzeniem bocznym utworzonym również z dwóch ścianek, których górne czoła połączone są ze sobą analogiczną ścianką półkolistą, które tworzą pomiędzy sobą kąt prosty, natomiast wewnętrzne boki pionowego elementu i jego odsadzenia połączone są ze sobą promieniowo tak, że dolne boki tego odsadzenia oraz wewnętrzne boki elementu pionowego tworzą pomiędzy sobą kąt rozwarty, zaś wspomniane boczne odsadzenie w około połowie jego długości posiada nieznaczne pogrubienie przechodzące w górne pionowe odsadzenie o ścianach bocznych równoległych do siebie, którego górny koniec przechodzi w dwa prostopadłe usytuowane do niego boczne odsadzenia płytkowe mające w widoku z góry kształt prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi jego bokami, zaopatrzonego w pobliżu tych boków w dwa kołowe otwory montażowe, natomiast tylną ścianę tej nogi stanowi krótki prostokątny pionowy element górnego odsadzenia oraz usytuowana poniżej niego ramka dolnej części górnego odsadzenia, połączona z ramką dolnego pionowego elementu, powodując, że wnętrze tych elementów nogi jest wydrążone.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel / fax 85-22-767
 tel kom (0601) 407-337

 Tadeusz Wąszybok
 Nr wpisu 137620

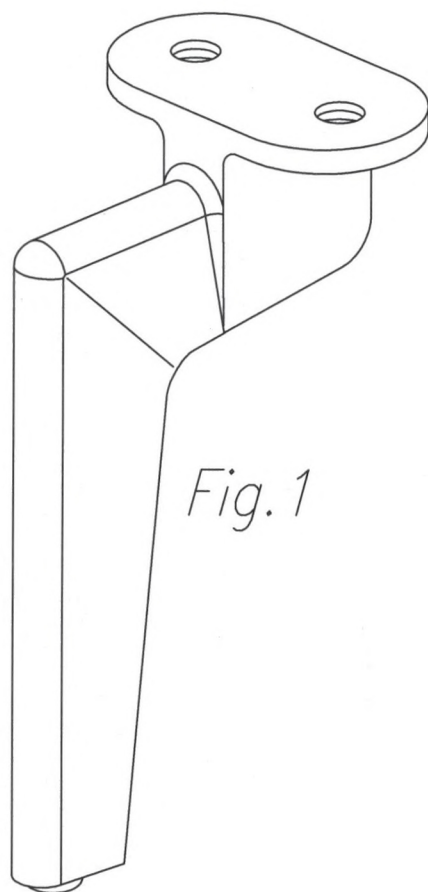


Fig. 1

A-A




Fig. 4

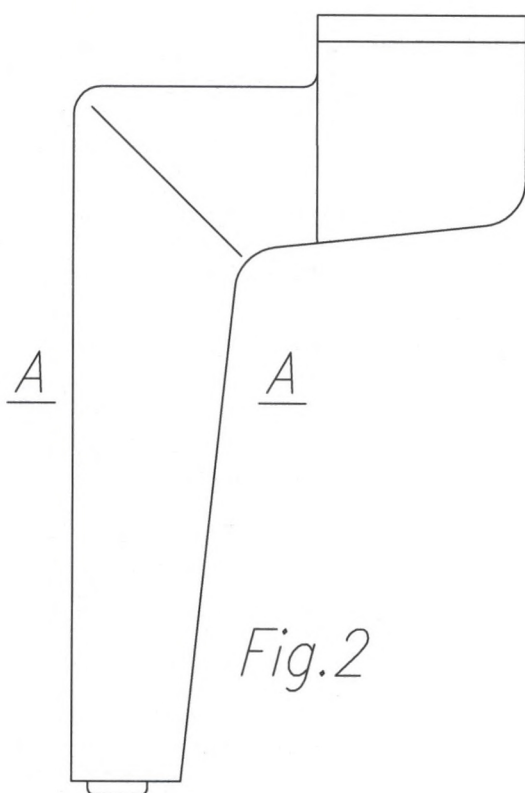


Fig. 2

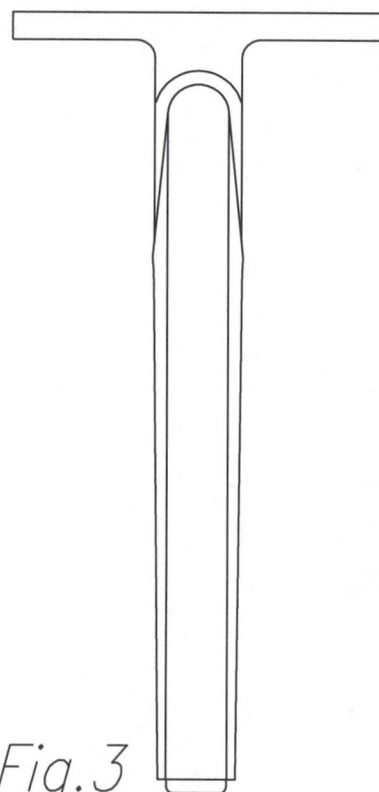


Fig. 3

Pełnomocnik:

Wp. 1612Z
Rp. 1608i