



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205805159 U

(45)授权公告日 2016.12.14

(21)申请号 201620696046.6

(22)申请日 2016.07.01

(73)专利权人 邝流文

地址 529300 广东省江门市开平市水口镇
永乐金龙村4巷16号

(72)发明人 邝流文

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

E05B 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型的玻璃门拉手

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型的玻璃门拉手,包括拉手盖、弹片、第一拉手头和第二拉手头,所述弹片通过十字平头螺丝和第一拉手头固定连接,所述拉手盖分别盖在第一拉手头和第二拉手头的外侧,所述第一拉手头和第二拉手头通过十字平头螺丝分别与拉手管固定连接,所述第一拉手头通过内六角沉头螺丝和两组垫片与第二拉手头固定连接。本实用新型设计合理,结构非常简单,安装方便,且本实用新型装好后外面看不到任何的螺丝出现,外形表现整洁大方,外观优美。

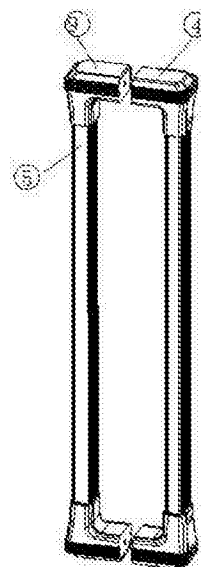

1. 一种新型的玻璃门拉手,包括拉手盖(1)、弹片(2)、第一拉手头(4)和第二拉手头(9),其特征在于:所述弹片(2)通过十字平头螺丝(3)和第一拉手头(4)固定连接,所述拉手盖(1)分别盖在第一拉手头(4)和第二拉手头(9)的外侧,所述第一拉手头(4)和第二拉手头(9)通过十字平头螺丝(3)分别与拉手管(5)固定连接,所述第一拉手头(4)通过内六角沉头螺丝(6)和两组垫片(7)与第二拉手头(9)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的玻璃门拉手,其特征在于:所述垫片(7)与所述垫片(7)之间设有内胶圈(8)。

3. 根据权利要求1所述的一种新型的玻璃门拉手,其特征在于:所述第一拉手头(4)和第二拉手头(9)呈90度的弯头结构。

一种新型的玻璃门拉手

技术领域

[0001] 本实用新型属于门窗技术领域,具体涉及一种新型的玻璃门拉手。

背景技术

[0002] 目前,对于市场上的玻璃门拉手的结构安装复杂麻烦,需要专用的工程技术人员才能够安装,而且装好后螺丝是裸露在外面,非常影响产品的美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型的玻璃门拉手,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型的玻璃门拉手,包括拉手盖、弹片、第一拉手头和第二拉手头,所述弹片通过十字平头螺丝和第一拉手头固定连接,所述拉手盖分别盖在第一拉手头和第二拉手头的外侧,所述第一拉手头和第二拉手头通过十字平头螺丝分别与拉手管固定连接,所述第一拉手头通过内六角沉头螺丝和两组垫片与第二拉手头固定连接。

[0005] 优选的,所述垫片与所述垫片之间设有内胶圈。

[0006] 优选的,所述第一拉手头和第二拉手头呈90度的弯头结构。

[0007] 本实用新型的技术效果和优点:该新型的玻璃门拉手,与传统技术相比,本实用新型设计合理,结构非常简单,安装方便,且本实用新型装好后外面看不到任何的螺丝出现,外形表现整洁大方,外观优美。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型的爆炸图。

[0010] 图中:1拉手盖、2弹片、3十字平头螺丝、4第一拉手头、5拉手管、6内六角沉头螺丝、7垫片、8内胶圈、9第二拉手头。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 本实用新型提供了如图1-2所示的一种新型的玻璃门拉手,包括拉手盖1、弹片2、第一拉手头4和第二拉手头9,所述弹片2通过十字平头螺丝3和第一拉手头4固定连接,所述拉手盖1分别盖在第一拉手头4和第二拉手头9的外侧,手拉盖1分别与第一拉手头4和第二拉手头9之间设定好有卡位,刚好可以推进去,平推进去之后用弹片2的力把手拉盖顶住,不

让其滑出来,弹片是通过十字平头螺丝3分别固定在第一拉手头4和第二拉手头9上,所述第一拉手头4和第二拉手头9通过十字平头螺丝3分别与拉手管5固定连接,所述第一拉手头4和第二拉手头9呈90度的弯头结构,所述第一拉手头4通过内六角沉头螺丝6和两组垫片7与第二拉手头9固定连接,所述垫片7与所述垫片7之间设有内胶圈8,垫片7与内胶圈8的作用就是使玻璃门不与金属零件相接触以免损坏玻璃门。

[0013] 本实用新型设计合理,结构非常简单,安装方便,且本实用新型装好后外面看不到任何的螺丝出现,外形表现整洁大方,外观优美。

[0014] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

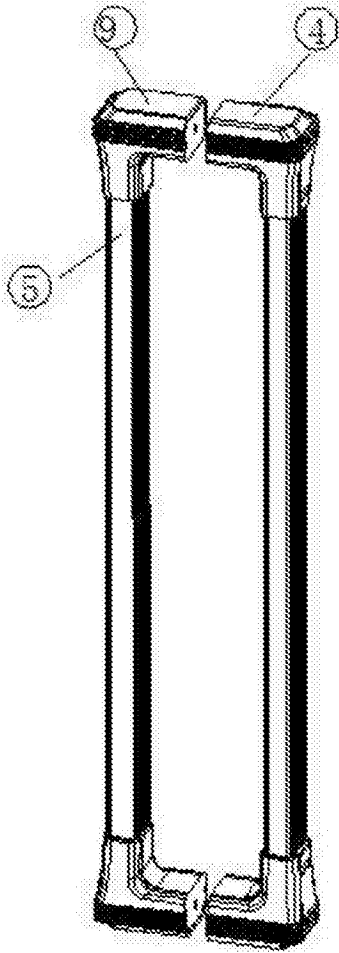


图1

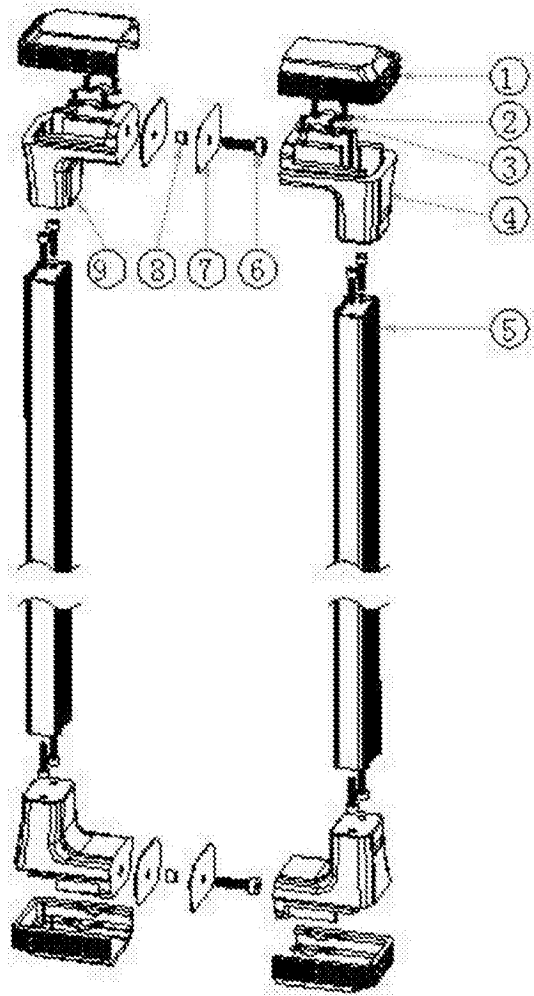


图2