

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19)

PL

(11)

59909

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: **108931**

(51)

Intcl⁷:**B60J 10/02**

(22)

Data zgłoszenia: **19.11.1998**

(54)

Uszczelka, zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**22.05.2000 BUP 11/00**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.09.2003 WUP 09/03**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Konopka Janina, Konopki Monety, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Stanisław Konopka, Konopki Monety, PL

(57)

PL 59909 Y1

10 8931
2

Ru 59909

Uszczelka zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelka do mocowania szyby okiennej pojazdów mechanicznych.

Znana jest uszczelka o kształcie owalnym do mocowania szyby okiennej w drzwiach pojazdów np. samochodów, z niemieckiego opisu patentowego nr 4202475, mająca za zadanie utworzenie uszczelnienia między elementami prowadzącymi a osadzeniem szyby.

Istotą wzoru użytkowego jest uszczelka zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów, o owalnym przekroju poprzecznym, w której podstawa ma trzy jednakowe prostokątne wgłębienia usytuowane równoległe obok siebie, nad którą prostopadle usytuowane jest trójkątne gniazdo do osadzenia szyby oraz dwa przeciwległe boki zakończone wystęgami w kształcie kła każdy i wygięte w przeciwnych kierunkach do wewnątrz uszczelki.

Uszczelka według wzoru użytkowego zapewnia dobrą izolację termiczną, akustyczną, może być stosowana w obszarach krzywoliniowych nawet o bardzo małym promieniu krzywizny.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku przedstawiającym uszczelkę w przekroju poprzecznym.

Uszczelka zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów mająca postać taśmy o owalnym przekroju poprzecznym ma

podstawę 3 z trzema zagłębieniami 4 w kształcie prostokątów każdy , nad którą prostopadle w górnej części usytuowane jest trójkątne gniazdo 5 oraz dwa przeciwległe boki zakończone występami 1 i 2 w kształcie kła każdy i wygięte w przeciwnych kierunkach do 25 wewnątrz uszczelki. Gniazdo 5 o podstawie równoległej do podstawy na swych bokach i podstawie ma zgrubienia 5a , a u wierzchołka łukowate języczki 5b i 5c usytuowane tak , że języczek 5b od strony elementu mocującego jest dłuższy.

RZECZNIK PATENTOWY
Mieczysław Fronczek
Łódź, ul. Prusa 1./-9

108931

84

59909

Zastrzeżenia ochronne

1. Uszczelka zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów mająca postać taśmy o owalnym przekroju poprzecznym zawierającym podstawę, gniazdo do osadzenia szyby oraz element mocujący **znamienna tym, że** przeciwległe boki mają występy / 1 i 2 / o przekroju poprzecznym w kształcie kła każdy wygięte w przeciwnych kierunkach do wewnątrz krzywizny połączone w dolnej części podstawą / 3 / z zagłębieniami / 4 /.
2. Uszczelka według zastrz. 1 **znamienna tym, że** występy / 1 i 2 / w przekroju poprzecznym wychodzą poza linię podstawy / 3 /.
3. Uszczelka według zastrz. 1 **znamienna tym, że** zagłębienia podstawy / 4 / są jednakowe i w przekroju poprzecznym mają kształt prostokąta.


RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek
Łomża, ul. Prusa 1./-9

10 8931

59909

5

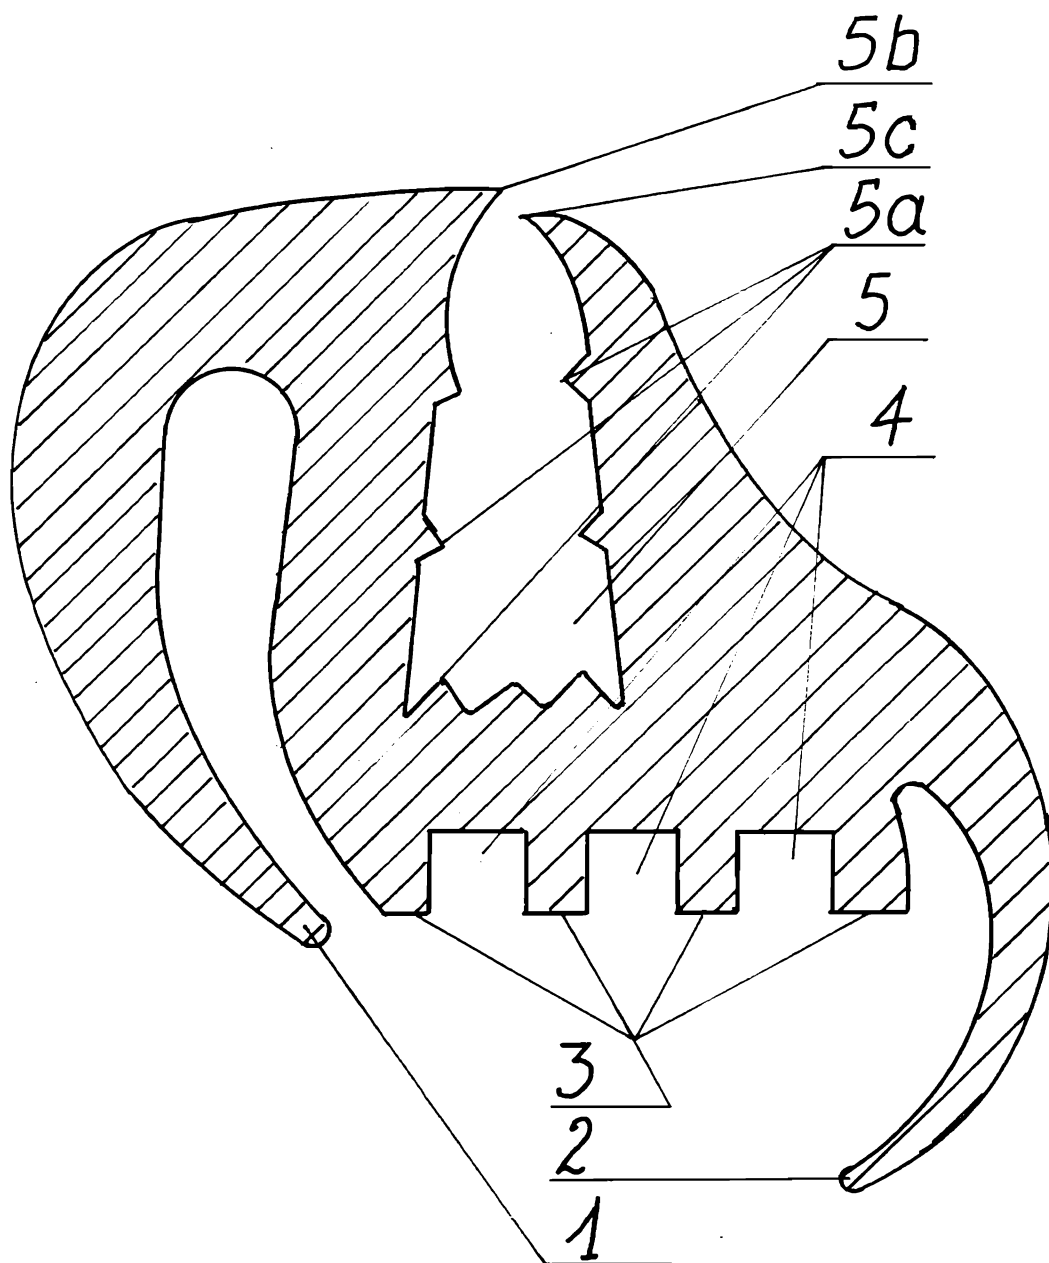

AGENCJA PATENTOWA
Mieczysław Bronczek
Łódź, ul. Prusa 1./-3