

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12924**

(51) Klasyfikacja:
10-07

(21) Numer zgłoszenia: **11620**

(22) Data zgłoszenia: **25.06.2007**

(54)

Pokrywa sygnalizatora świetlnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONTAKT-SIMON S.A.,
Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Seredyński Zbigniew,
Czechowice-Dziedzice, (PL);
Fajferek Zbigniew, Czechowice-Dziedzice, (PL)**

PL 12924

Nr Rp. 12 924

Klasa 10-07

Pokrywa sygnalizatora świetlnego.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywa sygnalizatora świetlnego, wchodzącego w skład diodowego sygnalizatora świetlnego o przeznaczeniu informacyjno-oświetleniowym.

Nowa i oryginalna postać przejawia się w układzie linii i kształcie powierzchni bryły.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywa sygnalizatora świetlnego w odmianach, w zależności od kształtu powierzchni brzegowych :

1. pokrywa sygnalizatora świetlnego eliptyczna,
2. pokrywa sygnalizatora świetlnego łukowa,
3. pokrywa sygnalizatora świetlnego skośna.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pokrywę sygnalizatora świetlnego eliptyczną w rzucie perspektywicznym z przodu, fig. 2 – przedstawia pokrywę sygnalizatora świetlnego łukową w rzucie perspektywicznym z przodu , fig. 3 – przedstawia pokrywę sygnalizatora świetlnego skośną w rzucie perspektywicznym z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego zawarte są w kształcie pokrywy sygnalizatora w formie bryły złożonej z uformowanej, wystającej części środkowej 1, ponad powierzchnię podstawy 2, stanowiącej prostopadłościan o przekroju kwadratowym, zaokrąglonych narożach, posiadający otwór w kształcie kwadratu i połączonej trwale z kwadratową powierzchnią podstawy 2 o różnym wykończeniu brzegowych powierzchni.

Pokrywa sygnalizatora świetlnego eliptyczna posiada poniżej części środkowej 1, podstawę 2 o eliptycznym zarysie powierzchni brzegowych 3 opadających symetrycznie od środków bocznych ku krawędzi dolnej i górnej, jak pokazano na rysunku fig.1.

Pokrywa sygnalizatora świetlnego łukowa posiada poniżej części środkowej 1, podstawę 2 o łukowym zarysie powierzchni brzegowych 4 opadających symetrycznie od środków każdego boku do czterech naroży, jak pokazano na rysunku fig.2.

Pokrywa sygnalizatora świetlnego skośna posiada poniżej części środkowej 1, podstawę 2 o skośnym zarysie powierzchni brzegowych 5 opadających równomiernie skośnie ku czterem krawędziom kwadratu, jak pokazano na rysunku fig.3.

Pokrywa sygnalizatora świetlnego wykonana jest z tworzywa sztucznego.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Zbigniew Truszał

KONTAKT - SIMON
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice

PREZES ZARZĄDU
REKTOR NACZELNY

Andrzej Chojnacki

3

Fig. 1

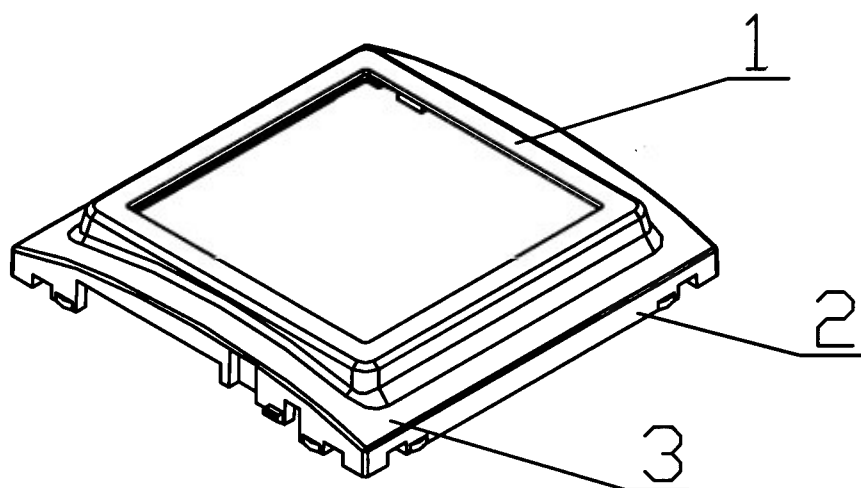


Fig. 2

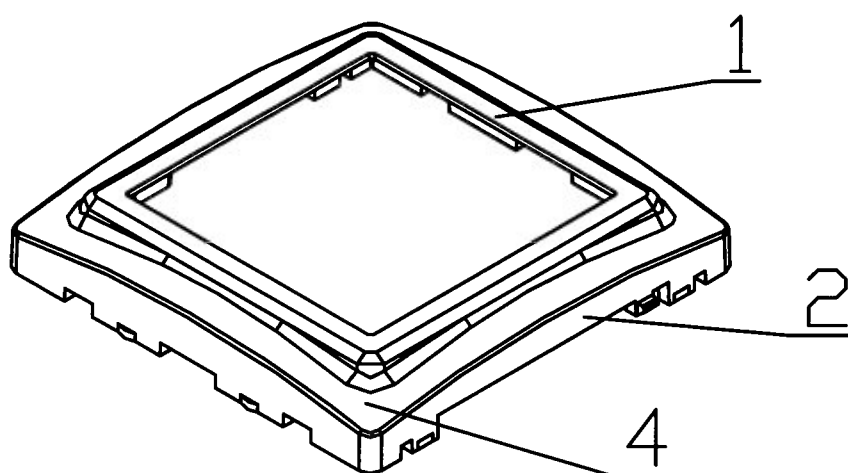


Fig. 3

