



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207374946 U

(45)授权公告日 2018.05.18

(21)申请号 201721444657.2

B65D 30/02(2006.01)

(22)申请日 2017.11.02

B65D 33/25(2006.01)

(66)本国优先权数据

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

201721358867.X 2017.10.20 CN

(73)专利权人 国金黄金股份有限公司

地址 101200 北京市平谷区林荫北街13号
信息大厦802室

(72)发明人 廖斐鸣

(74)专利代理机构 北京市盛峰律师事务所
11337

代理人 席小东

(51)Int.Cl.

B65D 27/08(2006.01)

B65D 27/12(2006.01)

B65D 30/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

多功能红包

(57)摘要

本实用新型提供一种多功能红包,所述多功能红包为皮革材质,所述多功能红包包括多功能红包本体(10);所述多功能红包本体(10)包括中间收纳腔体(1),所述中间收纳腔体(1)的侧面安装有拉链(11);所述中间收纳腔体(1)的前面设置前收纳腔体(2),所述前收纳腔体(2)的外面卡扣安装有前盖(3);所述中间收纳腔体(1)的后面设置后收纳腔体(4),所述后收纳腔体(4)的外面卡扣安装有后盖(5)。优点为:红包采用皮革材质,并且,红包具有多功能性,既可收纳现金作为常规红包使用,也可收纳手机、充电器等物品,方便接受红包的人反复利用多功能红包,提高多功能红包的利用率,防止包装浪费。

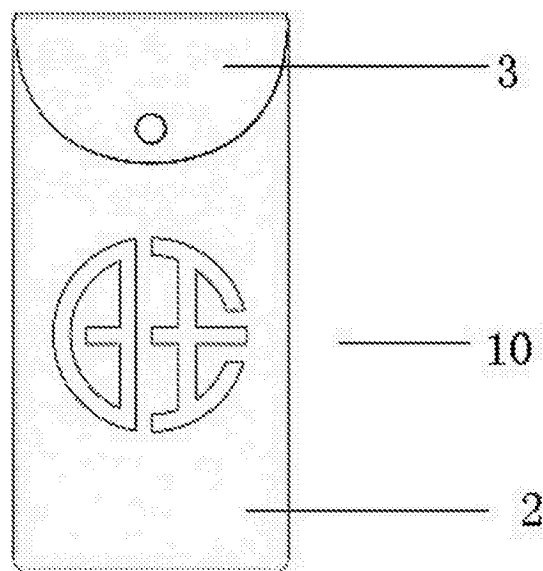

1. 一种多功能红包,其特征在于,所述多功能红包为皮革材质,所述多功能红包包括多功能红包本体(10);所述多功能红包本体(10)包括中间收纳腔体(1),所述中间收纳腔体(1)的侧面安装有拉链(11);所述中间收纳腔体(1)的前面设置前收纳腔体(2),所述前收纳腔体(2)的外面卡扣安装有前盖(3);所述中间收纳腔体(1)的后面设置后收纳腔体(4),所述后收纳腔体(4)的外面卡扣安装有后盖(5)。

2. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述中间收纳腔体(1)为现金收纳腔体。

3. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述中间收纳腔体(1)具有四个侧面,分别为顶侧面、左侧面、底侧面和右侧面;所述拉链(11)包括链带和拉头;

所述顶侧面、所述左侧面、所述底侧面和所述右侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头;或者仅在所述左侧面、所述底侧面或所述右侧面中的一个侧面安装链带,所述链带上安装所述拉头;或者,在所述左侧面和所述底侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头;或者,在所述底侧面和所述右侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头。

4. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述前收纳腔体(2)为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体;所述后收纳腔体(4)为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体。

5. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述前收纳腔体(2)的内壁设置有第1通孔(6),使所述前收纳腔体(2)与所述中间收纳腔体(1)相连通;所述后收纳腔体(4)的内壁设置有第2通孔(7),使所述后收纳腔体(4)与所述中间收纳腔体(1)相连通;因此,数据线分别穿过所述第1通孔(6)和所述第2通孔(7)后,实现所述前收纳腔体(2)内收纳的电子器件与所述后收纳腔体(4)内收纳的电子器件之间的数据线连通。

6. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述中间收纳腔体(1)的内部还设置有卡片收纳腔体(8)。

7. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,还包括佩链(9);所述佩链(9)的两端分别与所述多功能红包本体(10)的两端连接。

8. 根据权利要求7所述的多功能红包,其特征在于,所述佩链(9)为金属佩链。

9. 根据权利要求1所述的多功能红包,其特征在于,所述多功能红包本体(10)为矩形形状,包括长边和短边;所述多功能红包的开口位置设置于所述长边或所述短边;即:所述前盖(3)和所述后盖(5)设置于所述长边或所述短边。

多功能红包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种红包,具体涉及一种多功能红包。

背景技术

[0002] 在人们的日常生活中,当办喜事或新春贺岁时,人们具有送红包的习俗,所以红包在人们生活中占据了比较重要的位置。目前市场上出现的红包为纸质材质,且功能单一,仅具有红包收纳功能,所以,红包无法反复使用,存在包装浪费的不足。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的缺陷,本实用新型提供一种多功能红包,可有效解决上述问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下:

[0005] 本实用新型提供一种多功能红包,所述多功能红包为皮革材质,所述多功能红包包括多功能红包本体(10);所述多功能红包本体(10)包括中间收纳腔体(1),所述中间收纳腔体(1)的侧面安装有拉链(11);所述中间收纳腔体(1)的前面设置前收纳腔体(2),所述前收纳腔体(2)的外面卡扣安装有前盖(3);所述中间收纳腔体(1)的后面设置后收纳腔体(4),所述后收纳腔体(4)的外面卡扣安装有后盖(5)。

[0006] 优选的,所述中间收纳腔体(1)为现金收纳腔体。

[0007] 优选的,所述中间收纳腔体(1)具有四个侧面,分别为顶侧面、左侧面、底侧面和右侧面;所述拉链(11)包括链带和拉头;

[0008] 所述顶侧面、所述左侧面、所述底侧面和所述右侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头;或者仅在所述左侧面、所述底侧面或所述右侧面中的一个侧面安装链带,所述链带上安装所述拉头;或者,在所述左侧面和所述底侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头;或者,在所述底侧面和所述右侧面安装一条贯通的链带;所述链带上安装所述拉头。

[0009] 优选的,所述前收纳腔体(2)为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体;所述后收纳腔体(4)为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体。

[0010] 优选的,所述前收纳腔体(2)的内壁设置有第1通孔(6),使所述前收纳腔体(2)与所述中间收纳腔体(1)相连通;所述后收纳腔体(4)的内壁设置有第2通孔(7),使所述后收纳腔体(4)与所述中间收纳腔体(1)相连通;因此,数据线分别穿过所述第1通孔(6)和所述第2通孔(7)后,实现所述前收纳腔体(2)内收纳的电子器件与所述后收纳腔体(4)内收纳的电子器件之间的数据线连通。

[0011] 优选的,所述中间收纳腔体(1)的内部还设置有卡片收纳腔体(8)。

[0012] 优选的,还包括佩链(9);所述佩链(9)的两端分别与所述多功能红包本体(10)的两端连接。

[0013] 优选的,所述佩链(9)为金属佩链。

[0014] 优选的,所述多功能红包本体(10)为矩形形状,包括长边和短边;所述多功能红包的开口位置设置于所述长边或所述短边;即:所述前盖(3)和所述后盖(5)设置于所述长边或所述短边。

[0015] 本实用新型提供的多功能红包具有以下优点:

[0016] 本实用新型提供一种多功能红包,红包采用皮革材质,并且,红包具有多功能性,既可收纳现金作为常规红包使用,也可收纳手机、充电器等物品,方便接受红包的人反复利用多功能红包,提高多功能红包的利用率,防止包装浪费。

附图说明

- [0017] 图1为本实用新型实施例一提供的多功能红包在关闭状态下的主视图;
[0018] 图2为本实用新型实施例一提供的多功能红包在关闭状态下的后视图;
[0019] 图3为本实用新型实施例一提供的多功能红包在关闭状态下的左视图;
[0020] 图4为本实用新型实施例一提供的多功能红包在关闭状态下的右视图;
[0021] 图5为本实用新型实施例一提供的多功能红包在关闭状态下的俯视图;
[0022] 图6为本实用新型实施例一提供的多功能红包在打开状态下的外侧示意图;
[0023] 图7为本实用新型实施例一提供的多功能红包在打开状态下的内侧示意图;
[0024] 图8为本实用新型实施例二提供的多功能红包在关闭状态下的主视图;
[0025] 图9为本实用新型实施例三提供的多功能红包在关闭状态下的主视图;
[0026] 图10为本实用新型实施例三提供的多功能红包在关闭状态下的后视图;
[0027] 图11为本实用新型实施例三提供的多功能红包在打开状态下的内侧示意图;
[0028] 图12为本实用新型实施例三提供的多功能红包在打开状态下的侧面示意图。

具体实施方式

[0029] 为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0030] 为解决现有红包仅单次使用、不可反复利用而造成包装浪费的问题,本实用新型提供一种多功能红包,红包采用皮革材质,并且,红包具有多功能性,既可收纳现金作为常规红包使用,也可收纳手机、充电器等物品,方便接受红包的人反复利用多功能红包,提高多功能红包的利用率,防止包装浪费。

[0031] 下面介绍两个关于多功能红包的具体实施例:

[0032] 实施例一:

[0033] 参考图1-图7,本实施例提供一种多功能红包,多功能红包为皮革材质,多功能红包包括多功能红包本体10;多功能红包本体10包括中间收纳腔体1,中间收纳腔体1的侧面安装有拉链11;中间收纳腔体1的前面设置前收纳腔体2,前收纳腔体2的外面卡扣安装有前盖3;中间收纳腔体1的后面设置后收纳腔体4,后收纳腔体4的外面卡扣安装有后盖5。

[0034] 实际使用中,中间收纳腔体1具有四个侧面,分别为顶侧面、左侧面、底侧面和右侧面;拉链11包括链带和拉头;中间收纳腔体的拉链长度可灵活布置,只要能够实现打开中间收纳腔体,并向中间收纳腔体内部放置现金即可。例如,(1)顶侧面、左侧面、底侧面和右侧

面安装一条贯通的链带,链带上安装拉头,因此,当完全打开拉链时,可完全将中间收纳腔体展开;(2)或者,仅在左侧面、底侧面或右侧面中的一个侧面安装链带,链带上安装拉头,此时打开拉链时,仅在中间收纳腔体上形成一个开口,通过开口向中间收纳腔体内部放置现金;(3)或者,在左侧面和底侧面安装一条贯通的链带;链带上安装拉头;(4)或者,在底侧面和右侧面安装一条贯通的链带;链带上安装拉头。本实用新型对中间收纳腔体布置拉链的方式并不限制。

[0035] 此外,本实用新型设计的多功能红包,中间收纳腔体1作为现金收纳腔体使用。中间收纳腔体1的内部还设置有卡片收纳腔体8,通过卡片收纳腔体,收纳身份证或银行卡等物品。

[0036] 而前收纳腔体2和后收纳腔体4为其他物品的收纳腔体,例如,前收纳腔体为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体;后收纳腔体4为手机收纳腔体或充电器收纳腔体或移动电源收纳腔体。

[0037] 假如在前收纳腔体2放置手机,在后收纳腔体放置移动电源,为在外观美观的情况下实现移动电源向手机充电,还进行以下设计:前收纳腔体2的内壁设置有第1通孔6,使前收纳腔体2与中间收纳腔体1相连通;后收纳腔体4的内壁设置有第2通孔7,使后收纳腔体4与中间收纳腔体1相连通;因此,数据线分别穿过第1通孔6和第2通孔7后,实现前收纳腔体2内收纳的电子器件与后收纳腔体4内收纳的电子器件之间的数据线连通。

[0038] 由此可见,本实用新型提供的多功能红包,采用皮革材质,前后面开双腔,不仅可装纳现金、金钞等,还可以作为手机等物的收纳包使用;中间收纳腔体的中国的拉链设计可以增加红包的收纳空间,将银行卡、现金都可收入囊中;通过双红包搭配拉链开口的方式可以让前收纳腔体和后收纳腔体连通,通过可以让数据线等线类物品穿过,达到外观整洁的目的。

[0039] 实施例二:

[0040] 本实施例和实施例一的区别仅在于:还包括佩链9,佩链优选为金属佩链;佩链9的两端分别与多功能红包本体10的两端连接。通过安装佩链,可以让用户随身佩戴多功能红包。

[0041] 实施例三:

[0042] 实施例一提供的多功能红包,为矩形形状,包括长边和短边;开口位置设置于短边,即:前盖3和后盖5设置于短边。而本实施例和实施例一的区别仅在于:参考图9-图12,多功能红包的开口位置设置于长边,即:前盖3和后盖5设置于长边,从而满足不同用户使用方便的需求。

[0043] 由此可见,本实用新型提供的一种多功能红包,不仅使红包具有收纳功能且可反复使用,解决了传统红包仅单次使用后不断丢弃导致的污染环境的问题。

[0044] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视本实用新型的保护范围。

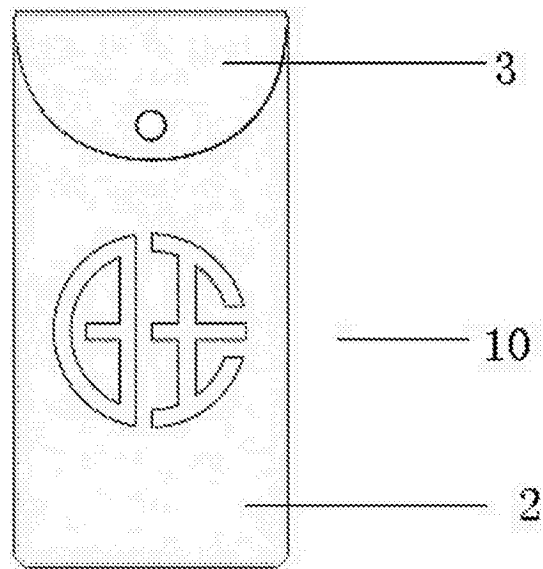


图1

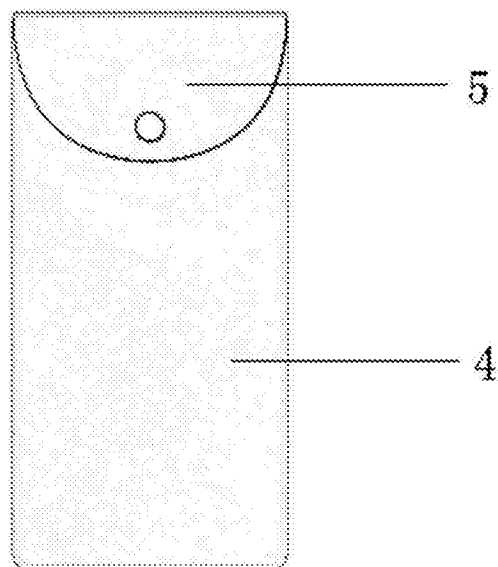


图2

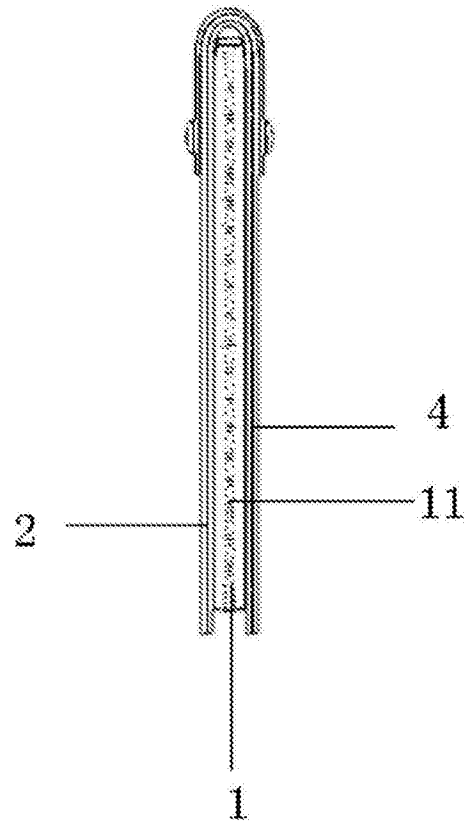


图3




图4



图5

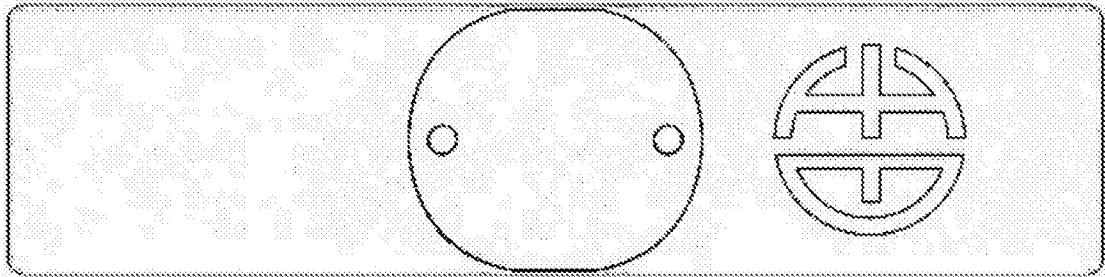


图6

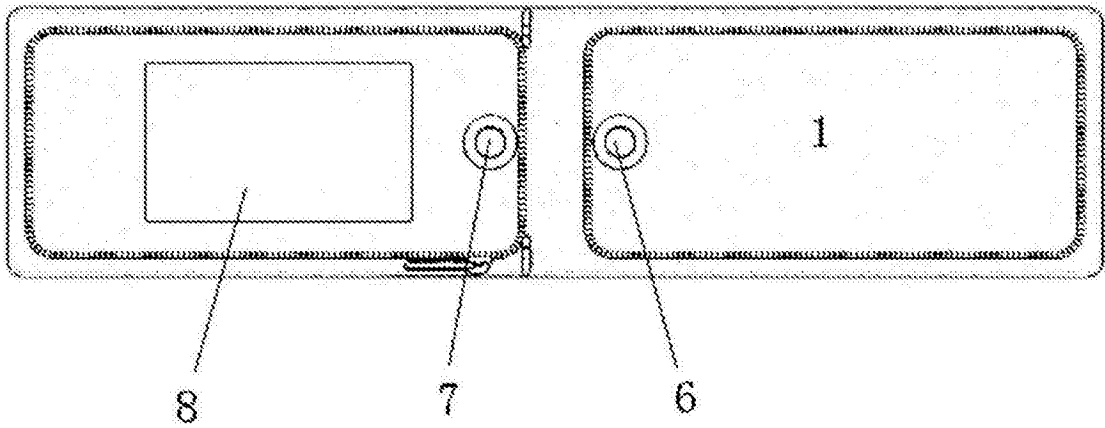


图7

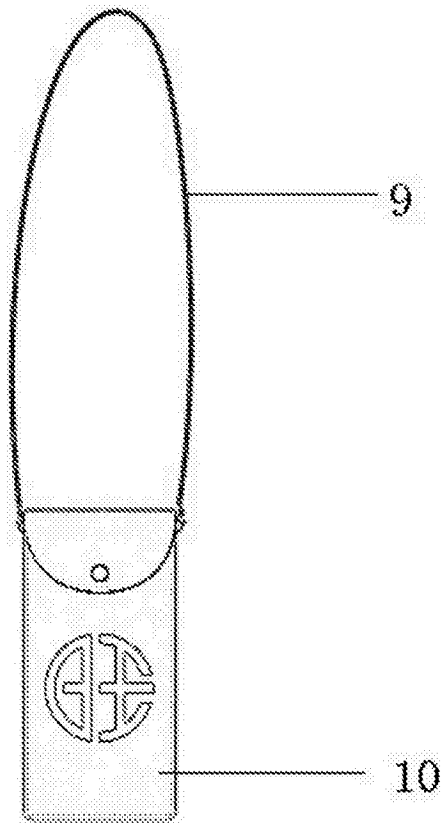


图8

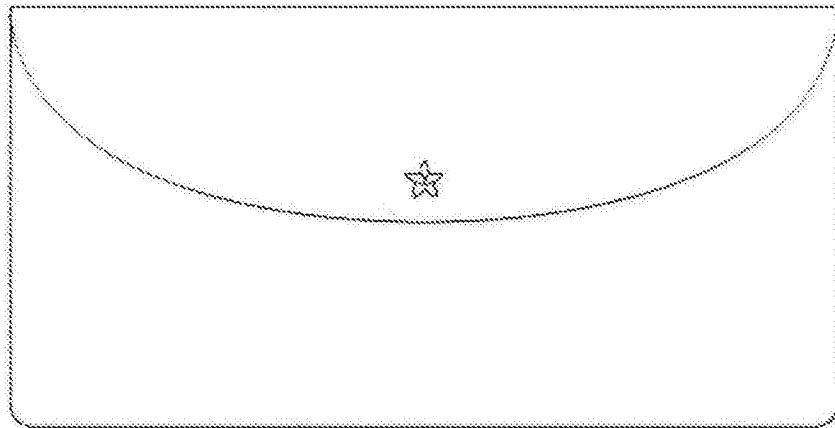


图9

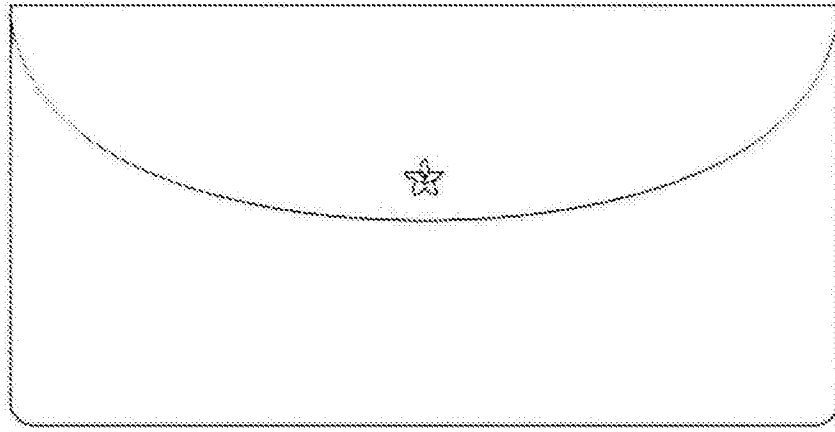


图10

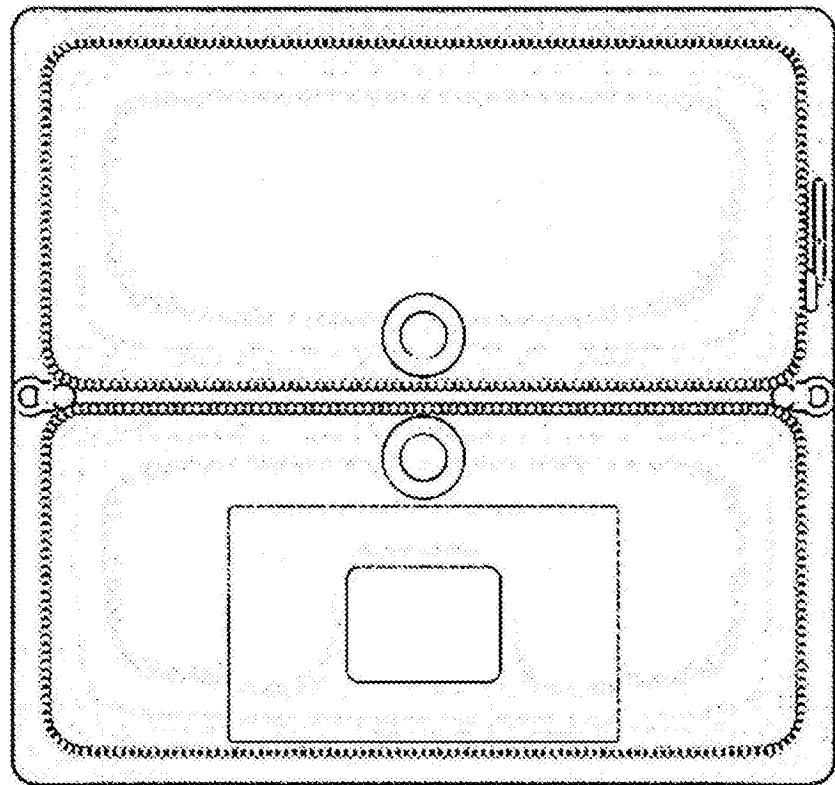


图11




图12