

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Februar 2002 (21.02.2002)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/15452 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04L** (71) **Anmelder** (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **SIEMENS AKTIENGESellschaft** [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/03004 (72) **Erfinder; und**
- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. August 2001 (06.08.2001) (75) **Erfinder/Anmelder** (nur für US): **HEINRICH, Andreas** [DE/DE]; Rathausstr. 11a, 09669 Sachsenburg (DE). **WEISSBACH, Bernhard** [DE/DE]; Humboldtstr. 20, 09669 Frankenberg (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) **Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESellschaft**; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) **Bestimmungsstaat** (national): US.
- (30) Angaben zur Priorität: 100 40 438.3 18. August 2000 (18.08.2000) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** ADDRESS ASSIGNMENT METHOD FOR AT LEAST ONE BUS DEVICE THAT HAS RECENTLY BEEN CONNECTED TO A BUS SYSTEM

(54) **Bezeichnung:** ADRESSVERGABEVERFAHREN FÜR MINDESTENS EINEN NEU AN EIN BUSSYSTEM ANGESCHLOSSENEN BUSTEILNEHMER

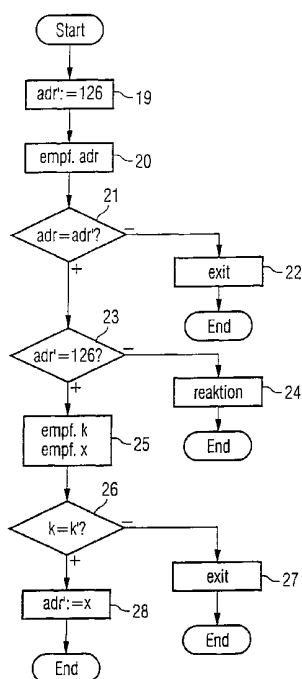

19...ADDR' = 126
20...REC. ADDR.
21...ADDR. = ADDR'?
23...ADDR' = 126?
24...RESPONSE
25...REC. k
REC. x
28...ADDR' = x

(57) **Abstract:** A bus device (2') that has recently been connected to a bus system is first addressable at a pre-set address (126). A bus master (1) transmits a new address (x) and an identification (k) to the bus device (2'). The bus device (2') compares the transmitted identification (k) with an identification (k') that has been stored in the bus device (2') and assumes the transmitted new address (x), if the transmitted identification (k) corresponds with the identification (k') that has been stored in the bus device (2'). The bus device (2') is then addressable at the new address (x).

(57) **Zusammenfassung:** Ein neu an ein Bussystem angeschlossener Busteilnehmer (2') ist zunächst unter einer voreingestellten Adresse (126) adressierbar. Ein Busmaster (1) übermittelt dem Busteilnehmer (2') eine neue Adresse (x) und eine Kennung (k). Der Busteilnehmer (2') vergleicht die übermittelte Kennung (k) mit einer im Busteilnehmer (2') abgespeicherten Kennung (k') und übernimmt die übermittelte neue Adresse (x), wenn die übermittelte Kennung (k) mit der im Busteilnehmer (2') abgespeicherten Kennung (k') übereinstimmt. Der Busteilnehmer (2') ist sodann unter der neuen Adresse (x) adressierbar.

WO 02/15452 A2



(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

Beschreibung

Adressvergabeverfahren für mindestens einen neu an ein Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Adressvergabeverfahren für mindestens einen neu an ein Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer, der zunächst unter einer voreingestellten Adresse adressierbar ist, wobei ein Busmaster dem Busteilnehmer eine neue Adresse übermittelt, der Busteilnehmer die übermittelte neue Adresse übernimmt und der Busteilnehmer sodann unter der neuen Adresse adressierbar ist.

Adressvergabeverfahren für genau einen neu angeschlossenen Busteilnehmer sind beispielsweise beim PROFIBUS unter der Bezeichnung „Knotentaufe“ bekannt. Dabei wird mittels des Service-Access-Points (SAP) 55 über einen quittierten SRD-Dienst die Adresse vergeben.

Beim Verfahren des Standes der Technik wird jeder neu an das Bussystem angeschlossene Busteilnehmer angesprochen, der unter der voreingestellten Adresse (definitionsgemäß die Adresse 126) adressierbar ist. Es darf daher zu einem Zeitpunkt stets nur ein Busteilnehmer vorhanden sein, der unter dieser Adresse adressierbar ist. Denn beim Verfahren des Standes der Technik übernimmt jeder angesprochene, neu an das Bussystem angeschlossene Busteilnehmer die übermittelte Adresse, unabhängig davon, ob die übermittelte Adresse noch von einem weiteren Busteilnehmer übernommen wird oder nicht.

30

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Adressvergabeverfahren zu schaffen, bei dem stets eine ordnungs- und projektgemäße Adressvergabe möglich ist, auch wenn gleichzeitig mehrere Busteilnehmer neu an das Bussystem angeschlossen werden.

35

Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass dem Busteilnehmer zusätzlich zur neuen Adresse eine Kennung übermittelt wird, dass der Busteilnehmer die übermittelte Kennung mit einer im Busteilnehmer abgespeicherten Kennung vergleicht und die
5 übermittelte neue Adresse nur dann übernimmt, wenn die übermittelte Kennung mit der im Busteilnehmer abgespeicherten Kennung übereinstimmt.

10 Denn dann übernimmt unabhängig von der Anzahl der neu an das Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer nur derjenige Busteilnehmer, dessen Kennung übermittelt wurde, die übermittelte neue Adresse.

15 Das Übermitteln der Kennung und der neuen Adresse wird von dem neu an das Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer nicht quittiert. Denn dann können auch bei mehreren gleichzeitig bzw. quasi gleichzeitig an das Bussystem angeschlossenen Busteilnehmern keine Störungen auf dem Bussystem entstehen.

20 Wenn der Busmaster unmittelbar vor dem Übermitteln der Kennung und der neuen Adresse überprüft, ob bereits ein anderer Busteilnehmer unter der neuen Adresse adressierbar ist, kann es nicht geschehen, dass eine Adresse versehentlich mehrfach vergeben wird.

25 Falls die zu vergebende neue Adresse bereits vergeben ist, kann dabei wahlweise die „Knotentaufe“ unterbleiben oder mit einer anderen Adresse vorgenommen werden. Auch ist es möglich, eine Fehlermeldung auszugeben.

30 Wenn der Busmaster unmittelbar nach dem Übermitteln der Kennung und der neuen Adresse überprüft, ob der neu an das Bussystem angeschlossene Busteilnehmer unter der neuen Adresse adressierbar ist, und im Falle der Nichtadressierbarkeit des
35 neu an das Bussystem angeschlossenen Busteilnehmers die Kennung und die neue Adresse erneut übermittelt, wird die Adressvergabe wiederholt, bis der neu an das Bussystem ange-

geschlossene Busteilnehmer seinen neue Adresse übernommen hat. Somit ist sichergestellt, dass die Adressvergabe tatsächlich vorgenommen wird. Die Verfahren zum Überprüfen der Adressvergabe sind an sich bekannt.

5

Wenn der Busmaster erkennt, dass ein Busteilnehmer nicht mehr ansprechbar ist, nimmt er das Adressvergabeverfahren wieder auf.

10 Wenn die neue Adresse vom Busteilnehmer remanent gespeichert wird, bleibt die neu vergebene Adresse auch bei einem Spannungsausfall erhalten. Sie muss nicht wieder neu vergeben werden. Die neue Adresse kann beispielsweise in einem gepufferten RAM oder in einem EEPROM abgespeichert werden.

15

Ein typischer Anwendungsfall für das erfindungsgemäße Adressvergabeverfahren ist bei einem Feldbus, z. B. dem PROFIBUS, gegeben.

20 Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Dabei zeigen in Prinzipdarstellung

FIG 1 ein Bussystem,

25 FIG 2 einen Busmaster,

FIG 3 einen Busteilnehmer,

FIG 4 ein Ablaufdiagramm für den Busmaster und

FIG 5 ein Ablaufdiagramm für den Busteilnehmer.

30 Gemäß FIG 1 weist ein Bussystem einen Busmaster 1 und mehrere, gemäß FIG 1 z. B. drei, an das Bussystem angeschlossene passive Busteilnehmer 2 auf. Das Bussystem ist als seriell Bussystem ausgebildet, wie es bei Feldbussen, z. B. dem PROFIBUS, allgemein üblich ist. Mittels des Bussystems wird
35 eine technische Anlage 3 gesteuert und kontrolliert. Zur Kommunikation zwischen dem Busmaster 1 und den Busteilnehmern 2 gibt der Busmaster Adressen und gegebenenfalls einen Befehl

und/oder Daten an die Busteilnehmer 2 aus. Diese überprüfen anhand der ausgegebenen Adresse, ob sie angesprochen sind. Nur wenn sie angesprochen sind, reagieren sie.

5 Der Busmaster 1 weist gemäß FIG 2 einen Mikroprozessor 4 auf. Der Mikroprozessor 4 arbeitet ein Computerprogrammprodukt ab, das z. B. in einem EEPROM 5 abgespeichert ist. In einem Datenspeicher 6 sind vom Mikroprozessor 4 verwaltete Daten abgespeichert, in einem weiteren EEPROM 7 die Adressen der einzelnen Busteilnehmer 2.
10

Die Busteilnehmer 2 weisen gemäß FIG 3 einen Mikrocontroller 8 auf. Dieser arbeitet ebenfalls ein Computerprogrammprodukt ab, das in einem EEPROM 9 abgespeichert ist. In einem Datenspeicher 10 puffert der Busteilnehmer 2 Daten zwischen dem Busmaster 1 und der technischen Anlage 3. Im EEPROM 9 sind
15 ferner eine Kennung k' sowie eine Adresse adr' abgespeichert.

Die Kennung k' muss zumindest innerhalb des Bussystems eindeutig sein. Vorzugsweise wird sie bereits vom Hersteller des Busteilnehmers 2 im EEPROM 9 hinterlegt. Durch geeignete Maßnahmen kann dabei sichergestellt werden, dass diese Kennung k' weltweit nur ein einziges Mal vergeben wird.
20

Die Adresse adr' wird zunächst auf einen vorbekannten Wert, beim PROFIBUS z. B. auf den Wert 126, eingestellt. Unter dieser Adresse adr' ist der Busteilnehmer 2 ansprechbar, bis die Adresse adr' vom Busmaster 1 in einen anderen Wert, z. B. zwischen 1 und 125, geändert wird.
25

30 Das obenstehend zu den Busteilnehmern 2 Gesagte gilt auch für weitere Busteilnehmer $2'$, die neu an das Bussystem angeschlossen werden sollen. Der einzige Unterschied zwischen den Busteilnehmern 2 und den Busteilnehmern $2'$ besteht darin,
35 dass erstere bereits am Bus unter Adressen adr' zwischen 1 und 125 betrieben werden, während die neu angeschlossenen Busteilnehmer $2'$ noch ihre Anfangsadresse 126 aufweisen.

Um die neu an das Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer 2' ordnungsgemäß betreiben zu können, muss zunächst deren Anfangsadresse 126 geändert werden. Hierzu wird wie folgt verfahren:

5

Gemäß FIG 4 fragt der Busmaster 1 zunächst in einem Schritt 11 innerhalb des Bussystems eine neu zu vergebende Adresse x ab. Falls der Busmaster 1 in einem Schritt 12 bei dieser Adresse x eine Reaktion feststellt, verlässt er gemäß einem
10 Schritt 13 das Adressvergabeprogramm. Der Busmaster 1 überprüft also zunächst, ob bereits ein Busteilnehmer 2 unter der neu zu vergebenden Adresse x adressierbar ist.

Wenn der Busmaster 1 keine Reaktion feststellt, sendet er unter der Adresse 126 eine Kennung k sowie die neu zu vergebende Adresse x. Unmittelbar danach fragt er erneut, ob unter der Adresse x ein Busteilnehmer 2, 2' reagiert. Stellt der Busmaster 1 in einem Schritt 16 eine Reaktion fest, hat der neu an das Bussystem angeschlossene Busteilnehmer 2' die Adresse x übernommen, ist also nunmehr unter dieser Adresse x
20 adressierbar. In diesem Fall ist die Adressvergabe gemäß einem Schritt 17 beendet. Ansonsten wiederholt der Busmaster 1 die Schritte 14 bis 16.

25 Die Kennung k kann dem Busmaster 1 - siehe FIG 2 - beispielsweise über eine Tastatur 18 oder ein beliebiges anderes Eingabemittel vorgegeben werden. Ergänzend sei ferner noch erwähnt, dass die Wiederholung der Schritte 14 bis 16 auf eine vorbestimmte Anzahl begrenzt sein kann, z. B. drei oder vier
30 Durchläufe.

Vor der Übernahme der zu vergebenden Adresse x erhält der Busteilnehmer 2' in einem Schritt 19 seine Adresse adr' zunächst auf den Wert 126 eingestellt. Danach empfängt der Busteilnehmer 2' in einem Schritt 20 über das Bussystem eine Adresse adr, unter der der Busmaster 1 die Busteilnehmer 2, 2' adressiert. In einem Schritt 21 überprüft der Busteilnehmer

2', ob die empfangene Adresse adr mit seiner eigenen Adresse adr' übereinstimmt. Wenn nicht, ist der betreffende Busteilnehmer 2' nicht angesprochen und beendet daher gemäß einem Schritt 22 den weiteren Empfang von Informationen.

5

Wenn die Adressen adr, adr' übereinstimmen, überprüft der Busteilnehmer 2' in einem Schritt 23, ob seine Adresse adr' noch auf den Wert 126 eingestellt ist. Wenn nein, wurde an diesen Busteilnehmer 2' bereits eine neue Adresse vergeben.

10 In diesem Fall arbeitet er gemäß einem Schritt 24 eine andere Reaktion ab. Ansonsten empfängt der Busteilnehmer 2' in einem Schritt 25 die übermittelte Kennung k und die zu vergebende Adresse x.

15 Sodann überprüft der Busteilnehmer 2' in einem Schritt 26, ob die übermittelte Kennung k mit der in ihm abgespeicherten Kennung k' übereinstimmt. Wenn nicht, ist er nicht angesprochen und beendet die Adressänderungsroutine gemäß einem Schritt 27. Ansonsten übernimmt er in einem Schritt 28 die
20 übermittelte Adresse x als seine neue Adresse adr'. Die übermittelte Adresse x wird von dem Busteilnehmer 2' im EEPROM 9, also remanent, gespeichert. Bei weiteren Aufrufen ist dieser Busteilnehmer 2' dann nicht mehr unter der Adresse 126, sondern unter der Adresse x adressierbar.

25

Die Adresse k kann vom Busteilnehmer 2' auch nichtremanent abgespeichert werden. In diesem Fall kann z. B. beim Hochlauf zunächst stets die vorbestimmte Adresse, z. B. 126, angenommen werden.

30

Prinzipiell kann für jedes Kennungs-Adress-Paar ein eigenes Telegramm verwendet werden. Gegebenenfalls können aber auch mehrere Paare zu einem Telegramm zusammengefasst werden. Auch können bei einer großen Anzahl neu an das Bussystem angeschlossener Busteilnehmer 2' auch mehrere Telegramme mit jeweils mehreren Paaren übermittelt werden.

35

Der entscheidende Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass der Busteilnehmer 2' das Übermitteln der Kennung k und der neuen Adresse x nicht quittiert. Dadurch können in einem Durchgang mehrere Busteilnehmer 2' neu an das Bussystem
5 angeschlossen werden.

Patentansprüche

1. Adressvergabeverfahren für mindestens einen neu an ein Bussystem angeschlossenen Busteilnehmer (2'),
- 5 - wobei der Busteilnehmer (2') zunächst unter einer voreingestellten Adresse (126) adressierbar ist,
- wobei ein Busmaster (1) dem Busteilnehmer (2') eine neue Adresse (x) und eine Kennung (k) übermittelt,
- wobei der Busteilnehmer (2') die übermittelte Kennung (k)
- 10 mit einer im Busteilnehmer (2') abgespeicherten Kennung (k') vergleicht und
- wobei der Busteilnehmer (2') die übermittelte neue Adresse (x) übernimmt, wenn die übermittelte Kennung (k) mit der im Busteilnehmer (2') abgespeicherten Kennung (k') überein-
- 15 stimmt,
- wobei der Busteilnehmer (2') sodann unter der neuen Adresse (x) adressierbar ist.
2. Adressvergabeverfahren nach Anspruch 1,
- 20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- dass der Busteilnehmer (2') das Übermitteln der Kennung (k) und der neuen Adresse (x) nicht quittiert.
3. Adressvergabeverfahren nach Anspruch 1 oder 2,
- 25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- dass der Busmaster (1) vor dem Übermitteln der Kennung (k) und der neuen Adresse (x) überprüft, ob bereits ein anderer Busteilnehmer (2) unter der neuen Adresse (x) adressierbar ist.
- 30
4. Adressvergabeverfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- dass der Busmaster (1) nach dem Übermitteln der Kennung (k) und der neuen Adresse (x) überprüft, ob der neu an das Bus-
- 35 system angeschlossene Busteilnehmer (2') unter der neuen Adresse (x) adressierbar ist, und dass der Busmaster (1) im Falle der Nichtadressierbarkeit des neu an das Bussystem an-

geschlossenen Busteilnehmers (2') die Kennung (k) und die neue Adresse (x) erneut übermittelt.

5 5. Adressvergabeverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die neue Adresse (x) vom Busteilnehmer (2') remanent gespeichert wird.

10 6. Adressvergabeverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass es bei einem Feldbus, z. B. dem PROFIBUS, angewendet wird.

15 7. Computerprogrammprodukt für einen Busmaster (1) zur Durchführung eines Adressvergabeverfahrens nach einem der obigen Ansprüche.

20 8. Mit einem Computerprogrammprodukt nach Anspruch 7 programmierter Busmaster.

9. Computerprogrammprodukt für einen Busteilnehmer (2') zur Durchführung eines Adressvergabeverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

25 10. Busteilnehmer zur Durchführung eines Adressvergabeverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

30 11. Busteilnehmer nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass er mit einem Computerprogrammprodukt nach Anspruch 9 programmiert ist.

FIG 1

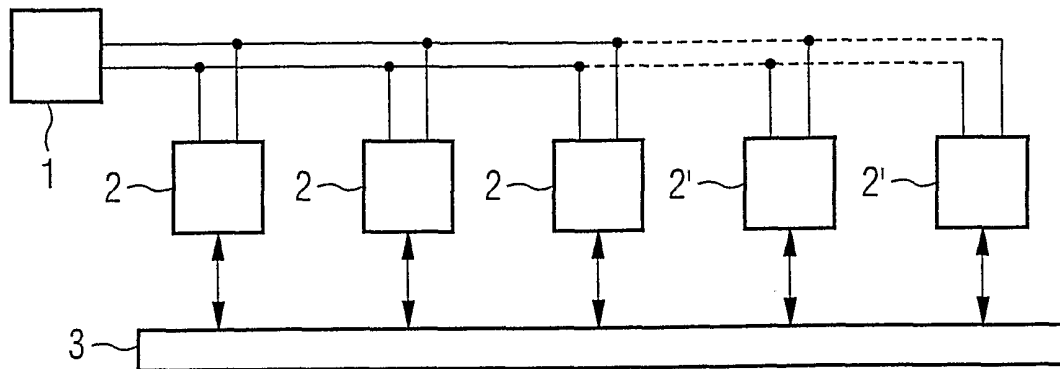


FIG 2

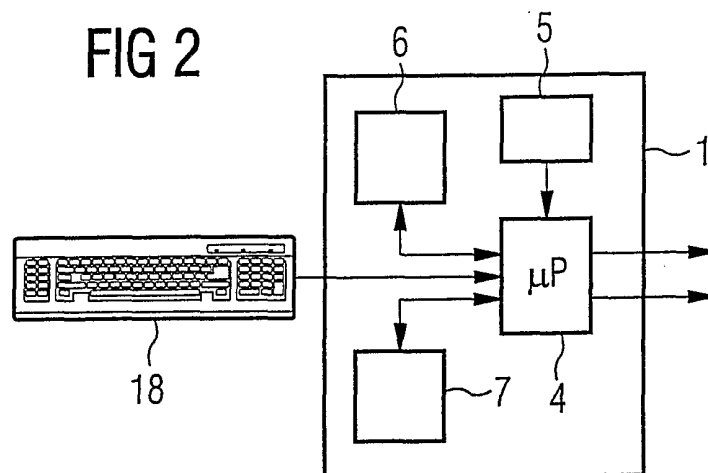


FIG 3

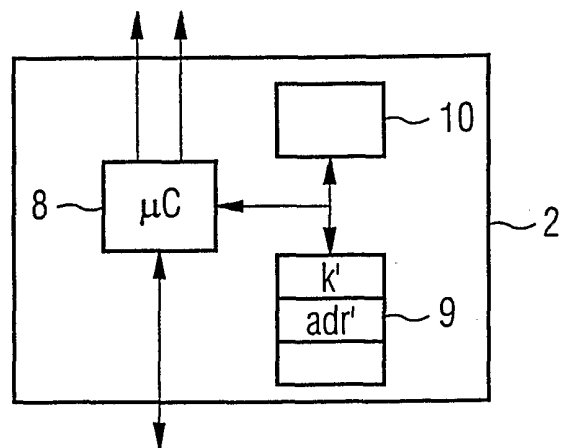


FIG 4

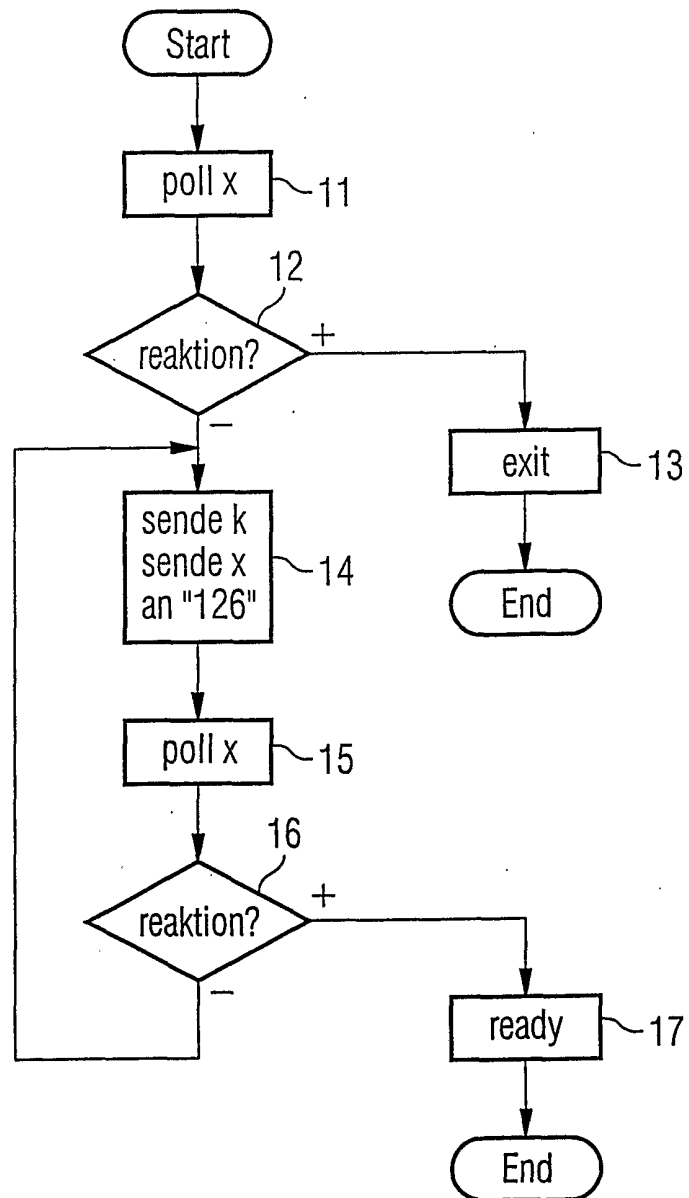


FIG 5

