

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. Dezember 2020 (30.12.2020)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2020/260580 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C08L 21/00 (2006.01) B29D 30/06 (2006.01)
C08L 23/22 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2020/068023

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. Juni 2020 (26.06.2020)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
19182809.4 27. Juni 2019 (27.06.2019) EP

(71) Anmelder: **SCHILL + SEILACHER STRUKTOL GMBH** [DE/DE]; Moorfleeter Straße 28, 22113 Hamburg (DE).

(72) Erfinder: **BÖRGER, Volker**; Averhoffstraße 28, 22085 Hamburg (DE). **BECKER, Dörte**; Glasbläserhöfe 10e, 21035 Hamburg (DE). **KLOSE, Theresia**; Bernhardstra-

ße 86, 01187 Dresden (DE). **DITTRICH, Uwe**; Dr-Schmincke-Allee 15, 01445 Radebeul (DE).


(74) **Anwalt: UEXKÜLL & STOLBERG PARTNERSCHAFT VON PATENT- UND RECHTSANWÄLTEN MBB**; Beselerstr. 4, 22607 Hamburg (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

(54) **Title:** RUBBER COMPOSITIONS CONTAINING POLYORGANOSILOXANES AS PLASTICIZERS

(54) **Bezeichnung:** KAUSCHUKZUSAMMENSETZUNGEN MIT POLYORGANOSILOXANEN ALS WEICHMACHER

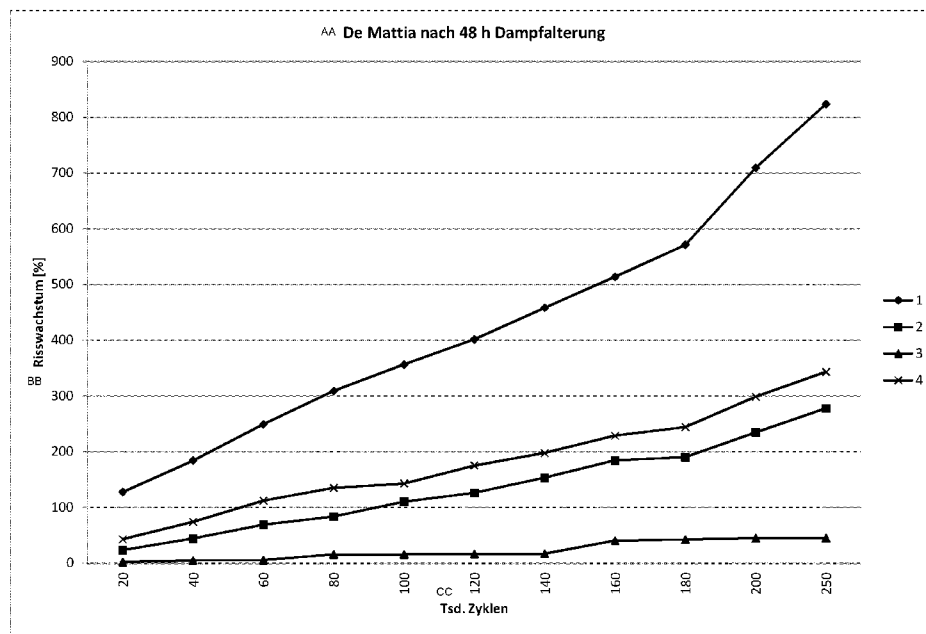

AA De Mattia after 48 hrs steam aging
BB Cut growth [%]
CC Thousand cycles
DD Figure 2

Figur 2 DD

(57) **Abstract:** The invention relates to rubber compositions that are provided with polyorganosiloxanes as plasticizers. The rubber compositions can be vulcanized by means of a cross-linking resin and they are particularly suitable for use as curing bladders in the production of tires. The invention further relates to the use of the polyorganosiloxanes as corresponding plasticizers.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft mit Polyorganosiloxanen als Weichmacher ausgerüstete Kautschukzusammensetzungen, mittels Vernetzerharz vulkanisierbar sind, und die insbesondere als Heizbälge bei der Reifenherstellung verwendet werden können und die Verwendung der Polyorganosiloxane als Weichmacher darin.



WO 2020/260580 A1

GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

Kautschukzusammensetzungen mit Polyorganosiloxanen als Weichmacher

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft mit Polyorganosiloxanen als Weichmacher ausgerüstete Kautschukzusammensetzungen.

Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung von mit (Meth)acrylat modifizierten Polyorganosiloxanen als Weichmacher in Kautschukzusammensetzungen, die als Heizbälge bei der Reifenherstellung verwendet werden.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner Kautschukzusammensetzungen, die insbesondere für die Herstellung von und Verwendung in Heizbälgen zur Produktion von Reifen geeignet sind.

Hintergrund der Erfindung

Kautschukzusammensetzungen, die mittels einer Harzvernetzung vulkanisiert werden, sind bekannt und finden vielfältige Anwendungen in diversen Industriezweigen. Gummiartikel auf dieser Basis werden beispielsweise für die Herstellung von Heizbälgen verwendet, die in der Produktion von Reifen aller Art eingesetzt werden.

In der Reifenproduktion selbst wird der unvernetzte Reifen-Rohling vulkanisiert. Der Vorgang der Vulkanisation beschreibt die Vernetzung von Kautschukzusammensetzungen unter Druck und erhöhter Temperatur. Dabei werden kovalente Bindungen zwischen den Polymeren geknüpft und ein Elastomernetzwerk aufgebaut.

Die Vulkanisation von Kautschukmischungen kann über unterschiedliche Mechanismen ablaufen. Die am häufigsten angewandte Vulkanisationsart ist die Schwefelvulkanisation. Kautschukmi-

- 2 -

schungen können darüber hinaus auch mit Peroxiden, Aminen oder Harzen vernetzt bzw. vulkanisiert werden.

Zur Produktion eines Fahrzeugreifens wird der Reifenrohling für die Ausformung in eine Reifenpresse eingelegt und vulkanisiert. Heizbälge haben die Aufgabe, den Reifenrohling während der Vulkanisation unter Druck und bei hohen Temperaturen gegen die Innenwand der Reifenpresse zu drücken, um dem Reifen so sein Profil zu geben. Zu diesem Zweck nimmt der Heizbalg ein Druckmittel wie beispielsweise heißes Wasser oder Dampf auf.

Die erforderlichen Heizbälge können aus Kautschukzusammensetzungen hergestellt werden. Kautschukzusammensetzungen für Heizbälge bestehen in der Regel aus einem Polymersystem, einem Füllstoff, Zinkoxid, einem Weichmacheröl und einem Vernetzer-Harz. Darüber hinaus sind übliche weitere Verarbeitungsadditive Bestandteile der Kautschukzusammensetzung.

Das Polymer ist häufig Butylkautschuk, gegebenenfalls mit einem Zusatz an Chloroprenkautschuk, wenn das Vernetzerharz nicht halogeniert ist. Als Füllstoff wird vielfach Ruß verwendet. Zinkoxid fungiert als Katalysator für die Harzvernetzung bzw. dient der Verbesserung der thermischen Leitfähigkeit. Als Weichmacheröl wird in bekannten Heizbälgen, wie nachfolgend genauer beschrieben, Rizinusöl verwendet. Optional halogeniertes Formaldehyd-Alkylphenolharz mit Methyloolgruppen wird in der Regel als Vernetzer-Harz eingesetzt. Ferner können den entsprechenden Zusammensetzungen weitere Zuschlagstoffe beigegeben werden, wie beispielsweise Homogenisatoren. Es sind auch Heizbälge beschrieben, die sowohl Butylkautschuk als auch Kautschuk mit von α -Methylstyrol abgeleiteten Einheiten als Polymersystem enthalten.

Ein Heizbalg durchläuft während der Vulkanisation des Reifens einen Zyklus, der aus einem Befüllvorgang, dem Aufblasen mit

- 3 -

Druckmittel, und anschließender Entlastung, dem Ablassen des Druckmittels, besteht. Dadurch wird der Heizbalg mechanisch belastet. Neben dieser mechanischen Belastung ändern sich aber auch die entsprechenden physikalischen Bedingungen während des Durchlaufs durch den Zyklus in erheblichem Maße. Hierbei sind insbesondere die signifikanten Druck- und Temperaturänderungen relevant.

Dieser besonderen Form der Beanspruchung muss das in dem Heizbalg verwendete Material Rechnung tragen, insbesondere vor dem Hintergrund, eine möglichst große Anzahl von Reifen mit einem Heizbalg produzieren zu können. In Abhängigkeit von diversen Faktoren wie Reifengröße oder Vulkanisationsbedingungen durchläuft der Heizbalg eine unterschiedlich hohe Anzahl von Zyklen.

Ungeachtet dessen treten jedoch bei jedem Heizbalg nach einem gewissen Grad der Beanspruchung Ermüdungserscheinungen auf und es erfolgt letztendlich ein Ausfall durch beispielsweise Rissbildung, so dass der Heizbalg ausgetauscht werden muss.

Dies führt zu einer unerwünschten Unterbrechung des kontinuierlichen Reifen-Produktionsprozesses. Ferner entstehen durch den Austausch Mehrkosten. Demnach besteht ein ständiges Interesse daran, Heizbälge mit einer möglichst langen Lebensdauer bereitzustellen. Denn mit der Verlängerung der Lebensdauer geht nicht nur eine erhebliche Effizienzsteigerung und Kostenersparnis für die entsprechenden Reifenproduzenten einher, sondern vielmehr wird hierdurch auch ein signifikanter Beitrag dazu geleistet eine allgemein umweltfreundlichere Reifenproduktion zu gewährleisten.

Um den erheblichen Belastungen während der vorgesehenen Verwendung entgegenzuwirken, ist das Vorhandensein einer Weichmacherkomponente in Kautschuk-basierten Heizbälgen unerlässlich.

- 4 -

In diesem Zusammenhang wird bereits seit den 1950er Jahren insbesondere Rizinusöl als Weichmacher-Komponente in Kautschuk-basierten Heizbälgen verwendet, wie beispielsweise in der DE 1 283 521 beschrieben.

Rizinusöl wird dabei als besonders geeigneter Weichmacher erachtet und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt, da es auch bei hohen Temperaturen eine relativ niedrige Flüchtigkeit aufweist und generell geeignet ist, die Tendenz von harzvernetzten Mischungen zu verringern, einen sogenannten Marching Modulus während der Vernetzung zu zeigen. In diesem Zusammenhang wird für Rizinusöl-haltige Kautschukzusammensetzungen in der WO 2013/052206 A1 ein niedriger Modul und eine gute Beständigkeit gegen Dampfalterung beschrieben, wobei hier neben Rizinusöl durch Zugabe von Kohlenwasserstoffharzen (Hydrocarbon Polymer Modifiers (HPM)) versucht wird, die Beständigkeit der herzustellenden Heizbälge weiter zu erhöhen.

Trotz der Vorteile, die die Verwendung von Rizinusöl in den infrage stehenden Kautschukzusammensetzungen mit sich bringt, fallen die aus den entsprechenden Zusammensetzungen hergestellten Heizbälge nach einer bestimmten Anzahl von Vulkanisations-Zyklen aus. Bisher ist es auch durch die Zugabe von Rizinusöl nicht gelungen, die gewünschte hohe Lebensdauer der Heizbälge zu erreichen.

Die EP 2 354 154 A1 und EP 2 151 479 A1 betreffen Kautschukzusammensetzungen, die peroxidisch vulkanisiert werden und Polyorganosiloxane erhalten, die die Viskosität des Kautschuks bei der Verarbeitung verbessern sollen, ohne dass sich relevante mechanische Eigenschaften des erhaltenen Vulkanisats verschlechtern (beispielsweise der Modul sinkt). Diese Polyorganosiloxane weisen mindestens einen organischen Anteil R auf, der mindestens eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindung aufweist und ggf. einen weiteren Kohlenwasserstoffanteil R2

- 5 -

mit einer Kettenlänge von 5 bis 50 Kohlenstoffatomen. Es sei darauf hingewiesen, dass sich aus der Wirkung eines Additivs bei der Verarbeitung von Kautschuk, wie z. B. eine Senkung der Viskosität, keine Rückschlüsse auf das fertige Vulkanisat ziehen lassen, z. B. in Bezug auf bestimmte angestrebte physikalische Eigenschaften, wie sie Weichmachern zugeordnet werden, wie beispielsweise Formveränderungsvermögen, elastische Eigenschaften oder verringerte Härte.

US 2011/0262573 A1 beschreibt ein Herstellungsverfahren für einen Heizbalg (engl.: „Bladder“) für die Reifenherstellung, bei der die Oberfläche des Bladder durch Aufbringen einer Schicht modifiziert wird, die die Funktion eines Trennmittels übernimmt, und dabei aber fest auf der Oberfläche des Bladder fixiert ist, die der Reifeninnenseite zugewandt ist. Als Weichmacher für die aus US 2011/0262573 A1 bekannten Bladder-Kautschukzusammensetzungen wird Rizinusöl eingesetzt.

Ein in US 2011/0262573 A1 zur Oberflächenbeschichtung auf Trennmittlersatz verwendetes Polyorganosiloxan weist ein hohes Molekulargewicht von bis zu 12.000 auf (durchschnittliches Molekulargewicht, Zahlenmittel).

US 4,710,541 beschreibt ein Verfahren zum Formen und Vulkanisieren von Kautschukprodukten wie Reifen, bei dem ein verbesserter Heizbalg (Bladder) verwendet wird. Der in US 4,710,541 beschriebene Bladder ist modifiziert, um seine Trenneigenschaften vom Reifenmaterial zu verbessern, z. B. über eine geeignete Oberflächenmodifizierung. Die in US 4,710,541 beschriebene Erfindung strebt somit nach einem Ersatz für herkömmliche Trennmittel. Das in US 4,710,541 beschriebene Polyorganosiloxan ist insbesondere ein hochmolekulares Polyorganosiloxan mit einem Polymerisationsgrad von > 1.000 , wie beispielsweise 7.000 Dimethylsiloxyeinheiten. Es wird in großen

- 6 -

Mengenanteilen von beispielsweise 30 Gew.-Teilen auf 70 Gew.-Teile Kautschuk eingesetzt.

Trotz diverser Verbesserungen auf dem Gebiet der Kautschukzusammensetzungen besteht somit ein erheblicher Bedarf an neuen verbesserten Kautschukzusammensetzungen, die nicht nur geeignet sind, selbst zu einem zur Reifenproduktion verwendbaren Heizbalg vulkanisiert zu werden, sondern vielmehr Heizbälge bereit zu stellen, die, unter Berücksichtigung der im Rahmen des Vulkanisationszykluses zur Reifenproduktion auftretenden erheblichen Materialbeanspruchung, eine längere Lebensdauer aufweisen.

Zusammenfassung der Erfindung

Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung eines oder mehrerer modifizierter Polyorganosiloxane als Weichmacher in Kautschukzusammensetzungen, wobei der Kautschuk mittels eines oder mehrerer Vernetzerharze vulkanisiert wird, wobei das Polyorganosiloxan 3 oder mehr Siloxaneinheiten und einen oder mehrere organische Anteile R^1 enthält, der eine oder mehrere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen und mindestens 4 Kohlenstoffatome aufweist.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Heizbalgs zur Reifenherstellung, bei dem eine Kautschukzusammensetzung, die ein oder mehrere modifizierte Polyorganosiloxane, ein oder mehrere Vernetzerharze zur Vernetzung und gegebenenfalls weitere übliche Additive enthält, mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert wird, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie hierin definiert sind.

Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung einen Heizbalg zur Reifenherstellung, der mit Vernetzerharz vulkanisierbare

Kautschukzusammensetzung umfasst, welche Kautschukzusammensetzung modifiziertes Polyorganosiloxan umfasst und mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert worden ist, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie hierin definiert sind.

Mit „modifiziert“ ist die Anwesenheit eines organischen Anteils R^1 in dem erfindungsgemäßen Polyorganosiloxan gemeint.

Kann ein Merkmal der Erfindung in einer oder mehreren verschiedenen Ausführungsformen vorhanden sein, so beziehen sich im Folgenden ausführlich beschriebene Varianten auf alle (verschiedenen) Ausführungsformen, auch wenn nicht ausdrücklich Plural verwendet wird.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung können aus den im Folgenden offenbarten Merkmalen bestehen, ohne dass weitere Komponenten vorhanden sind.

Kurze Beschreibung der Figuren

Figur 1 zeigt die Ergebnisse des Dauerknickversuches nach De Mattia für die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4.

Figur 2 zeigt die Ergebnisse des Dauerknickversuches nach De Mattia für die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 nach deren Dampfalterung (48h bei 190°C).

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Die Erfinder haben überraschenderweise gefunden, dass die Verwendung bestimmter Polyorganosiloxane, die funktionelle Gruppen tragen („modifizierte Polyorganosiloxane“), als Weichmacher in Kautschukzusammensetzung, die in Heizbälgen zur Rei-

fenherstellung verwendet werden können, die erfindungsgemäße Aufgabe lösen. Insbesondere wenn das in den zugrunde liegenden Kautschukzusammensetzungen üblicherweise verwendete Rizinusöl teilweise oder vollständig durch die erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane ersetzt wird, können Heizbeläge zur Reifenherstellung hergestellt werden, die im Vergleich zu den vorbekannten Heizbelägen eine längere Lebensdauer aufweisen.

Der erfindungsgemäße Weichmacher wirkt also im Volumen der Kautschukzusammensetzung, die ihn enthält. Ein nur auf der Oberfläche einer Kautschukzusammensetzung vorhandenes Material, z.B. eine darauf temporär oder dauerhaft angebundene Schicht, ist erfindungsgemäß nicht als Weichmacher geeignet.

Polyorganosiloxane

Polyorganosiloxane an sich sind bekannte Substanzen. Es handelt sich um (Makro-)moleküle, die nach dem Schema $(R_2SiO)_x$ aufgebaut sind, wobei R üblicherweise Kohlenwasserstoffreste sind (meist Methyl, seltener Ethyl, Propyl, Phenyl u.a.), siehe z.B. Römpp Chemie Lexikon 9. Auflage 1992 Band 5, S. 4168).

Die erfindungsgemäß verwendeten Polyorganosiloxane zeichnen sich dadurch aus, dass sie 3 oder mehr Siloxaneinheiten besitzen und einen oder mehrere organische Anteile R^1 , insbesondere zwei oder mehrere organische Anteile R^1 , und vorzugsweise einen oder mehrere Kohlenwasserstoffanteile R^2 aufweisen.

In einem erfindungsgemäßen Polyorganosiloxan vorhandene Anteile R^1 und R^2 können jeweils gleich oder unterschiedlich sein.

Organischer Anteil R^1

Erfindungsgemäß eingesetzte Polyorganosiloxane weisen einen oder mehrere organische Anteile R^1 auf, wobei R^1 eine oder meh-

rere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen enthält und mindestens 4 Kohlenstoffatome aufweist.

Es ist bevorzugt, dass die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindung in R^1 eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung ist, beispielsweise in einer Kohlenstoffkette oder einem Ring von Kohlenstoffatomen. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der organische Anteil R^1 ein einwertiger Rest.

Besonders bevorzugt sind in allen Ausführungsformen der Erfindung Polyorganosiloxane, deren R^1 mindestens fünf Kohlenstoffatome aufweisen, wie beispielsweise mindestens sechs, insbesondere mindestens sieben Kohlenstoffatome.


Es ist bevorzugt, dass das erfindungsgemäße Polyorganosiloxan mindestens zwei Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen aufweist. Dies bedeutet, dass, wenn die Gruppe R^1 nur eine einzige Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindung aufweist, dann mindestens zwei Gruppen R^1 vorhanden sein müssen. Diese Ausführungsform ist bevorzugt. Alternativ ist es möglich, dass eine Gruppe R^1 mindestens zwei Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen besitzt. Diese Ausführungsform ist jedoch nicht bevorzugt, weil die Herstellung der entsprechenden Polyorganosiloxane aufwändiger ist.

Als R^1 kommen beispielsweise Cycloalkenyl, Alkenyl, Vinyl enthaltende, Allyl enthaltende, Norbornyl, (Di)cyclopentenyl oder von ungesättigten Acyloxygruppen wie von Methacrylat oder Acrylat abgeleitete Gruppen in Frage. Bevorzugte einwertige Reste R^1 sind abgeleitet von Cyclohexen und (Meth)acrylat, insbesondere (Meth)acrylat-abgeleitete Reste R^1 , die über eine Kohlenwasserstoffkette, die mit ein oder mehreren Heteroatomen wie Sauerstoff oder Schwefel substituiert und/oder von ein oder mehreren Heteroatomen wie Sauerstoff und Schwefel unter-

brochen sein kann, an das Grundgerüst des Polyorganosiloxans gebunden sind.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist R^1 ein einwertiger ungesättigter Acyloxyrest (d.h. ein Rest vom Typ $RCOO^-$) mit bis zu 15 C-Atomen (Gesamtzahl der C-Atome einschließlich etwaiger Substituenten), wobei der Acyloxyrest endständig (d.h. in der Einheit R) eine substituierte oder nicht-substituierte Doppelbindung trägt und über eine Kohlenwasserstoffkette, die bevorzugt mindestens ein Sauerstoffatom in der Kette enthält und bevorzugt mit mindestens einer Hydroxygruppe substituiert ist, an ein Siliciumatom des Grundgerüsts des Polyorganosiloxans gebunden ist. Die Substituenten an den C-Atomen der endständigen Doppelbindungen sind bevorzugt Methylgruppen, insbesondere eine Methylgruppe (wie bei einer von Methacrylat abgeleiteten Gruppe $CH_2=C(CH_3)COO^-$).

Besonders bevorzugte Beispiele für R^1 sind die folgenden Gruppen

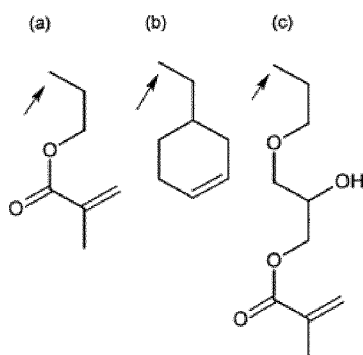

Dabei ist das Kohlenstoffatom, das an das Siliciumatom gebunden ist, jeweils mit einem Pfeil gekennzeichnet.

- 11 -


Diese Funktionalisierungen sind zugänglich durch Umsetzung einer SiH-Einheit mit einer Verbindung, die eine der Hydrosilylierung zugängliche Doppelbindung aufweist, wie beispielsweise:

- (A) Allyl(meth)acrylat,
- (B) 4-Vinylcyclohexen oder
- (C) Allylglycidylether mit anschließender Öffnung des Epoxid-rings durch Umsetzung mit (Meth)acrylsäure.

Besonders bevorzugt ist die Umsetzung (C), wodurch die obige Struktur (c) gebildet wird. Polyorganosiloxane dieses allgemeinen Typs sind beispielsweise aus der EP 0 269 114 A2 und der DE 30 44 237 A1 bekannt.

Die Zahl der Kohlenstoffatome zwischen dem Siliciumatom, das die Gruppe R^1 trägt, und der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindung beträgt vorzugsweise 1 bis 10, bevorzugter 2 bis 7, wie beispielsweise 4. Bei ringförmigen oder einen Ring enthaltenden Gruppen wird der kürzeste Weg zur Doppelbindung gezählt.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist R^1 in dem erfindungsgemäßen Polyorganosiloxan als Teil der Struktureinheit I vorhanden




wobei x gleich 1, 2 oder 3 und vorzugsweise 1 ist, a gleich 0, 1 oder 2, vorzugsweise 1 oder 2 und insbesondere 2 ist und R ein linearer oder verzweigter Alkylrest, ein Cycloalkylrest oder aromatischer Rest mit bis zu 9 C-Atomen ist, insbesondere bis zu 6 C-Atomen. Vorzugsweise ist R ausgewählt aus Methyl,


- 12 -

Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl oder Phenyl, wobei R besonders bevorzugt Methyl ist.

Bevorzugte Struktureinheiten I mit $x = 1$ sind eine difunktionelle Struktureinheit I^D mit $a = 1$:



und eine monofunktionelle Struktureinheit I^M mit $x = 1$ und $a = 2$:




Erfindungsgemäß bevorzugte Polyorganosiloxane weisen von 15 bis 70, vorzugsweise 20 bis 40 oder 50 und insbesondere 20 bis 30 Struktureinheiten vom Typ I^D auf, was ein Maß für die Kettenlänge des Polyorganosiloxans ist.

Kohlenwasserstoffanteil R^2

Erfindungsgemäße Polyorganosiloxane weisen gegebenenfalls einen oder mehrere längere Alkylreste R^2 auf, wobei R^2 eine Kettenlänge von 5 bis 50 Kohlenstoffatomen besitzt.

R^2 ist gemäß einer Ausführungsform ausgewählt aus verzweigten oder unverzweigten Alkylgruppen mit 5 bis 30 C-Atomen, insbesondere unverzweigten Alkylgruppen mit 5 bis 30 C-Atomen, wie n-C₈- bis C₃₀-Alkyl, vorzugsweise n-C₁₀- bis C₂₆- Alkyl, bevorzugter n-C₁₂- bis C₁₈-Alkyl, wie beispielsweise n-C₁₈-Alkyl.


Vorzugsweise ist der Alkylrest R^2 in dem Polyorganosiloxan als Teil der Einheit II enthalten




- 13 -

wobei y gleich 1, 2 oder 3 und vorzugsweise 1 ist, b gleich 0, 1 oder 2, vorzugsweise 1 oder 2 und insbesondere 1 ist, und R' ein einwertiger organischer Rest ist wie oben für R in Bezug auf Struktureinheit (I) definiert, aber unabhängig von R gewählt wird. Dabei ist bevorzugt, dass R' ausgewählt ist aus Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl oder Phenyl, wobei R' besonders bevorzugt Methyl ist.

Bevorzugte Struktureinheiten II mit $y = 1$ sind eine difunktionelle Struktureinheit II^D mit $b = 1$:



und eine monofunktionelle Struktureinheit II^M mit $y = 1$ und $b = 2$:



Struktur des Polyorganosiloxans


Neben den erwähnten und vorzugsweise vorhandenen Struktureinheiten I und II weisen erfindungsgemäße Polyorganosiloxane vorzugsweise auch die difunktionelle Struktureinheit III^D auf:



wobei die Reste R'' gleich oder verschieden sind (und vorzugsweise gleich sind) und ausgewählt sind aus linearen Alkylresten, verzweigten Alkylresten, Cycloalkylresten oder aromatischen Resten, die über ein Sauerstoffatom an das Polyorganosiloxan gebunden sein können, und die Reste R'' vorzugsweise Methyl, Ethyl, Propyl und Phenyl sind, insbesondere Methyl.


- 14 -

In einer Ausführungsform ist (sind) in dem erfindungsgemäßen Polyorganosiloxan auch eine (oder zwei) monofunktionelle Struktureinheiten III^{M} vorhanden:



wobei die Reste R''' gleich oder verschieden sind und ausgewählt sind aus Hydroxy- und linearen Alkylresten, verzweigten Alkylresten Cycloalkylresten oder aromatischen Resten, die über ein Sauerstoffatom gebunden sein können, und die Reste R''' vorzugsweise Hydroxy, Methyl, Ethyl, Propyl und Phenyl sind, insbesondere Hydroxy und Methyl. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die Reste R''' gleich und sind Methylgruppen.

Eine bevorzugte Struktur eines erfindungsgemäßen Polyorganosiloxans ist wie folgt:



wobei

- (i) m und o unabhängig voneinander im Bereich von 0 bis 40 liegen und n und p unabhängig voneinander 0, 1 oder 2 sein können,
- mit der Maßgabe, dass die Summe (m + n) mindestens 1 beträgt und bevorzugt die Summe (o + p) mindestens 1 beträgt,
- mit der weiteren Maßgabe, dass die Summe (n + p) höchstens 2 ist,
- wobei die Summe (m + n + o + p) vorzugsweise im Bereich bis 20 liegt, und

(ii) q im Bereich von 0 bis 100 liegt.

Dabei sind die difunktionellen Struktureinheiten I^D , II^D und III^D in dem erfindungsgemäßen Polyorganosiloxan typischerweise und vorzugsweise nicht als Block angeordnet, sondern entlang der Polysiloxankette statistisch verteilt. Für den Fachmann ist außerdem klar, dass die Parameter m , n , o , p und q Durchschnittswerte sind, weil die erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane bei der Herstellung typischerweise nicht als einheitliche Verbindungen anfallen.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist n gleich 1 oder 2 und vorzugsweise 2, d.h., die Funktionalisierung R^1 ist in dem Polyorganosiloxan (zumindest auch) in monofunktionellen (endständigen, terminalen) Struktureinheiten I^M enthalten.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist n gleich 2 und m gleich Null (0), d.h., die Funktionalisierung R^1 ist in dem Polyorganosiloxan ausschließlich in monofunktionellen (endständigen, terminalen) Struktureinheiten I^M enthalten.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist n gleich 1 oder 2, vorzugsweise 2, und m ungleich Null (0), d.h., die Funktionalisierung R^1 ist in dem Polyorganosiloxan sowohl in monofunktionellen (endständigen, terminalen) Struktureinheiten I^M enthalten sowie in den difunktionellen (brückenständigen) Struktureinheiten I^D enthalten, so wie wenn $m = 1$ oder 2 ist.

In allen Ausführungsformen der Erfindung ist bevorzugt, dass der Anteil R^1 an ein anderes Siliciumatom gebunden ist als der Anteil R^2 .

In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Gesamtzahl der Siloxaneinheiten der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane

- 16 -

$(m + o + q + 2)$ 10 bis 100, bevorzugter 15 bis 70, insbesondere 20 bis 50, wie 20 bis 30 oder 40.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform beträgt die Summe der funktionalisierten Siloxaneinheiten in den erfindungsgemäßen Polyorganosiloxanen $(m + n + o + p)$ 2 bis 15, bevorzugter 2 bis 6 oder 10.

Bevorzugte Verhältnisse der Funktionalisierungen mit R^1 und R^2 in difunktionellen Siloxaneinheiten I^D und II^D betragen (das heißt m/o beträgt) 10/90 bis 99/1, bevorzugter 30/70 bis 98/2, insbesondere 50/50 bis 97/3, wie 70/30 bis 96/4 oder 75/25 bis 95/5.

Die Zahl der unsubstituierten difunktionellen Siloxaneinheiten III^D (q) in den erfindungsgemäßen Polyorganosiloxanen beträgt vorzugsweise 5 bis 60, bevorzugter 10 bis 50, insbesondere 15 bis 40, wie 20 bis 30.

Erfindungsgemäße Polyorganosiloxane können als bei Raumtemperatur (25°C) flüssige Verbindungen mit einer hohen Viskosität vorliegen. In Abhängigkeit von u.a. der Länge der Siloxankette (d.h. Summe der SiO-Einheiten, Summe $(m + o + q + 2)$, ab etwa 30), eventuell der Länge des Kohlenwasserstoffanteils R^2 (ab etwa 20 Kohlenstoffatome) und der möglichen Zahl der Kohlenwasserstoffanteile R^2 können die erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane bei Raumtemperatur fest sein.

Es ist möglich, das erfindungsgemäße Polyorganosiloxan als Masterbatch einzusetzen, der

a) einen oder mehrere Kautschuke und

b) ein oder mehrere erfindungsgemäße Polyorganosiloxane enthält.

- 17 -

Bevorzugt enthält der Masterbatch 0,5 bis 30 Gewichtsteile erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan, bevorzugter 0,5 bis 20 Gewichtsteile und insbesondere 0,5 bis 10 Gewichtsteile Polyorganosiloxan, bezogen auf 100 Gewichtsteile Kautschuk (phr, parts per hundred parts rubber). Typischerweise werden in dem Masterbatch als Kautschuke mittels Vernetzerharz vernetzbare Kautschuke verwendet, wie beispielsweise Butylkautschuk und Chloroprenkautschuk.

Der Einsatz eines Masterbatch erleichtert die Einarbeitung des erfindungsgemäßen Polyorganosiloxans in einen Kautschuk.

Darüber hinaus ist es möglich, das erfindungsgemäße Polyorganosiloxan in Form einer Abmischung einzusetzen, die

- a) ein oder mehrere feste Trägermaterialien (vorzugsweise ausgewählt aus anorganischen Füllstoffen (wie beispielsweise Kieselsäure) oder wachsartigen Materialien (wie beispielsweise Polyethylenwachse)) und
- b) ein oder mehrere erfindungsgemäße Polyorganosiloxane enthält.

Das Gewichtsverhältnis von a) Trägermaterial zu b) erfindungsgemäßem Polyorganosiloxan in der Abmischung beträgt vorzugsweise 10/90 bis 90/10, bevorzugter 20/80 bis 80/20 und besonders bevorzugt etwa 60/40. Bevorzugte Materialien für Abmischungen sind Kieselsäuren oder andere anorganische Füllstoffe wie beispielsweise Kreide oder wachsartige Materialien wie beispielsweise Polyethylenwachse.

Der Einsatz einer Abmischung erleichtert insbesondere die Handhabung der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane, wenn diese bei Raumtemperatur flüssig sind.

Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Polyorganosiloxane

Bei einem bevorzugten Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane wird

- a) ein Polyorganosiloxan, das zwei oder mehr SiH-Gruppen aufweist, mit einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine Gruppe R^1 aufweist, um ein Polyorganosiloxan mit mindestens einer Gruppe R^1 und optional einer oder mehreren verbliebenen SiH-Gruppen zu erhalten, und
- b) optional das in Schritt a) erhaltene Polyorganosiloxan mit mindestens einer oder mehreren verbliebenen SiH-Gruppen mit einem α -Olefin umgesetzt, um ein erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan zu erhalten.

Bei einem besonders bevorzugten Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane wird

- a) ein Polyorganosiloxan, das zwei oder mehr SiH-Gruppen aufweist, mit einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine hydrosilylierbare Gruppe und eine weitere davon verschiedene funktionelle Gruppe R^3 aufweist, die unter gängigen Hydrosilylierungsbedingungen inert ist, wie ein Epoxid, insbesondere ein Glycidether, um ein Polyorganosiloxan mit mindestens einer Gruppe R^3 zu erhalten, und
- b) das in Schritt a) erhaltene Polyorganosiloxan mit einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine Gruppe R^1 und eine weitere davon verschiedene funktionelle Gruppe R^4 aufweist, die geeignet ist selektiv mit der Gruppe R^3 eine Bindung zu bilden, um ein Polyorganosiloxan mit mindestens einer Gruppe R^1 und optional einer oder mehreren verbliebenen nicht-umgesetzten R^3 -Gruppen zu erhalten, und

- 19 -

- c) optional das in Schritt b) erhaltene Polyorganosiloxan mit einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine Gruppe R^2 und eine weitere davon verschiedene funktionelle Gruppe R^4 aufweist, die geeignet ist selektiv mit der Gruppe R^3 eine Bindung zu bilden, um ein erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan zu erhalten.

Bei einem alternativen Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane wird

- a) ein Silan, das eine oder mehrere hydrolysierbare Gruppen besitzt, mit einer Gruppe R^1 funktionalisiert,
- b) optional ein Silan, das eine oder mehrere hydrolysierbare Gruppen besitzt, mit einer Gruppe R^2 funktionalisiert,
- c) die in Schritt a) erhaltende Verbindung mit der optionalen in Schritt b) erhaltenen Verbindung zusammen mit einer das Siloxan-Grundgerüst liefernden Verbindung, wie Octamethylcyclotetrasiloxan, unter basischen Bedingungen in Wasser umgesetzt.

Verwendung und Vulkanisationsverfahren

Die Polyorganosiloxane werden erfindungsgemäß als Weichmacher in Kautschukzusammensetzungen eingesetzt. Mit anderen Worten, die erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane wirken im Volumen der Kautschukzusammensetzung, in das sie eingearbeitet werden, im Gegensatz zu einer reinen Modifikation der Oberfläche der Kautschukzusammensetzung (wenn sie als Formteil mit einer definierten Oberfläche vorliegt). Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Kautschukzusammensetzung nicht an der Oberfläche mit einer Beschichtung modifiziert.

- 20 -

Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 0,5 bis 30 Gewichtsteile erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan, bevorzugter 0,5 bis 20 Gewichtsteile, besonders bevorzugt 1 bis 15 Gewichtsteile, und insbesondere 2 bis 8 Gewichtsteile Polyorganosiloxan, bezogen auf 100 Gewichtsteile Kautschuk (phr, parts per hundred parts rubber). Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 1 bis 10 phr erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan. Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 2 bis 7 phr erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan. Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 2,5 bis 6,5 phr erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan. Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 6 phr erfindungsgemäßes Polyorganosiloxan.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Kautschuk ein mittels Vernetzerharz vernetzbarer Kautschuk. Insbesondere sind solche mit Vernetzerharz vernetzbaren Kautschuke nicht mit peroxidischen Vernetzern vulkanisierbar, da sich diese Kautschuke unter den entsprechenden Reaktionsbedingungen zersetzen. Erfindungsgemäß werden Kautschuke verwendet, die insbesondere zur Herstellung von Heizbälgen geeignet sind, die in der Produktion von Reifen eingesetzt werden können.

Bevorzugte Kautschuke, die im Rahmen der erfindungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden können, sind beispielsweise Butylkautschuk, bromierte Copolymere von Isobutylen und p-Methylstyrol und Mischungen davon.

Als geeignete Vernetzerharze für die erfindungsgemäße Verwendung kommen insbesondere solche in Betracht, die in der Vulkanisation von Kautschukzusammensetzungen im Rahmen der Herstellung von Heizbälgen für die Reifenproduktion Anwendung finden. Vorzugsweise finden solche Vernetzerharze Anwendung, die dreidimensionale Netzwerkstrukturen ausbilden können. Insbesondere Phenol-Formaldehyd-Harze sind vorliegend geeignet. Die Vernetzungsfähigkeit dieser Verbindungsgruppe basiert auf der Reak-

tivität der Phenolmethylole-Gruppen in den Phenol-Formaldehyd-Harzen, die unter Wärmeeinwirkung und Abspaltung von Wasser eine exo-Methylen-Gruppe-haltige α,β -ungesättigte Carbonylverbindung bilden, die wiederum mit einer Isopren-basierten Kautschukeinheit unter Bildung eines Chromanring-Systems reagiert. Die eingesetzten Phenol-Formaldehyd-Harze enthalten zum Zwecke der Vernetzung mindestens zwei Phenolmethylole-Gruppen. Erfindungsgemäß können insbesondere Alkylphenol-Formaldehyd-Harze zur Vernetzung verwendet werden, wobei Alkyl vorzugsweise C_4 bis C_{10} -Alkyl ist wie insbesondere Octyl. Das Vernetzerharz kann gegebenenfalls halogeniert sein, z.B. bromiert, wie das von Akrochem erhältliche bromierte Octylphenyl-Formaldehyd-Harz SP-1055. Wird ein nicht halogeniertes Vernetzerharz verwendet, wie das von Akrochem erhältliche Octylphenyl-Formaldehyd-Harz SP-1045, wird eine geeignete halogenhaltige Komponente zugesetzt, wie Chloroprenkautschuk. Ebenfalls verwendet werden können azidische Substanzen (Lewissäuren wie z.B. $SnCl_2$ oder $FeCl_3$).

Bevorzugt enthält die Kautschukzusammensetzung 0,5 bis 30 Gewichtsteile Vernetzerharz, bevorzugter 1 bis 20 Gewichtsteile, besonders bevorzugt 2 bis 15 Gewichtsteile, und insbesondere 2 bis 12 Gewichtsteile Vernetzerharz, bezogen auf 100 Gewichtsteile Kautschuk (phr, parts per hundred parts rubber).

Eine Kautschukzusammensetzung enthält vorzugsweise ferner Zuschlagstoffe wie Füllstoffe (beispielsweise Ruß, Kieselsäure, Zinkoxid, Calciumcarbonat, Bariumsulfat, Magnesiumoxide, Aluminiumoxide, Eisenoxide, Silikate) und für die Vernetzung benötigte Substanzen (Zinkoxid, Beschleuniger, Magnesiumoxid, Schwefel), Katalysatoren/Aktivatoren für die Harzvernetzung (beispielsweise Chloroprenkautschuk, Zinkoxid, Stearinsäure bzw. daraus gebildete Salze), Alterungsschutzmittel, Homogenisatoren in üblichen Mengen.

- 22 -

Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Verfahren zur Herstellung eines Heizbalgs zur Reifenherstellung, bei dem eine Kautschukzusammensetzung, die ein oder mehrere erfindungsgemäße modifizierte Polyorganosiloxane, ein oder mehrere Vernetzerharze zur Vernetzung und gegebenenfalls weitere übliche Additive enthält, mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert wird. Die Komponenten werden dabei, wie in den nachstehenden Beispielen ausführlich offenbart, mittels geeigneter Vorrichtungen und Bedingungen ausreichend innig vermischt. Mischprozesse und dazu geeignete Vorrichtungen an sich sind Fachleuten bekannt.

Die Erfindung betrifft ferner einen Heizbalg zur Reifenherstellung, der eine mit Vernetzerharz vulkanisierbare Kautschukzusammensetzung umfasst, wobei die Kautschukzusammensetzung ein erfindungsgemäßes modifiziertes Polyorganosiloxan umfasst und mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert worden ist.

Die Erfinder haben überraschenderweise gefunden, dass die Verwendung der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane als Weichmacher in einer Kautschukzusammensetzung, die Lebensdauer eines aus dieser Kautschukzusammensetzung hergestellten Heizbalgs zur Reifenherstellung signifikant verlängert, im Vergleich zu einem Heizbalg zur Reifenherstellung, der bei ansonsten gleicher Zusammensetzung und Verarbeitung der Vulkanisationsmischung mit Rizinusöl als Weichmacher (in gleicher Konzentration) hergestellt wird.

Im Kontext der vorliegenden Erfindung wird die Lebensdauer eines Heizbalges anhand eines Probenkörpers im Dauerknickversuch nach De Mattia nach einer Dampfalterung (48h bei 190°C) bestimmt. Dabei wird das Risswachstum der Probenkörper der unterschiedlichen Compounds miteinander verglichen. Je niedriger der Wert für das Risswachstum bei einer bestimmten Anzahl von

Beanspruchungszyklen, desto höher ist die Lebensdauer des Heizbalges.

Sollte je nach der genauen Zusammensetzung der Kautschukzusammensetzungen eine etwaige Verringerung der Vernetzungsdichte beobachtet werden, kann dies problemlos durch eine Erhöhung der Konzentration des Vernetzerharzes in der Kautschukzusammensetzung kompensiert werden. Dabei wird die verbesserte Beständigkeit der erfindungsgemäßen Kautschukzusammensetzungen in der relevanten Verwendung in Heizbälgen nicht signifikant beeinträchtigt.

Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung sind in den nachstehenden Absätzen A bis P offenbart.

- A. Verwendung eines oder mehrerer modifizierter Polyorganosiloxane als Weichmacher in Kautschukzusammensetzungen, wobei das Polyorganosiloxan 3 oder mehr Siloxaneinheiten und einen oder mehrere organische Anteile R^1 enthält, der eine oder mehrere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen und mindestens 4 Kohlenstoffatome aufweist.
- B. Verwendung nach Absatz A, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 bis zu 15 C-Atome enthält, wobei R^1 insbesondere ein einwertiger ungesättigter Acyloxyrest (d.h. ein Rest vom Typ $RCOO-$) mit bis zu 15 C-Atomen, wobei der Acylrest endständig eine substituierte oder nicht-substituierte Doppelbindung trägt und über eine Kohlenwasserstoffkette, die bevorzugt mindestens ein Sauerstoffatom in der Kette enthält und bevorzugt mit mindestens einer Hydroxygruppe substituiert ist, an ein Siliciumatom des Grundgerüsts des Polyorganosiloxans gebunden ist.
- C. Verwendung nach Absatz 1 oder Absatz 2, dadurch gekennzeichnet, dass das modifizierte Polyorganosiloxan zwei oder mehr organische Anteile R^1 und/oder zusätzlich einen oder

mehrere längere Alkylreste R^2 aufweist, wobei R^2 eine Kettenlänge von 5 bis 50 Kohlenstoffatomen besitzt.

- D. Verwendung nach Absatz 1 oder Absatz 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kautschuk mittels eines oder mehrerer Vernetzerharze vulkanisiert wird, wobei der Kautschuk insbesondere Butylkautschuk, bromierte Copolymere von Isobutylene und p-Methylstyrol oder Mischungen davon umfasst, und Chloroprenkautschuk als Vernetzungshilfsmittel verwendet werden kann.
- E. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis D, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung, die das Polyorganosiloxan enthält, einen oder mehrere weitere Weichmacher, die kein Polyorganosiloxan sind, in einer Menge von weniger als 5 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) enthält.
- F. Verwendung nach Absatz E, wobei der weitere von Polyorganosiloxan verschiedene Weichmacher Rizinusöl und/oder ein Kohlenwasserstoffharz umfasst, bevorzugt Rizinusöl umfasst, insbesondere Rizinusöl und/oder ein Kohlenwasserstoffharz ist, insbesondere Rizinusöl ist.
- G. Verwendung nach einem der Absätze A bis C, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung neben dem modifizierten Polyorganosiloxan keine weiteren Weichmacher enthält.
- H. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis H, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung weitere Additive und Bestandteile enthält, die für die Herstellung von Heizbälgen (Bladder) für die Reifenherstellung geeignet sind.

- 25 -

- I. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis H, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung nach Vulkanisation zur Verwendung als Heizbalg (Bladder) bei der Reifenherstellung geeignet ist.
- J. Verwendung nach einem der Absätze G oder H, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung als weitere Bestandteile Füllstoff, Katalysator für eine Harzvernetzung und gegebenenfalls weitere Zuschlagstoffe, insbesondere Homogenisatoren, enthält.
- K. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze D bis J, dadurch gekennzeichnet, dass das Vernetzerharz gegebenenfalls halogeniertes Formaldehyd-Alkylphenolharz ist, wobei der Alkylrest insbesondere C₁- bis C₁₀-Alkyl ist.
- L. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis K, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge an Polyorganosiloxan in der Kautschukzusammensetzung 3 bis 8 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) beträgt und insbesondere dass die Kautschukzusammensetzung Vernetzerharz in einer Konzentration von 2 Gew.-Teile bis 12 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) umfasst.
- M. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis L, dadurch gekennzeichnet, dass die Lebensdauer eines aus der Kautschukzusammensetzung hergestellten Heizbalgs zur Reifenherstellung, wie mittels des Risswachstums nach *De Mattia* bestimmt, um einen Faktor größer als 1,2 verlängert wird, im Vergleich zu einem Heizbalg zur Reifenherstellung, der bei ansonsten gleicher Zusammensetzung und Verarbeitung der Vulkanisationsmischung mit Rizinusöl als Weichmacher (in gleicher Konzentration) hergestellt wird.

- 26 -

- N. Verwendung nach einem der vorhergehenden Absätze A bis M ohne dass eine oder mehrere der folgenden physikalischen Eigenschaften Delta Torque, Modul, Druckverformungsrest nachteilig verändert werden, im Vergleich zu einer Kautschukzusammensetzung, die eine entsprechende Menge an Rizinusöl als Weichmacher enthält.
- O. Verfahren zur Herstellung eines Heizbalgs zur Reifenherstellung, bei dem eine Kautschukzusammensetzung, die ein oder mehrere modifizierte Polyorganosiloxane, ein oder mehrere Vernetzerharze zur Vernetzung und gegebenenfalls weitere übliche Additive enthält, mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert wird, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie in einem der vorstehenden Absätze A bis O definiert sind.
- P. Heizbalg zur Reifenherstellung, der mit Vernetzerharz vulkanisierbarer Kautschukzusammensetzung umfasst, welche Kautschukzusammensetzung modifiziertes Polyorganosiloxan umfasst und mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert worden ist, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie in einem der vorstehenden Absätze A bis O definiert sind.

Die Vorteile der Erfindung ergeben sich insbesondere aus den folgenden Beispielen. Alle Mengenangaben beziehen sich, wenn nichts Anderes angegeben ist, auf das Gewicht.

Beispiele

Herstellung von erfindungsgemäßen Polyorganosiloxanen

Nachfolgend wird die Synthese der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane anhand eines ausgewählten Beispiels („POS“) illustriert:

In einer ersten Reaktionsstufe werden in einem Dreihalskolben 7,63g (0,057 mol) Tetramethyldisiloxan, 14,8g (0,006 mol) Polymethylhydrogensiloxan und 76,3g (0,26 mol) Octamethylcyclotetrasiloxan in Gegenwart eines Kalzium-Bentonit-Katalysators (3%) zu einem Hydrogendimethylpolysiloxan ($M^H_2D^H_4D_{18}$) umgesetzt [d.h. von den Siliziumatomen der insgesamt (durchschnittlich) 24 Siloxaneinheiten in der Verbindung sind (durchschnittlich) beide endständige (M^H) und 4 seitenständige (D^H) mit jeweils einem Wasserstoffatom substituiert und der nachfolgenden Funktionalisierung zugänglich].

In der zweiten Reaktionsstufe werden 64,63g (0,038 mol) des Hydrogendimethylpolysiloxans vorgelegt und auf 80°C erwärmt. Anschließend erfolgt die Zugabe des Katalysators (10 ppm Speier-Katalysator) und eine langsame Zugabe von 8,38g (0,033 mol) eines α -Olefins (Kettenlänge C_{14} bis C_{22}). Die Reaktion läuft bei 90°C ab.

In der dritten Reaktionsstufe werden 26,89g (0,236 mol) Allylglycidether langsam bei 80°C zugegeben. Der Umsetzungsgrad wird über eine Infrarotspektroskopische HSi-Messung verfolgt. Wird kein HSi mehr detektiert, ist die Reaktion abgeschlossen und es erfolgt eine Destillation überschüssiger Bestandteile.

In der vierten Reaktionsstufe werden 83,91g (0,034 mol) des unter Stufe 3 entstandenen Produktes mit einem Katalysator (Triethylamin oder 1.4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 0,5%) und ei-

nem Inhibitor (Butylhydroxytoluol 0,2%) auf 80°C erwärmt und es werden 15,09g (0,175 mol) Methacrylsäure langsam zuge-
tropft. Die danach stattfindende Reaktion läuft bei 95°C ab
und wird über die Säurezahl überwacht.

POS ist ein kurzes, di-endständig und poly-seitenständiges,
funktionalisiertes Polyorganosiloxan.

Chemikalien

Es wurden die folgenden Chemikalien eingesetzt (**Tabelle 1**).

Tabelle 1 - Chemikalien

Markenname	Erläuterung	Hersteller/ Lie- ferant
Butyl RB 301	Copolymer aus Isobutylen und Isopren mit mittlerem Isopren- Anteil. Mooney Viskosität ML(1+8) bei 125°C: 46-56 MU.	Arlanxeo
Neoprene WRT	Copolymer aus Chloropren und 2,3-Dichlor-1,3-butadien mit einer Mooney Viskosität ML (1+4) bei 100°C von 41-51 MU.	Denka Polymers
Luvomaxx BC N-330	Ruß	Lehmann & Voss & Co
Zinkoxid Harzsiegel GR	Zinkoxid (ZnO)	Norzinco GmbH
Struktol® 40 MS Flakes	Gemisch aus dunklen aromati- schen und aliphatischen Koh- lenwasserstoffharzen	Schill + Seilacher "Struktol" GmbH
ALBERDINGK® Rizinusöl First	Rizinusöl	Alberdingk Boley GmbH
SP 1045H	Octylphenol-Vernetzerharz mit einem Methylol-Gehalt von 9,5% bis 11,0 %	SI Group

Ferner wurde das folgende Polyorganosiloxan erfindungsgemäß eingesetzt:

Das oben hergestellte modifizierte Polydimethylsiloxan **POS**.

Testmethoden

Es wurden die folgenden Testmethoden verwendet.

Mooney Viskosität: ISO 289-1 Unvulkanisierter Kautschuk-Bestimmungen unter Verwendung eines Scherscheiben-Viskosimeters - Teil 1: Bestimmung der Mooney-Viskosität.

Shore A-Härte: DIN ISO 7619-1:2012-02 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringhärte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte).

Zugfestigkeit/Spannungswerte/Bruchdehnung: DIN 53504 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Bestimmung von Zugfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch.

Weiterreißwiderstand: DIN ISO 34-1 DIN Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper.

Risswachstum: DIN ISO 132 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung von Rissbildung und Risswachstum (De Mattia).

Vernetzung: DIN 53529 Teil 2 - Prüfung von Kautschuken und Elastomeren; Vulkametrie; Bestimmung des Vulkanisationsverlaufes und reaktionskinetische Auswertung von Vernetzungsisothermen.

Kautschukzusammensetzungen

Es wurden die folgenden Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** hergestellt, die die folgenden Bestandteile enthalten, wobei alle Mengenangaben in Gewichtsteilen sind (**Tabelle 2**).

Tabelle 2 - Mengen der Kautschukzusammensetzungsbestandteile

	1	2	3	4
Butyl RB 301 (IIR)	100	100	100	100
Neoprene WRT	5	5	5	5
Luvomaxx BC N-330	50	50	50	50
ZnO Harzsiegel	5	5	5	5
Struktol 40 MS Flakes	5	5	5	5
Rizinusöl	6	3	-	-
POS	-	3	6	6
SP 1045H	8	8	8	10
Summe	179	179	179	181

Die Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** wurden, wie nachfolgenden beschrieben hergestellt.

Kautschukzusammensetzung **1**

Eine Mischung von 50 Gewichtsteilen Ruß (Luvomaxx BC N-330), 5 Gewichtsteilen Zinkoxid (Harzsiegel GR), 5 Gewichtsteilen Struktol 40 MS Flakes, 6 Gewichtsteilen Rizinusöl sowie 100 Gewichtsteilen Butylkautschuk (Butyl RB 301) und 5 Gewichtsteilen Chloropren-Kautschuk (Neoprene WRT) wurde im Upside-down-Mischverfahren in einen Labor-Innenmischer bei 80°C Starttemperatur und 70 Umdrehungen/Minute gegeben.

Nach 30 Sekunden wurde der Stempel angehoben und gefegt sowie nach 180 Sekunden die Mischung ausgeworfen.

- 31 -

Nach 24 Stunden wurden in die resultierende Zusammensetzung auf dem Walzwerk bei 100°C 8 Gewichtsteile von dem Octylphenol-Vernetzerharz (SP 1045) eingearbeitet. Es wurde insgesamt 10 Minuten gemischt.

Kautschukzusammensetzung 2

Eine Mischung von 50 Gewichtsteilen Ruß (Luvomaxx BC N-330), 5 Gewichtsteilen Zinkoxid (Harzsiegel GR), 5 Gewichtsteilen Struktol 40 MS Flakes 3 Gewichtsteilen Rizinusöl und 3 Gewichtsteile POS sowie 100 Gewichtsteilen Butylkautschuk (Butyl RB 301) und 5 Gewichtsteilen Chloropren-Kautschuk (Neoprene WRT) wurde im Upsidedown-Mischverfahren in einen Labor-Innenmischer bei 80°C Starttemperatur und 70 Umdrehungen/Minute gegeben.

Nach 30 Sekunden wurde der Stempel angehoben und gefegt sowie nach 180 Sekunden die Mischung ausgeworfen.

Nach 24 Stunden wurden in die resultierende Zusammensetzung auf dem Walzwerk bei 100°C 8 Gewichtsteile von dem Octylphenol-Vernetzerharz (SP 1045) eingearbeitet. Es wurde insgesamt 10 Minuten gemischt.

Kautschukzusammensetzung 3

Eine Mischung von 50 Gewichtsteilen Ruß (Luvomaxx BC N-330), 5 Gewichtsteilen Zinkoxid (Harzsiegel GR), 5 Gewichtsteilen Struktol 40 MS Flakes 6 Gewichtsteilen POS sowie 100 Gewichtsteilen Butylkautschuk (Butyl RB 301) und 5 Gewichtsteilen Chloropren-Kautschuk (Neoprene WRT) wurde im Upsidedown-Mischverfahren in einen Labor-Innenmischer bei 80°C Starttemperatur und 70 Umdrehungen/Minute gegeben.

- 32 -

Nach 30 Sekunden wurde der Stempel angehoben und gefegt sowie nach 180 Sekunden die Mischung ausgeworfen.

Nach 24 Stunden wurden in die resultierende Zusammensetzung auf dem Walzwerk bei 100°C 8 Gewichtsteile von dem Octylphenol-Vernetzerharz (SP 1045) eingearbeitet. Es wurde insgesamt 10 Minuten gemischt.

Kautschukzusammensetzung 4

Eine Mischung von 50 Gewichtsteilen Ruß (Luvomaxx BC N-330), 5 Gewichtsteilen Zinkoxid (Harzsiegel GR), 5 Gewichtsteilen Struktol 40 MS Flakes 6 Gewichtsteilen POS sowie 100 Gewichtsteilen Butylkautschuk (Butyl RB 301) und 5 Gewichtsteilen Chloropren-Kautschuk (Neoprene WRT) wurde im Upsidedown-Mischverfahren in einen Labor-Innenmischer bei 80°C Starttemperatur und 70 Umdrehungen/Minute gegeben.

Nach 30 Sekunden wurde der Stempel angehoben und gefegt sowie nach 180 Sekunden die Mischung ausgeworfen.

Nach 24 Stunden wurden in die resultierende Zusammensetzung auf dem Walzwerk bei 100°C 10 Gewichtsteile von dem Octylphenol-Vernetzerharz (SP 1045) eingearbeitet. Es wurde insgesamt 10 Minuten gemischt.

Vernetzungsgrad der Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4

Mit einem RPA 2000-Gerät wurde in einer isothermen Messung bei 210°C das Drehmoment der Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 als Maß für die Vernetzung bestimmt (**Tabelle 3**).

Tabelle 3 - Vernetzung RPA 2000 bei 210°C

	1	2	3	4
Drehmoment ML [dNm]	1,87	1,91	2,03	1,93
Drehmoment MH [dNm]	8,05	6,49	5,70	6,74
delta torque (MH-ML) [dNm]	6,18	4,58	3,67	4,81
tc 10% [min]	0,84	0,68	0,57	0,61
tc 90% [min]	13,05	9,62	6,53	7,78

Vulkanisation der Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4

Aus den Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 wurden jeweils 2 mm-Prüfplatten und 6 mm-Prüfkörper hergestellt. Für die Vulkanisation wurden die 2 mm-Prüfplatten für 13 Minuten bei 210°C vulkanisiert, die 6 mm-Prüfkörper wurden für 14 Minuten unter gleichen Bedingungen vulkanisiert. Die folgenden Eigenschaften der vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 wurden bestimmt (**Tabelle 4**).

Tabelle 4 - Eigenschaften der vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4

	1	2	3	4
Vulk.-Zeit 2 mm @ 210°C [min]	13	13	13	13
Vulk.-Zeit 6 mm @ 210°C [min]	14	14	14	14
Härte SH A [SH E]	56	52	53	58
Elastizität [%]	8	7	9	9
Zugfestigkeit [MPa]	12,3	12,0	9,8	11,5
Standardabw. (σ_{n-1})	1,08	0,38	0,42	1,12
Bruchdehnung [%]	640	741	697	670
Standardabw. (σ_{n-1})	45,39	15,63	31,91	65,66
Modul 100% [MPa]	1,5	1,1	1,1	1,4
Modul 300% [MPa]	4,2	3,1	2,8	3,7
Modul 500 % [MPa]	8,4	6,6	5,9	7,6
Weiterreiw. Trouser [kN/m]	16,6	16,5	15,5	16,6
DVR 24h / 100°C 25% [%]	28,4	33,6	41,0	28,2
Dichte [g/cm ³]	1,110	1,112	1,107	1,115

Die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** wurden zudem im Dauerknickversuch nach De Mattia untersucht (**Tabelle 5** und **Figur 1**).

Tabelle 5 - Die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** im Dauerknickversuch nach De Mattia [%]

Tsd. Zyk- len	1	2	3	4
20	13,0	22,8	8,0	22,3
40	21,9	28,9	19,0	26,9
60	30,2	32,4	29,1	41,5
80	55,2	42,7	41,0	52,3
100	64,5	59,2	48,4	70,6
120	69,9	63,3	51,4	76,1
140	101,8	72,9	55,6	93,8
160	107,0	82,9	56,1	110,3
180	128,3	85,2	58,5	119,2
200	151,2	91,6	67,8	141,4
250	171,9	105,4	76,0	174,2
300	200,3	110,8	81,4	212,7

Dampfalterung der vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4**

Die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** wurden einer Dampfalterung für 48h bei 190°C ausgesetzt. Die folgenden Eigenschaften der vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** wurden nach der Dampfalterung bestimmt. Zudem sind nachfolgend auch die durch die Dampfalterung hervorgerufenen Änderungen der entsprechenden Eigenschaften angegeben (**Tabelle 6**).

Tabelle 6 - Eigenschaften der vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen **1** bis **4** nach Dampfalterung (48h bei 190°C) sowie die entsprechende Änderung der Eigenschaften durch die Dampfalterung

	1	2	3	4
Härte SH A [SH E]	71	63	n.a.	65
Änderung SH A [SH E]	15	11	n.a.	7
Elastizität [%]	11	10	n.a.	10
Änderung Elastizität [%]	3	3	n.a.	1
Zugfestigkeit [MPa]	13,2	13,0	11,4	13,3
Änderung Zugfestigkeit [%]	7,3	8,3	16,3	15,7
Bruchdehnung [%]	537	607	615	599
Änderung Bruchdehnung [%]	-16,1	-18,1	-11,8	-10,6
Modul 100% [MPa]	2,3	1,7	1,4	1,7
Änderung Modul 100% [%]	53,3	54,5	27,3	21,4
Modul 300% [MPa]	6,5	5,1	4,2	5,2
Änderung Modul 100% [%]	54,8	64,5	50,0	40,5
Modul 500% [MPa]	12,1	10,2	8,6	10,5
Änderung Modul 100% [%]	44,0	54,5	45,8	38,2
Weiterreißw. Trouser [kN/m]	18,9	17,7	16,6	17,1
Änderung Weiterreißw. Trouser [%]	13,9	7,3	7,1	3,0

Die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 wurden zudem nach der Dampfalterung (48h bei 190°C) im Dauerknickversuch nach De Mattia untersucht (**Tabelle 7** und **Figur 2**).

Tabelle 7 - Die vulkanisierten Kautschukzusammensetzungen 1 bis 4 nach Dampfalterung (48h bei 190°C) im Dauerknickversuch nach De Mattia [%]

Tsd. Zilozyklen	1	2	3	4
20	45,8	9,1	1,3	10,9
40	127,5	23,2	1,9	42,5
60	183,8	44,4	4,9	73,9
80	249,0	68,7	5,1	111,9
100	308,5	83,4	15,8	134,8
120	356,1	109,9	15,8	142,5
140	401,0	126,0	16,4	174,9
160	457,8	153,3	16,6	197,4
180	513,3	184,5	40,5	228,5
200	570,7	189,9	42,1	243,9
250	709,2	234,5	44,5	298,2
300	823,2	277,8	44,5	342,9

Auswertung der Messdaten

Kautschukzusammensetzung **1** veranschaulicht den Stand der Technik und dient als Vergleich (Kontrolle). Durch die Verwendung von 3 phr **POS** in Kombination mit 3 phr Rizinusöl in Kautschukzusammensetzung **2** oder 6 phr **POS** in Kautschukzusammensetzung **3** wird die Vulkameterkurve in Abhängigkeit der eingesetzten Menge **POS** herabgesetzt. Durch den Einsatz von 6 phr **POS** in Kombination mit einem um 2 phr höheren Einsatz Vernetzerharz SP 1045 erreicht die Vulkameterkurve von in Kautschukzusammensetzung **4** ein vergleichbares Niveau wie die von in Kautschukzusammensetzung **1**.

Die Betrachtung der Ergebnisse nach Dampfalterung (48h bei 190°C) im Autoklaven liefert einen vergleichbaren Trend. Hier ist zu beachten, dass die Probekörper der vulkanisierten Kautschukzusammensetzung **3** signifikant aufgequollen waren, so dass keine physikalischen Werte bestimmt werden konnten. Dies kann auf eine zu geringe Vernetzung der vulkanisierten Kautschukzusammensetzung **3** zurückzuführen sein.

Die vulkanisierte Kautschukzusammensetzung **4** verfügt über ein sehr ausgeglichenes Eigenschaftsbild. Es ist besonders erwähnenswert, dass die vulkanisierte Kautschukzusammensetzung **4** im Risswachstum nach De Mattia sich nun deutlich von der Kontrolle (Kautschukzusammensetzung **1**) absetzt und eine signifikant verbesserte Rissbeständigkeit aufweist.

Außerdem zeigt Kautschukzusammensetzung **1** eine schlechtere Flexibilität des Vulkanisats. Dies wird durch die starken Erhöhungen der Shore Härte, der Tensile Strength und des Modul verdeutlicht.

- 37 -

Die Verwendung von nur 3 phr **POS** in Kombination mit 3 phr Rizinusöl (Kautschukzusammensetzung **2**) führt ebenfalls zu guten Ergebnissen im Dauerknickversuch (De Mattia-Test).


Patentansprüche

1. Verwendung eines oder mehrerer modifizierter Polyorganosiloxane als Weichmacher in Kautschukzusammensetzungen, wobei der Kautschuk mittels eines oder mehrerer Vernetzerharze vulkanisiert wird, wobei das Polyorganosiloxan 3 oder mehr Siloxaneinheiten und einen oder mehrere organische Anteile R^1 enthält, der eine oder mehrere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen und mindestens 4 Kohlenstoffatome aufweist.
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 bis zu 15 C-Atome enthält, wobei R^1 insbesondere ein einwertiger ungesättigter Acyloxyrest (d.h. ein Rest vom Typ $RCOO-$) mit bis zu 15 C-Atomen, wobei der Acylrest endständig eine substituierte oder nicht-substituierte Doppelbindung trägt und über eine Kohlenwasserstoffkette, die bevorzugt mindestens ein Sauerstoffatom in der Kette enthält und bevorzugt mit mindestens einer Hydroxygruppe substituiert ist, an ein Siliciumatom des Grundgerüsts des Polyorganosiloxans gebunden ist.
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das modifizierte Polyorganosiloxan zwei oder mehr organische Anteile R^1 und/oder zusätzlich einen oder mehrere längere Alkylreste R^2 aufweist, wobei R^2 eine Kettenlänge von 5 bis 50 Kohlenstoffatomen besitzt.
4. Verwendung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kautschuk Butylkautschuk, bromierte Copolymere von Isobutylen und p-Methylstyrol oder Mischungen davon umfasst, und Chloroprenkautschuk als Vernetzungshilfsmittel verwendet werden kann.


5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung, die das Polyorganosiloxan enthält, einen oder mehrere weitere Weichmacher, die kein Polyorganosiloxan sind, in einer Menge von weniger als 5 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) enthält.
6. Verwendung nach Anspruch 5, wobei der weitere von Polyorganosiloxan verschiedene Weichmacher Rizinusöl und/oder ein Kohlenwasserstoffharz umfasst, bevorzugt Rizinusöl umfasst, insbesondere Rizinusöl und/oder ein Kohlenwasserstoffharz ist, insbesondere Rizinusöl ist.
7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung neben dem modifizierten Polyorganosiloxan keine weiteren Weichmacher enthält.
8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung weitere Additive und Bestandteile enthält, die für die Herstellung von Heizbälgen (Bladder) für die Reifenherstellung geeignet sind.
9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung nach Vulkanisation zur Verwendung als Heizbalg (Bladder) bei der Reifenherstellung geeignet ist.
10. Verwendung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kautschukzusammensetzung als weitere Bestandteile Füllstoff, Katalysator für eine Harzvernetzung und gegebenenfalls weitere Zuschlagstoffe, insbesondere Homogenisatoren, enthält.

11. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Vernetzerharz gegebenenfalls halogeniertes Formaldehyd-Alkylphenolharz ist, wobei der Alkylrest insbesondere C₁- bis C₁₀-Alkyl ist.
12. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge an Polyorganosiloxan in der Kautschukzusammensetzung 3 bis 8 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) beträgt und insbesondere dass die Kautschukzusammensetzung Vernetzerharz in einer Konzentration von 2 Gew.-Teile bis 12 Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk (Mischung) umfasst.
13. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtzahl der Siloxaneinheiten der erfindungsgemäßen Polyorganosiloxane 10 bis 100, bevorzugter 15 bis 70, insbesondere 20 bis 50 beträgt.
14. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lebensdauer eines aus der Kautschukzusammensetzung hergestellten Heizbalgs zur Reifenherstellung, wie mittels des Risswachstums nach *De Mattia* bestimmt, um einen Faktor größer als 1,2 verlängert wird, im Vergleich zu einem Heizbalg zur Reifenherstellung, der bei ansonsten gleicher Zusammensetzung und Verarbeitung der Vulkanisationsmischung mit Rizinusöl als Weichmacher (in gleicher Konzentration) hergestellt wird.
15. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche ohne dass eine oder mehrere der folgenden physikalischen Eigenschaften Delta Torque, Modul, Druckverformungsrest nachteilig verändert werden, im Vergleich zu einer Kautschukzusammensetzung, die eine entsprechende Menge an Rizinusöl als Weichmacher enthält.

16. Verfahren zur Herstellung eines Heizbalgs zur Reifenherstellung, bei dem eine Kautschukzusammensetzung, die ein oder mehrere modifizierte Polyorganosiloxane, ein oder mehrere Vernetzerharze zur Vernetzung und gegebenenfalls weitere übliche Additive enthält, mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert wird, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie in einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 14 definiert sind.
17. Heizbalg zur Reifenherstellung, der mit Vernetzerharz vulkanisierbarer Kautschukzusammensetzung umfasst, welche Kautschukzusammensetzung modifiziertes Polyorganosiloxan umfasst und mittels des Vernetzerharzes vulkanisiert worden ist, wobei das modifizierte Polyorganosiloxan und die Kautschukzusammensetzung wie in einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 14 definiert sind.

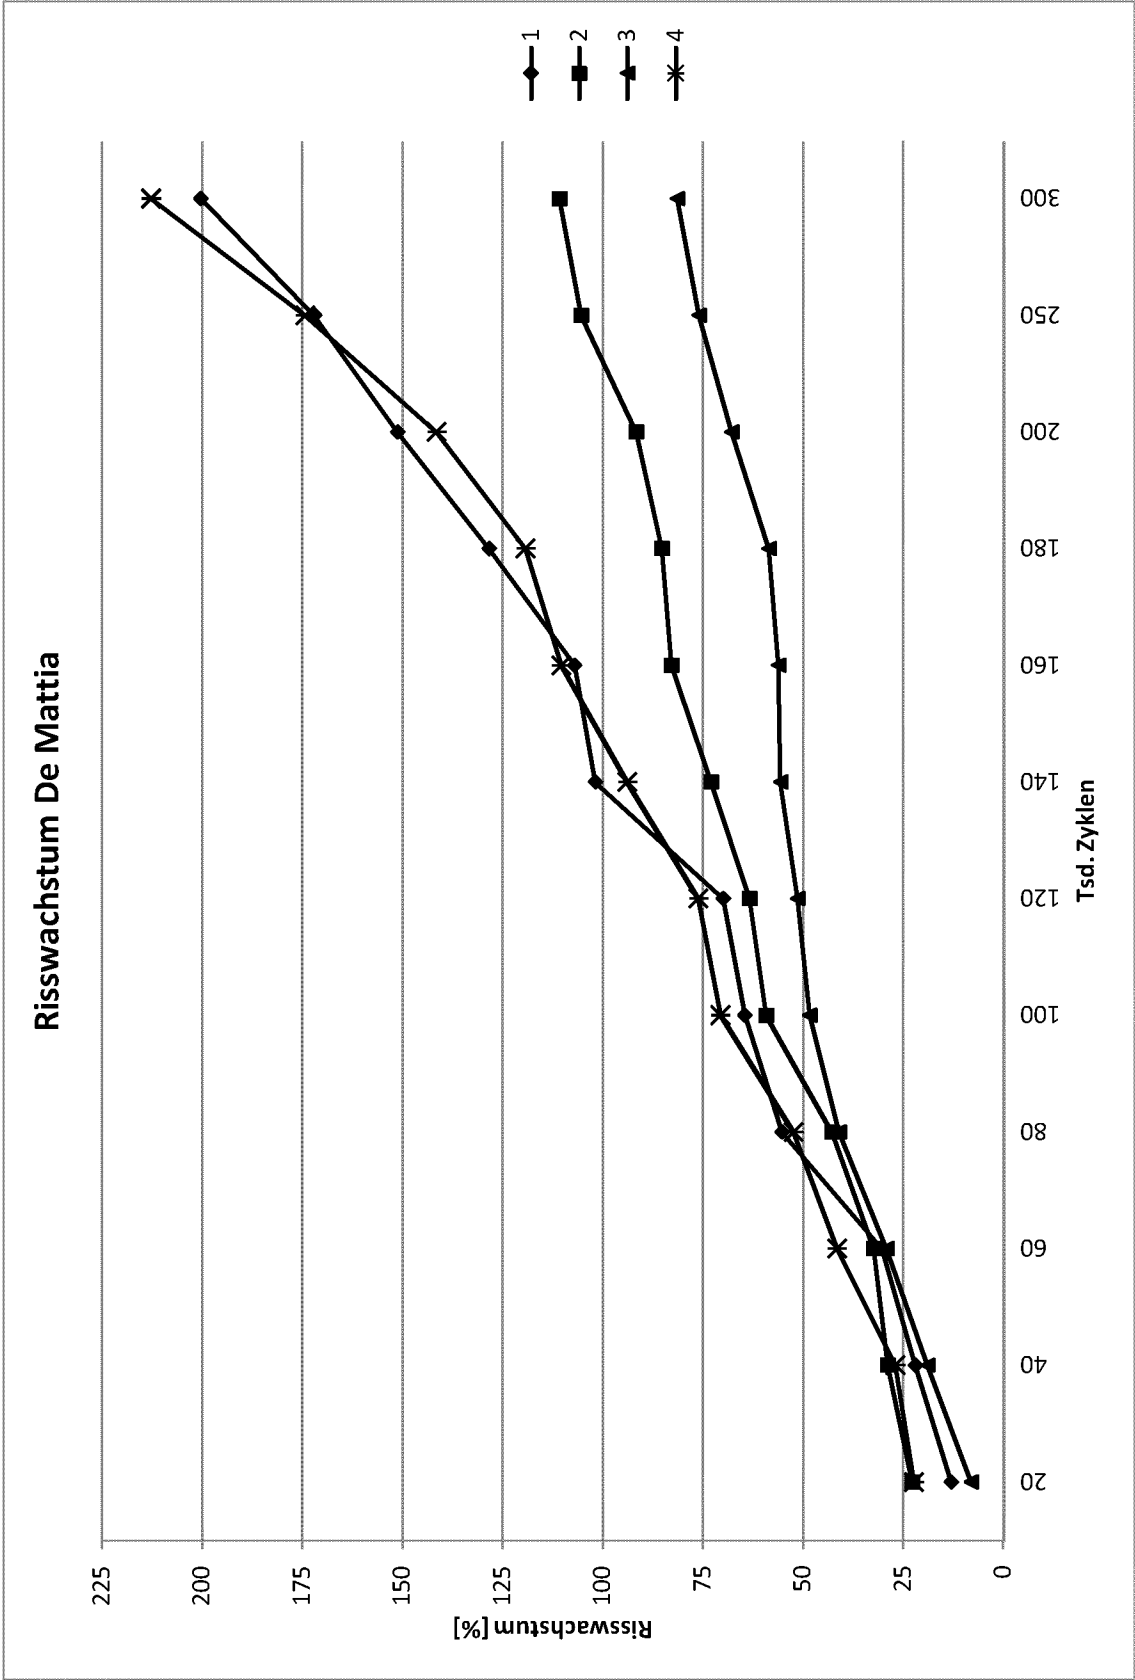

Figur 1

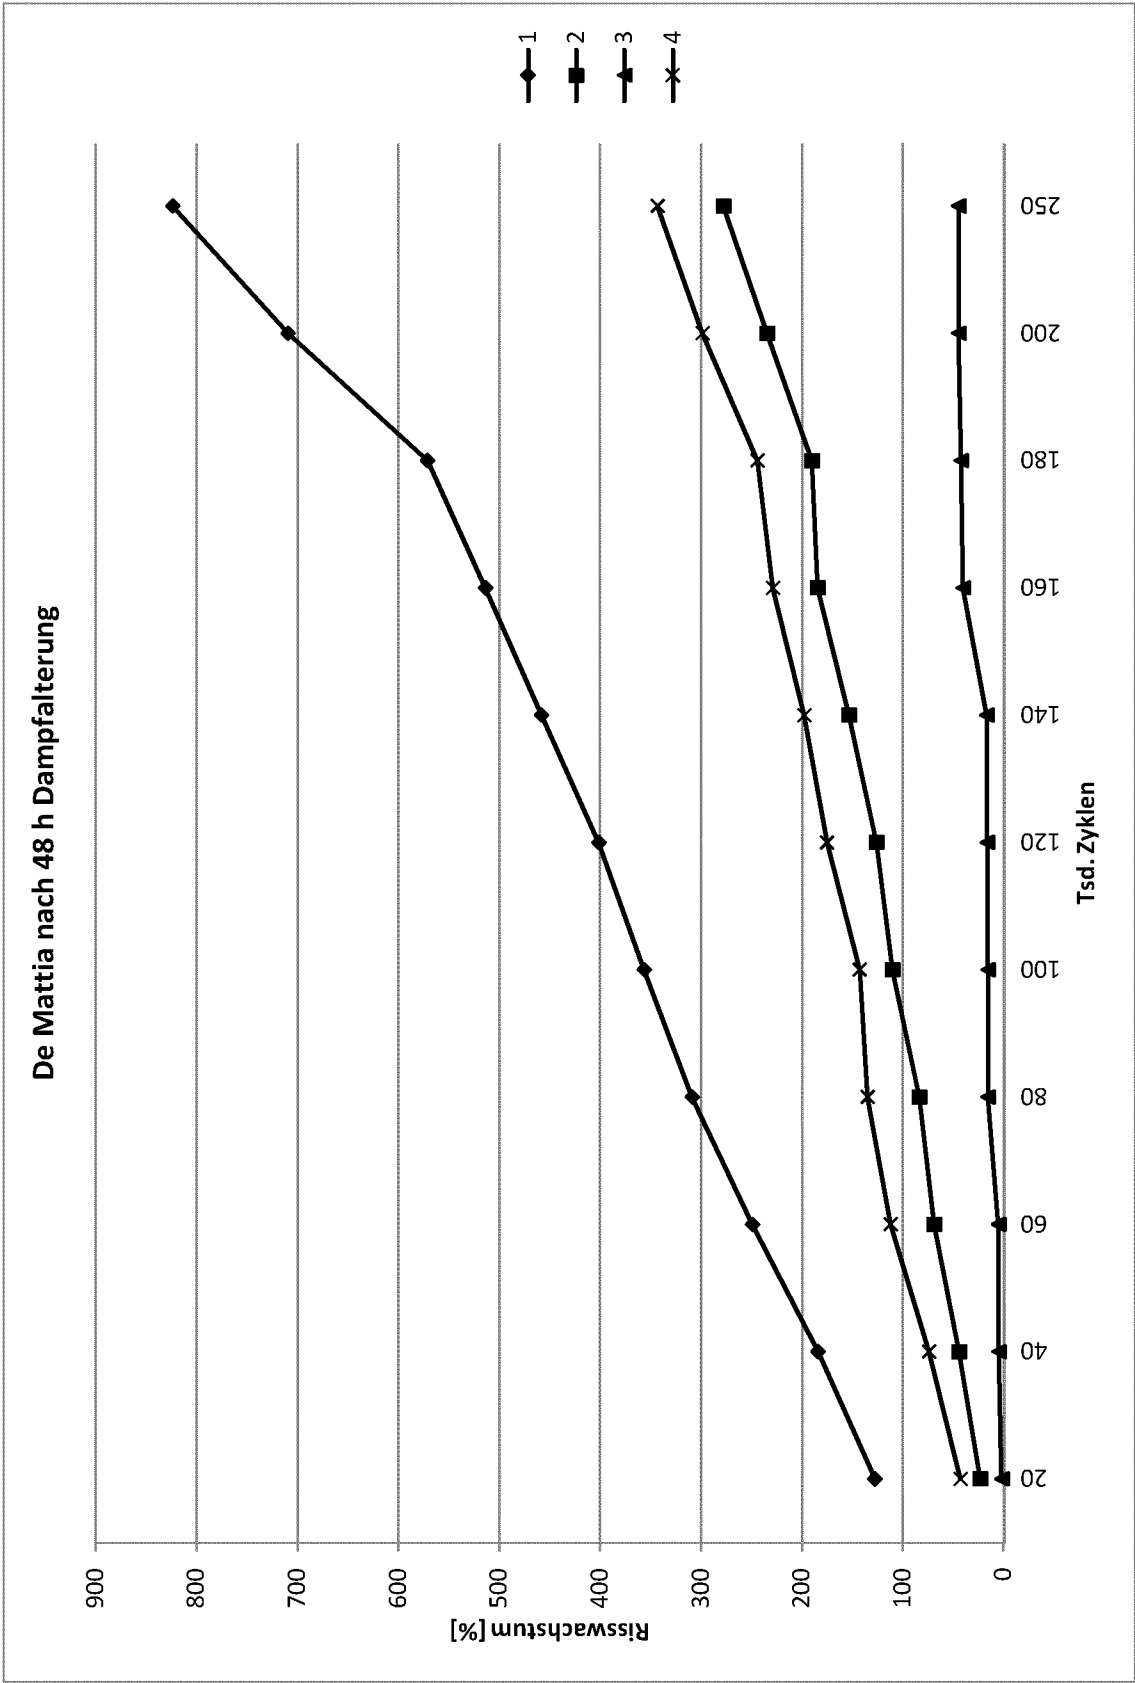

Figur 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2020/068023

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*C08L 21/00*(2006.01)i; *C08L 23/22*(2006.01)i; *B29D 30/06*(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B29D; C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 2354145 A1 (SCHILL & SEILACHER STRUKTOL GMBH [DE]) 10 August 2011 (2011-08-10) paragraphs [0020] - [0023], [0029] - [0031]; claims 1,4; examples A,B,C	1-17
A	EP 2151479 A1 (SCHILL & SEILACHER STRUKTOL AG [DE]) 10 February 2010 (2010-02-10) paragraphs [0013] - [0016]; claims 1,4,15-17; examples B,C,D	1-17
A	US 2011262573 A1 (TANNO ATSUSHI [JP] ET AL) 27 October 2011 (2011-10-27) paragraphs [0062] - [0072]; claims 1-5; tables 3,4	16,17
A	US 4710541 A (TOMITA SEISUKE [JP] ET AL) 01 December 1987 (1987-12-01) column 4, lines 51-64; claims 1-13; example 1; table 1	16,17
A	CN 109369979 A (NANJING YATONG RUBBER PLASTICS COMPANY LTD) 22 February 2019 (2019-02-22) abstract	16,17
A	JP 2017008202 A (BRIDGESTONE CORP; SHINETSU CHEMICAL CO) 12 January 2017 (2017-01-12) abstract	16,17



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 July 2020

Date of mailing of the international search report

28 July 2020

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Adams, Florian

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2020/068023

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2011083049 A1 (DOW CORNING [US]; BACKER MICHAEL [BE] ET AL.) 14 July 2011 (2011-07-14) examples 1,2	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2020/068023

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
EP	2354145	A1	10 August 2011	EP	2354145	A1	10 August 2011
				EP	2531512	A1	12 December 2012
				JP	5923451	B2	24 May 2016
				JP	2013518955	A	23 May 2013
				US	2013046059	A1	21 February 2013
				WO	2011095538	A1	11 August 2011
EP	2151479	A1	10 February 2010	CN	102112554	A	29 June 2011
				EP	2151479	A1	10 February 2010
				EP	2310456	A2	20 April 2011
				JP	5581516	B2	03 September 2014
				JP	2011529511	A	08 December 2011
				KR	20110085968	A	27 July 2011
				RU	2011107276	A	10 September 2012
				US	2011178249	A1	21 July 2011
				WO	2010012475	A2	04 February 2010
US	2011262573	A1	27 October 2011	CN	102276861	A	14 December 2011
				DE	102011007804	A1	27 October 2011
				JP	5459042	B2	02 April 2014
				JP	2011224945	A	10 November 2011
				US	2011262573	A1	27 October 2011
US	4710541	A	01 December 1987	US	4710541	A	01 December 1987
				US	4814214	A	21 March 1989
CN	109369979	A	22 February 2019	NONE			
JP	2017008202	A	12 January 2017	JP	6546459	B2	17 July 2019
				JP	2017008202	A	12 January 2017
WO	2011083049	A1	14 July 2011	NONE			

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. C08L21/00 C08L23/22 B29D30/06
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 B29D C08L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 2 354 145 A1 (SCHILL & SEILACHER STRUKTOL GMBH [DE]) 10. August 2011 (2011-08-10) Absätze [0020] - [0023], [0029] - [0031]; Ansprüche 1,4; Beispiele A,B,C -----	1-17
A	EP 2 151 479 A1 (SCHILL & SEILACHER STRUKTOL AG [DE]) 10. Februar 2010 (2010-02-10) Absätze [0013] - [0016]; Ansprüche 1,4,15-17; Beispiele B,C,D -----	1-17
A	US 2011/262573 A1 (TANNO ATSUSHI [JP] ET AL) 27. Oktober 2011 (2011-10-27) Absätze [0062] - [0072]; Ansprüche 1-5; Tabellen 3,4 ----- -/-	16,17



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17. Juli 2020

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/07/2020

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Adams, Florian

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 710 541 A (TOMITA SEISUKE [JP] ET AL) 1. Dezember 1987 (1987-12-01) Spalte 4, Zeilen 51-64; Ansprüche 1-13; Beispiel 1; Tabelle 1 -----	16,17
A	CN 109 369 979 A (NANJING YATONG RUBBER PLASTICS COMPANY LTD) 22. Februar 2019 (2019-02-22) Zusammenfassung -----	16,17
A	JP 2017 008202 A (BRIDGESTONE CORP; SHINETSU CHEMICAL CO) 12. Januar 2017 (2017-01-12) Zusammenfassung -----	16,17
A	WO 2011/083049 A1 (DOW CORNING [US]; BACKER MICHAEL [BE] ET AL.) 14. Juli 2011 (2011-07-14) Beispiele 1,2 -----	1-17

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2020/068023

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2354145	A1	10-08-2011	EP 2354145 A1 10-08-2011
			EP 2531512 A1 12-12-2012
			JP 5923451 B2 24-05-2016
			JP 2013518955 A 23-05-2013
			US 2013046059 A1 21-02-2013
			WO 2011095538 A1 11-08-2011
EP 2151479	A1	10-02-2010	CN 102112554 A 29-06-2011
			EP 2151479 A1 10-02-2010
			EP 2310456 A2 20-04-2011
			JP 5581516 B2 03-09-2014
			JP 2011529511 A 08-12-2011
			KR 20110085968 A 27-07-2011
			RU 2011107276 A 10-09-2012
			US 2011178249 A1 21-07-2011
			WO 2010012475 A2 04-02-2010
US 2011262573	A1	27-10-2011	CN 102276861 A 14-12-2011
			DE 102011007804 A1 27-10-2011
			JP 5459042 B2 02-04-2014
			JP 2011224945 A 10-11-2011
			US 2011262573 A1 27-10-2011
US 4710541	A	01-12-1987	US 4710541 A 01-12-1987
			US 4814214 A 21-03-1989
CN 109369979	A	22-02-2019	KEINE
JP 2017008202	A	12-01-2017	JP 6546459 B2 17-07-2019
			JP 2017008202 A 12-01-2017
WO 2011083049	A1	14-07-2011	KEINE