



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202055898 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 30

(21) 申请号 201120142113. 7

(22) 申请日 2011. 05. 06

(73) 专利权人 重庆宗申机车工业制造有限公司

地址 400054 重庆市巴南区炒油场

(72) 发明人 任济科

(74) 专利代理机构 重庆中之信知识产权代理事

务所 50213

代理人 涂强

(51) Int. Cl.

F01N 13/00(2010. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于摩托车消声器的尾罩

(57) 摘要

一种用于摩托车消声器的尾罩,其特征在于:它包括有中空筒身(1),筒身(1)的一端设置有用于安装在消声器(2)尾管上的通孔(3)。由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下的优点:可以更换筒身,成本低,操作方便,使摩托车外形美观。

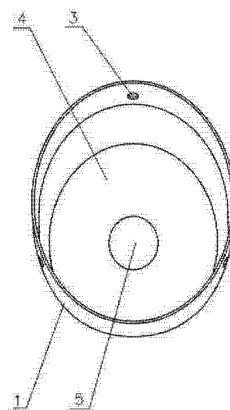

1. 一种用于摩托车消声器的尾罩,其特征在于:它包括有中空筒身(1),筒身(1)的一端设置有助于安装在消声器(2)尾管上的通孔(3)。

2. 如权利要求 1 所述的用于摩托车消声器的尾罩,其特征在于:筒身(1)排气口位置处设置有锥状聚气板(4),在聚气板(4)中央设置有出气口(5)。

用于摩托车消声器的尾罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种摩托车配件,特别是一种消声器尾部使用的尾罩。

背景技术

[0002] 摩托车发动机所产生的废气经过消声器排出,由于废气温度高,再经过酸雨和尾气中的腐蚀气体的腐蚀,消声器尾管很快就会被锈蚀变得锈迹斑斑,还会有锈水从消声器内排出,被锈蚀的消声器严重影响摩托车的形象,而更换消声器成本又比较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是提供一种结构简单、成本低廉的用于摩托车消声器的尾罩,它可以保护消声器,更换安装方便。

[0004] 本实用新型的目的是通过这样的技术方案实现的,它包括有中空筒身,筒身的一端设置有用安装在消声器尾管上的通孔。

[0005] 螺钉穿过通孔和消声器,使筒身罩于消声器上,避免消声器受到酸性气体和酸雨的腐蚀,被腐蚀后也藏于筒身之下,不会影响摩托车的美观,当筒身被腐蚀后,可以更换筒身,成本低,操作方便。

[0006] 由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下的优点:可以更换筒身,成本低,操作方便,使摩托车外形美观。

附图说明

[0007] 本实用新型的附图说明如下。

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型使用状态示意图。

[0010] 图中:1. 筒身;2. 消声器;3. 通孔;4. 聚气板;5. 出气口。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0012] 一种用于摩托车消声器的尾罩,它包括有中空筒身 1,筒身 1 的一端设置有用安装在消声器 2 尾管上的通孔 3。

[0013] 螺钉穿过通孔 3 和消声器 2,使筒身 1 罩于消声器 2 上,避免消声器 2 受到酸性气体和酸雨的腐蚀,被腐蚀后也藏于筒身 1 之下,不会影响摩托车的美观,当筒身 1 被腐蚀后,可以更换筒身 1,成本低,操作方便。

[0014] 筒身 1 排气口位置处设置有锥状聚气板 4,在聚气板 4 中央设置有出气口 5。可以使排放出的废气相对聚集,排出后扩散范围小,减小对消声器 2 的腐蚀。

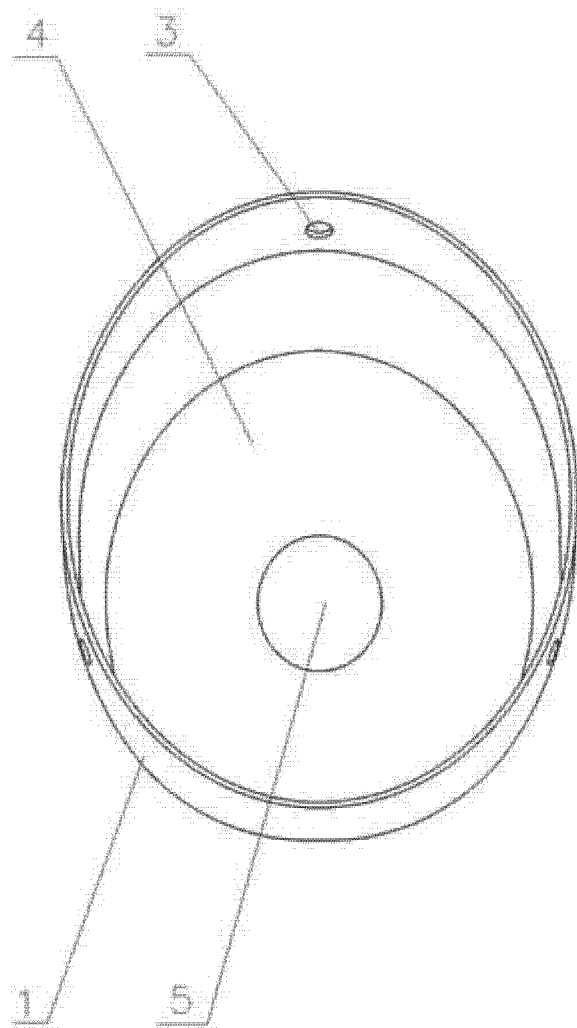


图 1

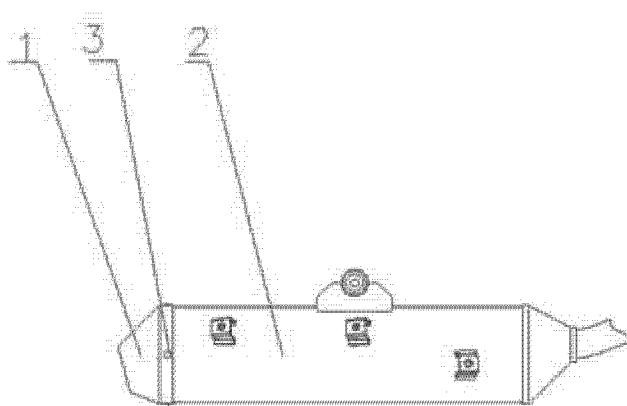


图 2