



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203152649 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320168641. 9

(22) 申请日 2013. 03. 27

(73) 专利权人 郑小兵

地址 317500 浙江省台州市温岭市城西街道
芷胜庄村 2-29

(72) 发明人 郑小兵

(51) Int. Cl.

A43B 7/08 (2006. 01)

A43B 23/02 (2006. 01)

A43C 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种透气式女鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种透气式女鞋。现有女鞋的鞋口大小不可调,或者仅能通过鞋带进行调节,调节范围小,适应人群少,不能快速穿入。本实用新型包括鞋帮,鞋帮下部设置鞋底和鞋跟,其特征在于所述鞋帮包括前帮和后帮,所述后帮的上端设有叉口,后帮的帮面上开有多个透气孔。本实用新型在后帮面上设有叉口,能在一定范围内调节鞋口大小,以便快速穿入或匹配不同人的脚。束紧带可装可卸,变换不同款式,安装束紧带后还能根据需要进一步束紧鞋口和后帮面,行走利落。也可放松束紧带,透气舒适。

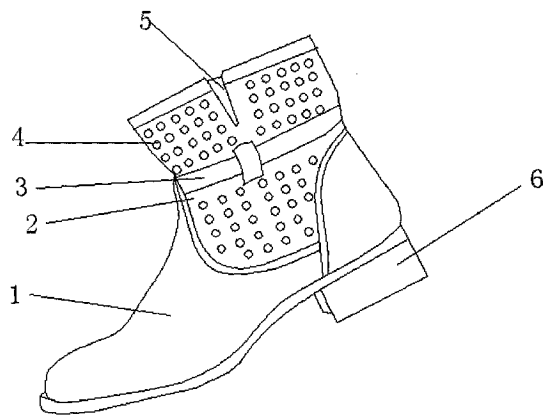

1. 一种透气式女鞋,包括鞋帮,鞋帮下部设置鞋底和鞋跟,其特征在于所述鞋帮包括前帮和后帮,所述后帮的上端设有叉口,后帮的帮面上开有多个透气孔。
2. 根据权利要求 1 所述的一种透气式女鞋,其特征在于所述后帮的中部还设有束紧带,所述的束紧带粘结或扣接在后帮上。
3. 根据权利要求 2 所述的一种透气式女鞋,其特征在于所述的束紧带为皮带式扣接结构。

一种透气式女鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及女鞋的结构改进设计,特别是一种透气式女鞋。

背景技术

[0002] 现有女鞋的鞋口大小不可调,或者仅能通过鞋带进行调节,调节范围小,适应人群少,不能快速穿入。现有带高邦的女鞋透气性通常也较差,温度高后容易出汗,导致穿着舒适度欠佳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述的缺陷,提供一种透气式女鞋,能自由调控鞋口大小和鞋后帮的松紧度,透气性良好,穿着舒适。

[0004] 为此,本实用新型采取如下技术方案,一种透气式女鞋,包括鞋帮,鞋帮下部设置鞋底和鞋跟,其特征在于所述鞋帮包括前帮和后帮,所述后帮的上端设有叉口,后帮的帮面上开有多个透气孔。

[0005] 所述后帮的中部还设有束紧带,所述的束紧带粘结或扣接在后帮上。

[0006] 所述的束紧带为皮带式扣接结构。

[0007] 本实用新型在后帮面上设有叉口,能在一定范围内调节鞋口大小,以便快速穿入或匹配不同人的脚。束紧带可装可卸,变换不同款式,安装束紧带后还能根据需要进一步束紧鞋口和后帮面,行走利落。也可放松束紧带,透气舒适。

附图说明

[0008] 图 1 为实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。

[0010] 如图 1 所示的一种透气式女鞋,包括鞋帮,鞋帮下部设置鞋底和鞋跟 6,鞋帮包括前帮 1 和后帮 2,后帮 2 的上端设有叉口 5,后帮 2 的帮面上开有多个透气孔 4。后帮 2 的中部还设有束紧带 3,束紧带 3 粘结或扣接在后帮 2 上。束紧带 3 为皮带式扣接结构。本实用新型在后帮面上设有叉口,能在一定范围内调节鞋口大小,以便快速穿入或匹配不同人的脚。束紧带可装可卸,变换不同款式,安装束紧带后还能根据需要进一步束紧鞋口和后帮面,行走利落。也可放松束紧带,透气舒适。

[0011] 应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不适用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

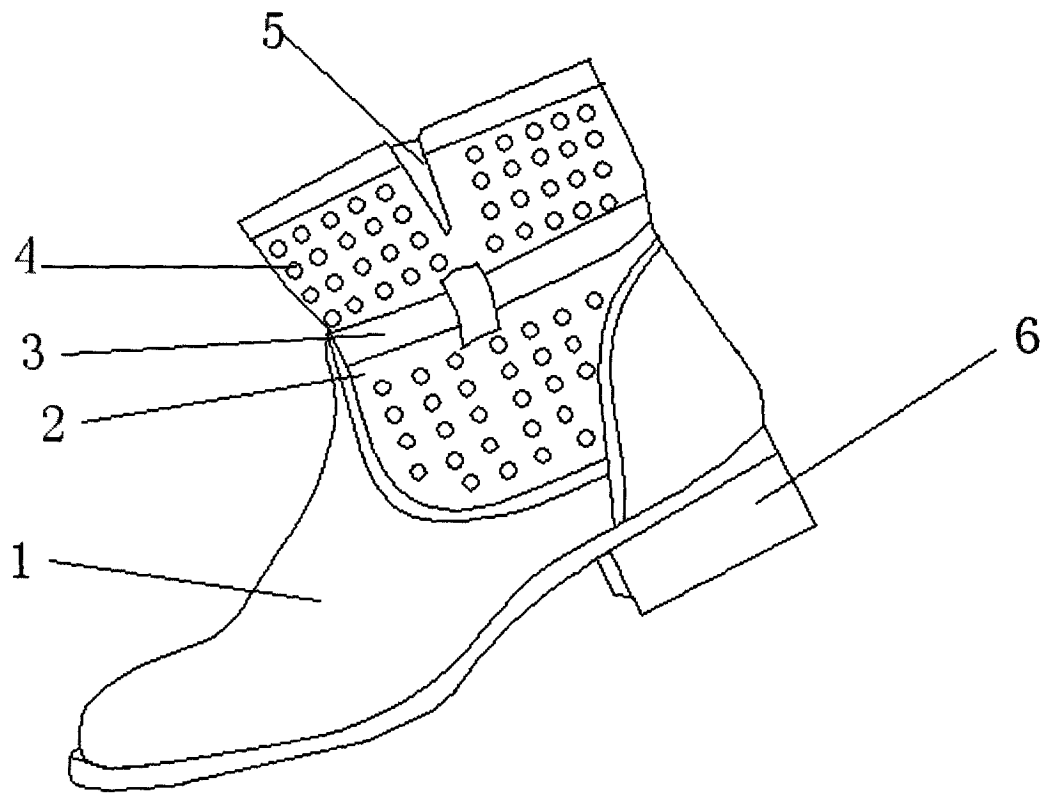


图 1