

Warszawa, 29 kwietnia 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



A41d 19/00

BIBLIOTEKA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 28106.

Kl. 3-~~b~~, 18.

Gertruda Liesegang, ur. Rosin
(Berlin, Niemcy).

3 b, 19/00

Rękawiczka zaopatrzona od strony dłoni w kieszonkę.

Zgłoszono 15 stycznia 1937 r.

Udzielono 27 lutego 1939 r.

Przedmiotem wynalazku jest rękawiczka zaopatrzona w kieszonkę od strony dłoni, przy czym kieszonka stanowi odrębną całość, otoczoną ze wszystkich stron płacami z odpowiedniego materiału, np. jedwabiu, skóry. Rękawiczka według wynalazku różni się od znanych rękawiczek tego rodzaju tym, że kieszonka jest umieszczona na wewnętrznej stronie rękawiczki, tj. pod jej płatem kryjącym dłoń, tak iż nie zwisa i nie przeszkadza względnie nie zahacza o przedmioty dotknięte rękawiczką. Ponadto rękawiczka według wynalazku różni się od znanych rękawiczek tym, że posiada w stykających się płatach kieszonki, jak również płatach rękawiczki, otwory podłużne, zaopatrzone we wspólne zamknięcie suwakowe, przy czym taśmy

boczne tego zamknięcia są połączone z obrzeżami otworu podłużnego rękawiczki oraz z obrzeżami otworu podłużnego kieszonki przez zeszyicie, przyklejenie lub w sposób podobny. Jest rzeczą korzystną przyszyć poza tym kieszonkę jej zewnętrznymi obrzeżami do szwu kciuka oraz do szwu bocznego rękawiczki.

Rękawiczka z kieszonką, umieszczoną wewnątrz niej według wynalazku, posiada poza gładką powierzchnią zewnętrzną jeszcze i tę zaletę, że płat materiału rękawiczki od strony dłoni jest chroniony przylegającym do niego płatem kieszonki, umieszczonej we wklęsłości dłoni, przed uszkodzeniem twardymi przedmiotami, zawartymi w kieszonce, przy chwytaniu ręką poręczy schodów, kierownicy samochodu

itd., jak również — przed przepoceniem. Połączenie kieszonki z rękawiczką za pomocą zamknięcia suwakowego jest łatwe i niedrogie, przy czym w razie uszkodzenia kieszonki zawarte w niej pieniądze wpadają do wnętrza rękawiczki.

Zamknięcie suwakowe można umieścić w dowolnym miejscu rękawiczki, np. wzdłuż linii przeprowadzonej od miejsca, znajdującego się poniżej palca wskazującego, skośnie ku przedramieniu na płacie rękawiczki, odpowiadającym dłoni, w celu osiągnięcia znacznej długości zamknięcia suwakowego, a wskutek tego dogodnego dostępu do wnętrza kieszonki.

Zamknięcie suwakowe można umieścić również wzdłuż bocznego szwu rękawiczki, wskutek czego otrzymuje się stosunkowo duży otwór podłużny kieszonki, a ponadto takie umieszczenie zamknięcia suwakowego stanowi dla wielu osób pewne udogodnienie dzięki lepszemu dostępowi do kieszonki i uniknięciu w płacie materiału od strony dłoni nierówności w postaci ogniwek zamknięcia suwakowego. Według innych postaci wykonania wynalazku zamknięcie suwakowe jest umieszczone w innych miejscach rękawiczki, a w pewnych warunkach korzystnie jest umieścić to zamknięcie w poprzek palców i poniżej nich.

Zamknięcia suwakowe, zastosowane w rękawiczkach według wynalazku, mogą być dowolne, przy czym można stosować zamknięcia suwakowe z ogniwkami metalowymi, jak również z ogniwkami wykonanymi z mas sztucznych.

Na rysunku przedstawione są trzy przykłady wykonania rękawiczki według wynalazku i to na lewą rękę, ponieważ kieszonkę umieszcza się zwykle w tej rękawicze.

Fig. 1 przedstawia widok części rękawiczki od strony dłoni według pierwszego przykładu wykonania, fig. 2 — przekrój wzdłuż linii II — II na fig. 1, fig. 3 — wi-

dok części rękawiczki od strony dłoni według drugiego przykładu wykonania, a fig. 4 — przekrój wzdłuż linii IV — IV na fig. 3, fig. 5 — widok części rękawiczki od strony dłoni według trzeciego przykładu wykonania, a fig. 6 — przekrój wzdłuż linii VI — VI na fig. 5.

We wszystkich przykładach wykonania rękawiczka jest wykonana znanym sposobem z płatów tkaniny, skóry lub materiału podobnego, przy czym płat materiału, skierowany ku dłoni, jest oznaczony literą *b*, pod większą zaś częścią płatu rękawiczki pokrywającego dłoń umieszczona jest kieszonka *i* z otworem podłużnym.

W przykładzie wykonania według fig. 1 i 2 powierzchnia *b* rękawiczki jest zaopatrzona w otwór podłużny, wyposażony w znane zamknięcie suwakowe *g*.

Taśmy *h* zamknięcia suwakowego *g*, służące do przyszywania go, są zeszyte z brzegami otworu podłużnego, znajdujące się w płacie rękawiczki, oraz z brzegami otworu kieszonki *i*.

Poza tym obrzeża *l* i *m* płatów kieszonki *i* są w przedstawionym przykładzie wykonania przyszyte szwami *d* koło kciuka i szwem bocznym *e* do płatów rękawiczki *b*, podczas gdy obrzeża *f* kieszonki *i*, wykonanej z jednego kawałka albo ewentualnie zeszytej z trzech kawałków materiału, mogą być przyszyte do płatu *b* rękawiczki.

Zamknięcie suwakowe *g* według fig. 1 i 2 jest umieszczone wzdłuż linii przeprowadzonej od miejsca, znajdującego się poniżej palca wskazującego, skośnie na płacie *b* rękawiczki ku przedramieniu.

Przykład wykonania, przedstawiony na fig. 3 i 4, różni się od wyżej opisanego przykładu tylko tym, że otwór podłużny z zamknięciem suwakowym *g'* jest umieszczony poziomo poniżej palców, wskutek czego otwór kieszonki *i* jest dostosowany również do położenia otworu podłużnego, znajdującego się na płacie rękawiczki od wewnętrznej strony dłoni.

W przykładzie wykonania rękawiczki według fig. 5 i 6 zamknięcie suwakowe g'' mieści się wzdłuż szwu bocznego e rękawiczki, wskutek czego szew boczny kieszonki i jest zeszyty z taśmami h'' zamknięcia suwakowego g'' .

Zamknięcie suwakowe może być wykonane z jakiegokolwiek dowolnego metalu w dowolnym kolorze albo też części składowe tego zamknięcia mogą być wytworzone z odpowiedniej masy plastycznej, np. kazeinowej, o kolorze dostosowanym do koloru rękawiczki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Rękawiczka zaopatrzona od strony dłoni w kieszonkę, stanowiącą odrębną całość, znamienna tym, że kieszonka (i) jest umieszczona wewnątrz rękawiczki pod skierowanym ku dłoni płatem (b) materiału, przylegające zaś do siebie płaty kieszonki, jako też rękawiczki, posiadają pokrywające się ze sobą otwory podłużne, zaopatrzone we wspólne zamknięcie suwakowe (g względnie g' lub g''), którego taśmy (h względnie h' lub h'') są połączone

z obrzeżami otworu podłużnego płatu rękawiczki a zarazem z obrzeżami otworu podłużnego płatu kieszonki przez przyszycie, przyklejenie lub w sposób podobny, przy czym kieszonka jest ponadto przyszyta obrzeżami (l i m) za pomocą szwu (d) koło kciuka i szwu bocznego (e) do płatów rękawiczki.

2. Rękawiczka według zastrz. 1, znamienna tym, że zamknięcie suwakowe (g) jest umieszczone wzdłuż linii przeprowadzonej od miejsca, znajdującego się poniżej palca wskazującego, skośnie na płacie (b) rękawiczki ku przedramieniu.

3. Rękawiczka według zastrz. 1, znamienna tym, że zamknięcie suwakowe (g') jest umieszczone poziomo poprzecznie do palców rękawiczki i poniżej nich.

4. Rękawiczka według zastrz. 1, znamienna tym, że zamknięcie suwakowe (g'') jest umieszczone wzdłuż bocznego szwu (e) rękawiczki.

Gertruda Liesegang, ur. Rosin.
Zastępca: Inż. S. Głowacki,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

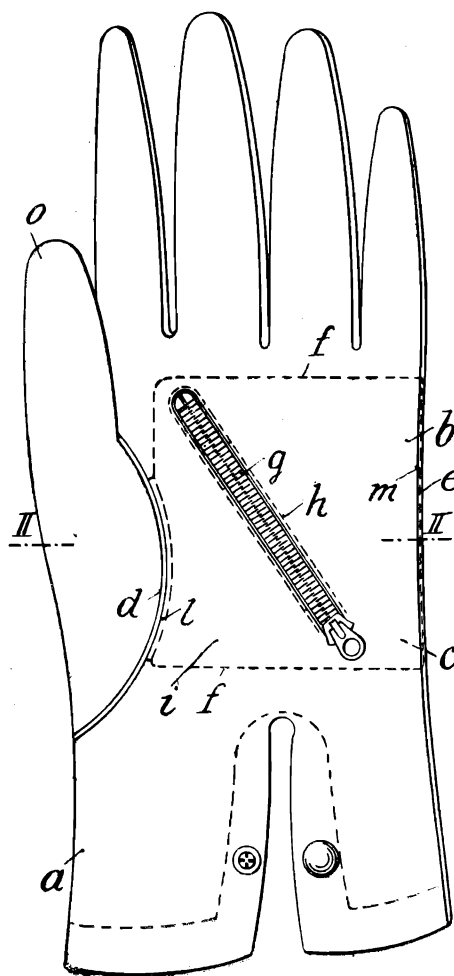


Fig. 3

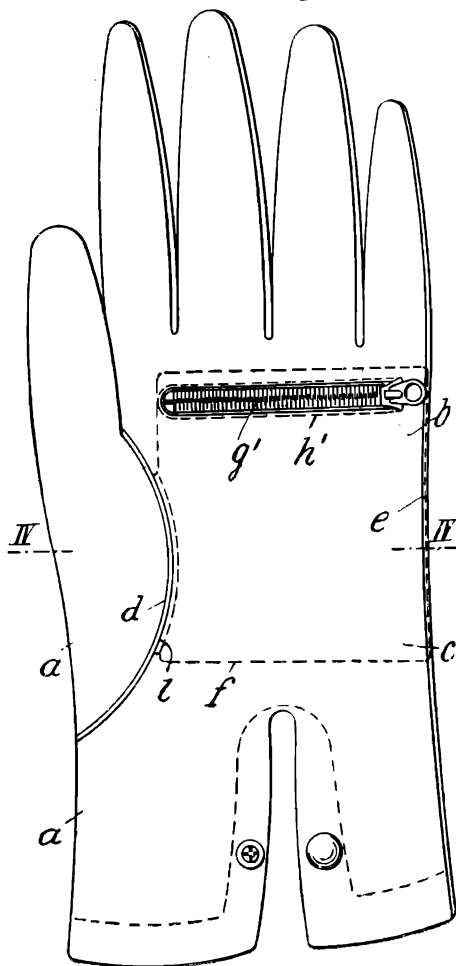


Fig. 2

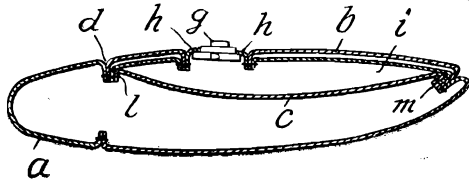


Fig. 4

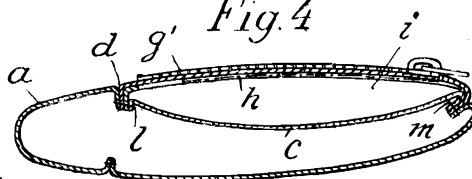


Fig. 5

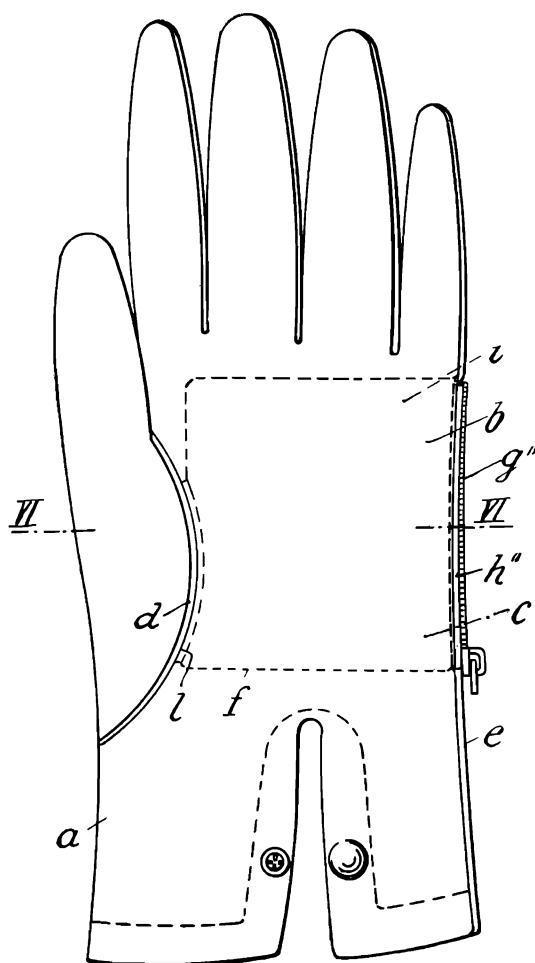


Fig. 6

