(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203088907 U
(45)授权公告日 2013.07.31

(21)申请号 201320036018.8

(22)申请日 2013.01.22

(73)专利权人 杭州镱朗实业有限公司
地址 311245 浙江省杭州市萧山区党山镇群益工业园区 470 号

(72)发明人 傅云祥 倪国灿

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 俞润体 沈相权

(51)Int.Cl.
A47K 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

带弧形裙边门的节能型浴室柜

(57)摘要

本实用新型是一种浴室柜，特别涉及一种带弧形裙边门的节能型浴室柜。包括弧形底柜，所述的弧形底柜的上部设有弧形面板，所述的弧形底柜的外侧壁设有均匀分布的弧形裙边门，所述的弧形面板中设有与之相嵌接的台盆，所述的弧形面板的上方设有银镜，所述的银镜上设有感应灯组，所述的感应灯组通过感应控制器控制，所述的弧形底柜的一侧设有弧形边柜。带弧形裙边门的节能型浴室柜结构紧凑，提升使用档次，提高使用舒适度。

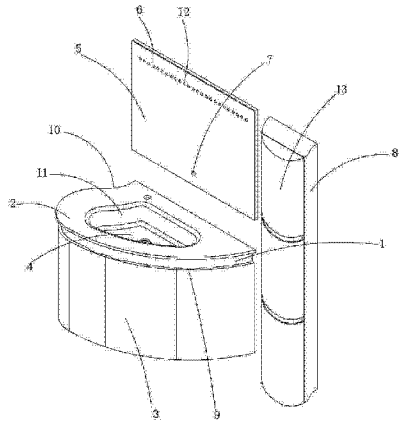

CN 203088907 U

1. 一种带弧形裙边门的节能型浴室柜，其特征在于：包括弧形底柜（1），所述的弧形底柜（1）的上部设有弧形面板（2），所述的弧形底柜（1）的外侧壁设有均匀分布的弧形裙边门（3），所述的弧形面板（2）中设有与之相嵌接的台盆（4），所述的弧形面板（2）的上方设有银镜（5），所述的银镜（5）上设有感应灯组（6），所述的感应灯组（6）通过感应控制器（7）控制，所述的弧形底柜（1）的一侧设有弧形边柜（8）。

2. 根据权利要求 1 所述的带弧形裙边门的节能型浴室柜，其特征在于：所述的弧形裙边门（3）的上部设有内凹状的内置拉手（9），所述的弧形面板（2）的左侧端设有面板装饰外凹弧边（10），所述的台盆（4）内壁的左侧端设有与面板装饰外凹弧边（10）相对应的台盆内凹弧边（11）。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的带弧形裙边门的节能型浴室柜，其特征在于：所述的感应灯组（6）由感应灯颗粒（12）组成，所述的感应灯组（6）设在银镜（5）的上端，所述的弧形边柜（8）上设有均匀分布的弧形边柜门（13）。

带弧形裙边门的节能型浴室柜

技术领域

[0001] 本实用新型是一种浴室柜，特别涉及一种带弧形裙边门的节能型浴室柜。

背景技术

[0002] 现有技术中的浴室柜结构相对传统，而且一般都是镜子和台盆，使用虽然方便，但功能少，无法满足现代的生活。

[0003] 中国专利200620066323.1 ，公开一种浴室柜，包括支架及储物柜，储物柜设置有抽屉和柜子，储物柜的外表面设置有由藤条编织的图案面板。图案面板通过嵌入、粘贴或卡扣的方式设置在储物柜的外表面上；藤条编织的图案面板可设置为由竹条编织的面板。此结构相对复杂，而且功能较低，装饰性较强，缺少实用性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，结构紧凑，而且实用性强的带弧形裙边门的节能型浴室柜。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0006] 一种带弧形裙边门的节能型浴室柜，包括弧形底柜，所述的弧形底柜的上部设有弧形面板，所述的弧形底柜的外侧壁设有均匀分布的弧形裙边门，所述的弧形面板中设有与之相嵌接的台盆，所述的弧形面板的上方设有银镜，所述的银镜上设有感应灯组，所述的感应灯组通过感应控制器控制，所述的弧形底柜的一侧设有弧形边柜。

[0007] 作为优选，所述的弧形裙边门的上部设有内凹状的内置拉手，所述的弧形面板的左侧端设有面板装饰外凹弧边，所述的台盆内壁的左侧端设有与面板装饰外凹弧边相对应的台盆内凹弧边。

[0008] 作为优选，所述的感应灯组由感应灯颗粒组成，所述的感应灯组设在银镜的上端，所述的弧形边柜上设有均匀分布的弧形边柜门。

[0009] 因此，本实用新型提供的带弧形裙边门的节能型浴室柜，结构紧凑，提升使用档次，提高使用舒适度。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0012] 实施例：如图 1 所示，一种带弧形裙边门的节能型浴室柜，包括弧形底柜 1，所述的弧形底柜 1 的上部设有弧形面板 2，所述的弧形底柜 1 的外侧壁设有均匀分布的弧形裙边门 3，所述的弧形面板 2 中设有与之相嵌接的台盆 4，所述的弧形面板 2 的上方设有银镜 5，所述的银镜 5 上设有感应灯组 6，所述的感应灯组 6 通过感应控制器 7 控制，所述的弧形底

柜 1 的一侧设有弧形边柜 8。所述的弧形裙边门 3 的上部设有内凹状的内置拉手 9，所述的弧形面板 2 的左侧端设有面板装饰外凹弧边 10，所述的台盆 4 内壁的左侧端设有与面板装饰外凹弧边 10 相对应的台盆内凹弧边 11。所述的感应灯组 6 由感应灯颗粒 12 组成，所述的感应灯组 6 设在银镜 5 的上端，所述的弧形边柜 8 上设有均匀分布的弧形边柜门 13。

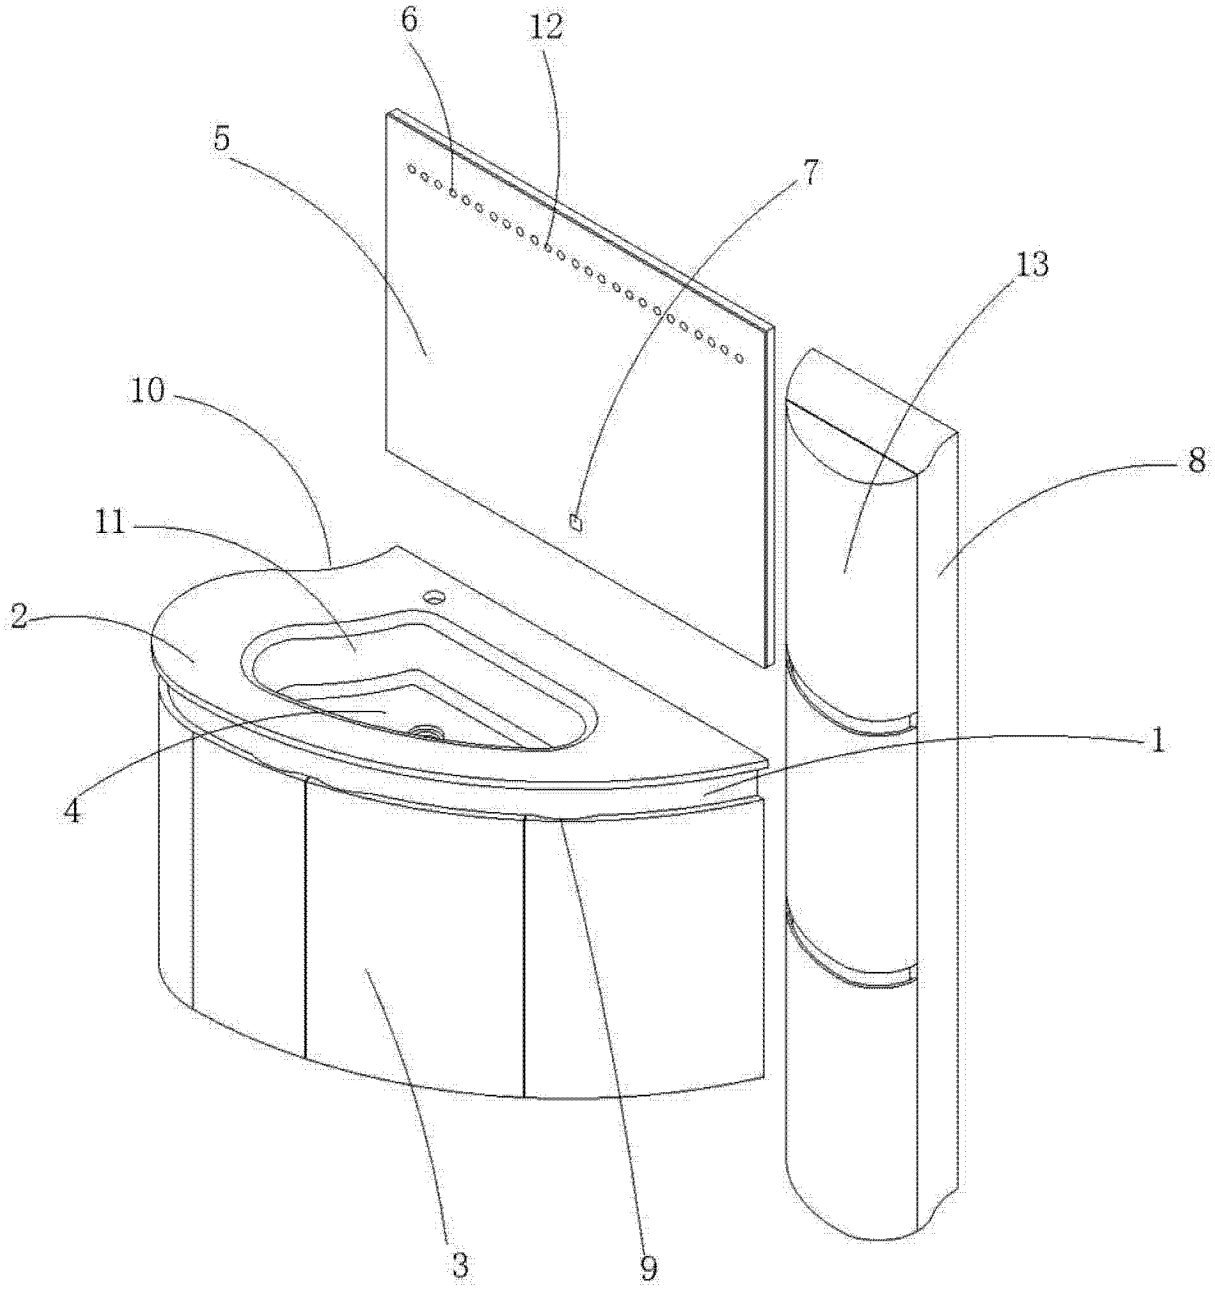


图 1