

24 kwietnia 1930 r.

2

URZĄD PATENTOWY



B42f 17/02

BIBLIOTEKA

Urzędu Patentowego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 11591.

Kl. 11 e 28.

Otto Fieg
(Bielsko, Polska)
i Wacław Dzień
(Bielsko, Polska).

Kartoteka.

Zgłoszono 16 lutego 1928 r.
Udzielono 28 stycznia 1930 r.

Znane dotychczas kartoteki posiadają tę niedogodność, że poszczególne ich kartki nie dają się wyjąć pionowo w tej samej płaszczyźnie, gdyż przy wyjmowaniu kartek musi się je ustawiać skośnie, co jest bardzo niewygodne i powoduje przesuwanie innych kartek. W obecnych kartotekach w razie zapisania jednej z kartek należy ją zastąpić inną, gdyż kartki dodatkowe nie dają się na niej umocować.

Wynalazek niniejszy usuwa powyższe wady i polega na tem, że poszczególne kartki kartoteki umieszczone są w oddzielnych obsadach, przyczem druciki zamocowujące, osadzone w grzbiecie kartki, dają

się wsuwać do wnętrza grzbietu tak, że przez przesunięcie kartki w prawo względnie w lewo można ją wyjąć z obsadki pionowo do góry. Górny grzbiet kartek wykonany jest z celuloideu, umocowanego jedynie przez odpowiednie zagięcie bez stosowania jakichkolwiek drucików lub innych części zamocowujących. Za grzbiet ten oraz pasek z celuloideu, umocowany w środku dolnego brzegu kartki, można zakładać kartki dodatkowe w razie zapisania pierwszej. Kartoteka według wynalazku niniejszego posiada również tę zaletę, że na poszczególnych obsadach, pozostających stale w kartotece, umieszczać można nazwiska osób

lub firm i t. d., dla których przeznaczona jest kartka umieszczona w danej obsadzie, co ogromnie ułatwia kontrolę w razie wyjęcia pewnych kartek z kartoteki.

Przykład wykonania kartoteki według wynalazku niniejszego jest przedstawiony na rysunku.

Fig. 1 przedstawia kartotekę w przekroju poprzecznym; fig. 2 — część kartoteki widzianej z góry z jedną założoną kartką i jedną wolną obsadką; fig. 3 — schematyczny przekrój poprzeczny przez kartkę.

Kartka 1 (fig. 1) umocowana jest w metalowym grzbiecie 2. Dolna część grzbietu 2 tworzy rurkę, we wnętrzu której umieszczona jest sprężynka 3 oraz druciki 4 z końcami wystającymi nazewnątrz. Jeden z drucików jest stale zaciśnięty w grzbiecie 2, a drugi daje się wsuwać wgłąb grzbietu 2, po naciśnięciu sprężynki 3. Każda kartka 1 posiada oddzielną obsadę 5. Obsady te po obu końcach posiadają otwory, w które zachodzą wspomniane druciki 4. Końce obsad 5 umieszczone są we wgłębieniach, wykonanych przez zagięcie brzegów bocznych ścian szuflady kartoteki. Górny brzeg poszczególnej kartki posiada grzbiet 6 z celuloиду, umocowanego jedynie przez odpowiednie zagięcie paska celuloиду na zagięty brzeg kartki, jak to przedstawiono schematycznie na fig. 3. W środku dolnej krawędzi kartki 1 umocowany jest pasek 7, wykonany z celuloиду lub innego podobnego materiału. Za grzbiet 6 i pasek 7 można zakładać nowe kartki.

Obsady 5 wykonane są w kształcie pasków tak, że można na nich umieszczać nagłówki poszczególnych kartek. Wobec tego, że obsady pozostają stale w kartotece, więc w razie wyjęcia jakichś kartek, na-

główki umieszczone na obsadach ułatwiają zasadniczo kontrolę kartoteki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kartoteka, w której poszczególne kartki umieszczone są w oddzielnych obsadach zapomocą drucików, osadzonych w grzbietach kartek i dających się osiowo przesuwac tak, że przez przesunięcie kartki w lewo względnie w prawo można ją wyjąć z obsady pozostającej w kartotece.

2. Kartoteka według zastrz. 1, znamienna tem, że na poszczególnych obsadach umieszczone są nagłówki przynależnych im kartek.

3. Kartoteka według zastrz. 1, 2, znamienna tem, że grzbiet kartki do kartoteki tworzy rurkę, wewnątrz której znajduje się sprężynka oraz dwa druciki wystające nazewnątrz, przyczem jeden z drucików jest na stale zaciśnięty w rurce, a drugi daje się wciskać wgłąb rurki po ugięciu sprężynki.

4. Kartoteka według zastrz. 1—3, znamienna tem, że górna krawędź kartki do kartoteki posiada brzeg z celuloиду, umocowany jedynie przez zagięcie na krawędzi kartki.

5. Kartoteka według zastrz. 1—4, znamienna tem, że kartka do kartoteki na dolnym brzegu posiada pasek z celuloиду, za który to pasek oraz krawędź górną zakładać można inne kartki.

Otto Fieg.

Wacław Dzień.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

FIG.1.

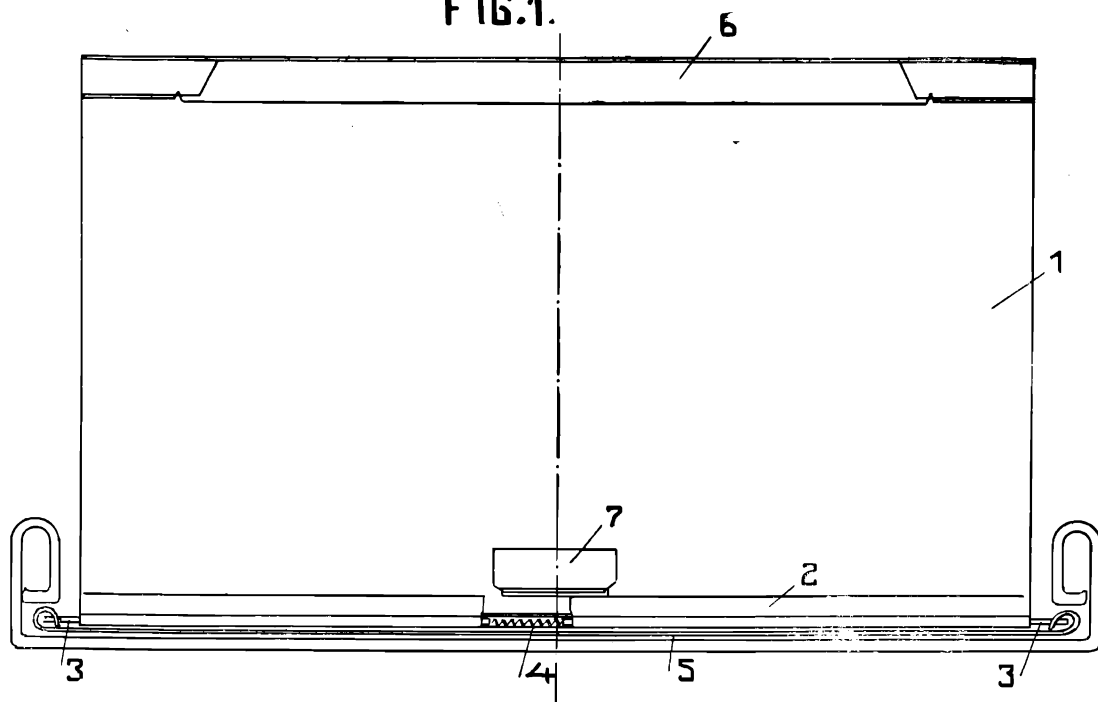


FIG.2

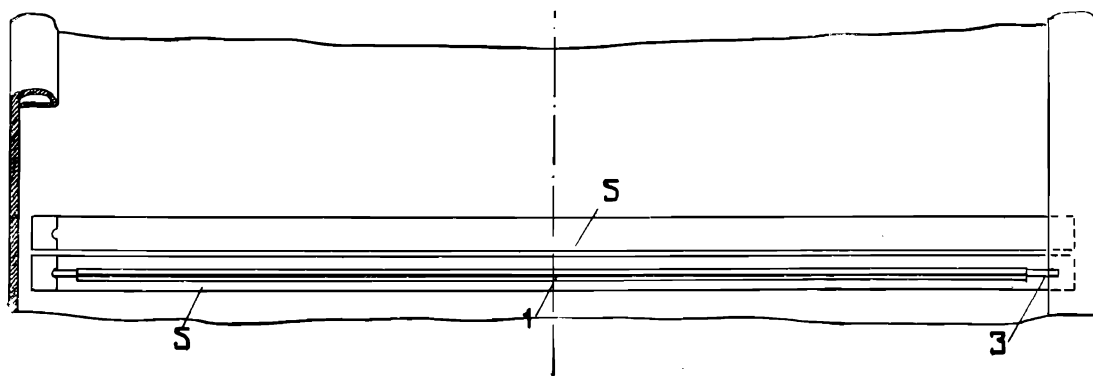


FIG.3

