

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Oktober 2017 (26.10.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2017/182173 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
A61C 13/00 (2006.01) A61C 13/09 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/054100

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Februar 2017 (22.02.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
16166705.0 22. April 2016 (22.04.2016) EP

(71) Anmelder: IVOCLAR VIVADENT AG [LI/LI]; Bänderstraße 2, 9494 Schaan (LI).

(72) Erfinder: KROLIKOWSKI, Sebastian; Seidenstrasse 4, 8853 Lachen (CH). RAMPF, Markus; Mittlere Bahnhofstraße 8, 8853 Lachen (CH).

(74) Anwalt: UEXKÜLL & STOLBERG; Beselerstraße 4, 22607 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A DENTAL RESTORATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DENTALRESTAURATION

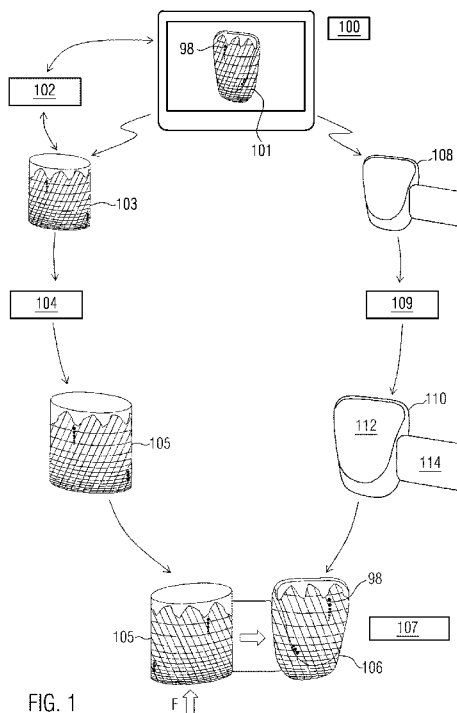


FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a dental restoration, in which a blank made of ceramic, in particular glass ceramic, or glass is provided, having a predetermined location dependency of the material characteristics in terms of colour and/or opacity in the volume thereof, and the blank (105) is pressed in a press space of a press muffle (20) and the material of the blank is thereby pressed through a channel structure coming from the press space into a mould cavity (212) corresponding to the dental restoration, wherein the channel structure (214) and the location dependency of colour and/or opacity in the blank (105) are coordinated such that one of a plurality of possible distributions of colour and/or opacity occurs in the ceramic material of the dental restoration (106) formed in the mould cavity (212), characterised in that, from a desired distribution of colour and/or opacity and/or optical structural features in the dental restoration to be produced and taking into consideration the flow paths in the channel structure, the underlying location dependency of colour and/or opacity and/or optical structural features (98) in the blank (105) are determined, and the blank (105) is provided, wherein same is individually constructed using a constructive method with the determined location dependency of colour and/or opacity and/or optical structural features (98).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration, bei dem ein Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas bereitgestellt wird, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, und der Rohling (105) in einen Pressraum einer Pressmuffel (20) gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum (212) gepresst wird, wobei die Kanalstruktur (214) und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling (105) aufeinander abgestimmt sind, so



WO 2017/182173 A1

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

dass sich eine aus einer Mehrzahl von möglichen Verteilungen von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum (212) gebildeten Dentalrestauration (106) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling (105) bestimmt wird, der Rohling (105) bereitgestellt wird, indem er in einem aufbauenden Verfahren mit der bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) individuell aufgebaut wird.

Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration, bei dem ein Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas bereitgestellt wird, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, und der Rohling in einen Pressraum einer Pressmuffel gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum gepresst wird, wobei die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aufeinander abgestimmt sind, so dass sich eine aus einer Mehrzahl von möglichen Verteilungen von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum gebildeten Dentalrestauration ergibt. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung eines Rohlings aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas, der in einem schichtweise aufbauenden Verfahren mit einer bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen individuell aufgebaut ist, wobei die bestimmte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Volumen des Rohlings so bestimmt worden ist, dass sich in der herzustellenden Dentalrestauration beim Pressen des Rohlings durch die Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Hohlraum einer Pressmuffel in dem in den Hohlraum gepressten Material die gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität und von gewünschten Strukturmerkmalen ergibt.

Bereits seit einiger Zeit sind Verfahren bekannt, mit denen Dentalrestaurationen aus keramischem Material „automatisiert“ mit CAD-CAM-Systemen hergestellt werden können. Nach einer digitalen Aufnahme (Scannen im Mund des Patienten oder an einem

abgeformten Modell) kann die Dentalrestauration auf Basis der Scandaten mit einer Fräsmaschine aus vollem Material gefräst bzw. geschliffen werden. Diese abtragenden Herstellungsverfahren haben allerdings auch Nachteile, z.B. dass ein großer Teil der eingesetzten, wertvollen Glas- oder Glaskeramikmaterialien verloren geht. Darüber hinaus sind die eingesetzten Maschinen teuer und wartungsintensiv.

Neben den abtragenden Verfahren werden auch sogenannte aufbauende Verfahren angewendet, die auch unter den Begriffen „Rapid prototyping“ oder „generative Fertigung“ bekannt sind. Beispiele dafür sind Stereolithografie-, 3-D-Pulverdruck- und 3-D-Tintenstrahldruckverfahren, wobei letzteres auch als Ink Jet Printing bezeichnet wird. Einige aufbauende Verfahren beruhen auf dem schichtweisen Aufbau eines dreidimensionalen Formkörpers, wobei die zweidimensionalen Schichten mit jeweils vorgegebener Kontur aufeinander aufgebaut werden.

Daneben sind auch Press- oder Einpressverfahren zur Herstellung von Dentalrestorationen bekannt. Dabei wird ein Modell der herzustellenden Dentalrestauration, das aus einem vollständig ausbrennbaren Material besteht, an einer späteren Kanalstruktur bildenden Negativform der Kanalstruktur (auch als Anstiftsystem bezeichnet) aus ebensolchem Material innerhalb einer Pressmuffel angebracht, wobei das vom Formhohlraum weg weisende Ende der Negativform an einem Vorsprung am Boden der Pressmuffel befestigt wird. Anschließend wird die Pressmuffel mit einer Einbettungsmasse gefüllt, so dass das Modell der Dentalrestauration und die Negativform der Kanalstruktur vollständig von der Einbettungsmasse umgeben sind. Die Einbettungsmasse wird zu einer feuerfesten Pressform ausgehärtet und das Modell und die Negativform der Kanalstruktur werden ausgebrannt, um einen dem Modell der Dentalrestauration entsprechenden (komplementären) Formhohlraum und die zu ihm führende offene Kanalstruktur in der ausgehärteten Pressform zu erzeugen.

gen. Der Boden der Pressmuffel wird abgenommen, wonach in der Pressform an der Stelle des Vorsprungs ein Aufnahme- oder Pressraum zurückbleibt, von dem die Kanalstruktur zu dem Formhohlraum ausgeht. In den Pressraum wird ein zum Pressraum im wesentlich komplementär geformter Rohling z.B. aus Keramik eingeführt und unter Druck- und meist Hitzeanwendung gepresst, so dass keramisches Material des Rohlings durch die Kanalstruktur in den Formhohlraum gepresst wird, um den Formhohlraum vollständig auszufüllen und so die Dentalrestauration in der gewünschten Form herzustellen. Ein derartiges Verfahren, das nach dem beschriebenen Prinzip der verlorenen Form arbeitet, ist z.B. aus EP 2 952 154 A1 bekannt.

Aus EP 2 065 012 B1 ist ein Verfahren nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 bekannt, das ebenfalls nach dem Prinzip der verlorenen Form arbeitet. Bei diesem Verfahren werden keramische Rohlinge eingesetzt, deren Volumen in zwei oder mehr Volumenbereiche unterteilt sind, die sich hinsichtlich der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität unterscheiden. Die Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität muss sich beim Übergang von einem in einen anderen Volumenbereich nicht sprunghaft ändern, sondern kann einen fließenden Übergang bilden. Ein Beispiel ist ein zylindrischer Rohling, der entlang einer die Zylinderlängsachse enthaltenden Ebene in Hälften unterteilt ist, wobei sich das Material in der einen Hälfte hinsichtlich seiner Farbe von dem in der anderen Hälfte unterscheidet. In der von dem Pressraum, in den der Rohling eingeführt wird, zu dem Formhohlraum führenden Kanalstruktur sind ein oder mehrere Kanäle mit solchen Formgestaltungen (abzweigende Blindkanäle oder Erweiterungen oder Hohlräume) ausgebildet, dass sich für die resultierenden Fließwege unterschiedlichen Fließzeiten von dem Presshohlraum zu dem Formhohlraum ergeben. Dabei sind die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in dem Rohling so aufeinander abgestimmt sind, dass sich eine aus einer Mehr-

- 4 -

zahl von möglichen Farb- oder Opazitätsverteilungen in dem Material im Formhohlraum ergibt, wenn dieser mit Material aus dem Rohling gefüllt ist. Für die bekannten Pressverfahren wird ein Sortiment an Standard-Rohlingen bereitgestellt, die über eine Anzahl von vorgegebenen, verschiedenen Verteilungen von Farbe bzw. Opazität in ihrem Volumen verfügen, so dass sich in der Dentalrestauration je nach Auswahl des Rohlings aus dem Sortiment eine aus einer Mehrzahl von möglichen Farb- oder Opazitätsverteilungen ergibt.

Mit derartigen Pressverfahren ist es möglich, Dentalrestaurationen mit einem näherungsweise an einen gewünschten Farb- oder Opazitätsverlauf angepassten Verlauf in einem Pressschritt herzustellen. Der Kunde ist bei diesen Verfahren jedoch auf ein Sortiment von vorgefertigten Standard-Rohlingen mit jeweils definiertem ortsabhängigen Opazitäts- und Farbverlauf angewiesen, aus dem dann der am besten zu dem gewünschten Verlauf in der Dentalrestauration passende auszuwählen ist. Durch individuelle Gestaltung der Geometrie der Kanalstruktur kann der Verlauf der Fließvorgänge zwar in gewissem Umfang an die gewünschte Verteilung der Materialeigenschaften (Farbe und/oder Opazität) in eine gewünschte Richtung angepasst werden, eine genaue Anpassung an eine gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität ist aber nicht möglich. Neben der Begrenztheit des Sortiments von Standard-Rohlingen ist es dem Kunden auch nicht möglich, eventuelle feine Strukturmerkmale, z.B. Schmelzrisse, Mamelons, Schmelzflecken, etc. eines menschlichen Zahns in die herzustellende Dentalrestauration abzubilden. Soll eine Dentalrestauration insoweit individuell gestaltet werden, sind zusätzliche zeitaufwendige Nachbearbeitungsschritte des Zahntechnikers notwendig, wie z.B. das sogenannte Cut-Back, bei dem Oberflächenbereiche der Dentalrestauration wieder abgetragen werden und in den abgetragenen Bereichen neue Schichten mit abweichenden optischen Eigenschaften gebildet werden.

Den Nachteilen der fehlenden Individualität der verpressten Dentalrestorationen wird in der Regel durch nachfolgende Schritte wie Bemalen oder das zuvor genannte Cut-Back und nachfolgendem Aufbau von Schichten mit keramischer Schichtmasse begegnet. Neben dem sehr hohen Zeitaufwand hat insbesondere das Aufbringen von Schichten einen entscheidenden Nachteil. Während der Pressrohling aus hochfester Glaskeramik (z.B. Lithium-Disilikat) mit einer Festigkeit von > 360 MPa besteht, bestehen konventionelle Schichtmassen für Lithium-Disilikat aus Fluor-Apatit oder Feldspat-Glaskeramiken mit einer Festigkeit von etwa 100 MPa. Aufgrund der geringeren Festigkeit der aus solchen Schichtmassen aufgetragenen Schichten ist die Festigkeit für beanspruchte Bereiche wie Inzisalkanten deutlich reduziert, was zu einem frühzeitigen Versagen der Dentalrestauration führen kann.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von Dentalrestorationen anzugeben, mit dem optische Strukturmerkmale in der herzustellenden Dentalrestauration besser und einfacher individuell gestaltbar sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe dient das Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen des Verfahrens sind in den Unteransprüchen aufgeführt. Eine Verwendung eines individuell hergestellten Rohlings in einem Pressverfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration ist in Anspruch 9 definiert. Anspruch 10 definiert ein Kit zur Herstellung eines individuellen Rohlings für ein Pressverfahren für eine Dentalrestauration.

Gemäß der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und gegebenenfalls von optischen Strukturmerkmalen (Schmelzrisse, Mamelons, Schmelzfl-

cken, etc.) unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur die zugrunde liegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling bestimmt wird, aus der die gewünschte Verteilung nach Pressen des Rohlings zu der Dentalrestauration resultiert. Dann wird dieser Rohling bereitgestellt, indem er in einem aufbauenden Verfahren mit der bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität individuell für die in diesem Fall herzustellende Dentalrestauration aufgebaut wird. Die Bestimmung der benötigten ortsabhängigen Verteilung von Farbe und/oder Opazität kann mit einer umkehrenden Abbildung der Fließvorgänge beim Pressvorgang z.B. per Simulation erfolgen, so dass die gewünschte Ortsverteilung von Farbe und/oder Opazität in der Dentalrestauration in die diese generierende Ortsverteilung von Farbe und/oder Opazität im Rohling abgebildet wird.

Erfindungsgemäß wird also für eine durch ein Pressverfahren aus einem Rohling herzustellende Dentalrestauration ein individuell angepasster Rohling durch ein aufbauendes, generatives Verfahren hergestellt, dessen Farb- und Opazitätsverteilung gerade so abgestimmt ist, dass sich nach dem Pressen in den Formhohlraum dort genau die gewünschte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und die gegebenenfalls gewünschten Strukturmerkmale ergeben. Neben dem generellen Farb- und Opazitätsverlauf können durch den schichtweisen Aufbau des Rohlings zusätzliche Strukturierungen (z.B. Mamelons, Schmelzrisse, Schmelzflecken, etc.) eingebracht werden, die durch die hohe Ortstreue beim Pressvorgang in der hergestellten Dentalrestauration genau positioniert werden.

Anders als in der oben genannten EP 2 065 012 B1 muss bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung keine individuell angepasste Kanalstruktur verwendet werden, der auch bei einer Standard-Kanalstruktur durch vollständige Individualisierung der Verteilung der Materialeigenschaften im Rohling jede ge-

- 7 -

wünschte Verteilung der Materialeigenschaften (Farbe und/oder Opazität und/oder optische Strukturmerkmale) in der verpressten Dentalrestauration herstellbar ist.

Soweit in der vorliegenden Anmeldung von einem Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder aus Glas die Rede ist, soll dies nicht ausschließen, dass der Rohling zumindest vor dem Pressvorgang noch Bindemittel enthalten kann. Desweiteren soll die Formulierung aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas natürlich nicht ausschließen, dass weitere Bestandteile wie Farben in dem Rohling enthalten sein können. Der Rohling muss dabei auch nicht die Endeneigenschaften der verpressten Restauration besitzen, d.h. er muss nicht dicht gesintert sein, sondern kann porös sein; er kann auch andere Festigkeiten und/oder andere kristalline Phasen aufweisen. Andererseits ist es auch möglich, dass der Rohling schon gesintert bzw. vorgesintert ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird der Rohling vor oder beim Pressen erhitzt. Einerseits ist das Erhitzen (Heißpressen) ohnehin bevorzugt, um die Fließfähigkeit des Materials beim Pressvorgang zu verbessern. Bei Rohlingen, die mit aufbauenden Verfahren unter Einsatz von Bindemitteln hergestellt worden sind, dient das Erhitzen gleichzeitig dazu, den Rohling zu entbindern und vorzusintern. Bindemittel kommen zum Beispiel beim 3-D-Pulverdrucken und beim 3-D-Tintenstrahldrucken zum Einsatz, wobei die Farbe und Opazität im Rohling durch Einfärbung des Bindemittels oder durch separat gedruckte Farbe selektiv gesteuert wird. Nach Entfernung des Bindemittels bleibt der gewünschte Farb- und Opazitätsverlauf erhalten. Auf diese Weise ist es möglich, den Rohling direkt nach seinem Aufbau ohne weitere Zwischenschritte direkt in den Pressraum der Pressmuffel einzusetzen, dabei zu erhitzen und die Dentalrestauration durch Pressen in den Formhohlraum herzustellen.

Weitere Zwischenschritte wie eine gesonderte Entbinderung oder Vorsinterung sind nicht notwendig.

Durch den Pressvorgang erhält das Material der Dentalrestauration (z.B. Lithium-Disilikat) eine sehr hohe Passgenauigkeit und die gleichen mechanischen Eigenschaften wie herkömmlich verpresstes Lithium-Disilikat. Der Vorteil der Herstellung eines Rohlings über ein aufbauendes Verfahren ist die vollständige Individualisierbarkeit des Rohlings und Anpassung an die gewünschten Farb- und Opazitätsverläufe in der hergestellten Dentalrestauration. Der Aufbauvorgang des Rohlings, z.B. durch 3-D-Pulverdruck oder durch 3-D-Tintenstrahldruck, ist sehr schnell und einfach, da die Geometrie des Rohlings einfach sein kann; es können zum Beispiel zylindrische oder kubische Rohlinge verwendet werden, die sehr einfach und schnell aufgebaut werden können. Dabei können beim 3-D-Pulverdruck oder beim 3-D-Tintenstrahldruck individuell gefärbte Bindemittel verdruckt werden. Aufgrund der einfachen Geometrie der Rohlinge können die Aufbauvorgänge mit einem 3-D-Pulverschichtdruck oder einem 3-D-Tintenstrahldruck sehr schnell und ohne hohe Anforderungen an die Ortsauflösung durchgeführt werden, was gleichzeitig den gerätetechnischen Aufwand für die aufbauende Herstellung der Rohlinge gering hält.

Dabei ist eine individuelle Gestaltung des Rohlings möglich, z.B. eine gewünschte Schichtfolge von transluzenteren/opakeren Schichten, wobei durch ortsaufgelöste Druckvorgänge Farbe und/oder Opazität auch über die Fläche einer Schicht variieren können. Durch die hohe Schicht- und Ortstreue beim Pressvorgang ist es auch möglich Strukturen wie Mamelons, Schmelzrisse, Schmelzfehler im Rohling ortsselektiv zu definieren, so dass die Struktur in der Dentalrestauration an der gewünschten Stelle positioniert wird. Der Rohling ist dabei räumlich in X-, Y- und Z-Richtung in diesen 3 Dimensionen mit einer gewünschten räumlichen Verteilung von Farbe und/oder Opazität

und/oder Strukturmerkmalen gestaltet. Dabei ist insbesondere die Z-Richtung, also die Rohlings-Längsachse, in deren Richtung der Rohling gepresst wird, wichtig für den Opazitätsverlauf oder einen Schmelzriss als Strukturmerkmal.

Durch das Verpressen des schichtweise aufgebauten Rohlings bekommt das Material die Endgeometrie der Dentalrestauration (mit sehr hoher Genauigkeit) und seine Endeigenschaften wie bei herkömmlichen Pressprozessen.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird für den Aufbau des Rohlings Glas mit Keimen verwendet.

In einer alternativen Ausführungsform wird für den Aufbau des Rohlings eine Glaskeramik mit der Hauptkristallphase Lithium-Metasilicat, Lithium-Disilicat oder SiO_2 -Phasen oder Zwischenstufen davon verwendet wird. Derartige Materialien sind zum Beispiel in WO 2015/173 394 A1 beschrieben.

Die individuell benötigte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität in einem Rohling kann z.B. bestimmt werden, indem die in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität und von optischen Strukturmerkmalen einer zeitlich rückwärts verlaufenden Simulation der Fließvorgänge beim Pressen des Materials durch die Kanalstruktur in den Formhohlraum unterzogen wird, um so genau diejenige Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling zu erhalten, die nach Pressen des Materials in den Formhohlraum dort die gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität ergibt. Die Simulation der Fließvorgänge beim Fließen des Materials, wenn dieses durch die Kanalstruktur und in den Formhohlraum gepresst wird, ist mit hoher Genauigkeit möglich und kann in eine zeitliche rückwärts gerichtete Simulation überführt werden, die dann eine Abbildung der gewünschten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und von Strukturmerkmalen

len in der fertigen Dentalrestauration zu der diese beim Pressvorgang erzeugenden Ortsabhängigkeit im Rohling für das Pressverfahren ausführt. Die Simulation des Füllprozesses durch die Kanalstruktur kann über fluidmechanische Berechnungen erfolgen, zum Beispiel durch einen statistischen Ansatz, auf Partikel basierend oder auf einem Gitternetzmodell (Finite-Elemente-Methode). Die Durchführung solcher Fließsimulationen sind für viele Materialien bekannt und verfügbar und zum Teil Bestand kommerzieller Software.

Zum schichtweisen Aufbau des Rohling sind 3-D-Pulverdruck- und 3-D-Tintenstrahldruckverfahren besonders geeignet. Bei 3-D-Pulverdruckverfahren wird ein Drucker mit zwei Wannen verwendet, die jeweils einen mit einem Druckkolben Wannenboden aufweisen. Eine der Wannen ist mit dem Pulver für das Bauverfahren gefüllt, die zweite Wanne daneben verfügt ebenfalls über einen höhenverstellbaren Wannenboden. Der Druck des Objektes beginnt durch Absenken des Wannenbodens der zweiten Wanne um eine Schichtdicke, wonach mittels eines Auftragsarmes, der Pulver aus der ersten Wanne zu der zweiten Wanne transportiert, die erste Pulverschicht auf den Wannenboden der zweiten Wanne aufgetragen wird. Diese wird nun mit einem Drucker mit einem selektiv über Pigmente, Partikel oder Binder einfärbbaren Tintenstrahl in der für die Schicht gewünschten Formen gebunden und durch selektive Steuerung der Farbe des Tintenstrahls ortsabhängig mit Farbe versehen und gebunden. Bei der Tinte könnte es sich um eine Flüssigkeit oder ein Trägermittel mit Pigmenten, mit färbenden Ionen/Salzen oder sogar um einen Schlicker handeln.

Danach senkt sich der Wannenboden der zweiten Wanne erneut ab, und es wird eine neue Pulverschicht aufgetragen und dann durch den Drucker ortsselektiv eingefärbt gebunden. Nach dem Drucken und Binden der letzten Schicht wird das den aufgebauten Körper umgebende ungebundene Pulver entfernt, so dass der gewünschte

Form-Körper übrig bleibt. Bei den 3-D-Tintenstrahl-druckverfahren wird das Baumaterial (Keramik oder Glaspartikel) mit dem selektiv eingefärbten Bindemittel ortsselektiv verdrückt, wobei die Druckköpfe prinzipiell wie Tintenstrahl-druckköpfe arbeiten. Ein derartiges 3-D-Tintenstrahl-druckverfahren ist z.B. in EP 2 783 837 A1 beschrieben.

Neben der nicht gegebenen Notwendigkeit eines gesonderten Entbinderungs- und Sinterschritts können darüber hinaus einfachere Bindersysteme verwendet werden, da eine Sinterung nicht notwendig ist und somit die Gründichte nicht entscheidend ist.

Ferner ist die Verwendung von sphärischen Glaskugeln, z.B. mit Durchmessern im Bereich von 20 µm bis 100 µm, möglich, wodurch bessere Rieselfähigkeit sowie geringe Binderanteile möglich sind. Durch die sphärische Form der Glaskugeln wird die Dosierbarkeit verbessert. Durch die Größe der Glaskugeln werden die Auflösungsgenauigkeit und die Anforderungen an das Gerät festgelegt. Je größer die Glaskugeln, desto geringer ist Auflösung, d.h. desto geringer ist Detailgenauigkeit des aufgebauten Formkörpers. Neben Glaskugeln ist grundsätzlich jedoch auch die Verwendung von Glaspulver, Granulaten, etc. möglich.

Ferner ermöglicht der an die herzustellende Dentalrestauration individuell angepasste Rohling es auch, dass die Menge an Rohlingsmaterial genauso angepasst wird, dass gerade genug Material für die herzustellende Dentalrestauration zur Verfügung steht, was gegenüber standardisierten Rohlingen Materialeinsparung erlaubt.

Wie oben erwähnt ist es möglich, Rohlinge mit einfachen Geometrien (Kreiszyylinder, Quader, Dreieckszyylinder oder Zylinder mit sechseckiger Grundfläche etc.) zu verwenden. Es ist jedoch bevorzugt, insbesondere wenn die ortsabhängige Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder Strukturmerkmalen im

Rohling nicht drehsymmetrisch ist, dass die Rohlinge mit einer Verdrehsicherung versehen sind, z.B. einem Vorsprung an einer Stelle ihres Umfangs. Der Pressraum der Pressmuffel ist dann mit einer entsprechenden komplementären Ausnehmung versehen, so dass der Rohling nur in einer vorgegebenen Drehstellung in den Pressraum eingeführt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die durch Rücksimulation der in der Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität gewonnene entsprechende Verteilung der Farbe und/oder Opazität im Rohling auch so positioniert im Pressraum liegt, dass beim Pressen und Fließen des Materials durch die Kanalstruktur der gewünschte Fließprozess hervorgerufen wird, der gerade die gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität in der verpressten Dentalrestauration ergibt.

Nach einem weiteren Aspekt schafft die vorliegende Erfindung die Verwendung eines Rohlings aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder aus Glas, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, zur Herstellung einer Dentalrestauration, wozu der Rohling in einen Pressraum einer Pressmuffel gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum gepresst wird, wobei die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aufeinander abgestimmt sind, so dass sich näherungsweise eine gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum gebildeten Dentalrestauration ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling in einem schichtweise aufbauenden Verfahren mit einer bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen individuell aufgebaut ist, wobei die bestimmte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und von optischen Strukturmerkma-

- 13 -

len unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur durch Rückabbildung in die die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling bestimmt ist.

Nach einem weiteren Aspekt schafft die vorliegende Erfindung ein Kit zur Verwendung in einem Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration, bei dem ein Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas bereitgestellt wird, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, und der Rohling in einen Pressraum einer Pressmuffel gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum gepresst wird, wobei die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aufeinander abgestimmt sind, so dass sich näherungsweise eine gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum gebildeten Dentalrestauration ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass das Kit aufweist:

Rohmaterial aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas,

eine Aufbauvorrichtung zum generativen Aufbau eines dreidimensionalen Formkörpers aus dem Rohmaterial und

ein Computer-Programm, das dazu vorbereitet ist, bei Ausführung in einer Datenverarbeitungseinrichtung

aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling zu bestimmen und

die Aufbauvorrichtung so zu steuern, dass der Rohling bereitgestellt wird, indem er in einem aufbauenden Verfahren mit der bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder optischen Strukturmerkmalen individuell aufgebaut wird.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels in den Zeichnungen beschrieben, in denen:

Fig. 1 ein einem Flussdiagramm ähnliches Schaubild zur Veranschaulichung des Ablaufs des erfindungsgemäßen Verfahrens zeigt,

Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren verwendbaren Druckvorrichtung zum 3-D-Pulverdruck zeigt,

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht einer Pressmuffel, in der ein Modell für einen Formhohlraum der Dentalrestauration und für eine Kanalstruktur angeordnet und von einer Einbettungsmasse im Inneren der Pressmuffel umgeben ist,

Fig. 4 bis 6 schematische Querschnittsansichten aufeinanderfolgender Zustände beim Pressen des Rohlings aus einem Pressraum und in die Kanalstruktur und den Formhohlraum hinein zeigen.

Zunächst wird die Herstellung der Pressform kurz erläutert, die für das Pressverfahren benötigt wird, das beim Verfahren der vorliegenden Erfindung angewendet wird. Eine Pressmuffel ist allgemein mit 20 bezeichnet und umfasst eine Pressmuffelhülse 22 und eine Pressmuffelbasis 24, die lösbar mit der Pressmuffelhülse 22 verbunden ist. Auf einem Aufsatz auf der Pressmuffelbasis 24 ist mittig ein Vorsprung 26 befestigt, der in das Innere der Pressmuffelhülse 22 vorragt. Der Vorsprung

26 dient zur Anbringung des Modells der Kanalstruktur 114 und des daran anschließenden Modells 112 der Dentalrestauration. Das Modell 114 für die Kanalstruktur, das sonst auch als Anstiftsystem bezeichnet wird, und das Modell 112 für den Formhohlraum bestehen aus einem vollständig ausbrennbaren Material, zum Beispiel aus Wachs oder aus Kunststoff. Das Modell 112 für die herzustellende Dentalrestauration und die zugehörige Kanalstruktur 114 sind zuvor anhand eines 3-D-Datenmodelles für die herzustellende Dentalrestauration erstellt worden, wobei dies durch aufbauende Verfahren wie 3-D-Pulverdruck oder 3-D-Tintenstrahldruck, durch abtragende Verfahren wie Fräsen oder durch manuelle Anfertigung erfolgen kann. Nach Anbringen des Modells 114 für die Kanalstruktur und des Modells 112 für die Dentalrestauration an dem Vorsprung 26 im Inneren der Pressmuffelhülse 22 wird diese vollständig mit einer Einbettungsmasse gefüllt. Die Einbettungsmasse kann eine gipsähnliche, phosphatgebundene Zusammensetzung haben, mit z.B. Quarzmehl, und ist zunächst fließfähig und härtet nach dem Einfüllen in die Pressmuffel zu der Pressform 28 aus. Nach dem Aushärten kann die Pressmuffelbasis 24 von der Pressmuffelhülse 22 gelöst und mit dem daran befestigten Vorsprung 26 entfernt werden. Nach Ausbrennen der Materialien des Modells 112 für die Dentalrestauration und des Modells 114 für die Kanalstruktur verbleiben dort zu den Modellen komplementäre Hohlräume in der Pressform 28. In dem Bereich des entfernten Vorsprungs 26 verbleibt ein Pressraum, der an dem in der Einbettungsmasse liegenden Ende in Verbindung mit der hohlen Kanalstruktur steht. In den Pressraum kann ein Rohling aus Keramik oder Glas eingeführt werden, der dann mit einem Druckkolben ins Innere des Pressraums gedrückt wird, wodurch Material des Rohlings durch die Kanalstruktur 114 in den Formhohlraum gedrückt und dort verpresst wird, um die Dentalrestauration mit einer Form wie die Form des Modells 112 für die Dentalrestauration zu bilden.

Wie in EP 2 065 012 B1 beschrieben, kann ein Rohling mit Teilbereichen unterschiedlicher Farbe und/oder Opazität zum Pressen eingesetzt werden, wobei durch die Verteilung von Farbe/Opazität im Rohling und die Fließvorgänge durch die Kanalstruktur und in den Formhohlraum die Verteilung von Farbe/Opazität im verpressten Zustand in dem Formhohlraum und damit in der hergestellten Dentalrestauration festgelegt ist. Dabei wurden bei dem in EP 2 065 012 B1 beschriebenen Verfahren aber nur einige Standard-Rohling mit gewissen Variationen der Verteilungen von Farbe/Opazität verwendet und eine gewisse Variation hin zu dem gewünschten Ergebnis durch Anpassung der Geometrie der Kanalstruktur (zur Beeinflussung der Fließvorgänge) bewirkt. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung ist eine individuelle Anpassung der Kanalstruktur nicht erforderlich.

Das Verfahren nach der vorliegenden Erfindung wird nun zunächst unter Bezugnahme auf Figur 1 erläutert. Mithilfe einer Datenverarbeitungseinheit 100 wird in bekannter Weise ein 3-D-Datenmodell 101 der gewünschten Dentalrestauration erzeugt, das in Fig. 1 auf einer neben der Datenverarbeitungseinrichtung 100 angeordneten Anzeige dargestellt ist. Das 3-D-Datenmodell 101 der Dentalrestauration ist mit Gitterlinien versehen, deren Dichte über das Volumen der Dentalrestauration variiert. Dadurch soll schematisch eine ortsabhängige Verteilung von Farbe und/oder Opazität im Volumen der Dentalrestauration dargestellt sein. Oben sind an dem 3-D-Datenmodell 101 Mamelons an der Inzisalkante angedeutet. Ferner enthält das 3-D-Datenmodell 101 weitere Strukturmerkmale, wie Schmelzflecken 98. Nach der vollständigen Erstellung des 3-D-Datenmodells der Dentalrestauration wird in Schritt 102 ein Prozess einer umkehrenden Abbildung von dem 3-D-Datenmodell 101 der Dentalrestauration in ein 3-D-Datenmodell 103 des Rohlings durchgeführt, der bei Berücksichtigung der Fließvorgänge beim Pressen des Rohlings gemäß diesem 3-D-Datenmodell in der Kanalstruktur

und in den Formhohlraum eine Verteilung von Farbe und/oder Opazität und Strukturmerkmalen in der erzeugten Dentalrestauration ergibt, die mit dem 3-D-Datenmodell 101 der gewünschten Dentalrestauration übereinstimmt. Eine solche umkehrende Abbildung von dem gewünschten Produkt mit dem Aufbau des 3-D-Datenmodells 101 der Dentalrestauration auf die entsprechende Verteilung von Farbe und/oder Opazität und Strukturmerkmalen in das 3-D-Datenmodell 103 des Rohlings, der als Eingangsprodukt in den Pressvorgang eingesetzt werden soll, kann durch Simulation der Fließvorgänge des Materials durch die Kanalstruktur und in den Formhohlraum hinein bis zu dessen vollständige Auffüllung erhalten werden, indem z.B. die Verteilung in dem 3-D-Datenmodell 103 des Rohlings so variiert wird, bis die nach Simulation des Pressvorgangs resultierende Verteilung von Farbe und/oder Opazität und Strukturmerkmale in dem simulierten Ergebnis des Pressvorgangs mit dem 3-D-Datenmodell 101 der gewünschten Dentalrestauration übereinstimmt. Derartige Simulationen von Fließvorgängen und entsprechende Variation der Ausgangsverteilung von Farbe und/oder Opazität, so dass sich eine gewünschte Verteilung nach dem Fließvorgang ergibt, sind dem Fachmann bekannt. Es sind auch direkt umkehrende Abbildungen durch umgekehrte Fließsimulation aus dem gewünschten 3-D-Datenmodell der Dentalrestauration in ein entsprechendes 3-D-Datenmodell 103 des Rohlings möglich.

Der dem 3-D-Datenmodell 103 des Rohlings entsprechende physische Rohling 105 mit der gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder Strukturmerkmalen wird dann in Schritt 104 durch ein schichtweise aufbauendes, generatives Bauverfahren aufgebaut, um den physischen Rohling 105 zu erhalten.

Neben der Herstellung des individualisierten Rohlings 105 ist in dem rechten Zweig des Prozesses ausgehend von der Datenverarbeitungseinrichtung 100 die Herstellung eines Modells dar-

gestellt, mit dem nach dem Prinzip der verlorenen Form eine Einpressform für den Pressvorgang für die Dentalrestauration erstellt werden soll. Zunächst wird ein 3-D-Datenmodell 108 für die Form des Formhohlraums für die Dentalrestauration und die darin anschließende Kanalstruktur generiert. In Schritt 109 wird dann aus dem 3-D-Datenmodell 108 in einem Herstellungsverfahren ein entsprechendes physisches Modell 110 mit einem physischen Modell 112 für die Dentalrestauration und einem daran anschließenden Modell 114 für die Kanalstruktur erzeugt. Dieses Modell 110 wird aus einem vollständig ausbrennbarem Material wie etwa Wachs oder Plexiglas hergestellt. Das Herstellungsverfahren im Schritt 109 unterliegt dabei keinen Beschränkungen, es können zum Beispiel CAM-Verfahren zur Anwendung kommen, die aus dem 3-D-Datenmodell 108 durch generativ aufbauende Verfahren oder durch abtragende Verfahren (Fräsen) das physische Modell 110 erzeugen, das dann wie im Zusammenhang mit Fig. 3 erläutert in das Innere der Pressmuffelhülse 22 eingebracht und dort von Einbettungsmasse umgossen wird, um schließlich die ausgehärtete Einpressform 28 zu erhalten, die dann nach Ausbrennen des Modells 110 die gewünschte Hohlraumstruktur hat. In den durch den Vorsprung 26 in der Pressform 28 erzeugten Pressraum wird dann der individualisierte Rohling 105 eingesetzt. Durch Einpressen des individualisierten Rohlings 105 in den Pressraum wird Material des Rohlings durch die an den Pressraum anschließende Kanalstruktur und in den Formhohlraum der Dentalrestauration in der Pressform gedrückt. Dieser Vorgang ist in Fig. 1 unten im Schritt 107 nur schematisch dargestellt. Da der physische Rohling 105 in dem erfindungsgemäßen Verfahren wie oben beschrieben individualisiert angepasst an die herzustellende Dentalrestauration und der darin gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder Strukturmerkmalen unter umkehrender Abbildung des Pressvorgangs individualisiert erstellt worden ist, ergibt sich nach dem Pressvorgang die physische Dentalrestauration 106 mit der Form und Verteilung von Farbe und/oder Opa-

zität und/oder Strukturmerkmalen wie sie durch das 3-D-Datenmodell 101 für die Dentalrestauration vorgegeben ist, d.h. die physische Dentalrestauration 106 hat die räumliche Verteilung von Farbe, Opazität und Strukturmerkmalen wie durch das 3-D-Datenmodell 101 vorgegeben (die physische Dentalprothese 106 ist in Fig. 1 gegenüber dem 3-D-Datenmodell der Dentalprothese von der anderen Seite gezeigt).

Der Pressvorgang ist in der Folge der Figuren 4 bis 6 etwas detaillierter dargestellt. In Fig. 4 befindet sich der Rohling 105 in dem Pressraum der Pressform (nicht dargestellt). Die Kanalstruktur 214 ist in dem in Fig. 4 dargestellten Ausgangszustand, in dem sich der Rohling 105 im Pressraum befindet, noch vollständig leer. Nun wird mit einem Druckkolben 30 Kraft auf den Rohling 105 ausgeübt, die ihn in den Pressraum hineindrückt. Da die Kanalstruktur 214 in diesem Fall den einzigen Raum bildet, in dem Material ausweichen kann wird durch den Pressvorgang, dem vorzugsweise eine Erhitzung des Rohlings 105 vorhergeht, Material des Rohlings 105 in die Kanalstruktur 214 gedrückt, wie in Fig. 5 dargestellt ist. Nach weiterem Pressen durch den Kolben 30 ist schließlich der Formhohlraum 212 für die Dentalrestauration vollständig aufgefüllt und das Material der Dentalrestauration darin verpresst. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel schließt an den Presseraum nur eine Kanalstruktur und ein Formhohlraum an. Grundsätzlich können auch zwei oder mehr Kanalstrukturen von dem Presseraum ausgehen und jeweils zu einem zugehörigen Formhohlraum führen, wenn gleichzeitig mehrere Dentalrestaurationen parallel gepresst werden sollen. Im Falle von zwei oder mehr Kanalstrukturen mit zugehörigen Formhohlräumen müssen diese natürlich alle bei der Simulation der Fließvorgänge und bei der umkehrenden Abbildung von den zu erzielenden Dentalrestaurationen auf einen diese erzeugenden Rohling berücksichtigt werden.

Wie in den Figuren 4 bis 6 durch die Verzerrung der Gitterlinien und durch die Wanderung der Strukturmerkmale 98 angedeutet, wird die durch die Gitterlinien im Rohling 105 angedeutete Verteilung von Farbe und/oder Opazität und die Lage von Feinstrukturen 98 beim Pressvorgang in eine veränderte Gitterstruktur und eine veränderte Lage der Feinstrukturen 98 in der Dentalrestauration 106 transformiert. Nach der vorliegenden Erfindung ist der Rohling 105 mit seiner Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder Strukturmerkmalen individuell gerade so aufgebaut, dass sich nach der Transformation durch den Pressvorgang gerade Dentalrestauration 16 mit einer Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder Strukturmerkmalen 98 ergibt, wie sie durch das zugrundeliegende 3-D-Datenmodell 101 der Dentalrestauration vorgegeben ist. Mit anderen Worten wurde bei der in Fig. 1 schematisch im Schritt 102 angedeuteten umkehrenden Abbildung durch Simulation eine Transformation vorgenommen, die ein 3-D-Datenmodell der gewünschten Prothese aus dem Zustand in Fig. 6 durch Umkehrung der Fließprozesse beim Pressvorgang in ein entsprechendes 3-D-Datenmodell für den Rohling 105 im Zustand von Fig. 4 überführt.

Zur Illustration des individualisierten Aufbauvorgangs für den individualisierten Rohling 105 aus dem 3-D-Datenmodell 103 für den Rohling wird beispielhaft auf die Illustration eines 3-D-Pulverdruckverfahrens in Fig. 2 Bezug genommen. Fig. 2 zeigt eine erste Wanne, die Pulver 6 enthält. Mit einer Transportwalze 8 wird Pulver 6 in eine daneben liegende zweite Wanne 12 und in Form einer Schicht auf einen dort aufzubauenden Rohling 105 transportiert. Nach jedem Auftrag einer neuen Pulverschicht wird ein Tintenstrahldruckkopf 16 in X- und Y-Richtung gesteuert über die Oberfläche des Baubereichs verfahren, wodurch die aufgetragene Pulverschicht mit Bindemittel mit ortsabhängig vorgegebenen Farben oder absorbierenden Substanzen zur Erzeugung von lichtundurchlässigeren Bereichen bedruckt und gebunden wird. Es können auch Bindemittel und Farben sepa-

- 21 -

rat voneinander aufgedruckt werden. Nach Bedrucken einer Schicht wird die Hubeinrichtung 10 unter der zweiten Wanne 12 um eine Strecke entsprechend einer Schichthöhe abgesenkt, die erste Wanne 4 durch eine erste Hubeinrichtung 2 entsprechend angehoben und mit der Transportwalze 8 wieder frisches Pulver 6 auf die zuletzt gebildete Schicht auf dem Rohling 105 aufgetragen. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der gewünschte Rohling 105 vollständig fertiggestellt ist. Danach wird nicht mit Bindemittel bedrucktes verbleibendes Pulver 14 entfernt und rückgeführt, so dass der gewünschte individualisiert aufgebaute Rohling 105 für das weitere Verfahren zur Verfügung steht.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration, bei dem ein Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas bereitgestellt wird, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, und der Rohling (105) in einen Pressraum einer Pressmuffel (20) gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum (212) gepresst wird, wobei die Kanalstruktur (214) und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling (105) aufeinander abgestimmt sind, so dass sich eine aus einer Mehrzahl von möglichen Verteilungen von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum (212) gebildeten Dentalrestauration (106) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass

aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling (105) bestimmt wird,

der Rohling (105) bereitgestellt wird, indem er in einem aufbauenden Verfahren mit der bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) individuell aufgebaut wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling vor und oder beim Pressen erhitzt wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (105) nach seinem Aufbau ohne weitere Zwischenschritte direkt in den Pressraum der Pressmuffel eingesetzt wird, um eine Dentalrestauration (106) herzustellen.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der aufgebaute Rohling (105) vor Einbringung in den Pressraum vorgesintert oder dichtgesintert wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (105) durch ein Stereolithographie-, 3-D-Pulverdruck- oder 3-D-Tintenstrahldruckverfahren aufgebaut wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für den Aufbau des Rohlings (105) Glas mit Keimen verwendet wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für den Aufbau des Rohlings (105) eine Glaskeramik mit der Hauptkristallphase Lithium-Metasilicat, Lithium-Disilicat oder SiO_2 -Phasen oder Zwischenstufen davon verwendet wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass benötigte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling bestimmt wird, indem die in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität und von optischen Strukturmerkmalen einer zeitlich rückwärts verlaufenden Simulation der Fließvorgänge beim Pressen des Materials durch die Kanalstruk-

tur (214) in den Formhohlraum (212) unterzogen wird, um so diejenige Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling zu erhalten, die nach Pressen des Materials in den Formhohlraum (212) dort die gewünschte Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) ergibt.

9. Verwendung eines Rohlings aus Keramik, insbesondere Glas-keramik, oder aus Glas, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, zur Herstellung einer Dentalrestauration, wozu der Rohling (105) in einen Pressraum einer Pressmuffel (20) gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur (214) in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum (212) gepresst wird, wobei die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aufeinander abgestimmt sind, so dass sich eine aus einer Mehrzahl von möglichen Verteilungen von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum gebildeten Dentalrestauration ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling in einem schichtweise aufbauenden Verfahren mit einer bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) in seinem Volumen individuell aufgebaut ist, wobei die bestimmte Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling (105) aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur durch Rückabbildung in die die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling bestimmt ist.

10. Kit zur Verwendung in einem Verfahren zur Herstellung einer Dentalrestauration, bei dem ein Rohling aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas bereitgestellt wird, der eine vorgegebene Ortsabhängigkeit der Materialeigenschaft Farbe und/oder Opazität in seinem Volumen aufweist, und der Rohling in einen Pressraum einer Pressmuffel gepresst und dadurch Material des Rohlings durch eine von dem Pressraum ausgehende Kanalstruktur in einen der Dentalrestauration entsprechenden Formhohlraum gepresst wird, wobei die Kanalstruktur und die Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität im Rohling aufeinander abgestimmt sind, so dass sich eine aus einer Mehrzahl von möglichen Verteilungen von Farbe und/oder Opazität im keramischen Material der im Formhohlraum gebildeten Dentalrestauration ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass das Kit aufweist:

Rohmaterial aus Keramik, insbesondere Glaskeramik, oder Glas,

eine Aufbauvorrichtung (2, 4, 8, 10, 12, 16) zum generativen Aufbau eines dreidimensionalen Formkörpers aus dem Rohmaterial und

ein Computer-Programm, das dazu vorbereitet ist, bei Ausführung in einer Datenverarbeitungseinrichtung (100)

aus einer in der herzustellenden Dentalrestauration gewünschten Verteilung von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen unter Berücksichtigung der Fließwege in der Kanalstruktur (214) die zugrundeliegende Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder von optischen Strukturmerkmalen (98) im Rohling (105) zu bestimmen,

die Aufbauvorrichtung (2, 4, 8, 10, 12, 16) so zu steuern, dass der Rohling (105) bereitgestellt wird, indem er in einem aufbauenden Verfahren mit der bestimmten Ortsabhängigkeit von Farbe und/oder Opazität und/oder optischen Strukturmerkmalen (98) individuell aufgebaut wird.

1/4

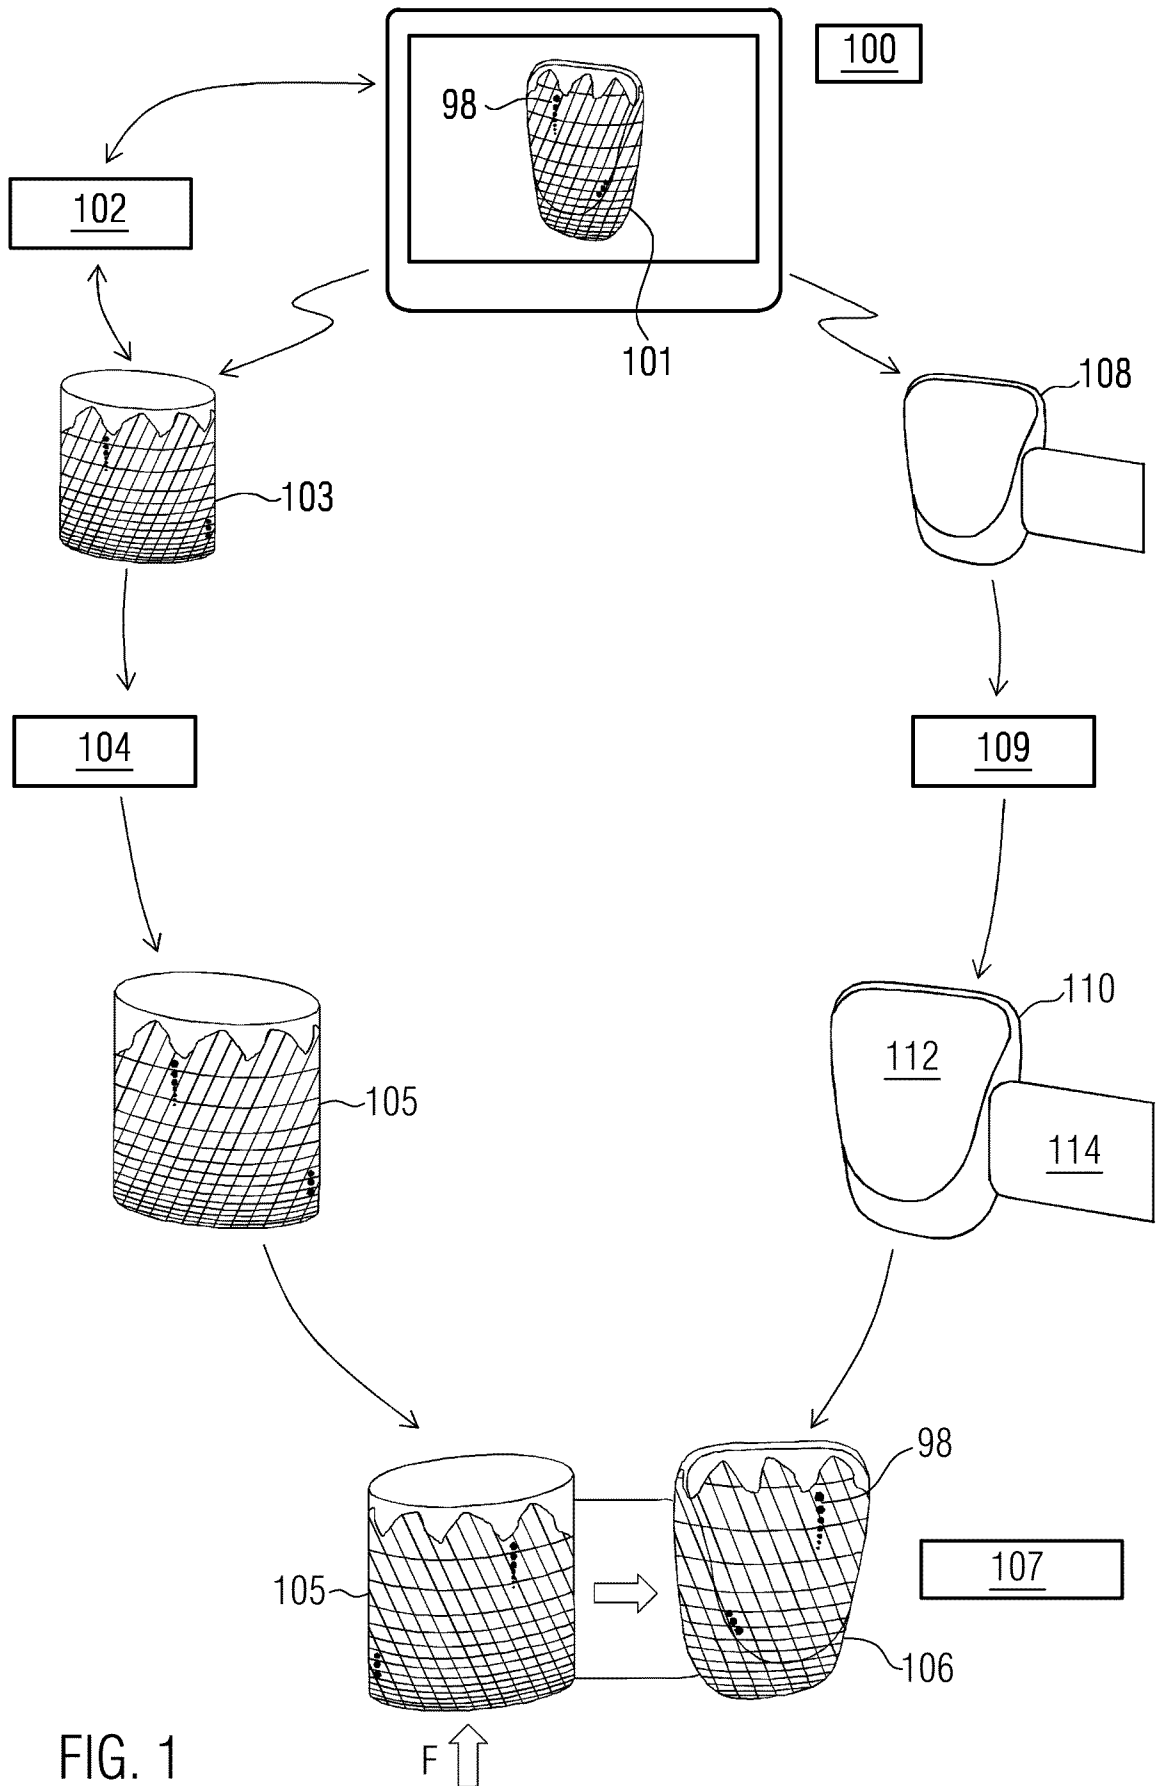


FIG. 1

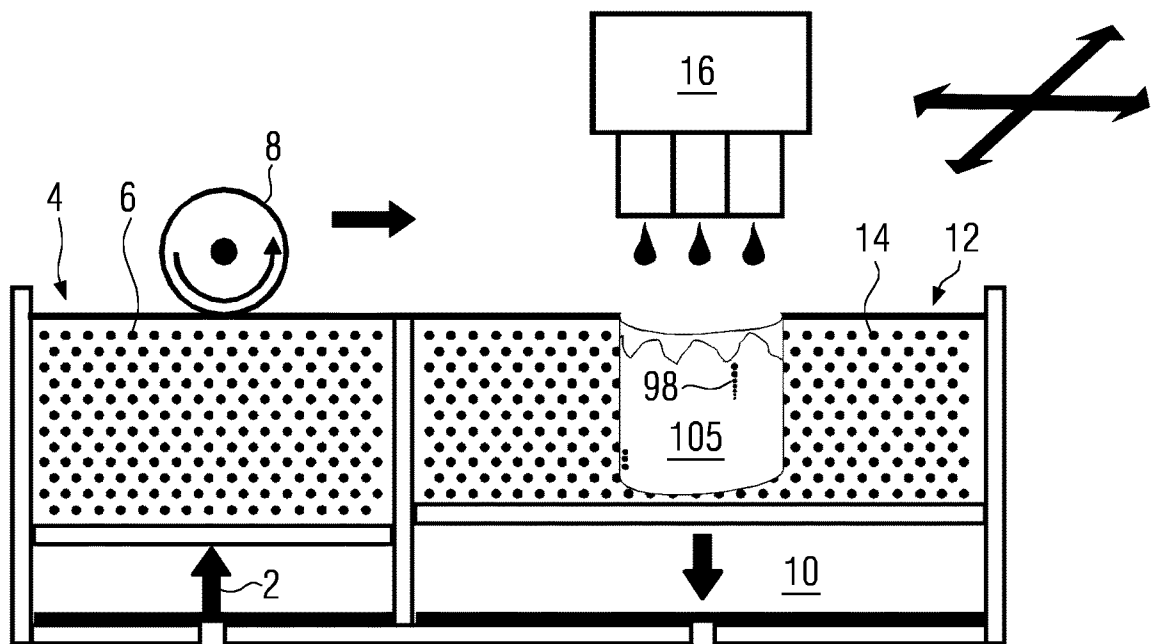


FIG. 2




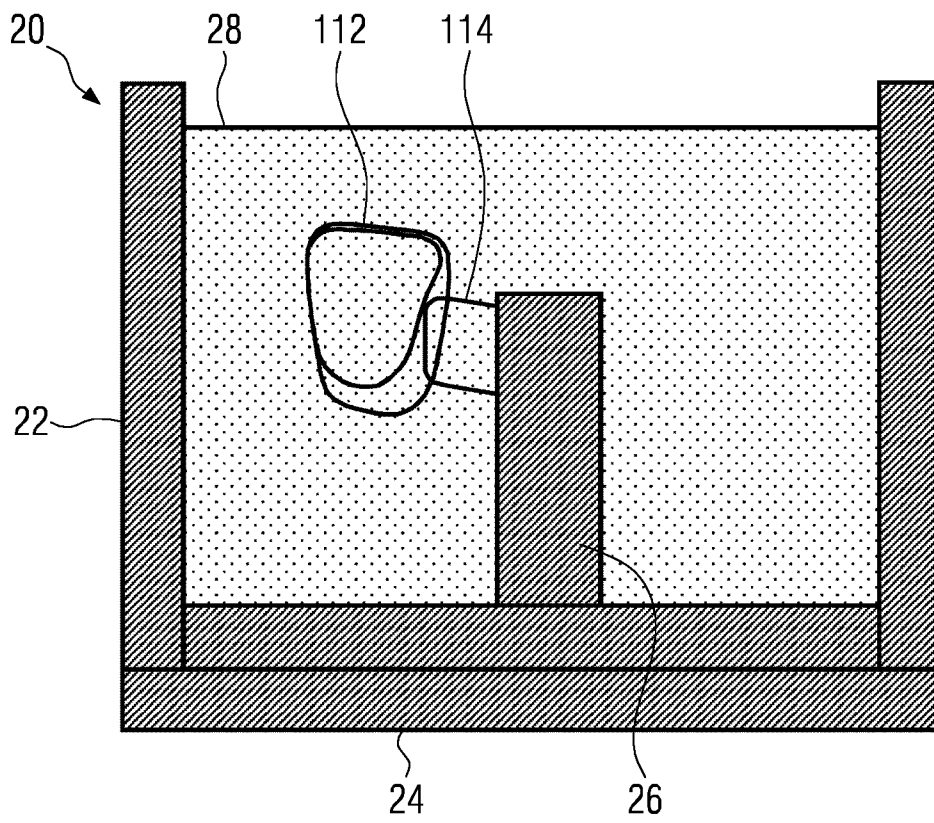


FIG. 3

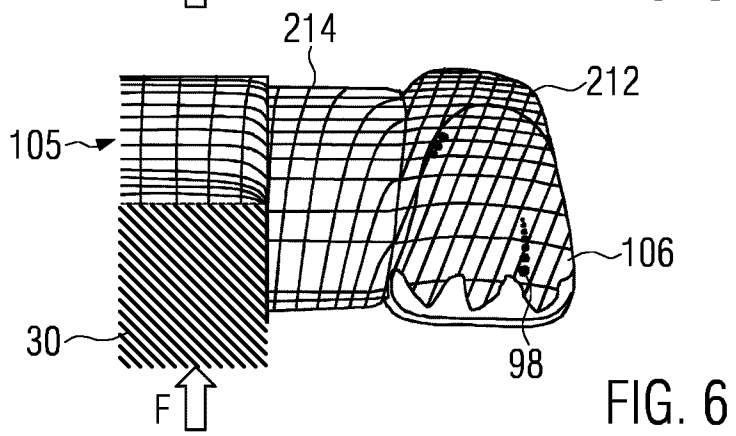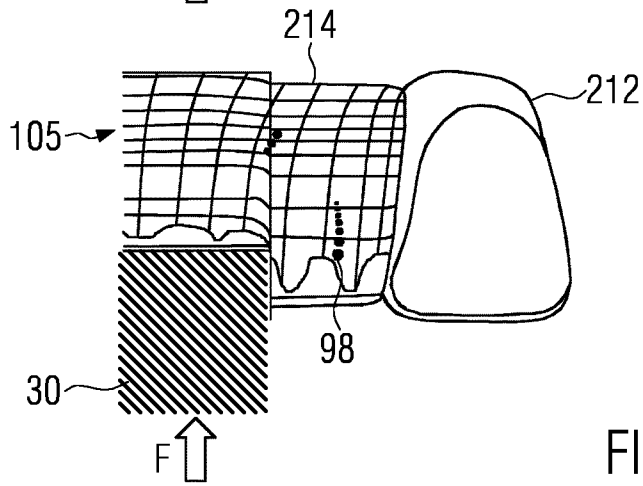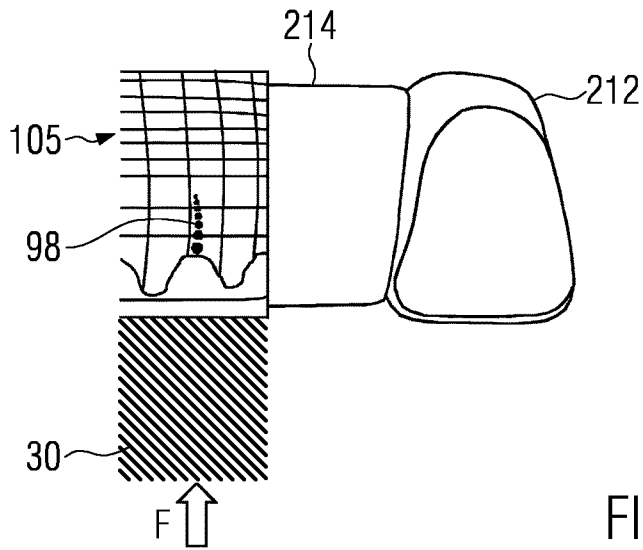

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/054100

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A61C13/00 A61C13/09
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 065 012 B1 (IVOCLAR VIVADENT AG [LI]) 14 April 2010 (2010-04-14) cited in the application	1-7
A	paragraph [0001] paragraph [0013] - paragraph [0030] claims figures 1-5	8
X	WO 02/09612 A1 (BRIEN DENTAL LAB INC O [US]; BRIEN MICHAEL J O [US]; LUKSCH DERRICK [U]) 7 February 2002 (2002-02-07) figures claims page 1012	9
	----- -/--	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 2 May 2017	Date of mailing of the international search report 15/05/2017
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Fortune, Bruce

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/054100

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2015/335407 A1 (KORTEN MALTE [DE] ET AL) 26 November 2015 (2015-11-26) paragraph [0033] - paragraph [0035] paragraph [0028] - paragraph [0029] paragraph [0044] figures paragraph [0061]	10
A	----- US 2009/026643 A1 (WIEST THOMAS [DE] ET AL) 29 January 2009 (2009-01-29) paragraph [0047] - paragraph [0104] claims figures	1-10
A	----- EP 1 132 056 A1 (TOKUYAMA CORP [JP]) 12 September 2001 (2001-09-12) paragraph [0031] - paragraph [0049] figures 1-3	7
A	----- JP H11 216148 A (SHIYUUKAI) 10 August 1999 (1999-08-10) the whole document -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2017/054100

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2065012	B1	14-04-2010	AT 464018 T 15-04-2010
			EP 2065012 A1 03-06-2009
			JP 5137790 B2 06-02-2013
			JP 2009131630 A 18-06-2009
			US 2009136901 A1 28-05-2009
			US 2009239199 A1 24-09-2009

WO 0209612	A1	07-02-2002	AU 8090901 A 13-02-2002
			WO 0209612 A1 07-02-2002

US 2015335407	A1	26-11-2015	CN 104619477 A 13-05-2015
			EP 2855120 A1 08-04-2015
			JP 2015519142 A 09-07-2015
			JP 2017006728 A 12-01-2017
			RU 2014149285 A 10-08-2016
			US 2015335407 A1 26-11-2015
			WO 2013181262 A1 05-12-2013

US 2009026643	A1	29-01-2009	AT 465688 T 15-05-2010
			CA 2630250 A1 31-05-2007
			CN 101360463 A 04-02-2009
			DE 102005055526 A1 06-06-2007
			DK 1954211 T3 26-07-2010
			EP 1954211 A1 13-08-2008
			ES 2340716 T3 08-06-2010
			HK 1122486 A1 18-01-2013
			JP 5193052 B2 08-05-2013
			JP 2009516554 A 23-04-2009
			US 2009026643 A1 29-01-2009
			WO 2007060142 A1 31-05-2007

EP 1132056	A1	12-09-2001	DE 60034023 T2 22-11-2007
			EP 1132056 A1 12-09-2001
			JP 4006230 B2 14-11-2007
			US 6740267 B1 25-05-2004
			US 2003215770 A1 20-11-2003
			WO 0121088 A1 29-03-2001

JP H11216148	A	10-08-1999	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. A61C13/00 A61C13/09
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 A61C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 065 012 B1 (IVOCLAR VIVADENT AG [LI]) 14. April 2010 (2010-04-14) in der Anmeldung erwähnt	1-7
A	Absatz [0001] Absatz [0013] - Absatz [0030] Ansprüche Abbildungen 1-5	8
X	WO 02/09612 A1 (BRIEN DENTAL LAB INC O [US]; BRIEN MICHAEL J O [US]; LUKSCH DERRICK [U]) 7. Februar 2002 (2002-02-07) Abbildungen Ansprüche Seite 1012	9
	----- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Mai 2017

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15/05/2017

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Fortune, Bruce

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2015/335407 A1 (KORTEN MALTE [DE] ET AL) 26. November 2015 (2015-11-26) Absatz [0033] - Absatz [0035] Absatz [0028] - Absatz [0029] Absatz [0044] Abbildungen Absatz [0061] -----	10
A	US 2009/026643 A1 (WIEST THOMAS [DE] ET AL) 29. Januar 2009 (2009-01-29) Absatz [0047] - Absatz [0104] Ansprüche Abbildungen -----	1-10
A	EP 1 132 056 A1 (TOKUYAMA CORP [JP]) 12. September 2001 (2001-09-12) Absatz [0031] - Absatz [0049] Abbildungen 1-3 -----	7
A	JP H11 216148 A (SHIYUUKAI) 10. August 1999 (1999-08-10) das ganze Dokument -----	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/054100

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2065012	B1	14-04-2010	AT 464018 T 15-04-2010
			EP 2065012 A1 03-06-2009
			JP 5137790 B2 06-02-2013
			JP 2009131630 A 18-06-2009
			US 2009136901 A1 28-05-2009
			US 2009239199 A1 24-09-2009

WO 0209612	A1	07-02-2002	AU 8090901 A 13-02-2002
			WO 0209612 A1 07-02-2002

US 2015335407	A1	26-11-2015	CN 104619477 A 13-05-2015
			EP 2855120 A1 08-04-2015
			JP 2015519142 A 09-07-2015
			JP 2017006728 A 12-01-2017
			RU 2014149285 A 10-08-2016
			US 2015335407 A1 26-11-2015
			WO 2013181262 A1 05-12-2013

US 2009026643	A1	29-01-2009	AT 465688 T 15-05-2010
			CA 2630250 A1 31-05-2007
			CN 101360463 A 04-02-2009
			DE 102005055526 A1 06-06-2007
			DK 1954211 T3 26-07-2010
			EP 1954211 A1 13-08-2008
			ES 2340716 T3 08-06-2010
			HK 1122486 A1 18-01-2013
			JP 5193052 B2 08-05-2013
			JP 2009516554 A 23-04-2009
			US 2009026643 A1 29-01-2009
			WO 2007060142 A1 31-05-2007

EP 1132056	A1	12-09-2001	DE 60034023 T2 22-11-2007
			EP 1132056 A1 12-09-2001
			JP 4006230 B2 14-11-2007
			US 6740267 B1 25-05-2004
			US 2003215770 A1 20-11-2003
			WO 0121088 A1 29-03-2001

JP H11216148	A	10-08-1999	KEINE
