

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11575**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **10236**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2006**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o.,
Gdańsk-Osowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Martyniuk Tadeusz, Gdańsk-Osowa, (PL)

PL 11575

Nr Rp. 11575

Klasa 26-03

Latarnia parkowo-uliczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, ulic, placów i innych miejskich ciągów komunikacyjnych.

W aktualnym stanie techniki są znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane z kolumny, która zwieńczona jest koroną zaopatrzoną w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w stopniowo ukształtowanej kolumnie, w oryginalnie uformowanej koronie posiadającej wysięgniki o symetrycznych ramionach, fantazyjnych łącznikach pomiędzy ramionami wysięgników, w łagodnie ukształtowanych powierzchniach i krawędziach opraw zaopatrzonych w ozdobne klosze.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w dwóch odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się, innym kształtem korony i tak:

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę składającą się z części dolnej opartej na stopie, części środkowej, części górnej zakończonej iglicą oraz korony w postaci jednego wysięgnika w kształcie odwróconej dużej litery „U”. Pomiedzy dolną częścią kolumny a środkową częścią kolumny, środkową częścią kolumny a górną częścią kolumny oraz pomiędzy górną częścią kolumny a iglicą umieszczone są pierścienie dekoracyjne. Stopa kolumny oraz pierścienie dekoracyjne wykonane są w postaci szeregu współśrodkowych walców. Jedno ramię wysięgnika przymocowane jest dwoma uchwytyami do iglicy, zaś drugie ramię zakończone jest oprawą o kształcie kilku obrotowych brył, których średnice zwiększają się ku dołowi. Pomiedzy ramionami wysięgnika umieszczony jest ozdobny łącznik składający się z elementu łukowego i połączonego z nim elementu spiralnego. W oprawie zamontowany jest ozdobny klosz, zaś iglica zwieńczona jest kulą.

2. Odmiana druga posiada kolumnę składającą się z części dolnej opartej na stopie, części środkowej, części górnej zakończonej iglicą oraz korony w postaci

dwóch jednakowych wysięgników w kształcie odwróconej dużej litery „U”. Pomiedzy dolną częścią kolumny a środkową częścią kolumny, środkową częścią kolumny a górną częścią kolumny oraz pomiedzy górną częścią kolumny a iglicą umieszczone są pierścienie dekoracyjne. Stopa kolumny oraz pierścienie dekoracyjne wykonane są w postaci szeregu współśrodkowych walców. Jedno ramię każdego wysięgnika przymocowane jest dwoma uchwytami do iglicy, zaś drugie ramię zakończone jest oprawą o kształcie kilku obrotowych brył, których średnice zwiększają się ku dołowi. Pomiedzy ramionami każdego wysięgnika umieszczony jest ozdobny łącznik składający się z elementu łukowego i połączonego z nim elementu spiralnego, zaś w oprawie zamontowany jest ozdobny klosz, a iglica przecięta jest trzema dyskami.



Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z boku pierwszej odmiany latarni parkowo-ulicznej, a fig. 2 przedstawia widok z boku drugiej odmiany latarni parkowo-ulicznej.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie jest to, że kolumna 1 składa się z części dolnej 3 opartej na stopie 2, części środkowej 4, części górnej 5 zakończonej iglicą 6 oraz korony 7 w postaci jednego wysięgnika 8 w kształcie odwróconej dużej litery „U”. Pomiedzy częścią dolną 3 kolumny 1 a częścią środkową 4 kolumny 1, częścią środkową 4 kolumny 1 a częścią górną 5 kolumny 1 oraz pomiedzy częścią górną 5 kolumny 1 a iglicą 6 umieszczone są pierścienie dekoracyjne 13. Stopa 2 kolumny 1 oraz pierścienie dekoracyjne 13 wykonane są w postaci szeregu współśrodkowych walców. Jedno ramię wysięgnika 8 przymocowane jest dwoma uchwytami 9 do iglicy 6, zaś drugie ramię zakończone jest oprawą 10 o kształcie kilku obrotowych brył, których średnice zwiększają się ku dołowi. Pomiedzy ramionami wysięgnika 8 umieszczony jest ozdobny łącznik 11 składający się z elementu łukowego i połączonego z nim elementu spiralnego. W oprawie 10 zamontowany jest ozdobny klosz 12. Iglica zwieńczona jest kulą 15.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w drugiej odmianie jest to, że kolumna 1 składa się z części dolnej 3 opartej na stopie 2, części środkowej 4, części górnej 5 zakończonej iglicą 6 oraz korony 7 w postaci dwóch wysięgników 8, które mają kształt odwróconej dużej litery „U”. Pomiedzy częścią dolną 3 kolumny 1 a częścią środkową 4 kolumny 1, częścią środkową 4 kolumny 1 a częścią górną 5 kolumny 1 oraz pomiedzy częścią górną 5 kolumny 1 a iglicą 6 umieszczone są pierścienie dekoracyjne 13. Stopa 2 kolumny 1 oraz pierścienie dekoracyjne 13 wykonane są w postaci szeregu współśrodkowych walców. Jedno ramię każdego wysięgnika 8 przymocowane jest dwoma uchwytami 9 do iglicy 6, zaś drugie ramię zakończone jest oprawą 10 o kształcie kilku obrotowych brył, których średnice zwiększają się ku dołowi. Pomiedzy ramionami każdego wysięgnika 8 umieszczony jest ozdobny łącznik 11 składający się z elementu łukowego i połączonego z nim elementu spiralnego. W oprawie 10 zamontowany jest ozdobny klosz 12. Iglica przecięta jest trzema dyskami 14.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Czesław Popławski
nr rej. 1630

010236

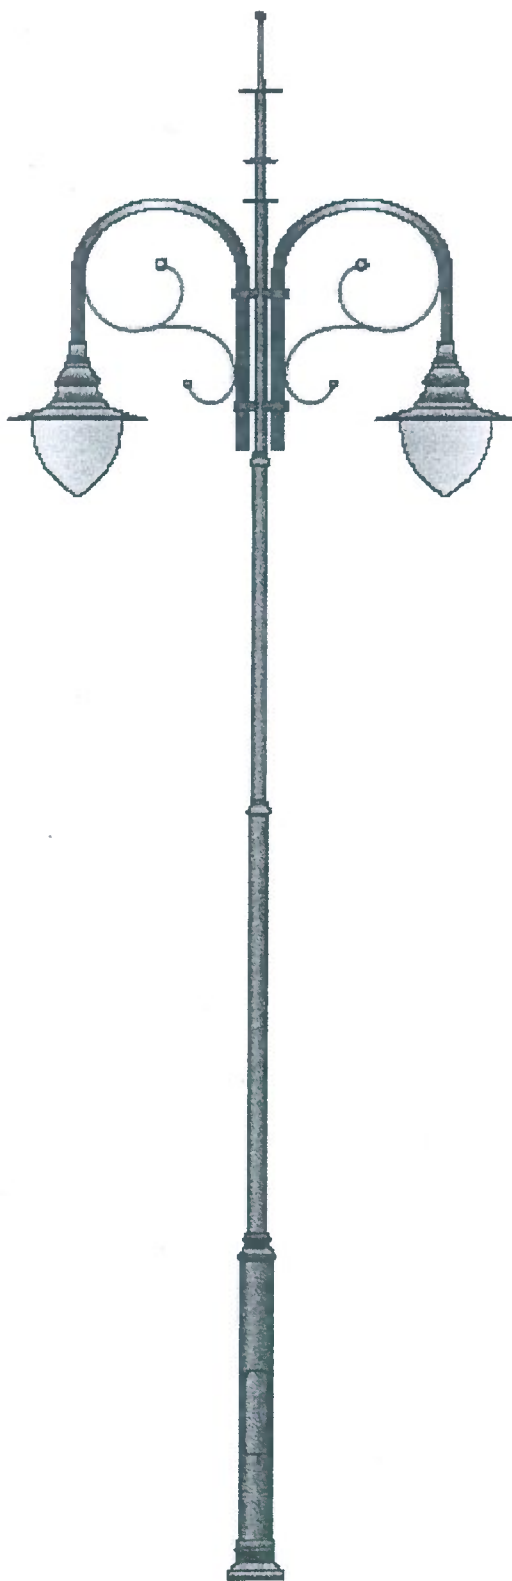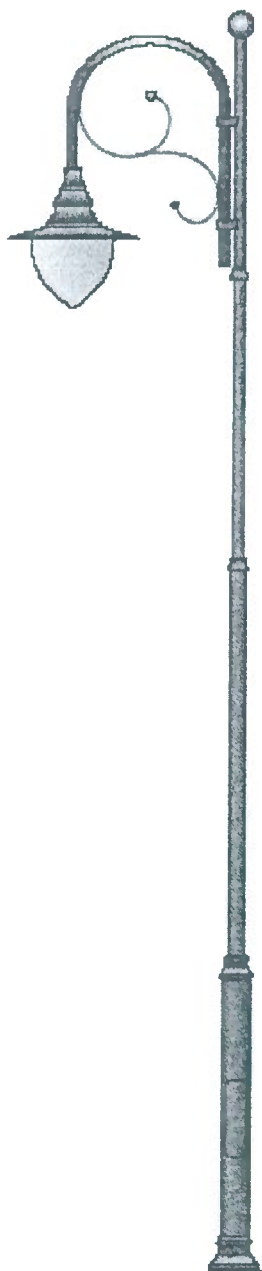

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
nr 1630

1/1

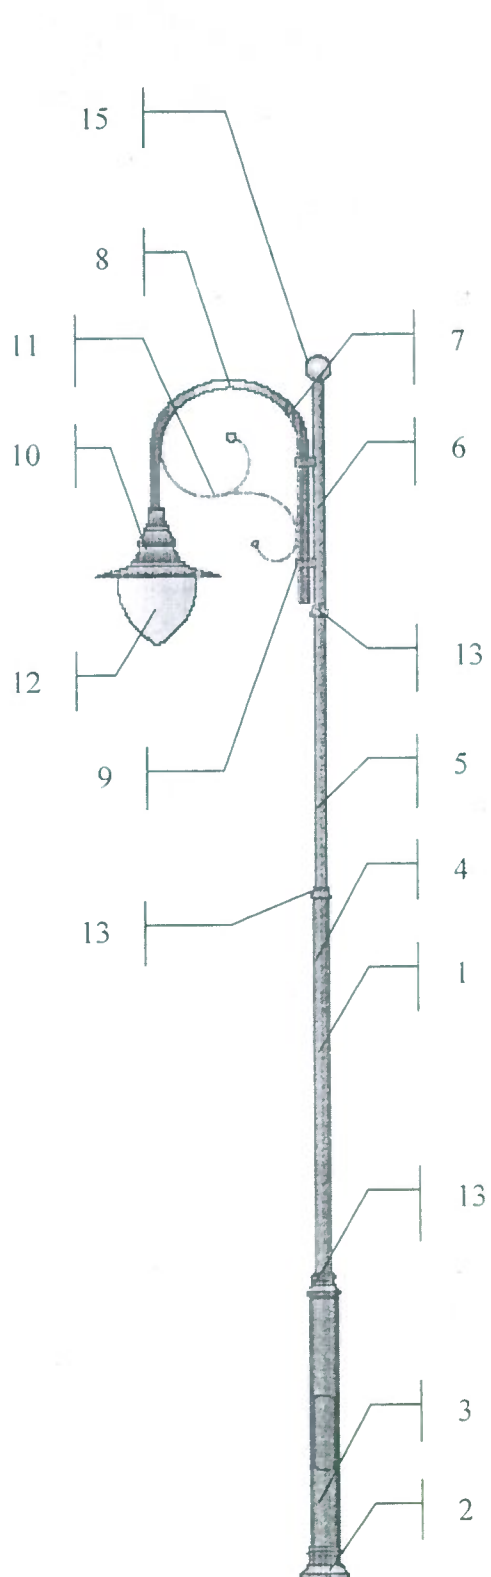


fig. 1.

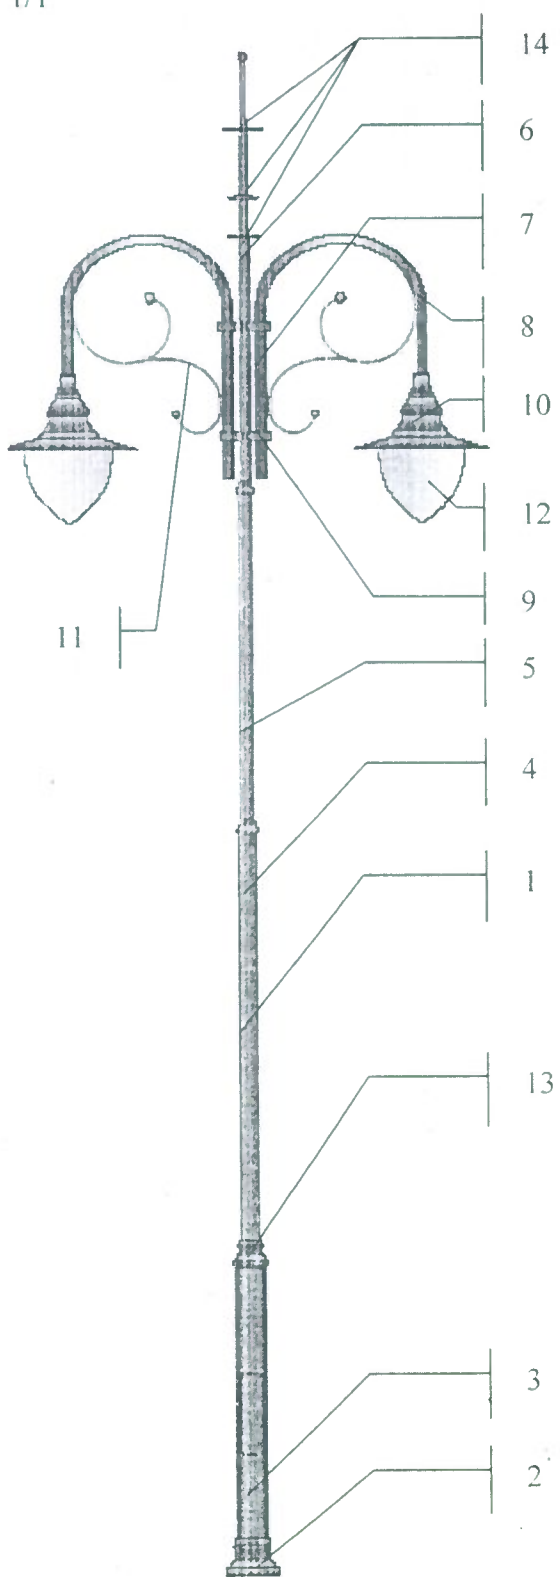


fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
rej. 1830