



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205757634 U

(45)授权公告日 2016.12.07

(21)申请号 201520164969.2

(22)申请日 2015.03.24

(73)专利权人 汕头市金桥电缆有限公司

地址 515000 广东省汕头市金平区党校路
14号

(72)发明人 吴潮明 吴英璋

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限
公司 44102

代理人 邱奕才 江裕强

(51)Int.Cl.

A44C 5/00(2006.01)

A44C 9/00(2006.01)

A44C 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图5页

(54)实用新型名称

一种装饰品

(57)摘要

本实用新型公开了一种装饰品,其特征在于:包括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构,上述第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接。由于本装饰品括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构,上述第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接;所以,本装饰品可以根据实际的需要随心所欲进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品,充分发挥佩戴者的创意,以适合不同场合的佩戴,让佩戴者更加富有变化,更加有个性,从而满足人们追求个性化装饰的需要。同时,本装饰品还具有造型独特、形态多样、设计新颖、连接巧妙、美观大方、携带方便、易于推广等优点。

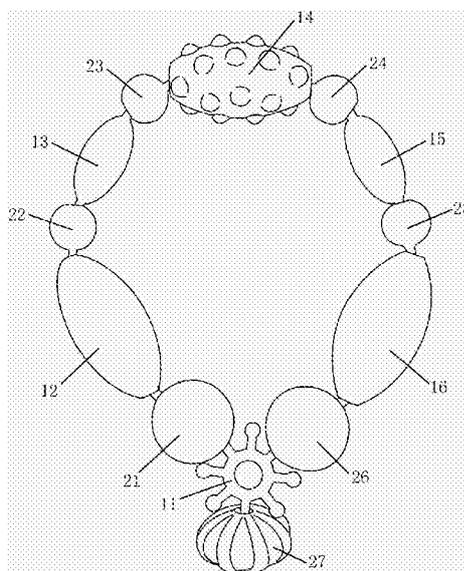

1. 一种装饰品,包括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构,所述第一组件的个数为多个,上述第一组件为装饰件;所述第二组件的个数为多个,上述第二组件为装饰件;所述可拆卸连接结构采用可拆卸转动连接结构;所述可拆卸转动连接结构包括插接头和插接孔;其特征在于:在上述多个第一组件中,至少一个第一组件上设有至少一个插接头和至少一个插接孔;在上述多个第二组件中,至少一个第二组件上设有至少一个插接头和至少一个插接孔;上述插接头与插接孔可拆卸和可相对转动连接。

2. 根据权利要求1所述的装饰品,其特征在于:所述第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构首尾连接而构成一条环形装饰链。

3. 根据权利要求2所述的装饰品,其特征在于:所述第一组件和第二组件之间通过另一可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接,上述第一组件和第二组件通过另一可拆卸转动连接结构连接而构成环形装饰链的吊坠。

4. 根据权利要求1所述的装饰品,其特征在于:所述第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构依次连接而构成一条装饰链。

5. 根据权利要求1所述的装饰品,其特征在于:所述可拆卸转动连接结构包括插接头和插接孔;在上述多个第一组件中,至少一个第一组件上设有至少两个插接头;在上述多个第二组件中,至少一个第二组件上设有至少两个插接孔;插接头与插接孔可拆卸和可相对转动连接。

6. 根据权利要求1所述的装饰品,其特征在于:所述装饰件呈球状、椭圆状、矩形状、圆柱状或圆环状。

一种装饰品

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装饰品,更具体地说,本实用新型涉及一种可以根据实际需要进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品。

背景技术

[0002] 众所周知,装饰品是用来装饰的物品,装饰品一般用于装点居室、汽车、服饰、个人仪表等等,从而达到美化效果。

[0003] 随着人们生活水平的不断提高,人们的审美意识也在不断提高,装饰品在美化人们生活的过程中有着独特的作用。

[0004] 伴随人们观念的不断变化,人们开始追求个性化的生活,主要表现在人们在选择装饰品时越来越重视装饰品的种类和造型。

[0005] 然而,现有的装饰品,如戒指、手镯、项链、手链、吊坠、装饰链等等,其种类和造型一般是不可改变的,也就是说,现有装饰品的种类不能相互转化,例如,项链和手链之间不能相互转化,功能单一;现有装饰品的造型是固定不变的,一式一款,款式单一,只能呈现单一形态的装饰效果;因此,现有的装饰品已经不能满足人们追求个性化装饰的需要。

[0006] 为此,设计出一种可以根据实际需要进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品,从而满足人们追求个性化装饰的需要,这已经成为目前急需解决的技术问题。

实用新型内容

[0007] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以根据实际需要进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品,从而满足人们追求个性化装饰的需要。

[0008] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:

[0009] 一种装饰品,其特征在于:包括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构,上述第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接。

[0010] 由于本装饰品包括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构,上述第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接;所以,本装饰品可以根据实际的需要进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品,从而满足人们追求个性化装饰的需要。

[0011] 作为本实用新型的第一种优选技术方案:

[0012] 所述第一组件的个数为一个,上述第一组件为指环;

[0013] 所述第二组件的个数为多个,上述第二组件为装饰件;

[0014] 所述可拆卸连接结构包括设在第一组件外表面上的至少一个插接头和设在第二组件上的插接孔,上述插接头与插接孔可拆卸连接;

[0015] 所述第一组件和第二组件通过插接头和插接孔连接后构成一个戒指。

[0016] 当不同造型的第二组件通过插接头和插接孔与第二组件连接时,第一组件和第二组件构成不同造型的戒指,从而呈现出多种形态的装饰效果,满足人们追求个性化装饰的

需要。

[0017] 作为本实用新型的第二种优选技术方案：

[0018] 所述第一组件的个数为一个，上述第一组件为手环；

[0019] 所述第二组件的个数为多个，上述第二组件为装饰件；

[0020] 所述可拆卸连接结构包括设在第一组件外表面上的至少一个插接头和设在第二组件上的插接孔，上述插接头与插接孔可拆卸连接；

[0021] 所述第一组件和第二组件通过插接头和插接孔连接后构成一个手镯。

[0022] 当不同造型的第二组件通过可拆卸连接结构与第二组件连接时，第一组件和第二组件构成不同造型的手镯，从而呈现出多种形态的装饰效果，满足人们追求个性化装饰的需要。

[0023] 作为本实用新型的第三种优选技术方案：

[0024] 所述第一组件的个数为多个，上述第一组件为装饰件；

[0025] 所述第二组件的个数为多个，上述第二组件为装饰件；

[0026] 所述可拆卸连接结构采用可拆卸转动连接结构；

[0027] 所述第一组件和第二组件之间通过可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接。

[0028] 作为本实用新型的第三种优选技术方案的一种具体技术方案：

[0029] 所述第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构首尾连接而构成一条环形装饰链。

[0030] 由于第一组件和第二组件之间通过可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接，所以，连接后的第一组件和第二组件可以万向式转动，因此，第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构首尾连接而构成一条环形装饰链。

[0031] 这样，本装饰品便可以随心所欲地进行拆分和组合，从而呈不同种类的装饰品。例如，本装饰品可以根据实际的需要进行拆分组合而呈项链，本装饰品也可以根据实际的需要进行拆分组合而呈手链；

[0032] 同时，本装饰品的第一组件和第二组件可以是相同或不同造型的装饰件，当本装饰品的第一组件和第二组件为不同造型的装饰件时，本装饰品的第一组件和第二组件可以按不同顺序随心所欲地进行拆分和组合，从而呈不同造型的装饰品，以适合不同场合的佩戴，让佩戴者更加富有变化，更加有个性，从而满足人们追求个性化装饰的需要。

[0033] 上述环形装饰链也可以用于门框、窗框、镜框、汽车室内、服装等的装饰，从而达到美化效果。

[0034] 作为本实用新型的第三种优选技术方案的具体技术方案的进一步改进技术方案：

[0035] 所述第一组件和第二组件之间通过另一可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接，上述第一组件和第二组件通过另一可拆卸转动连接结构连接而构成环形装饰链的吊坠。

[0036] 由于第一组件和第二组件通过另一可拆卸转动连接结构连接而构成环形装饰链的吊坠，所以，本装饰品便可以随心所欲地进行拆分和组合，从而呈不同造型的吊坠，以适合不同场合的佩戴，让佩戴者更加富有变化，更加有个性，满足人们追求个性化装饰的需要。

[0037] 作为本实用新型的第三种优选技术方案的另一具体技术方案：

[0038] 所述第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构依次连接而构成一条装饰链。

[0039] 由于第一组件和第二组件之间通过可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接，所以，连接后的第一组件和第二组件可以万向式转动，因此，第一组件和第二组件通过可拆卸转动连接结构首尾连接而构成一条装饰链。

[0040] 同时，本装饰品便可以随心所欲地进行拆分和组合，从而呈不同种类的装饰品；并且，本装饰品的第一组件和第二组件可以是相同或不同造型的装饰件，当本装饰品的第一组件和第二组件为不同造型的装饰件时，本装饰品的第一组件和第二组件可以按不同顺序随心所欲地进行拆分和组合，从而呈不同造型的装饰品；

[0041] 上述装饰链也可以作为门帘、窗帘、柜帘、汽车饰品、服装饰品等使用，从而达到装饰、美化的效果。

[0042] 作为本实用新型的可拆卸转动连接结构的一种优选技术方案：

[0043] 所述可拆卸转动连接结构包括插接头和插接孔；在上述多个第一组件中，至少一个第一组件上设有至少两个插接头；在上述多个第二组件中，至少一个第二组件上设有至少两个插接孔；插接头与插接孔可拆卸和可相对转动连接。

[0044] 作为本实用新型的可拆卸转动连接结构的进一步改进技术方案或另一种优选技术方案：

[0045] 所述可拆卸转动连接结构包括插接头和插接孔；在上述多个第一组件中，至少一个第一组件上设有至少一个插接头和至少一个插接孔；在上述多个第二组件中，至少一个第二组件上设有至少一个插接头和至少一个插接孔；上述插接头与插接孔可拆卸和可相对转动连接。

[0046] 作为本实用新型的装饰件的优选技术方案：

[0047] 所述装饰件呈球状、椭圆状、矩形状、圆柱状、圆环状、花朵状、南瓜状、菩提状、海参状或海星状等等。

[0048] 也就是说，上述装饰件可以呈各种几何形状、植物花朵果实形状、动物形状等等，因此，本装饰品能够呈现出多种造型的装饰效果，适合不同场合的佩戴，让佩戴者更加富有变化，更加有个性，满足人们追求个性化装饰的需要。

[0049] 上述第一组件和\或第二组件可以由金属材料 and \或非金属材料制成，例如，第一组件和\或第二组件可以由金、银、铜等金属材料制成；又如，第一组件和\或第二组件可以由塑料、木质材料、石质材料等非金属材料制成。

[0050] 本实用新型对照现有技术的有益效果是：

[0051] 由于本装饰品包括有至少一个第一组件、至少一个第二组件和至少一个可拆卸连接结构，上述第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接；所以，本装饰品可以根据实际的需要随心所欲地进行拆分组合而呈不同种类或造型的装饰品，充分发挥佩戴者的创意，以适合不同场合的佩戴，让佩戴者更加富有变化，更加有个性，从而满足人们追求个性化装饰的需要。

[0052] 同时，本装饰品还具有造型独特、形态多样、设计新颖、连接巧妙、美观大方、携带方便、易于推广等优点。

[0053] 另外，由于本装饰品的第一组件和第二组件之间通过可拆卸连接结构可拆卸连

接,所以,通过本装饰品第一组件和第二组件的自由拆分组合,可以提高使用者的动手能力,从而增加了本装饰品的实用性。

附图说明

- [0054] 图1是本实用新型优选实施例1在分解状态下的结构示意图;
- [0055] 图2是本实用新型优选实施例1第一种组合状态下的结构示意图;
- [0056] 图3是本实用新型优选实施例1第二种组合状态下的结构示意图;
- [0057] 图4是本实用新型优选实施例2在分解状态下的结构示意图;
- [0058] 图5是本实用新型优选实施例2第一种组合状态下的结构示意图;
- [0059] 图6是本实用新型优选实施例2第二种组合状态下的结构示意图;
- [0060] 图7是本实用新型优选实施例3在组合状态下的结构示意图;
- [0061] 图8是本实用新型优选实施例3中的第一组件的结构示意图;
- [0062] 图9是本实用新型优选实施例3中的第二组件的结构示意图;
- [0063] 图10是本实用新型优选实施例4在组合状态下的结构示意图。

具体实施方式

[0064] 优选实施例1

[0065] 如图1、图2和图3所示,本优选实施例中的装饰品,包括有一个第一组件1、两个第二组件21、22和多个可拆卸连接结构。

[0066] 上述第一组件1、第二组件21和第二组件22均塑料制成,显然,上述第一组件1、第二组件21和第二组件22也可以由其它非金属材料制成,上述第一组件1、第二组件21和第二组件22还可以由金属材料制成。

[0067] 上述第一组件1为指环,上述第二组件21、22的造型不同,上述第二组件21为装饰件、且呈菩提状,上述第二组件22为装饰件、且呈花朵状。

[0068] 上述第一组件1和第二组件21、22之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接,上述可拆卸连接结构包括设在第一组件1外表面上的一个插接头10、设在第二组件21上的插接孔210和设在第二组件22上的插接孔220,上述插接头10与插接孔210或插接孔220可拆卸连接。

[0069] 上述第一组件1和第二组件21通过插接头10和插接孔210连接后构成如图2所示的戒指;

[0070] 上述第一组件1和第二组件22通过插接头10和插接孔220连接后构成如图3所示的戒指。

[0071] 优选实施例2

[0072] 如图4、图5和图6所示,本优选实施例中的装饰品,包括有一个第一组件1、三个第二组件21、22、23和多个可拆卸连接结构。

[0073] 上述第一组件1、第二组件21、第二组件22和第二组件23均塑料制成,显然,上述第一组件1、第二组件21、第二组件22和第二组件23也可以由其它非金属材料制成,上述第一组件1、第二组件21、第二组件22和第二组件23还可以由金属材料制成。

[0074] 上述第一组件1为手环,上述第二组件21、22的造型相同,上述第二组件21、22与第二组件23的造型不同,上述第二组件21、22均为装饰件、且呈菩提状,上述第二组件23为装

饰件、且呈花朵状。

[0075] 上述第一组件1和第二组件21、22、23之间通过可拆卸连接结构可拆卸连接,上述可拆卸连接结构包括设在第一组件1外表面上的三个插接头11、12、13、设在第二组件21上的插接孔210、设在第二组件22上的插接孔220和设在第二组件23上的插接孔230,上述插接头11、插接头12、插接头13均可以与插接孔210、插接孔220或插接孔230可拆卸连接。

[0076] 上述第一组件1和第二组件21、22、23通过插接头11、插接头12、插接头13与插接孔210、插接孔220或插接孔230可拆卸连接,从而如图5或图6所示的手镯。

[0077] 优选实施例3

[0078] 如图7、图8和图9所示,本优选实施例中的装饰品,包括有多个第一组件11、12、13、14、15、16、多个第二组件21、22、23、24、25、26、27和多个可拆卸连接结构,上述可拆卸连接结构采用可拆卸转动连接结构;

[0079] 上述第一组件11、12、13、14、15、16和第二组件21、22、23、24、25、26、27均塑料制成,显然,第一组件11、12、13、14、15、16和第二组件21、22、23、24、25、26、27也可以由其它非金属材料制成,第一组件11、12、13、14、15、16和第二组件21、22、23、24、25、26、27还可以由金属材料制成。

[0080] 上述第一组件11为装饰件、且呈圆环状,上述第一组件12、第一组件13、第一组件15和第一组件16均为装饰件、且呈椭圆状,上述第一组件14为装饰件、且呈海参状;

[0081] 上述第二组件21、第二组件22、第二组件23、第二组件24、第二组件25和第二组件26均为装饰件、且呈球状,第二组件27为装饰件、且呈南瓜状;

[0082] 上述第一组件11、12、13、14、15、16和第二组件21、22、23、24、25、26之间通过可拆卸转动连接结构可拆卸和可相对转动地连接,上述可拆卸转动连接结构包括插接头3和插接孔4;

[0083] 上述第一组件11上设有七个插接头3,上述第一组件12、16的两端上分别设有一个插接孔4,上述第一组件13、15的两端上分别设有一个插接头3,上述第一组件14的两端上分别设有一个插接头3,上述第一组件14的两端上分别设有一个插接孔4;

[0084] 上述第二组件21、22、23、24、25、26的一端设有一个插接头3,上述第二组件21、22、23、24、25、26的另一端设有一个插接孔4;

[0085] 上述第二组件27的两端上分别设有一个插接孔4;

[0086] 上述第一组件11、第二组件21、第一组件12、第二组件22、第一组件13、第二组件23、第一组件14、第二组件24、第一组件15、第二组件25、第一组件16、第二组件26通过可拆卸转动连接结构的插接头3和插接孔4首尾连接而构成一条环形装饰链,上述环形装饰链作为项链或手链使用,上述环形装饰链也可以用于门框、窗框、镜框、汽车室内、服装等的装饰,从而达到美化效果。

[0087] 进一步的,上述第二组件27通过可拆卸转动连接结构的插接头3和插接孔4与第一组件11连接而构成环形装饰链的吊坠。

[0088] 优选实施例4

[0089] 如图10所示,优选实施例4中的装饰品与优选实施例3中的装饰品基本相同,优选实施例4中的装饰品也包括有多个第一组件、多个第二组件和一个可拆卸连接结构,上述可拆卸连接结构采用可拆卸转动连接结构;

[0090] 优选实施例4与优选实施例3的不同之处在于：优选实施例4的装饰品中的第一组件110和第二组件220通过可拆卸转动连接结构依次连接而构成一条装饰链，上述装饰链可以作为门帘、窗帘、柜帘、汽车饰品、服装饰品等使用，从而达到装饰、美化的效果。

[0091] 以上具体实施方式的内容仅为本实用新型的优选实施例，上述优选实施例并非用来限定本实用新型的实施范围；凡是依照本实用新型其权利要求的保护范围所做出的各种等同变换，均被本实用新型其权利要求的保护范围所覆盖。

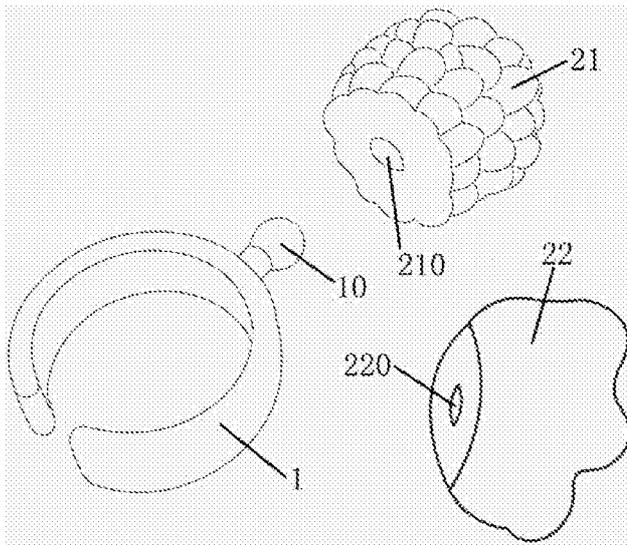


图1

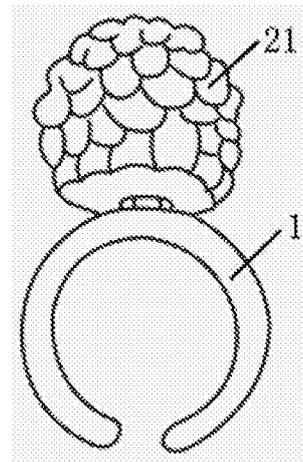


图2

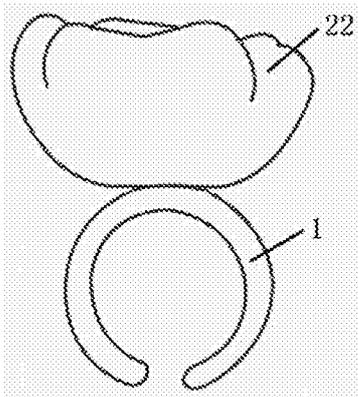


图3

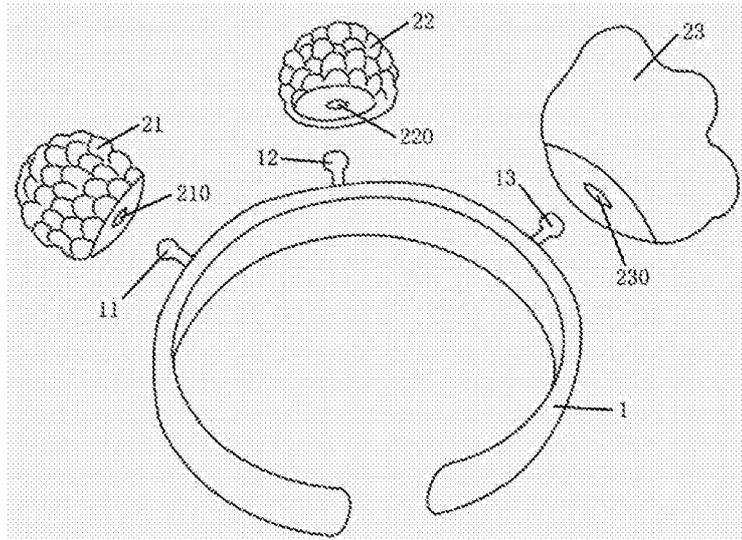


图4

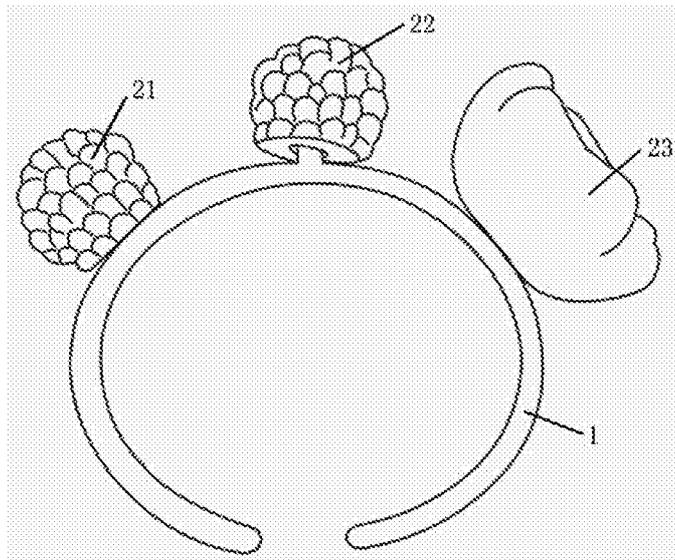


图5

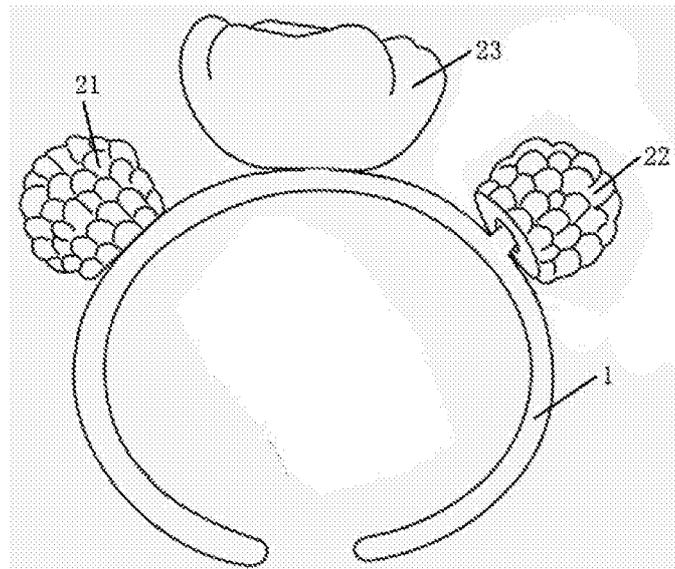


图6

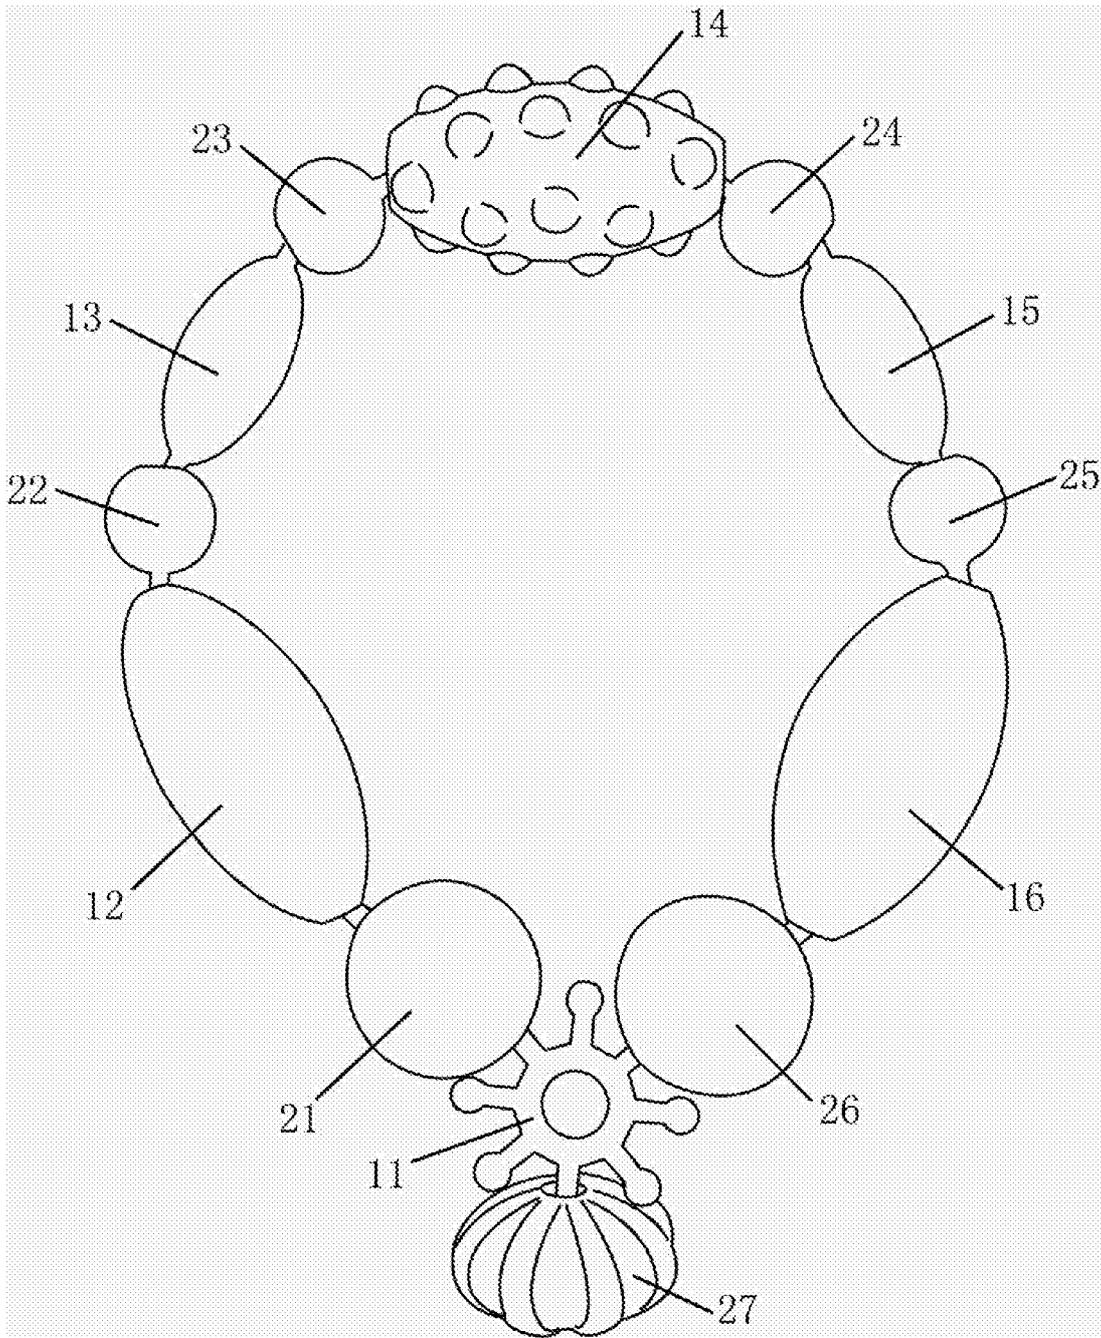


图7

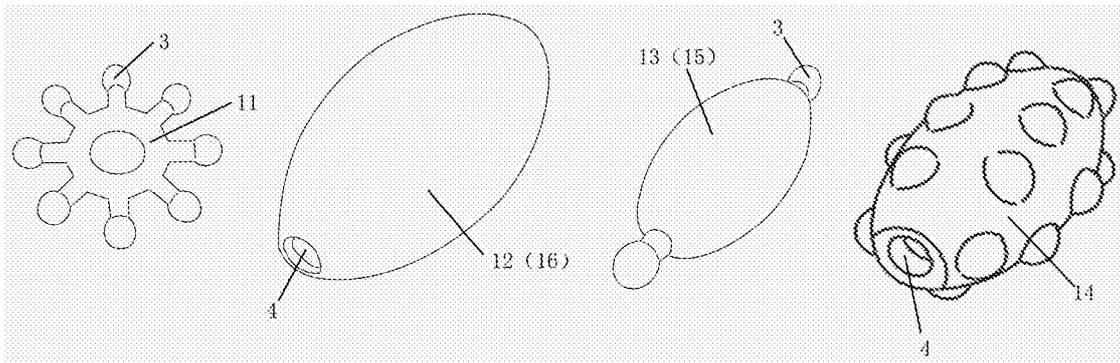


图8

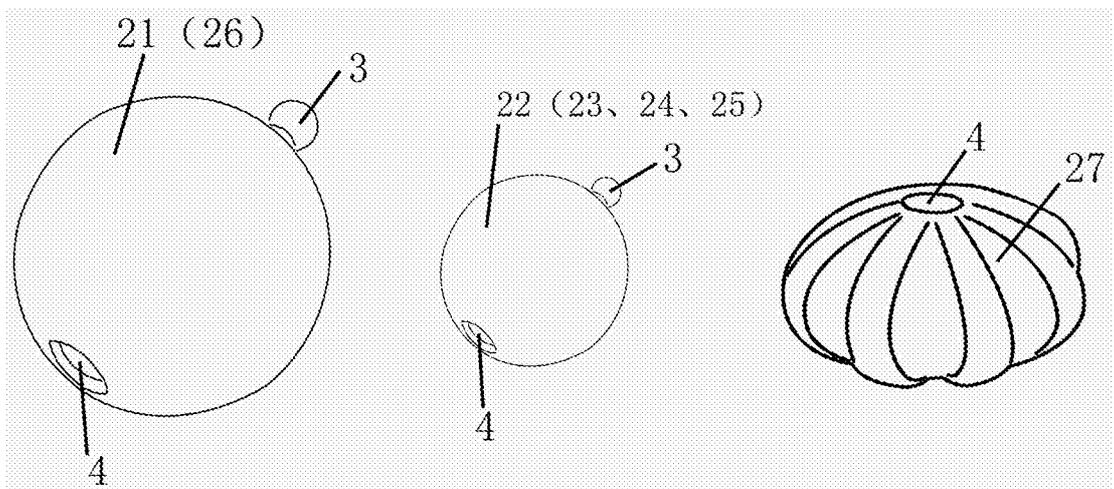


图9

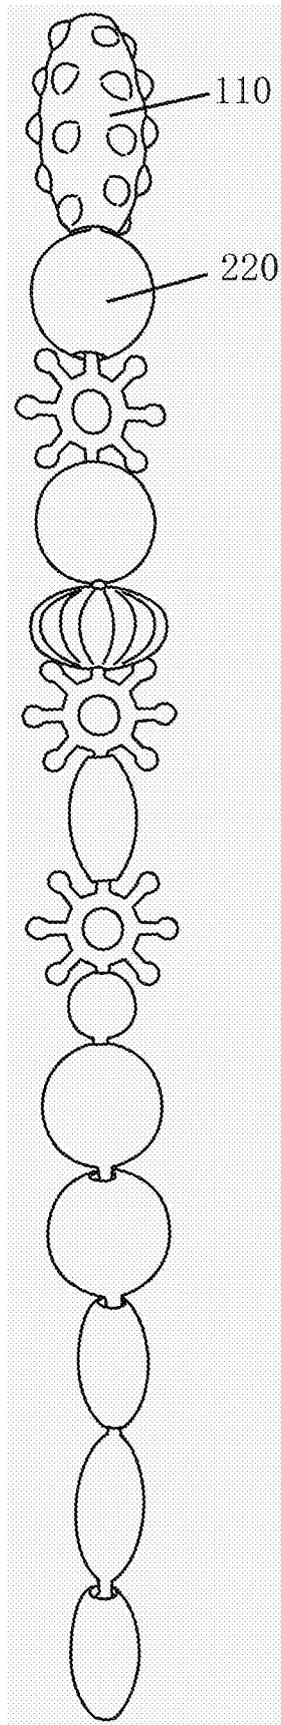


图10