

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 27.05.94.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 01.12.95 Bulletin 95/48.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : TREILLET Jacques — FR.


⑦② Inventeur(s) : TREILLET Jacques.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Cabinet Boettcher.

⑤④ Article de classement du type dossier suspendu et dispositif de retenue de documents équipant cet article.

⑤⑦ Article de classement (A) du type dossier suspendu,
comportant une chemise (10) dont les deux pans (11) sont
réunis par un fond (12), le bord supérieur de chaque pan
étant équipé d'un moyen de suspension à crochets, caracté-
risé en ce qu' il comporte un dispositif de retenue de do-
cuments constitué par une languette souple (17) disposée
entre chacun des pans (11), chaque extrémité de cette lan-
guette étant attachée à l'un des pans (11) de la chemise, à
proximité d'un bord arrière (11.2) de celui-ci.

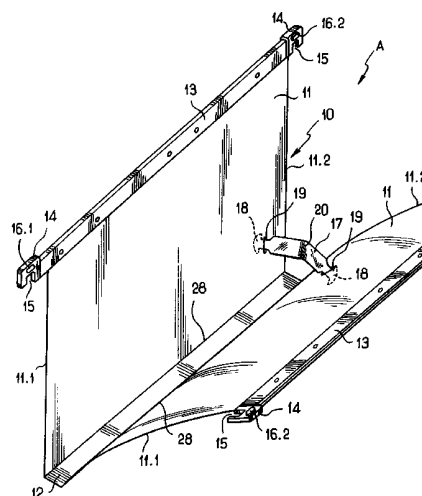

La présente invention concerne un article de classement du type dossier suspendu et un dispositif de retenue de documents équipant cet article.

D'une façon générale, les articles de ce type sont
5 constitués par une chemise cartonnée ou en matière plastique, dont les deux pans sont réunis par un fond (en général un fond plat renforcé), le bord supérieur de chaque pan étant équipé d'un moyen de suspension à crochets. Comme moyen de suspension, on utilise souvent des barrettes de suspension se
10 terminant à chaque extrémité par une partie saillante conformée en crochet et venant se placer sur des tiges ou des rails du tiroir ou de l'armoire de rangement ; en variante, lorsque l'armoire comporte des tubes, la suspension se fait par des crochets en fil métallique (avec en général, pour le
15 bord de chaque pan, un crochet arrière en équerre et un crochet avant cintré).

Lorsque les dossiers suspendus sont placés dans une armoire, leur accès est essentiellement "latéral", c'est-à-dire que l'utilisateur extrait le document désiré en le
20 tirant horizontalement en faisant glisser ce dossier sur le fond de la chemise concernée. Par contre, les dossiers suspendus logés à l'intérieur d'un tiroir sont d'accès supérieur, c'est-à-dire que l'utilisateur extrait le document en le tirant verticalement.

25 Parfois, lorsque l'utilisateur souhaite consulter l'ensemble des documents rangés dans le dossier, ce dernier est détaché et retiré de l'armoire ou du tiroir où il est suspendu.

L'état de la technique est notamment illustré par
30 les documents FR-A-2 621 865, FR-A-2 452 384, FR-A-2 376 758, FR-A-954 347, FR-A-2 695 351.

L'invention a pour objet de réaliser un article de classement du type dossier suspendu, dont la structure permette une consultation et/ou une extraction aisée du ou
35 des documents désirés, ainsi qu'une remise en place aisée

après consultation, sans risque notamment que ces documents ne tombent dans l'espace délimité par le fond du meuble et la face arrière de la rangée de dossiers suspendus.

L'invention a également pour objet de réaliser un article de classement dont la structure facilite la consultation des documents contenus dans le dossier lorsque celui-ci est détaché de son meuble de rangement, sans risque de retournement des pans du dossier qui laisseraient ainsi s'échapper les documents.

Il s'agit plus particulièrement d'un article de classement du type précité, qui, selon la caractéristique essentielle de l'invention, comporte un dispositif de retenue de documents constitué par une languette souple disposée entre chacun des pans, chaque extrémité de cette languette étant attachée à l'un des pans de la chemise, dans la zone arrière de celui-ci.

Ainsi, la languette souple remplit une fonction de butée arrière assurant le bon positionnement des documents, sans risque que ces derniers ne tombent dans un espace peu accessible. De plus, cette languette remplit aussi une fonction de limitation de l'angle d'ouverture des pans de la chemise, ce qui facilite la consultation du dossier en dehors de son meuble de rangement et évite un accident et renversement des documents qu'il contient.

Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, chaque extrémité de la languette passe dans une lumière ménagée dans le pan correspondant, ladite extrémité présentant une tête élargie qui coopère avec ladite lumière pour former un accrochage de l'extrémité de la languette.

Avantageusement encore, la languette souple est en matière plastique, telle que du polypropylène.

Selon un autre aspect avantageux de l'invention, la languette souple est extraite d'une feuille en matière plastique prédécoupée, par rupture de points de liaison associés.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui va suivre et des dessins annexés, concernant un mode de réalisation particulier, en référence aux figures en
5 annexe, où :

- la figure 1 illustre en perspective un article de classement du type dossier suspendu conforme à l'invention;
- la figure 2A est une vue schématique partielle, en coupe par un plan perpendiculaire au plan bissecteur des
10 pans de la chemise du dispositif de retenue, dans laquelle les pans de la chemise sont refermés ;
- la figure 2B est une vue analogue à la figure 2A, dans laquelle les pans de la chemise sont écartés l'un de l'autre ;
- 15 - la figure 3 est une vue partielle de dessus d'une feuille prédécoupée de languettes souples conformes à l'invention.

A la figure 1, un article de classement A est représenté à l'état ouvert et non suspendu, afin de mieux
20 distinguer la structure particulière de celui-ci. Cet article de classement comporte une chemise 10, qui peut être cartonnée ou réalisée en matière plastique (en général en polypropylène), dont les deux pans 11 sont réunis par un fond 12. Le fond 12 est ici plat, mais ceci ne constitue aucunement une
25 limitation de l'invention. A la figure 1, on a distingué une zone frontale et une zone arrière de la chemise, qui correspondent respectivement à un bord latéral frontal 11.1 et à un bord latéral arrière 11.2 de chacun des pans de la chemise. Au niveau de leur bord supérieur, chacun des pans 11 est
30 équipé d'un moyen de suspension à crochets. Dans le cas présent, on a illustré des barrettes de suspension 13 qui se terminent, à chaque extrémité, par une partie saillante 14 conformée en crochet, conformément à une technique bien connue dans le domaine des dossiers suspendus. En l'espèce,
35 chaque partie 14 conformée en forme de crochet présente une

échancrure 15 et un moyen d'emboîtement permettant un montage en continu des chemises sur leurs rails ou leurs glissières : les extrémités en regard des barrettes de suspension 13 présentent ainsi des cavités 16.1 ou des tenons homologues 5 16.2 en vue d'un tel emboîtement complémentaire, conformément à une technique décrite dans le document FR-A-2 452 384.

Conformément à un aspect essentiel de l'invention, l'article de classement A comporte une languette de retenue 17 fixée par ses extrémités aux pans 11 du dossier au 10 voisinage de la zone arrière de celui-ci.

La languette 17 est ici constituée par une bande de faible épaisseur, de préférence en matière plastique souple telle que du polypropylène, comportant en son milieu une ligne de pliage 20. La languette 17 comporte de plus à 15 chacune de ses extrémités une tête élargie 18 qui coopère avec une lumière 19 ménagée dans chacun des pans 11 du dossier dans la zone arrière de celui-ci, de manière à former un accrochage de l'extrémité de la languette. Ce mode d'accrochage de la languette permet un montage rapide de 20 celle-ci, sans pièce intermédiaire et sans qu'il soit nécessaire pour cela d'utiliser un quelconque outillage. En outre, il est extrêmement simple de démonter la languette 17 pour permettre, par exemple, de déplier complètement les pans de la chemise afin de stocker le dossier A à plat, pour un 25 encombrement minimum, lorsque celui-ci n'est plus utilisé.

Pour faciliter l'approvisionnement en languettes souples indépendamment des dossiers A, on peut prévoir de regrouper plusieurs languettes 17 sur une feuille en matière plastique prédécoupée 30 présentant des points de liaison 31 30 associés à chaque languette. L'extraction d'une languette s'effectue simplement, à la main, par rupture des points de liaison. Une telle feuille prédécoupée est de fabrication extrêmement simple et peu coûteuse et présente l'avantage d'être particulièrement commode à stocker et à transporter. 35 De même, la réalisation des lumières 19 dans les pans 11 de

la chemise ne présente aucune difficulté, que celle-ci soit réalisée lors de la fabrication du dossier ou par un utilisateur muni d'un outil perforant et disposant d'une languette souple 17.

5 On obtient ainsi un dossier suspendu d'une utilisation particulièrement commode : conformément à la représentation schématique de la figure 2A, le rangement de documents D dans le dossier est en effet facilité par la présence de la languette 17 qui remplit une fonction de butée arrière
10 assurant le bon positionnement des documents, sans risque pour ces derniers de tomber dans un espace peu accessible du meuble de rangement. Lors de l'ouverture du dossier, comme cela est illustré par la figure 2B, la languette 17 se déplie, poussant ainsi les documents D vers l'avant du
15 dossier pour une meilleure accessibilité de ces documents.

Par ailleurs, si le dossier est retiré de son emplacement pour une consultation plus commode, la languette 17 limite l'ouverture angulaire des pans 11 de la chemise, permettant ainsi à l'utilisateur de supporter le dossier avec
20 une seule main, laissant libre l'autre main pour consulter, retirer ou insérer des documents à l'intérieur du dossier sans risque de retournement d'un pan de la chemise.

L'article de classement qui vient d'être décrit pourra naturellement être équipé d'autres perfectionnements
25 déjà proposés pour les dossiers suspendus, en particulier un porte-étiquette latéral (non représenté ici) monté sur le bord frontal 11.1 de l'un des pans de la chemise, ce porte-étiquette étant de préférence du type de celui qui est illustré dans le document FR-A-2 616 382.

30 L'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit, mais englobe au contraire toute variante reprenant, avec des moyens équivalents, les caractéristiques essentielles telles que revendiquées.

REVENDEICATIONS

1. Article de classement (A) du type dossier suspendu, comportant une chemise (10) dont les deux pans (11) sont réunis par un fond (12), le bord supérieur de chaque pan
5 étant équipé d'un moyen de suspension à crochets, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de retenue de documents constitué par une languette souple (17) disposée entre chacun des pans (11), chaque extrémité de cette languette étant attachée à l'un des pans (11) de la chemise, à proximité d'un
10 bord arrière (11.2) de celui-ci.

2. Article selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque extrémité de la languette passe dans une lumière (25) ménagée dans le pan (11) correspondant, ladite extrémité présentant une tête élargie (18) qui coopère avec
15 ladite lumière pour former un accrochage de l'extrémité de la languette.

3. Article de classement selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la languette souple (17) est en matière plastique, telle que du polypropylène.
20

4. Dispositif de retenue de documents pour article de classement du type dossier suspendu comportant une chemise (10) formée de deux pans (11), caractérisé en ce qu'il est constitué par une languette souple (17) comportant, en
25 chacune de ses extrémités, un moyen d'accrochage (18) de cette extrémité à l'un des pans (11) de la chemise (10), à proximité d'un bord arrière (11.2) de celui-ci.

5. Dispositif de retenue selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen d'accrochage (18) de chacune
30 des extrémités de la languette (17) est une tête élargie (18) destinée à être insérée dans une lumière associée du pan correspondant (11).

6. Dispositif de retenue selon la revendication 4 ou la revendication 5, caractérisé en ce que la languette
35 souple (17) est extraite d'une feuille en matière plastique

prédécoupée (30), par rupture de points de liaison (31) associés.

