

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64890**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117298**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2008**

(51) Int.Cl.

E06B 9/17 (2006.01)

E06B 9/388 (2006.01)

(54)

Wieszak blokujący

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

31.08.2009 BUP 18/09

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.04.2010 WUP 04/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**SUKCES Spółka Jawna Urszula i Grzegorz
Dziemiańczuk, Białystok, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Grzegorz Dziemiańczuk, Białystok, PL

PL 64890 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak blokujący stosowany do mocowania pancerza rolety zewnętrznej do rury nawojowej oraz do blokowania jej w pozycji zamkniętej.

Znane są wieszaki blokujące, w których pancerz jest mocowany bezpośrednio w elemencie końcowym. Mocowanie takie powoduje uszkodzenia podczas dociskania do pozycji zamkniętej. Istotą rozwiązania jest wieszak blokujący, w którym pancerz mocowany jest bezpośrednio w elemencie końcowym. Charakterystycznie ukształtowany wpust o konstrukcji pozwala na to, że z jednej strony wpust pasuje do kształtu elementu końcowego, a z drugiej strony wpust ukształtowany jest w taki sposób, że mieści się w nim profil pancerza rolety z zamkiem. Szerokość wpustu powinna być równa lub większa od szerokości elementu końcowego wieszaka. Specjalnie ukształtowany wpust pozwala na dokładniejsze ułożenie pancerza rolety po zwinięciu. Wpust o charakterystycznym kształcie pozwala na dociśnięcie większą powierzchnią przy zablokowanej roletce. Dodatkowo zastosowanie wpustu o charakterystycznym kształcie pozwala zmniejszyć obciążenia i zastosować mniejszą ilość blokad na pojedynczą roletę.

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.1 przedstawia wieszak w rzucie od czoła a fig.2 - wieszak w rzucie bocznym zaś fig.3 i 4 - przedstawia odmiany wpustów.

Wieszak blokujący wykonano z elementów z tworzywa sztucznego połączonych ze sobą za pomocą bolców stalowych. Wieszak z jednej strony posiada bolce a z drugiej strony element do zamocowania w nim pancerza rolety. Zastosowany charakterystycznie ukształtowany wpust o konstrukcji pozwalający na to, że z jednej strony wpust pasuje do kształtu elementu końcowego, a z drugiej strony wpust ukształtowany jest w taki sposób, że mieści się w nim profil pancerza rolety z zamkiem. Szerokość wpustu równa jest szerokości elementu końcowego wieszaka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak blokujący, w którym pancerz mocowany jest bezpośrednio w elemencie końcowym, **znamienny tym**, że zastosowany charakterystycznie ukształtowany wpust o konstrukcji pozwalającej na to, że z jednej strony wpust pasuje do kształtu elementu końcowego, a z drugiej strony wpust ukształtowany jest w taki sposób, że mieści się w nim profil pancerza rolety z zamkiem.

2. Wieszak blokujący według zastrz. 1, **znamienny tym**, że szerokość wpustu powinna być równa lub większa od szerokości elementu końcowego wieszaka.

Rysunki

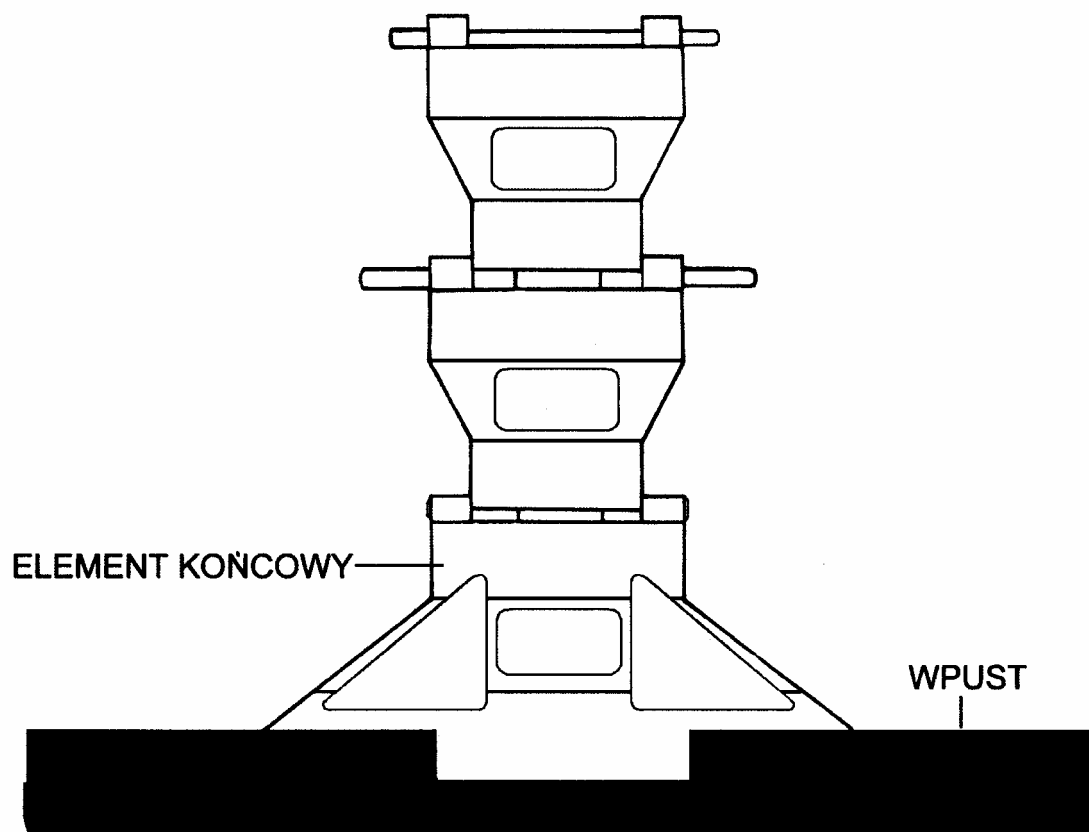


FIG. 1

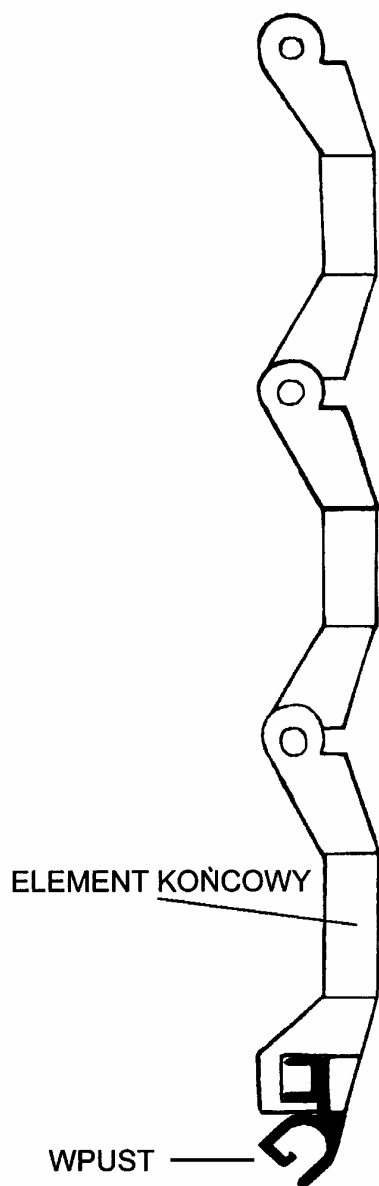


FIG. 2

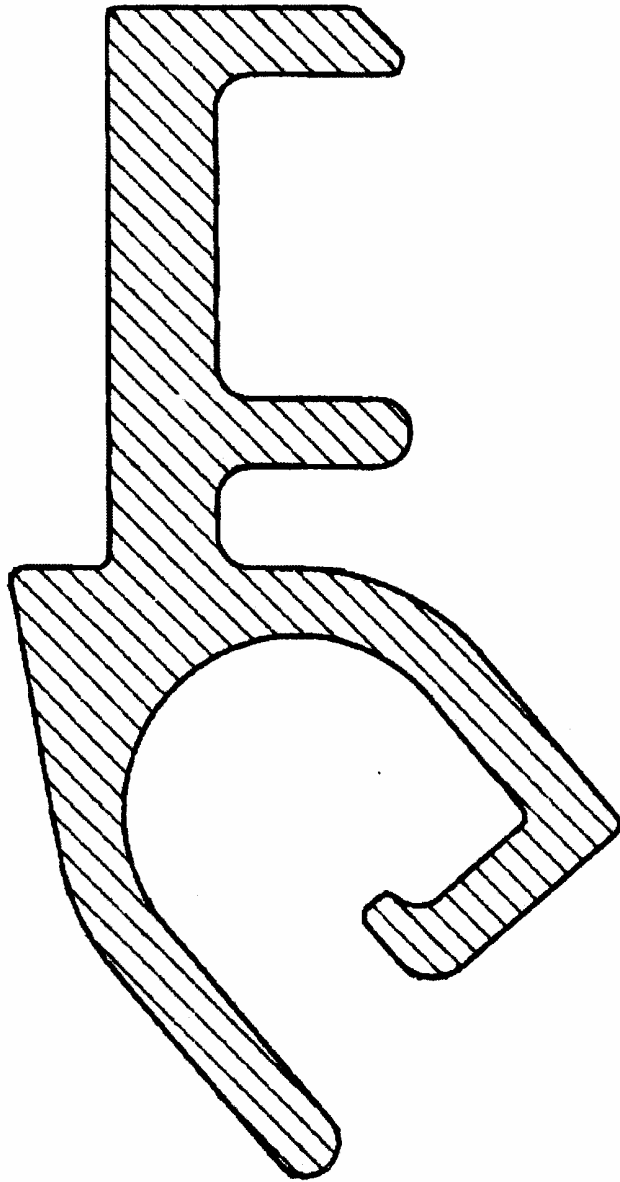


FIG. 3

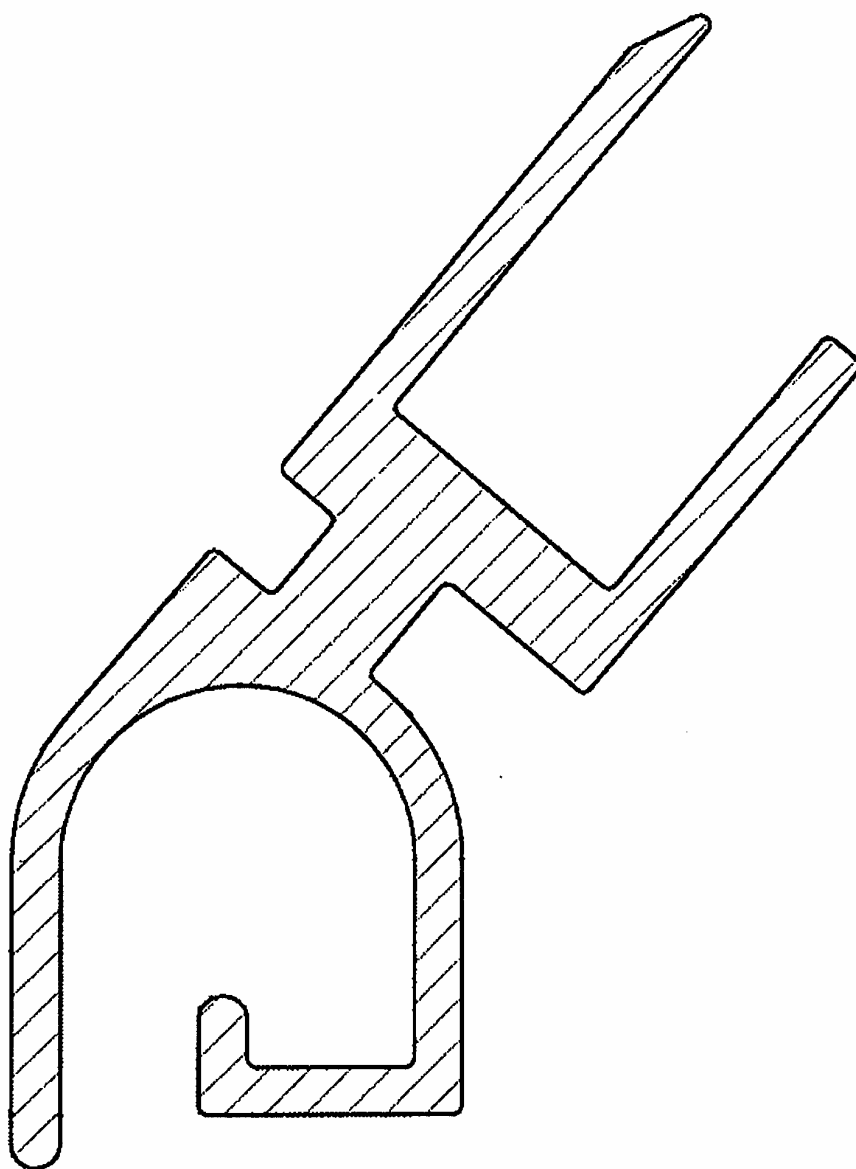


FIG. 4