(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222815355 U
(45)授权公告日 2025.05.02

(21)申请号 202421803002.X

(22)申请日 2024.07.26

(73)专利权人 浙江森马服饰股份有限公司
地址 325000 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

(72)发明人 沈盈 周霞 吴金桥 庄荣明 杜卫

(74)专利代理机构 北京祺和祺知识产权代理有限公司 11501
专利代理师 陈翔

(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 15/04(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多用途套头羽绒服

(57)摘要

一种多用途套头羽绒服，包括羽绒服本体，羽绒服本体的下摆设有用于部分或完全闭合下摆开口的连接组件；羽绒服本体上还连接有背带，且背带固定于羽绒服本体的面层。位于下摆的连接组件部分或完全闭合下摆开口，羽绒服本体经折叠收纳形成规整包体，同时配合背带将羽绒服本体变型成为斜挎包，解放消费者双手；变型后的斜挎包兼具储物功能，实用又美观。

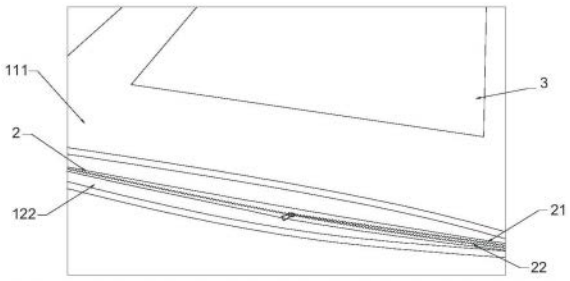

CN 222815355 U

1.一种多用途套头羽绒服,包括羽绒服本体(1),其特征在于:羽绒服本体(1)的下摆设有用于部分或完全闭合下摆开口的连接组件;羽绒服本体上还连接有背带(4),且背带(4)固定于羽绒服本体(1)的面层。

2.根据权利要求1所述的一种多用途套头羽绒服,其特征在于:下摆的里层设有用于完全闭合下摆开口的连接组件,连接组件为环绕下摆边沿布设的拉链组件(2),拉链组件(2)包括拉合匹配的第一拉链带(21)和第二拉链带(22)。

3.根据权利要求2所述的一种多用途套头羽绒服,其特征在于:下摆的里层还设有用于遮盖拉链组件(2)的挡片,挡片上边沿(201)缝固于拉链组件(2)上方,挡片下边沿(202)位于拉链组件(2)下方。

4.根据权利要求1所述的一种多用途套头羽绒服,其特征在于:下摆的里层设有用于部分闭合下摆开口的连接组件,连接组件包括若干成对设置的四合扣,四合扣包括位于里层前片(112)或里层后片(122)的子扣和位于里层后片(122)或里层前片(112)的母扣。

5.根据权利要求1所述的一种多用途套头羽绒服,其特征在于:背带(4)两端分别固定于羽绒服本体(1)的两侧腰线处。

6.根据权利要求1所述的一种多用途套头羽绒服,其特征在于:羽绒服本体(1)的面层前片(111)或面层后片(121)设有口袋。

一种多用途套头羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型专利涉及套头羽绒服技术领域,尤其是一种多用途套头羽绒服。

背景技术

[0002] 套头类羽绒服及棉服可彰显休闲版型,满足一定的时尚设计需求,深受消费者喜爱。由于该类羽绒服、棉服款型多为无拉链或半开襟领口,冬季在具有温差的室内外出入时,脱下后不便于折叠收纳,需要手持拿取,多有不便,固需一款解放消费者双手的多用途套头羽绒服。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有的技术问题,而提出的一种多用途套头羽绒服。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种多用途套头羽绒服,包括羽绒服本体,羽绒服本体的下摆设有用于部分或完全闭合下摆开口的连接组件;羽绒服本体上还连接有背带,且背带固定于羽绒服本体的面层。

[0005] 优选的,下摆的里层设有用于完全闭合下摆开口的连接组件,连接组件为环绕下摆边沿布设的拉链组件,拉链组件包括拉合匹配的第一拉链带和第二拉链带。

[0006] 优选的,下摆的里层还设有用于遮盖拉链组件的挡片,挡片上边沿缝固于拉链组件上方,挡片下边沿位于拉链组件下方。

[0007] 优选的,下摆的里层设有用于部分闭合下摆开口的连接组件,连接组件包括若干成对设置的四合扣,四合扣包括位于里层前片或里层后片的子扣和位于里层后片或里层前片的母扣。

[0008] 优选的,背带两端分别固定于羽绒服本体的两侧腰线处。

[0009] 优选的,羽绒服本体的面层前片或面层后片设有口袋。

[0010] 本实用新型的有益效果是:位于下摆的连接组件部分或完全闭合下摆开口,羽绒服本体经折叠收纳形成规整包体,同时配合背带将羽绒服本体变型成为斜挎包,解放消费者双手;变型后的斜挎包兼具储物功能,实用又美观。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型变形操作时的下摆开口结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型羽绒服本体的日常穿着示意图;

[0013] 图3为本实用新型变形操作后的羽绒服本体示意图;

[0014] 图4为本实用新型羽绒服本体变形后的包体结构示意图;

[0015] 图5为本实用新型羽绒服本体里层前片下摆部分结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0017] 结合实施例及附图1-5,一种多用途套头羽绒服,包括羽绒服本体1,羽绒服本体1的下摆设有用于部分或完全闭合下摆开口的连接组件;羽绒服本体1上还连接有背带4,且背带4固定于羽绒服本体1的面层。连接组件可为拉链组件、四合扣或魔术贴。日常使用时正常穿着羽绒服本体即可,进入温暖室内,如商场、电影院时,脱下羽绒服本体,先通过连接组件部分或完全闭合下摆开口,再将羽绒服本体的腰部以上部分经折叠收束,收容于羽绒服本体腰部以下部分的内空间,此时羽绒服本体的腰部面层前、后片分别作为变形包体的前、后面。

[0018] 进一步的,羽绒服本体的腰部以上部分,可通过将袖子、帽子反塞入帽口、袖口,使得羽绒服本体呈近似长条的圆筒,再捏住圆筒中部(羽绒服本体的两侧腰线处)向外拉伸形成包体开口的同时,通过自然抖动,使得圆筒的上半部分塌陷且加塞于圆筒的下半部分内,且圆筒的下半部分位于圆筒的上半部分外圈,此时将背带斜挎上身,即可完成羽绒服本体变包的操作,包体开口内可放置电子设备或其他物品,通过部分或完全闭合的下摆开口实现储物功能。

[0019] 一种多用途套头羽绒服,下摆的里层设有用于完全闭合下摆开口的连接组件,连接组件为环绕下摆边沿布设的拉链组件2,拉链组件2包括拉合匹配的第一拉链带21和第二拉链带22。

[0020] 进一步的,第一拉链带21位于里层前片112,第二拉链带22位于里层后片122。

[0021] 下摆的里层还设有用于遮盖拉链组件2的挡片,挡片上边沿201缝固于拉链组件2上方,挡片下边沿202位于拉链组件2下方,通过单边缝固的挡片,便于日常穿着时覆盖拉链组件,避免第一拉链带或第二拉链带对内层衣物的勾连。需要闭合拉链组件时,将挡片下边沿拨至拉链组件上方即可,或,通过将下摆开口斜向上放置,经重力作用挡片下边沿自然垂落于拉链组件上方,不影响拉链组件的闭合操作。

[0022] 一种多用途套头羽绒服,下摆的里层设有用于部分闭合下摆开口的连接组件,连接组件包括若干成对设置的四合扣,四合扣包括位于里层前片112或里层后片122的子扣和位于里层后片122或里层前片112的母扣。脱卸衣物后,可通过四合扣便捷扣合,部分闭合下摆,便于对羽绒服收纳整形。

[0023] 背带4两端分别固定于羽绒服本体的两侧腰线处。背带4通过固定扣5与羽绒服本体1相连,固定扣5上可自主挂扣装饰物品,彰显个性。

[0024] 进一步的,背带4上还设有用于调节背带长度的调节扣6,便于斜挎或单肩背包时调节背带长度,日常穿着时通过调节扣对背带进行收束,使其成为不超过羽绒服本体下摆的装饰带。

[0025] 羽绒服本体1的面层前片111或面层后片121设有口袋3,便于收纳需要取用的小物件,为变形后的包体增加储物空间;口袋固定于羽绒服本体近腹部处。

[0026] 进一步的,口袋可为连有盖片的袋体或拉链袋,袋体的开口朝向上设置。

[0027] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

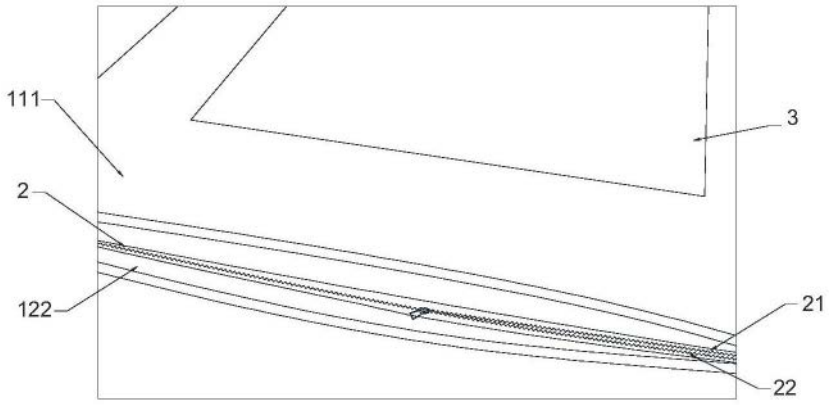


图1

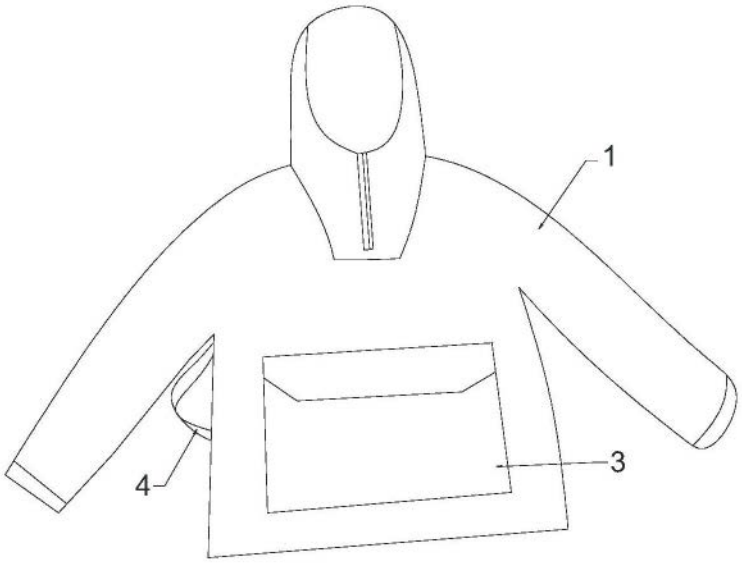


图2

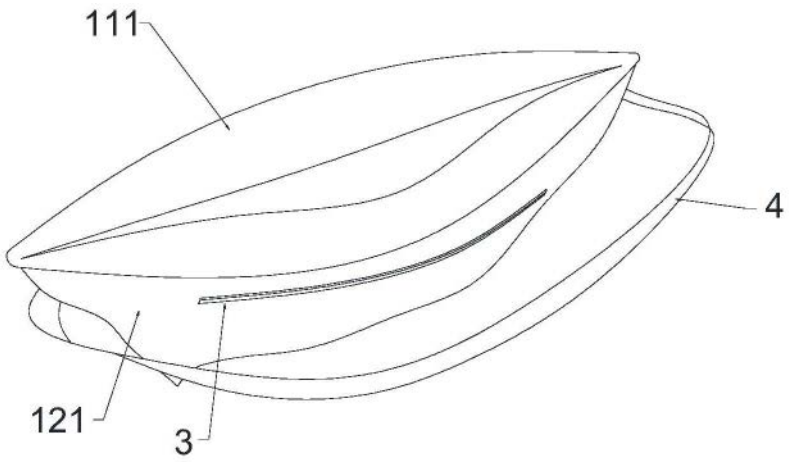


图3

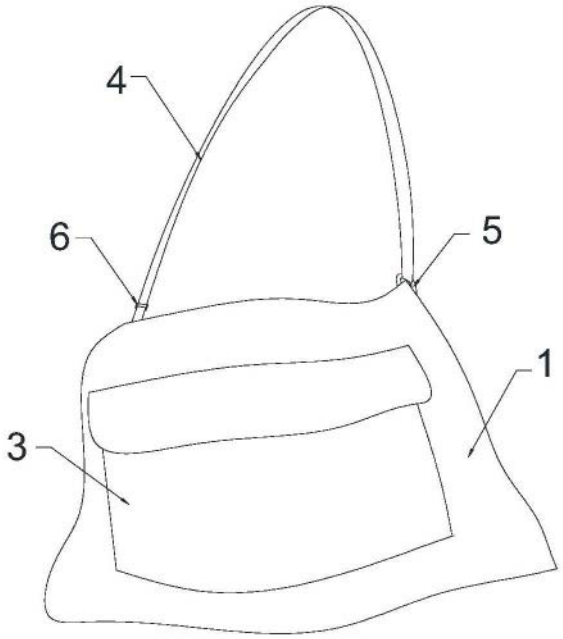


图4

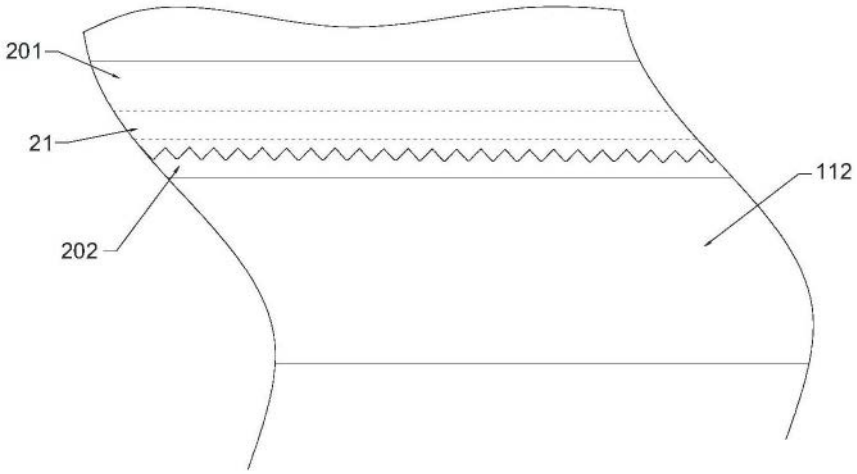


图5