



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102897400 A

(43) 申请公布日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201210405048. 1

(22) 申请日 2012. 10. 23

(71) 申请人 苏州市东山吴依碧螺春茶叶专业合作社

地址 215107 江苏省苏州市吴中区东山镇碧螺村苏州市东山吴依碧螺春茶叶专业合作社

(72) 发明人 宋甫林

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246

代理人 张一鸣

(51) Int. Cl.

B65D 41/62 (2006. 01)

B65D 43/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种茶叶罐

(57) 摘要

本发明公开了一种茶叶罐,包含罐体、外盖、内盖;所述罐体中有容纳茶叶的空腔;所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封;本发明方案的茶叶罐,设置了内盖、外盖;所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以初步密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封,这样容纳茶叶的空腔的密封性就得到大大改善,可以将茶叶直接放置于空腔中,而且可以达到长时间的保存茶叶的原味,同时,为了方便取出茶叶,特意在内盖的上表面上设置把手,以方便开启内盖;本发明方案的密封性好,且开启方便。

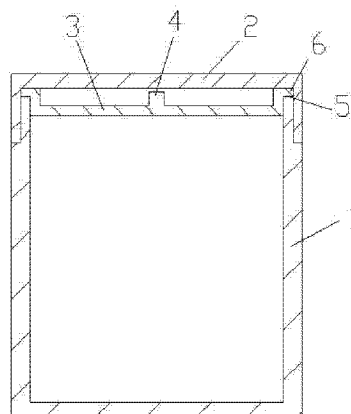

1. 一种茶叶罐,包含罐体、外盖、内盖;所述罐体中有容纳茶叶的空腔;其特征在于:所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封。

2. 根据权利要求1所述的茶叶罐,其特征在于:所述内盖的上表面上设置有把手,用以将内盖从罐体的开口处脱开。

3. 根据权利要求1所述的茶叶罐,其特征在于:所述内盖的外部设置有内盖外延部;所述内盖外延部沿内盖的外圆周设置;所述内盖外延部设置在罐体开口处的上端部。

4. 根据权利要求1或2或3所述的茶叶罐,其特征在于:所述罐体的开口处的外侧设置有缺口部,当所述外盖套设在罐体的开口处的外侧时,所述外盖的外圆周面与罐体的外圆周面平直。

一种茶叶罐

技术领域

[0001] 本发明涉及一种储存茶叶的容器的改进,特指一种密封性好,且开启方便的茶叶罐。

背景技术

[0002] 国人饮茶已有悠久的历史,目前,常见的茶叶的储存方式:用茶叶罐储存茶叶,常见的茶叶罐,包含罐体、罐盖;所述罐体中有容纳茶叶的空腔;所述罐盖设置在罐体的开口处,用以密封空腔;由于这种结构的茶叶罐的密封性比较差,为了长时间保持茶叶的味道,通常将茶叶密封在一纸袋或塑料袋中,然后再置于罐体中的容纳茶叶的空腔中,再盖上罐盖,这样在需要用茶叶时,势必要增加一个撕开密封茶叶的纸袋或塑料袋的动作,造成使用不方便,而且撕开密封用的纸袋或塑料袋后,其内的茶叶必须尽快使用完,否则时间一长茶叶就会变味。

发明内容

[0003] 本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种密封性好,且开启方便的茶叶罐。

为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种茶叶罐,包含罐体、外盖、内盖;所述罐体中有容纳茶叶的空腔;所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封。

[0004] 优选的,所述内盖的上表面上设置有把手,用以将内盖从罐体的开口处脱开。

[0005] 优选的,所述内盖的外部设置有内盖外延部;所述内盖外延部沿内盖的外圆周设置;所述内盖外延部设置在罐体开口处的上端部。

[0006] 优选的,所述罐体的开口处的外侧设置有缺口部,当所述外盖套设在罐体的开口处的外侧时,所述外盖的外圆周面与罐体的外圆周面平直。

[0007] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:

本发明方案的茶叶罐,设置了内盖、外盖;所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以初步密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封,这样容纳茶叶的空腔的密封性就得到大大改善,可以将茶叶直接放置于空腔中,而且可以达到长时间的保存茶叶的原味,同时,为了方便取出茶叶,特意在内盖的上表面上设置把手,以方便开启内盖;本发明方案的密封性好,且开启方便。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明:

附图1为本发明的茶叶罐的剖视图;

其中:1、罐体;2、外盖;3、内盖;4、把手;5、罐体开口处的上端部;6、内盖外延部。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0010] 附图 1 为本发明所述的一种茶叶罐,包含罐体 1、外盖 2、内盖 3;所述罐体 1 中有容纳茶叶的空腔(未标出);所述内盖 3 设置在罐体 1 的开口处的内侧,用以密封空腔;所述外盖 2 套设在罐体 1 的开口处的外侧,并盖住内盖 3,用以再次密封;所述内盖 3 的上表面上设置有把手 4,用以将内盖 3 从罐体 1 的开口处脱开;所述内盖 3 的外部设置有内盖外延部 3;所述内盖外延部 6 沿内盖 3 的外圆周设置;所述内盖外延部 6 设置在罐体开口处的上端部 5;所述罐体的开口处的外侧设置有缺口部(未标出),当所述外盖 2 螺纹固定在罐体 1 的开口处的外侧时,所述外盖 2 的外圆周面与罐体 1 的外圆周面平直,可使茶叶罐的外形更美观。

[0011] 本发明方案的茶叶罐,设置了内盖、外盖;所述内盖设置在罐体的开口处的内侧,用以初步密封空腔;所述外盖套设在罐体的开口处的外侧,并盖住内盖,用以再次密封,这样容纳茶叶的空腔的密封性就得到大大改善,可以将茶叶直接放置于空腔中,而且可以达到长时间的保存茶叶的原味,同时,为了方便取出茶叶,特意在内盖的上表面上设置把手,以方便开启内盖;本发明方案的密封性好,且开启方便。

[0012] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

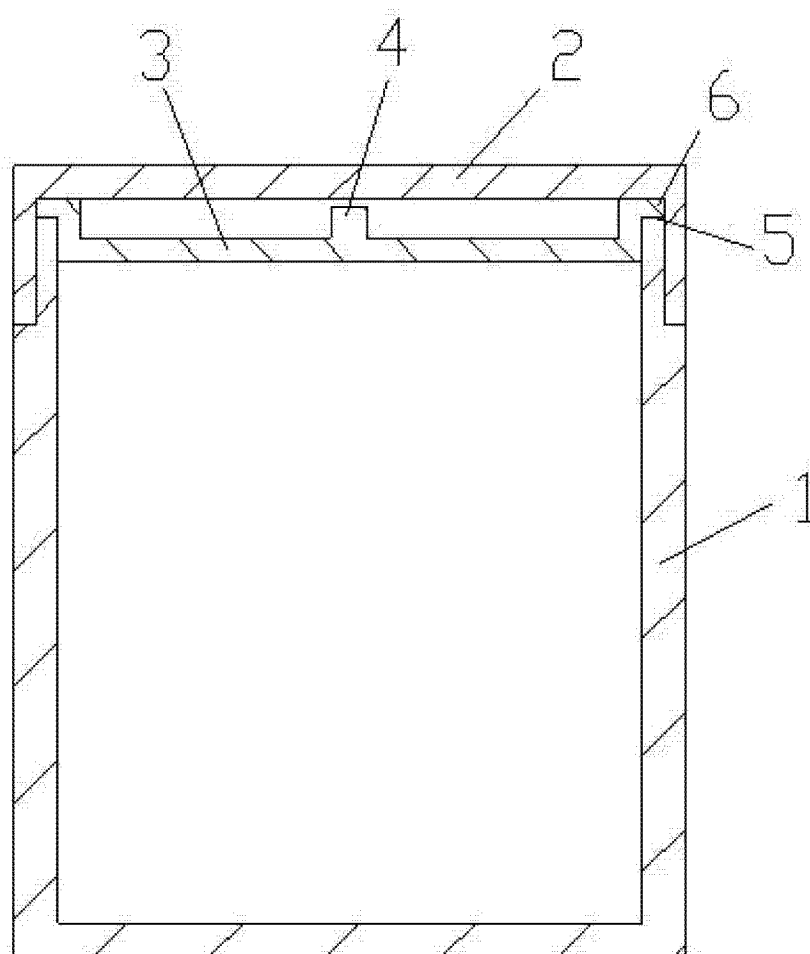


图 1