

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15053**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15271**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2009**

(54)

Huśtawka ramieniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jerzy Wiater, Kamieniec Wrocławski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiater Jerzy, Kamieniec Wrocławski, (PL)

PL 15053

15053
06-01; 21-03

015271

Huśtawka ramieniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest huśtawka ramieniowa przeznaczona do stosowania dla dzieci na placach zabaw.

Huśtawka ramieniowa posiada indywidualny charakter, nadany jej w szczególności przez kształt i cechy linii.

Huśtawka ramieniowa według wzoru ma umieszczony centralnie profilowany słup metalowy lub drewniany w postaci kwadratowej rury, na szczycie którego, na ukośnych profilowanych kwadratowych rurach usytuowane są równolegle do podstawy symetryczne ramiona połączone ze sobą od góry dwoma półkolistymi wspornikami. Każde z ramion posiada po dwa zawiesia z krętlikami, do których przymocowane jest za pomocą kalibrowanego, chromowego łańcucha siedzisko z aluminium zatopione w gumie. Łańcuchy łączące ramię z siedziskiem zamocowane są ukośnie. Podstawa słupa zakotwiona jest na fundamencie, betonowym prefabrykacie w kształcie obelisku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia rysunek huśtawki ramieniowej w ujęciu schematycznym


Fig. 2 przedstawia fotografię huśtawki ramieniowej w widoku z przodu z wkopanym fundamentem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Huśtawka ramieniowa według wzoru ma umieszczony centralnie profilowany słup metalowy lub drewniany w postaci kwadratowej rury, na szczycie którego, na ukośnych profilowanych kwadratowych rurach usytuowane są równolegle do podstawy symetryczne ramiona połączone ze sobą od góry dwoma półkolistymi wspornikami. Każde z ramion posiada po dwa zawiesia z krętlikami, do których przymocowane jest za pomocą kalibrowanego, chromowego łańcucha siedzisko z aluminium zatopione w gumie. Łańcuchy łączące ramię z siedziskiem zamocowane są ukośnie. Podstawa słupa zakotwiona jest na fundamencie, betonowym prefabrykacie w kształcie obelisku, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
Upr. nr 3108

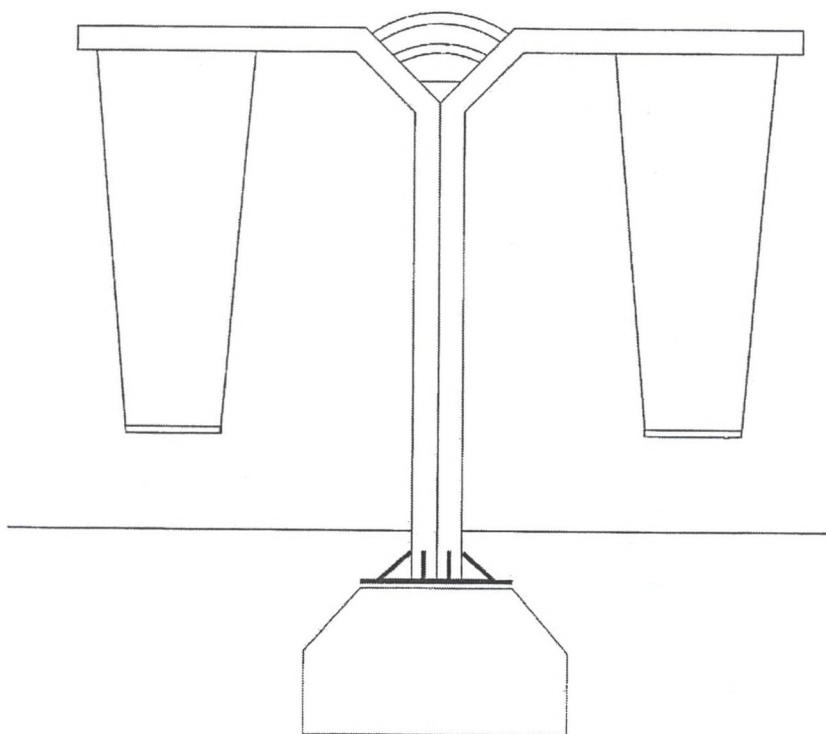


Fig. 1

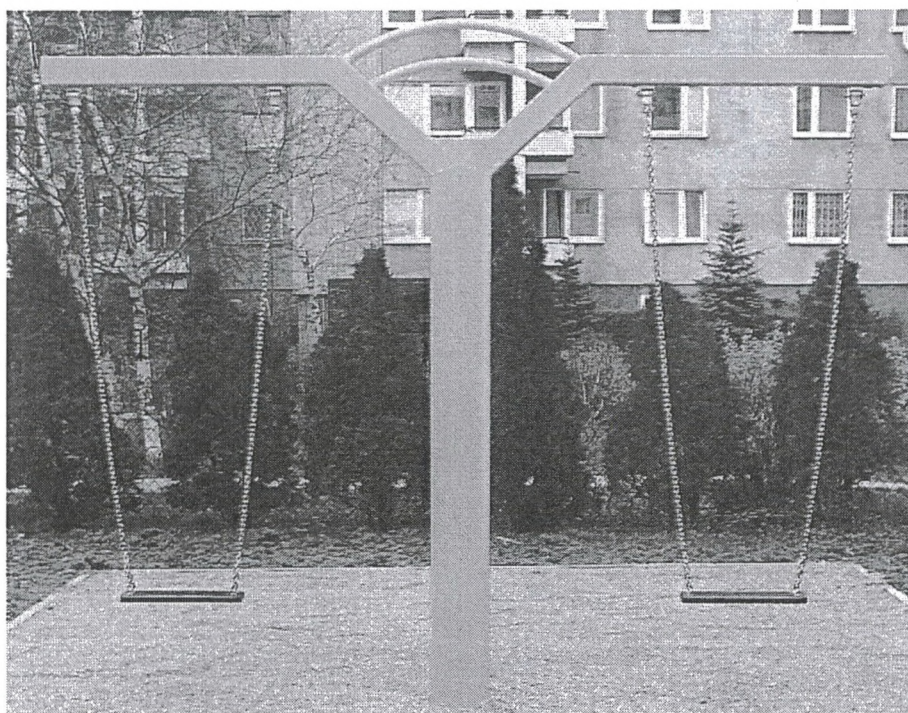


Fig. 2

Wp - 15271
Rp - 15053