

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2972**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **45**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2001**

(54)

Urządzenie alarmowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EBS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Reszczyk Piotr, Wesoła, (PL);
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL)**

PL 2972

EBS Spółka z o.o.
Warszawa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Stanisław Reszczyk
Krzysztof Stalewski

Urządzenie alarmowe

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od
dnia 30 sierpnia 2001r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie alarmowe, zwłaszcza
naścienné urządzenie alarmowe.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia alarmowego
przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadająca urządzeniu swoisty i oryginalny
wygląd i zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na fotografiach na których
fig. 1 przedstawia urządzenie alarmowe według wzoru, w przykładzie wykonania, w
widoku od przodu, w perspektywie, fig. 2 – urządzenie jak na fig. 1 w widoku od dołu.

Urządzenie alarmowe stanowi obudowa mająca klosze sygnalizacji świetlnej
usytuowane na przedniej ścianie obudowy, jak to uwidoczniło na fotografiach fig. 1 i
fig. 2.

Obudowa ma kształt wielościennéj bryły. Przednia ścianka obudowy ma kształt
prostokąta i jest wypukła na zewnątrz obudowy. Na przedniej ścianie w jej dolnej
połowie rozmieszczone są równomiernie trzy okrągłe klosze. Boczne ścianki obudowy
mają kształt prostokątów a górna i dolna ścianka mają górną krawędź wygiętą
łukowato. Wspólne krawędzie przedniej ścianki i bocznych ścianek są promieniowo
zaokrąglone, zaś dolne krawędzie bocznych ścianek są prostopadłe do podstawy
obudowy – tylnej ścianki obudowy. Obudowa wykonana jest z materiału nie
przepuszczającego światła, przykładowo tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Klosze mają kształt walca o zaokrąglonej górnej powierzchni i kołnierz w
postaci pierścienia, usytuowany przy podstawie, o zaokrąglonych krawędziach. Klosze
wykonane są z tworzywa przepuszczającego światło – przezroczystego w kolorze
przykładowo czerwonym.

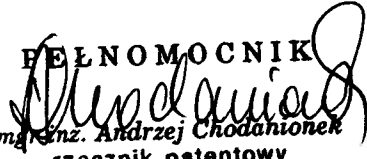
Zastrzeżenia ochronne

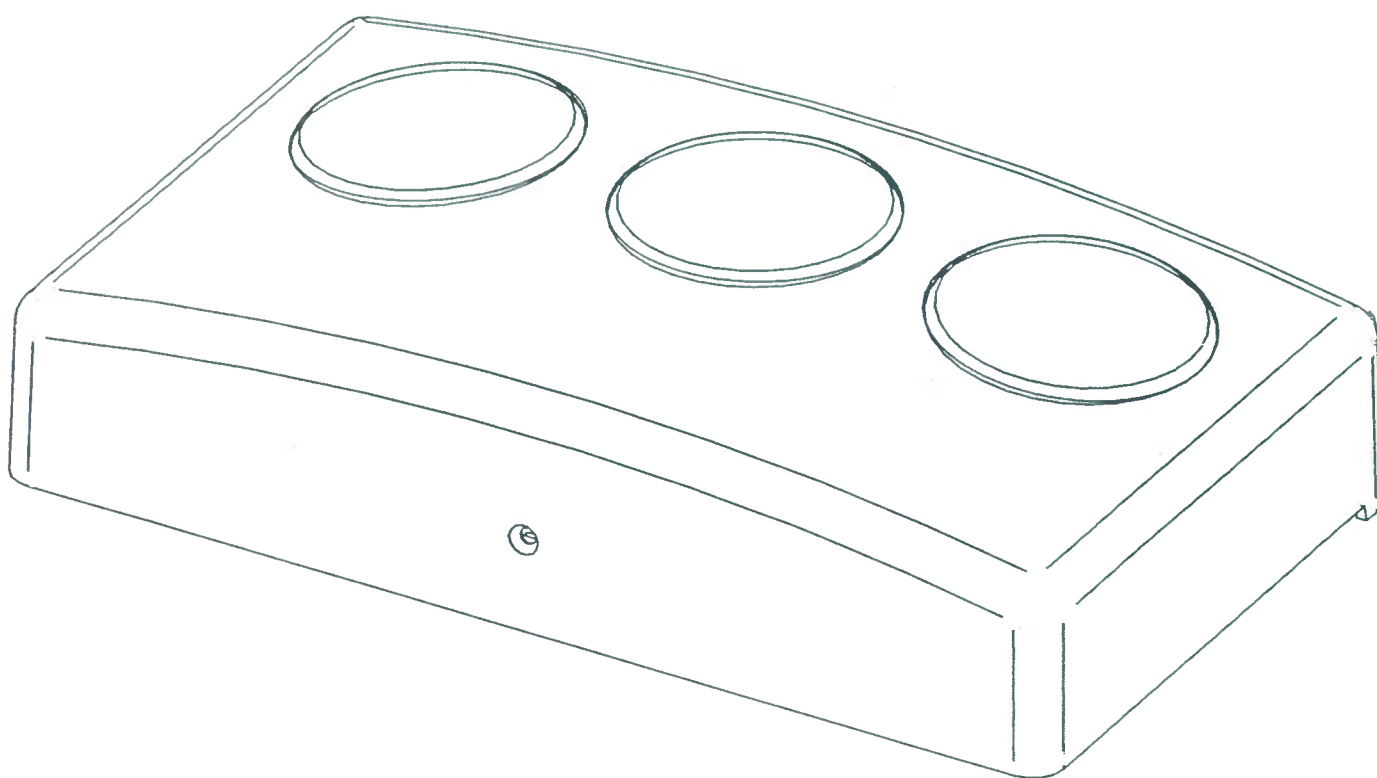
1. Urządzenie alarmowe, znamienne tym, że ma obudowę mającą klosze sygnalizacji świetlnej usytuowane na przedniej ścianie obudowy, przy czym obudowa ma kształt wielościennej bryły, mającej przednią ściankę o kształcie prostokąta, wypukłą na zewnątrz, boczne ścianki o kształcie prostokątów, dolną i górną ścianki w kształcie prostokątów o wygiętej łukowato górnej krawędzi, wspólne krawędzie przedniej ścianki i bocznych ścianek promieniowo zaokrąglone a dolne krawędzie bocznych ścianek prostopadłe do podstawy obudowy – tylnej ścianki obudowy, zaś klosze usytuowane są na przedniej ścianie obudowy w jej dolnej połowie i rozmieszczone równomiernie i mają kształt walca o zaokrąglonej górnej powierzchni oraz kołnierz w postaci pierścienia, usytuowany przy podstawie, o zaokrąglonych krawędziach, jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 1 i fig.2.

2. Urządzenie, według zastrz 1, znamienne tym, że obudowa jest z materiału nie przepuszczającego światła a klosze z materiału przepuszczającego światło – przezroczystego, jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 1 i fig.2.

3. Urządzenie, według zastrz. 2, znamienne tym, że obudowa jest w kolorze białym a klosze są w kolorze czerwonym, jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 1 i fig. 2.

EBS Spółka z o.o.

FELNOMOCNIK

mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy



EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK

Chodanionek
mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy



Fig. 1

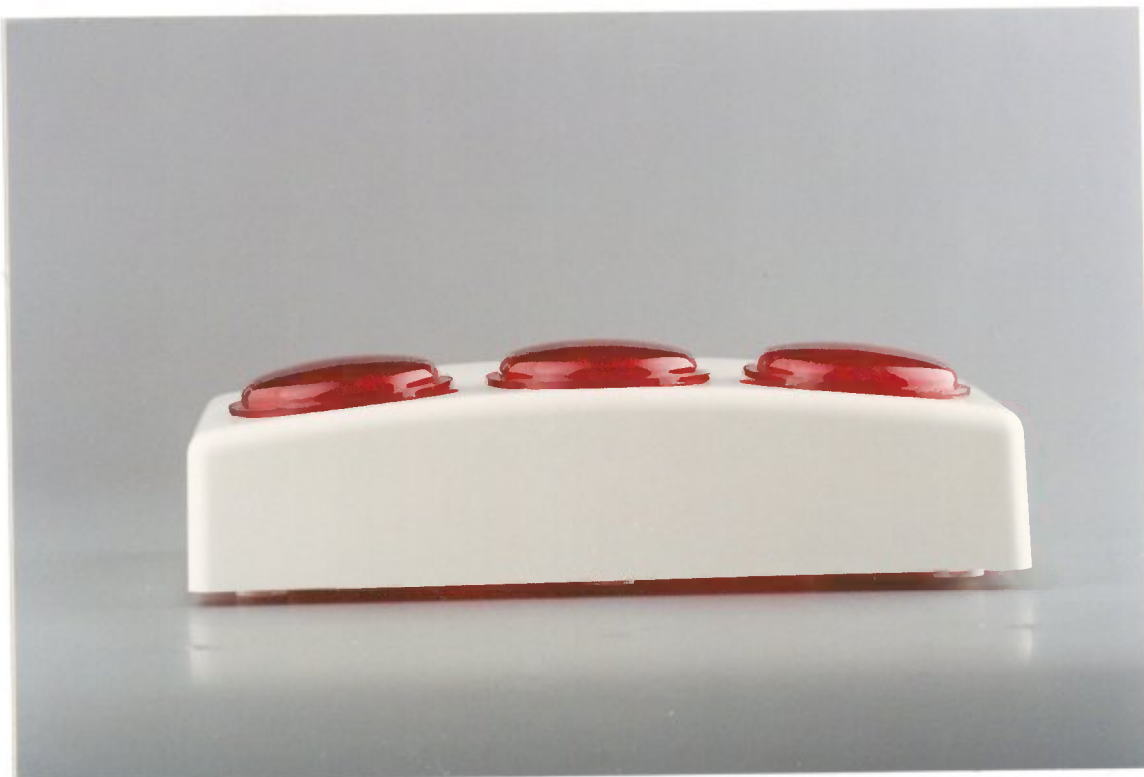


Fig. 2

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK
Andrzej Chodaniewicz
 mgr inż. Andrzej Chodaniewicz
 rzecznik patentowy