



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203986891 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201420415363. 7

(22) 申请日 2014. 07. 25

(73) 专利权人 浙江升华云峰新材股份有限公司

地址 313220 浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥工业区浙江升华云峰新材股份有限公司

(72) 发明人 俞永兴 冯玉军 陈东林

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214

代理人 曹康华

(51) Int. Cl.

A47B 67/04 (2006. 01)

A47B 88/04 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

抽拉收纳柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种抽拉收纳柜。抽拉收纳柜,包括柜体和收纳盒,所述柜体设有开口槽,所述收纳盒嵌入开口槽内,并通过三节轨与柜体连接;所述收纳盒包括竖板和设置在其上与其呈90°角的上箱体、中箱体和下箱体;所述上箱体、中箱体和下箱体等距分布在竖板的右侧,中箱体前侧面设置有把手。本实用新型所述的抽拉收纳柜,实用美观,能够很好地收纳衣物、包包、领带等零散物品。通过三节轨的设置,实现了收纳盒的抽拉功能。通过把三个箱体设置在竖板上,而不是单独设置,优化了三节轨的布置,降低了生产成本。

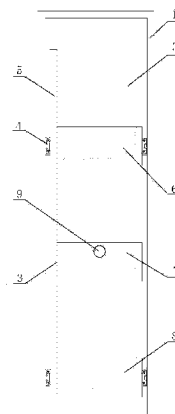

1. 一种抽拉收纳柜,其特征在于:包括柜体(1)和收纳盒(2),所述柜体(1)设有开口槽(3),所述收纳盒(2)嵌入开口槽(3)内,并通过三节轨(4)与柜体(1)连接;所述收纳盒(2)包括竖板(5)和设置在其上与其呈 90° 角的上箱体(6)、中箱体(7)和下箱体(8);所述上箱体(6)、中箱体(7)和下箱体(8)等距分布在竖板(5)的右侧,中箱体(7)前侧面设置有把手(9)。

2. 根据权利要求1所述的抽拉收纳柜,其特征在于:所述三节轨(4)设置在上箱体(6)和下箱体(8)的右侧面以及竖板(5)的左侧面。

3. 根据权利要求2所述的抽拉收纳柜,其特征在于:所述设置在竖板(5)左侧面的三节轨(4)有两个,分别与位于上箱体(6)和中箱体(7)的右侧面的三节轨(4)处在相同高度。

4. 根据权利要求1所述的抽拉收纳柜,其特征在于:所述柜体(1)和收纳盒(2)为木制品。

5. 根据权利要求1所述的抽拉收纳柜,其特征在于:所述三节轨(4)由铝合金或不锈钢制成。

6. 根据权利要求1所述的抽拉收纳柜,其特征在于:竖板(5)的上端高出上箱体(6)的上表面。

抽拉收纳柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于家具领域，特别涉及一种抽拉收纳柜。

背景技术

[0002] 众所周知，在家庭居室都会有大量零散物品，若不统一收纳放置，房间显得乱散，有时想寻找一件物品，会到处乱翻。如拥有一只美观大方的收纳柜，问题即可解决。现有收纳用具虽然较多，但未必实用、美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种抽拉收纳柜，通过使用该抽拉收纳柜，可以统一放置衣物、包包、领带等零散物品，即实用又美观。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案如下所述。

[0005] 一种抽拉收纳柜，包括柜体和收纳盒，所述柜体设有开口槽，所述收纳盒嵌入开口槽内，并通过三节轨与柜体连接；所述收纳盒包括竖板和设置在其上与其呈 90° 角的上箱体、中箱体和下箱体；所述上箱体、中箱体和下箱体等距分布在竖板的右侧，中箱体前侧面设置有把手。

[0006] 作为优选，所述三节轨设置在上箱体和中箱体的右侧面以及竖板的左侧面。

[0007] 作为优选，所述设置在竖板左侧面的三节轨有两个，分别与位于上箱体和中箱体的右侧面的三节轨处在相同高度。

[0008] 作为优选，所述柜体和收纳盒为木制品。

[0009] 作为优选，所述三节轨由铝合金或不锈钢制成。

[0010] 作为优选，竖板的上端高出上箱体的上表面；以形成上箱体的侧挡板。

[0011] 本实用新型所述的抽拉收纳柜，实用美观，能够很好地收纳衣物、包包、领带等零散物品。通过三节轨的设置，实现了收纳盒的抽拉功能。通过把三个箱体设置在竖板上，而不是单独设置，优化了三节轨的布置，降低了生产成本。柜体和收纳盒为木制品，在保证强度的同时，又具有美观且质量轻，易搬动的优点。三节轨由铝合金或不锈钢制成，具有很高的强度，且可有效防止锈蚀，增加三节轨及收纳柜的使用寿命。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明，以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0014] 参见图 1，一种抽拉收纳柜，包括柜体 1 和收纳盒 2，所述柜体 1 设有开口槽 3，所述收纳盒 2 嵌入开口槽 3 内，并通过三节轨 4 与柜体 1 连接。三节轨 4 为现有技术，因为三节

轨 4 的设置,使得收纳盒 2 实现了抽拉功能,当有衣物、包包、领带等零散物品需要放置时,只需拉出收纳盒 2,把需要放置的物品安放在相应位置。所述收纳盒 2 包括竖板 5 和设置在其上与其呈 90° 角的上箱体 6、中箱体 7 和下箱体 8。设置三个箱体,可以使得零散物品得以分门别类的摆放,整齐美观,且易于寻找。

[0015] 所述上箱体 6、中箱体 7 和下箱体 8 等距分布在竖板 5 的右侧,中箱体 7 前侧面设置有把手 9。通过把三个箱体设置在竖板 5 上,而不是单独设置,节约了三节轨 4 的使用,降低了生产成本,三个箱体等距分布在竖板 5 的右侧,美观大方,在中箱体 7 前侧面设置有把手 9,使得在拉把手 9 时,收纳盒受到的力在其抽拉的方向上,减少了与抽拉方向不同的力的产生,减少了三节轨 4 不必要的劳损,增加了抽拉收纳柜的使用寿命。

[0016] 所述三节轨 4 设置在上箱体 6 和下箱体 8 的右侧面以及竖板 5 的左侧面,竖板 5 的上端高出上箱体 6 的上表面;以形成上箱体的侧挡板;所述设置在竖板 5 左侧面的三节轨 4 有两个,分别与位于上箱体 6 和中箱体 7 的右侧面的三节轨 4 处在相同高度。三节轨设置于竖板 5 左侧面和上、下箱体的右侧面,且两两之间处在同一垂直高度,这样的设置一方面完成了收纳盒 2 和柜体 1 的抽拉连接,另一方面一上一下的设置保证了收纳盒 2 抽拉时的稳定性。

[0017] 所述柜体 1 和收纳盒 2 为木制品,所述三节轨 4 由铝合金或不锈钢制成。柜体 1 和收纳盒 2 为木制品,在保证强度的同时,又具有美观且质量轻,易搬动的优点。三节轨 4 由铝合金或不锈钢制成,具有很高的强度,且可有效防止锈蚀,增加三节轨 4 及抽拉收纳柜的使用寿命。

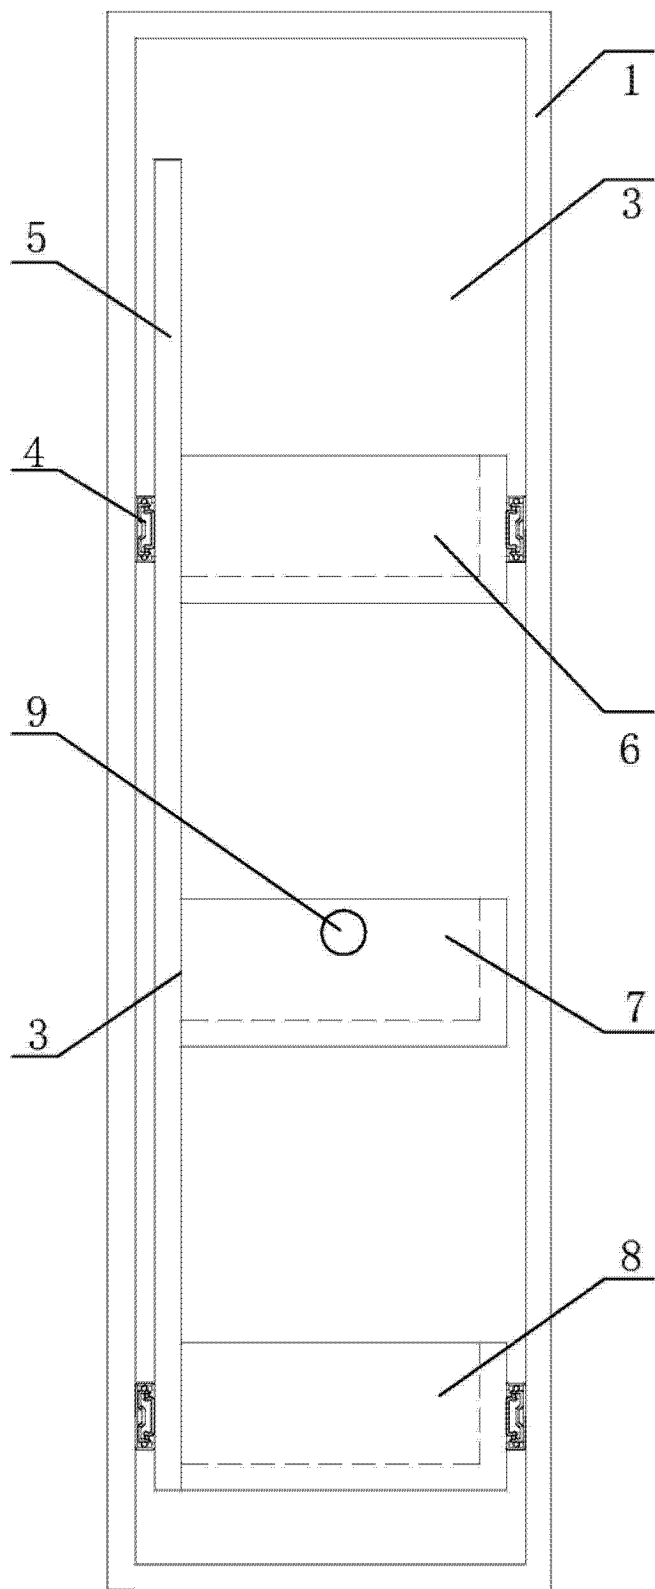


图 1