

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8295**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **6478**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2004**

(54)

Listwa ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFPLAST Sp. z o.o., Stary Węgrzynów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malcherek Andrzej, Czeladź, (PL)

PL 8295

Nr Rp. 8295.....

Klasa 25-01.....

Listwa ogrodzeniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa ogrodzeniowa wykonana z tworzywa sztucznego znajdująca zastosowanie jako pozioma listwa nośna do montowania na niej pionowych elementów ogrodzeniowych tworzących ogrodzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna postać wyrobu przejawiająca się w kształcie, materiale i układzie trwałych elementów.

Znane listwy ogrodzeniowe stosowane jako poziome listwy nośne w ogrodzeniach wykonane są z pełnego materiału drewnianego lub z materiałów stalowych, przy czym materiały stalowe mają wewnętrzną pustą przestrzeń.

Listwa ogrodzeniowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że jest wykonana z tworzywa sztucznego i ma postać wzdłużnego profilu 1 o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, a wewnątrz wzdłużnego profilu 1 usytuowany jest stalowy element wzmacniający 2 o kształcie litery C.

Na dłuższej ścianie prostokąta, od strony wewnętrznej, ukształtowane jest centralnie, wzdłużne wzmocnienie 3 posiadające kanał 4 dla wkrętów mocujących elementów pionowych.

Na przeciwległej ścianie prostokąta ma wzdłużnie ukształtowane symetrycznie, elementy usztywniające 5 eliminujące luz pomiędzy ściankami wzdłużnego profilu 1, a stalowym elementem wzmacniającym 2.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przekrój listwy ogrodzeniowej o kształcie prostokąta ze stalowym elementem wzmacniającym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna konstrukcja wyrobu, mająca postać wzdłużnego profilu 1 o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, wewnątrz którego usytuowany jest element wzmacniający 2 o kształcie litery C. Na dłuższej ścianie prostokąta, od strony wewnętrznej ma centralnie ukształtowane wzdłużne wzmocnienia 3 posiadające kanał 4, a na przeciwległej ścianie ma ukształtowane wzdłużnie elementy usztywniające 5.

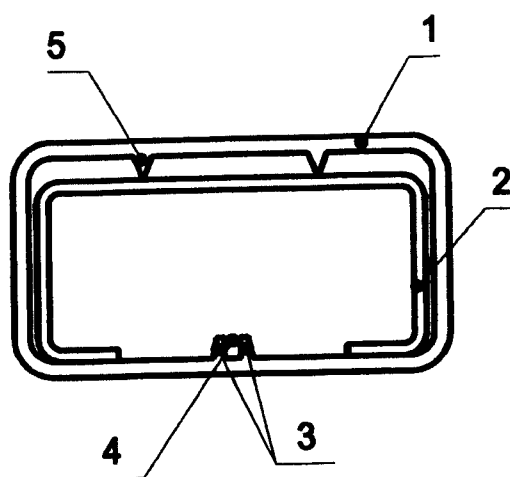


Fig. 1