(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203923745 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420373589.5

(22)申请日 2014.07.02

(73)专利权人 肖德华
地址 510730 广东省广州市经济开发区锦绣路1号

(72)发明人 肖德华

(51)Int.Cl.
D06F 59/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

带风扇的晾衣架

(57)摘要

一种带风扇的晾衣架，包括钩子和架体，其特征在于架体为空心结构，架体中间向上设置一个风筒，风筒内安装有小型的电风扇，风筒上设有进风口、电源插口和开关，架体下方设有出风口。所述风筒内设有电加热装置。优点是：通过吹风及加热，可以加快衣服的晾干速度，而且具有防霉变、防皱的作用，本实用新型主要在家庭、宿舍、宾馆等场所晾衣服时使用，特别适用于急需将衣服快速晾干的场所使用。

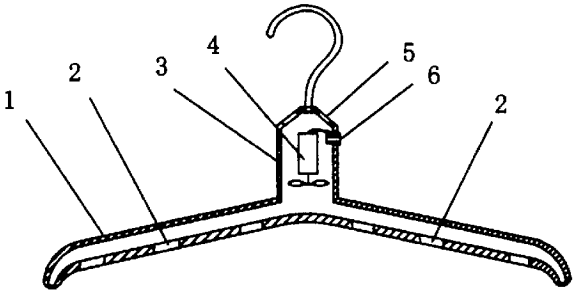

CN 203923745 U

1. 带风扇的晾衣架，包括钩子和架体，其特征在于架体 (1) 为空心结构，架体 (1) 中间向上设置一个风筒 (3)，风筒 (3) 内安装有小型的电风扇 (4)，风筒 (3) 上设有进风口 (5)、电源插口 (6) 和开关，架体 (1) 下方设有出风口 (2)。

2. 根据权利要求 1 所述的带风扇的晾衣架，其特征在于所述风筒内设有电加热装置。

带风扇的晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晾晒衣服的衣架。

背景技术

[0002] 我们把需要晾晒的衣物搭挂起来之后，让阳光照射后升温蒸发掉水分或自然挥发掉水分从而达到晾干衣物的目的。在这个过程中，衣物内的水分挥发掉的越快，衣物干的就越快；反之挥发掉的越慢，干的就越慢。一般而言，除夏季天气干燥时晾晒的衣物能在短时间晾干之外，其它时间大多数晾干的都很慢；像秋冬季节、阴雨天气、在室内晾衣服以及晾晒较厚衣物的时候，衣物都干的很慢，这使衣物内的水分可能开始发酵变质滋生细菌，甚至产生异味，穿戴后不卫生，也不利于人们的健康。

[0003] 普通衣架晾晒衣服需要的时间较长，人们在出差、旅行住宾馆时，经常需要晚上洗衣服，第二天带走或穿上，因只能在室内用普通衣架晾晒，一个晚上很难晾干，第二天只能带半干的衣服走，很不方便，而且半干的衣服装在包内特别容易产生霉变和异味。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的问题是提供一种可以加快衣服晾干速度的衣架。

[0005] 为解决上述问题，本实用新型采用的技术方案是：带风扇的晾衣架，包括钩子和架体，其特征在于架体为空心结构，架体中间向上设置一个风筒，风筒内安装有小型的电风扇，风筒上设有进风口、电源插口和开关，架体下方设有出风口。

[0006] 本实用新型的进一步改进，所述风筒内设有电加热装置，可以使风筒内的风变成热风。

[0007] 使用时，将电风扇打开，风流就会从架体下方的出风口不断的吹向衣服内部，大大加快衣服晾干的速度，而且通过吹风可以使衣服前后面不会粘合在一起，顺直不易褶皱。

[0008] 本实用新型与现有技术相比，优点是：通过吹风及加热，可以加快衣服的晾干速度，而且具有防霉变、防皱的作用，本实用新型主要在家庭、宿舍、宾馆等场所晾衣服时使用，特别适用于急需将衣服快速晾干的环境使用。

附图说明

[0009] 图 1 是的带风扇的晾衣架的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，本实用新型包括钩子和架体，其特征在于架体 1 为空心结构，架体 1 中间向上设置一个风筒 3，风筒 3 内安装有小型的电风扇 4，风筒上设有进风口 5、电源插口 6 和开关，架体 1 下方设有出风口 2。

[0011] 为了进一步加快衣服晾干的速度，所述风筒内设有电加热装置，可以使风筒内的风变成热风，可以快速的把衣服晾干。

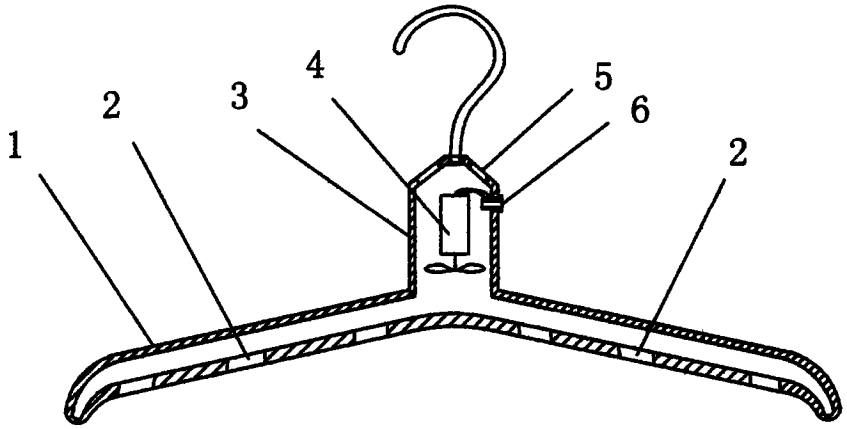


图 1