



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102318913 B

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201110306944. 8

(22) 申请日 2011. 10. 10

(73) 专利权人 红豆集团无锡远东服饰有限公司
地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇港
下红豆集团有限公司

CN 102188058 A, 2011. 09. 21,

CN 2645468 Y, 2004. 10. 06,

JP 2006002270 A, 2006. 01. 05,

CN 201911318 U, 2011. 08. 03,

审查员 王小丽

(72) 发明人 孙国祥

(74) 专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所
32104

代理人 曹祖良

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006. 01)

A41D 27/00 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 202354407 U, 2012. 08. 01,

CN 201219506 Y, 2009. 04. 15,


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 发明名称

门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服

(57) 摘要

本发明涉及一种门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服,包括羽绒服本体,在所述羽绒服本体的门襟处设置有门襟片;特征是:所述的门襟片可脱卸作为腰带使用。所述门襟片的一侧上设有拉链母部,在羽绒服本体的门襟处设有拉链公部,所述门襟片上的拉链母部与羽绒服本体上的拉链公部啮合。在所述门襟片的一端设置有纽扣公部,在门襟片的另一端设置有可与纽扣公部配合的纽扣母部。在所述门襟片上的拉链母部上缝制有将拉链母部遮盖住的门襟止口。在所述羽绒服本体上对应于人体肩部的位置处设有袖管。所述羽绒服本体的上端开口处形成领口,在领口处设置有毛领。本发明设计新颖,一条门襟形成两种截然不同的穿着方式。

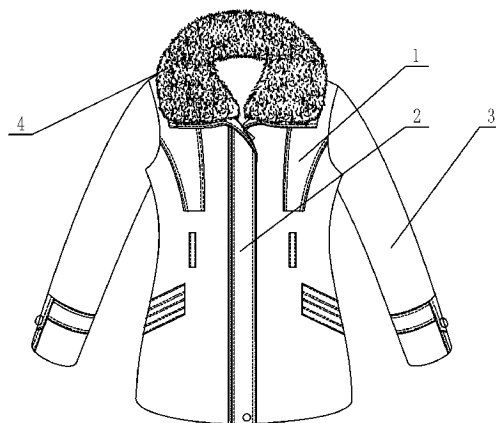

1. 一种门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服,包括羽绒服本体(1),在所述羽绒服本体(1)的门襟处设置有门襟片(2);其特征是:所述的门襟片(2)可脱卸作为腰带使用;

所述门襟片(2)的一侧上设有拉链母部,在羽绒服本体(1)的门襟处设有拉链公部,所述门襟片(2)上的拉链母部与羽绒服本体(1)上的拉链公部啮合;

在所述门襟片(2)的一端设置有纽扣公部(5),在门襟片(2)的另一端设置有可与纽扣公部(5)配合的纽扣母部(6);

在所述门襟片(2)上的拉链母部上缝制有将拉链母部遮盖住的门襟止口(7);

在所述羽绒服本体(1)上对应于人体肩部的位置处设有袖管(3);

所述羽绒服本体(1)的上端开口处形成领口,在领口处设置有毛领(4)。

门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服

技术领域

[0001] 本发明涉及一种羽绒服,尤其是一种门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服,属于纺织服装技术领域。

背景技术

[0002] 羽绒服已经成为我们冬日里御寒的首选服饰,一般的羽绒服要么为短款,要么为长款,一般的羽绒服设计会在腰部增设一根腰带,或者是在门襟处设计门襟片。然而不同的消费者消费习惯和消费喜好并不完全相同,如何同时满足那些喜欢腰带设计却不喜欢门襟设计的消费者,以及喜欢门襟设计却不喜欢腰带设计的消费者,成为商家考虑的一个问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服,使一件羽绒服可以有两种截然不同的穿着方式,实现一件衣服达到多种风格的目的。

[0004] 按照本发明提供的技术方案,所述门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服,包括羽绒服本体,在所述羽绒服本体的门襟处设置有门襟片;特征是:所述的门襟片可脱卸作为腰带使用。

[0005] 所述门襟片的一侧上设有拉链母部,在羽绒服本体的门襟处设有拉链公部,所述门襟片上的拉链母部与羽绒服本体上的拉链公部啮合。

[0006] 在所述门襟片的一端设置有纽扣公部,在门襟片的另一端设置有可与纽扣公部配合的纽扣母部。

[0007] 在所述门襟片上的拉链母部上缝制有将拉链母部遮盖住的门襟止口。

[0008] 在所述羽绒服本体上对应于人体肩部的位置处设有袖管。

[0009] 所述羽绒服本体的上端开口处形成领口,在领口处设置有毛领。

[0010] 本发明具有以下优点:

[0011] (1) 本发明设计新颖,一条门襟形成两种截然不同的穿着方式;

[0012] (2) 本发明为不同的消费者准备,既能满足喜欢门襟而不喜欢腰带设计的消费者,又能满足喜欢腰带而不喜欢门襟的消费者。

附图说明

[0013] 图 1、图 2 为本发明的结构示意图。

[0014] 图 3 为本发明的门襟的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体附图对本发明作进一步说明。

[0016] 如图 1~图 3 所示:门襟可脱卸作为腰带使用的羽绒服包括羽绒服本体 1、门襟片

2、袖管 3、毛领 4、纽扣公部 5、纽扣母部 6、门襟止口 7 等。

[0017] 如图 1 所示,本发明包括羽绒服本体 1,在所述羽绒服本体 1 上对应于人体肩部的位置设有袖管 3,羽绒服本体 1 的上端开口处形成领口,在领口处设置有毛领 4,在所述羽绒服本体 1 的门襟处设置有门襟片 2;如图 2 所示,所述的门襟片 2 可脱卸作为腰带使用;

[0018] 所述门襟片 2 的一侧上设有拉链母部,在羽绒服本体 1 的门襟处设有拉链公部,所述门襟片 2 上的拉链母部可与羽绒服本体 1 上的拉链公部啮合,从而将门襟片 2 连接在羽绒服本体 1 的门襟处;

[0019] 如图 3 所示,在所述门襟片 2 的一端设置有纽扣公部 5,在门襟片 2 的另一端设置有可与纽扣公部 5 配合的纽扣母部 6,当门襟片 2 作为腰带使用时,纽扣公部 5 与纽扣母部 6 配合,便成为可以起到束腰作用的腰带;

[0020] 本发明所述的羽绒服衣长为 85cm 左右,门襟片 2 的长度为 92 ~ 96cm 左右,且在门襟片 2 上的拉链母部上缝制有一段宽为 1cm 的门襟止口 7,将拉链母部遮盖住。

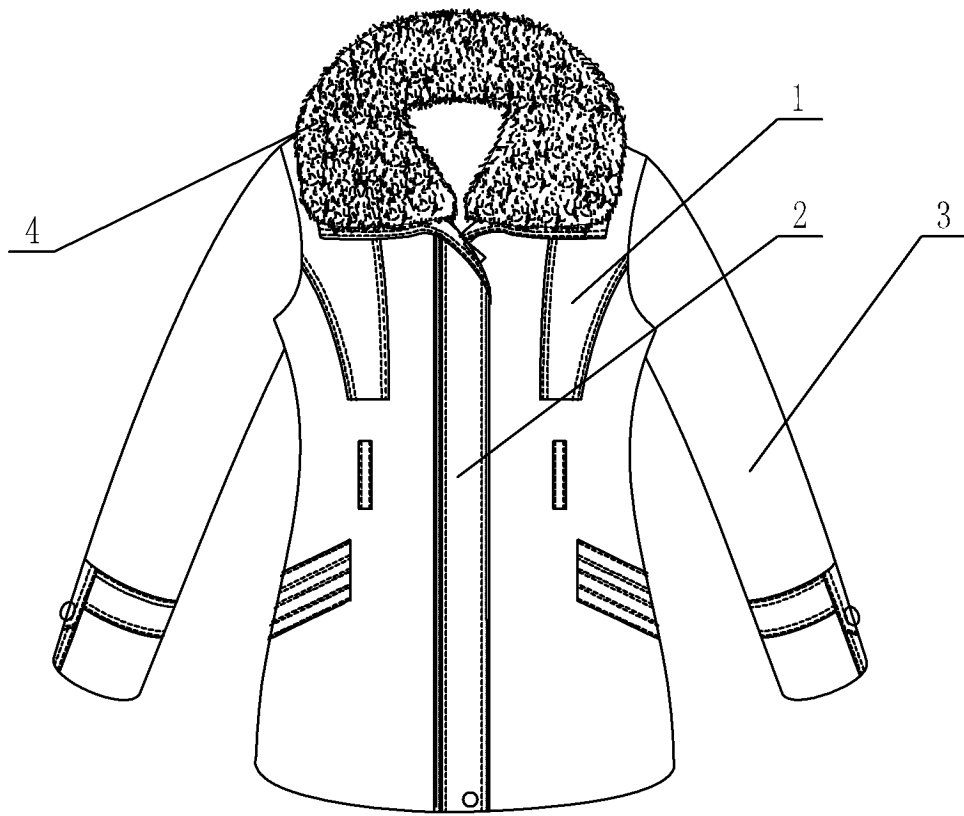


图 1

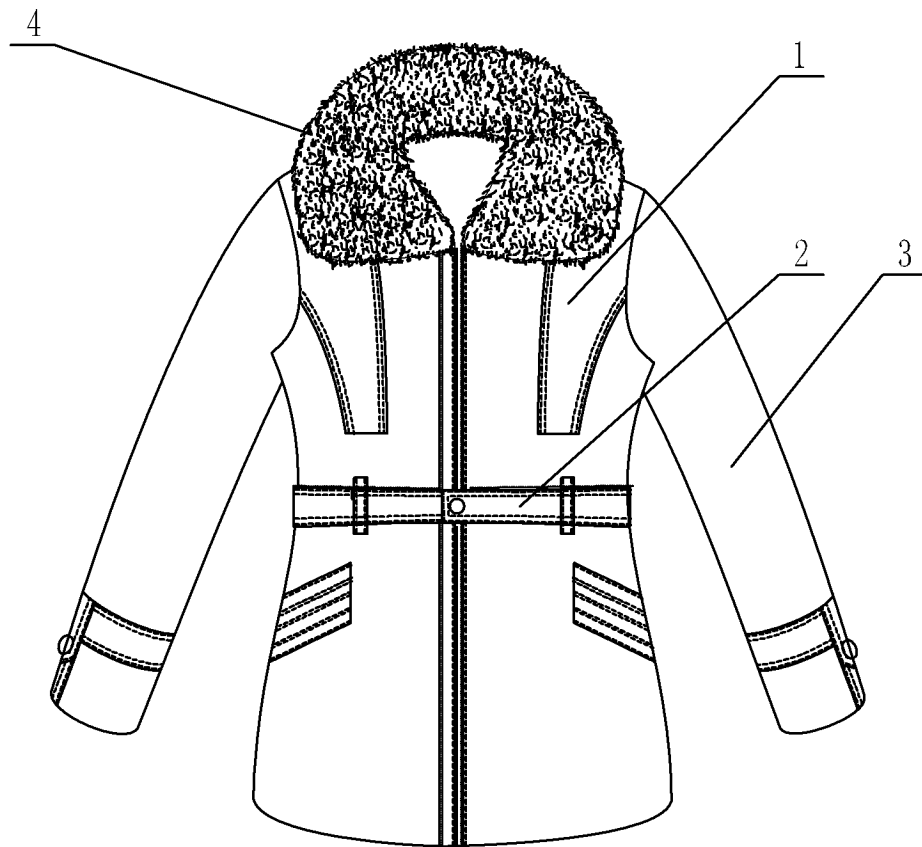


图 2

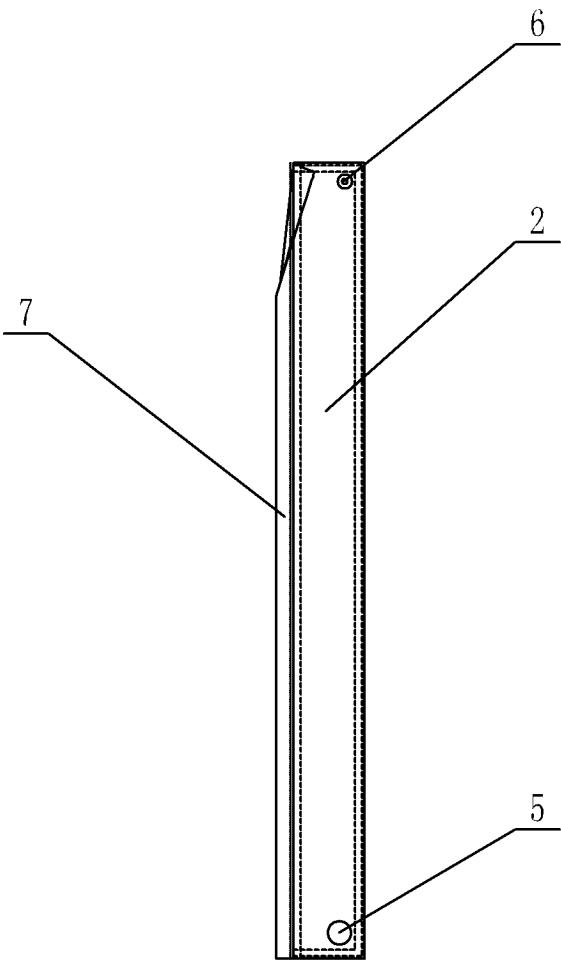


图 3