

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.148**

(21) Numer zgłoszenia: **17838**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **29.03.1999**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL);
Łosa Leon, Ruda Śląska, (PL);
Marek Mirosław, Gliwice, (PL);
Trzepałka Bogusław, Gliwice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL);
Łosa Leon, Ruda Śląska, (PL);
Marek Mirosław, Gliwice, (PL);
Trzepałka Bogusław, Gliwice, (PL)

903

Rp 148

Jonczyk Adam
Losa Leon
Ruda Śląska, Polska
Marek Mirosław
Trzepak Bogusław
Gliwice, Polska

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29.03.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik imitujący wodospad o wielu progach wodnych, przeznaczony do dekoracji wnętrza.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać pojemnika przejawiająca się w układzie linii i płaszczyzn powierzchni czołowej oraz w kształcie bryły pojemnika.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 i fig.2 przedstawiają odmiany pojemnika w widoku ukośnym.

Pojemnik według wzoru zdobniczego wyprofilowany jest w kształcie bryły prostopadłościennej lekko odchylonej do tyłu i umieszczonej na podstawie 1. Czołowa powierzchnia pojemnika posiada szereg równoległych nacięć i wypukłości 2, a u jej nasady znajduje się umieszczone w podstawie źródło światła 3 w postaci reflektora. Od góry doprowadzana jest woda, która spływa po progach wodnych płaszczyzny czołowej. Reflektor dodatkowo wzmacnia efekt załamывania się światła w

przelewającej się kasakadowo wodzie.

W odmianie wzoru powierzchnie boczne ścianki wyprofilowane są faliście.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik, znamienny tym, że wyprofilowany jest w kształcie płaskiej bryły umieszczonej na podstawie /1/ i lekko odchylonej do tyłu, a na czołowej powierzchni posiada szereg równoległych, poziomych nacięć i wypukłości /2/, przy czym u dołu u nasady ścianki w podstawie umieszczone jest źródło światła /3/, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1 i fig.2.

2. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że bryła pojemnika /1/ wyprofilowana jest w kształcie prostopadłościanu, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1.

3. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że jego powierzchnie boczne /1/ wyprofilowane są faliście, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.2.

Jonczyk Adam

Łosa Leon

Marek Mirosław

Trzepałka Bogusław

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jerzy Lampart

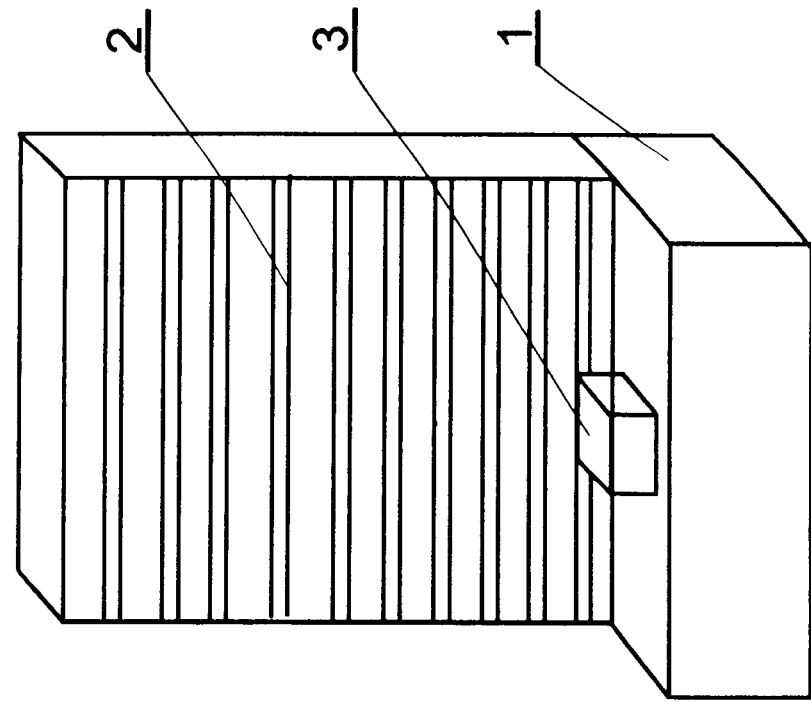


Fig.1

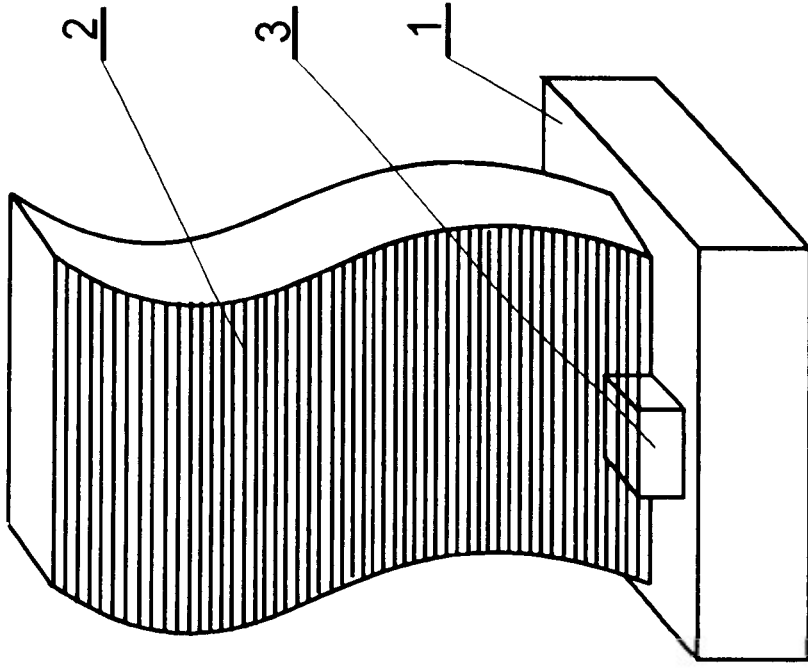


Fig.2